

Sikaplan Kontrollrohr

Kontrollrohr zur Dichtheitskontrolle aus Polyvinylchlorid

**Produkt-
beschreibung** Das Sikaplan Kontrollrohr mit Grundplatte und Abdeckhaube werden im Spritzgußverfahren aus hochwertigem Polypropylen (PP) hergestellt, der Dämmstoffeinsatz aus expandiertem Polyethylen (EPE) und die vorgefertigte Rohreinfassung aus Polyvinylchlorid (PVC).

Anwendung Das Sikaplan Kontrollrohr ermöglicht die Prüfung der Wasserdichtheit eines Daches durch die Abdichtung hindurch.

**Leistungsmerkmale /
Vorteile**

- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Einfaches Recycling

Anforderungen ■ Qualitätsmanagement System gemäß DIN EN ISO 9001/14001

Oberfläche glatt

Farbe

Rohr mit Grundplatte:	beige
Abdeckhaube mit Dämmstoffeinsatz:	schwarz
Vorgefertigte PVC Rohreinfassung:	hellgrau

Lieferform Das Sikaplan Kontrollrohr besteht aus:

- Rohr mit Grundplatte
- Abdeckhaube mit Dämmstoffeinsatz
- Vorgefertigte PVC Rohreinfassung

Abhängig von der Bestellmenge ist das Sikaplan Kontrollrohr komplett verpackt in PE-Beutel, PE-Beutel im Karton oder auf Palette.

Lagerung

Lagerhaltung Das Sikaplan Kontrollrohr soll trocken gelagert werden.



Lagerdauer Die Lagerdauer des Sikaplan Kontrollrohr ist bei korrekter Lagerung nicht befristet.

Roofing






Einbaubeispiel:

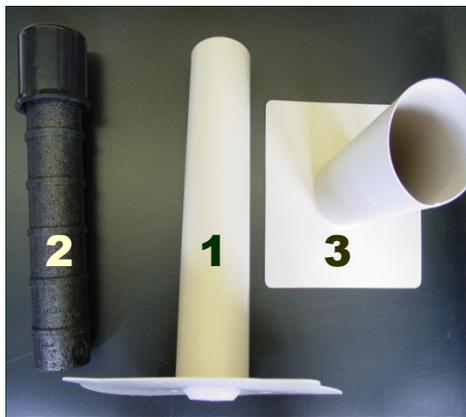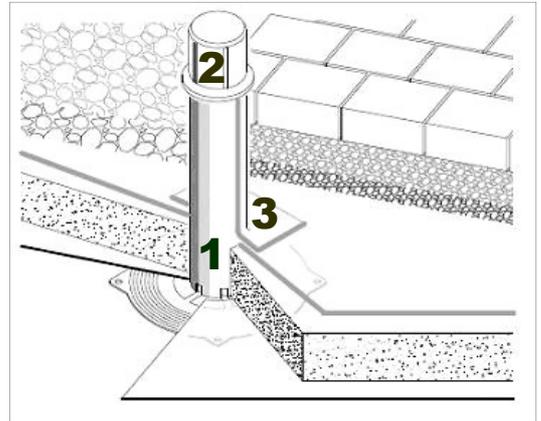

Das Sikaplan Kontrollrohr besteht aus:

1. Rohr mit Grundplatte
2. Abdeckhaube mit Dämmstoffeinsatz
3. Vorgefertigte PVC Rohreinfassung

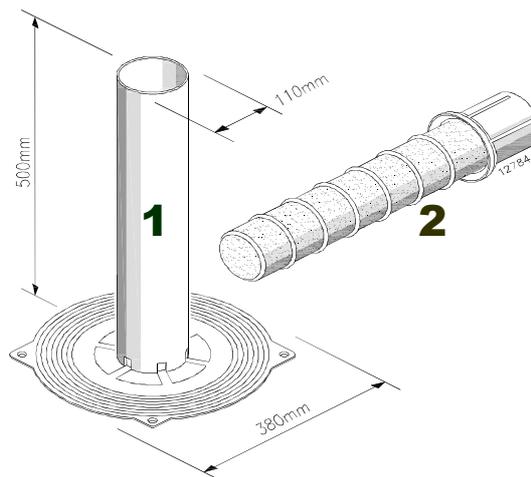

Technische Daten

Materialbasis	Rohr, Grundplatte, Haube: Dämmstoffeinsatz: Rohreinfassung:	Polypropylen (PP) Expandiertes Polyethylen (EPE) Polyvinylchlorid (PVC)
----------------------	---	---

System- information

Systemkomponenten	Einsetzbar mit:	- Sikaplan [®] G - Sikaplan [®] VG - Sikaplan [®] S - Sikaplan [®] SG - Sikaplan [®] SGK - Sikaplan [®] SGmA
--------------------------	-----------------	---

Verarbeitung

Temperatur	Die Verwendung des Sikaplan Kontrollrohr ist auf geographische Regionen mit einer monatlichen minimalen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.
-------------------	---

Verarbeitungsrichtlinien	Die aktuellen Verlegeanleitungen für Sikaplan [®] Dachbahnen sind zu beachten. Die Grundplatte muss über einer Vertiefung (Ø = 60 mm, 20 mm tief) gesetzt und mit 4 Befestigern sicher in der Unterkonstruktion verankert werden.
---------------------------------	--

Installationshinweise	<p>Der Einbau des Sikaplan Kontrollrohr sollte nur von geschulten Verlegern vorgenommen werden.</p> <p>Temperaturbeschränkungen während des Einbaus: Unterkonstruktion: -30 °C min. / +60 °C max. Außentemperatur: -20 °C min. / +60 °C max.</p> <p>Bei Verwendung von zusätzlichen Produkten wie z. B. Kontaktkleber/Reiniger muss die Umgebungstemperatur mind. +5 °C betragen. Bitte beachten Sie die Produktdatenblätter der Hilfsprodukte.</p> <p>Falls besondere nationale Anforderungen bei Arbeiten unter 5 °C Außentemperatur gelten, sind diese zusätzlich zu beachten .</p>
------------------------------	--

Bemerkung	Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt sind unter Laborbedingungen geprüft. Tatsächlich gemessene Werte können aufgrund von durch uns nicht beeinflussbaren Gründen abweichen.
Anwendung International	Bei der Anwendung der Produkte außerhalb Deutschlands sind die jeweiligen lokalen gesetzlichen Anforderungen des Landes zu beachten! Bitte beachten Sie das jeweils gültige Produktdatenblatt in der jeweils gültigen Fassung des Landes!
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	Dieses Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU – Gefahrgutverordnung dar. Ein Sicherheitsdatenblatt für den Transport, die Inverkehrbringung und den Gebrauch ist daher nicht erforderlich. Bei sachgemäßer Anwendung hat das Produkt keine umweltschädigenden Einflüsse
REACH	<p>Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH¹: EC 1907/2006)</p> <p>Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung.</p> <p>Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde.</p> <p>¹ = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ² = Substances of very high concern</p>
Sicherheitshinweis	Bei Arbeiten (Schweißen) in geschlossenen Räumen ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.
Transportklasse	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der EU - Gefahrgutverordnung.
Entsorgung	Das Produkt ist im Sinne des Stoffkreislaufes wiederverwertbar. Die Abfallentsorgung muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte



Sika Deutschland GmbH
 Kornwestheimer Straße 103-107
 70439 Stuttgart

Phone +49 711 8009 0
 Telefax +49 711 8009 321
 www.sika.de

