


Standarddetails Durchdringungen

Detail öffnen

→ als DWG

→ als DXF

Detail 5.09 Seculine Vario (System geklebt)

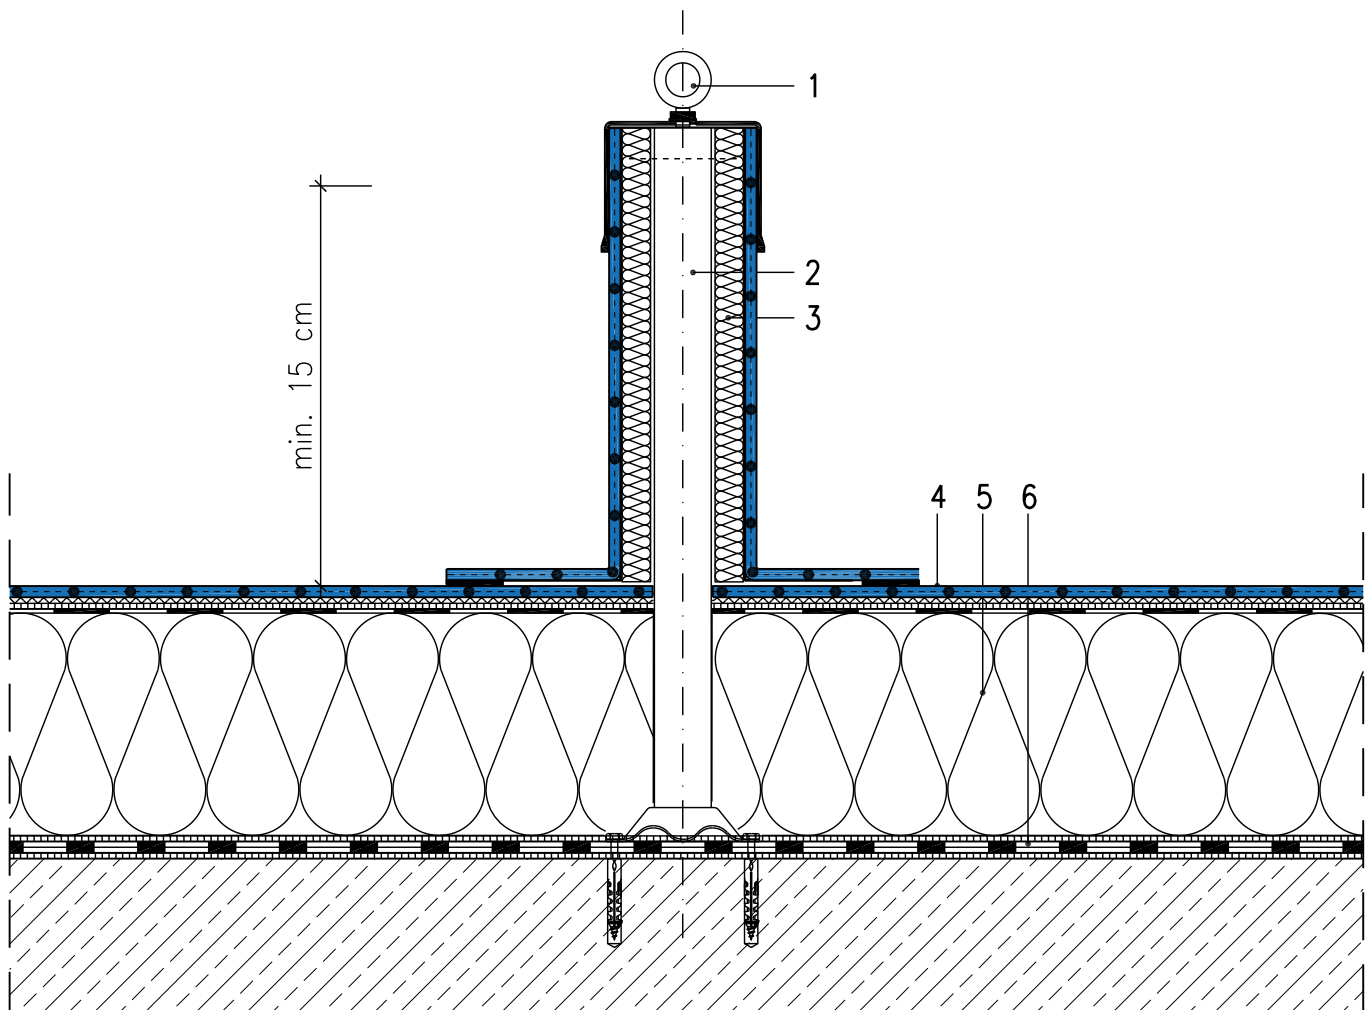

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- 1 Edelstahlöse als Einzelanschlagpunkt
- 2 Seculine® Vario Absturzsicherung
- 3 Dichtset mit Dämmkern und Abdeckkappe
- 4 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung
- 5 Wärmedämmung
- 6 Dampfsperbahn nach Verlegeanleitung