

| Innenräume normgerecht und sicher abdichten

| Das neue SCHÖNOX Abdichtungssortiment



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

| www.schoenox.de |

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA BRAND

| **Sichere Verarbeitung für optimale Resultate.** |

Sind Wände und Böden nicht gegen Feuchtigkeit geschützt, so kann auch die verlegte Keramik geschädigt werden. Bindemittelauswaschungen, Kalkausblühungen, Verfärbungen und Keramikablösungen sind nur einige typische Schadensbilder, wenn Wasser in die tragende Unterkonstruktion gelangt. Begleitet wird das ganze von Schimmelbefall und ungesundem Raumklima. Um solche Schäden zu vermeiden regeln DIN Normen wie Untergründe vor eintretender Feuchtigkeit zu schützen sind.

Für die Ausführung der Abdichtung von Innenräumen ist die zu erwartende Wassereinwirkung für jede betroffene Boden und Wandfläche abzuschätzen und einer Wassereinwirkungsklasse zuzuordnen. Ein Badezimmer kann somit z. B. drei unterschiedliche Wassereinwirkungsklassen aufweisen. Anders herum können Räume mit gleicher Nutzung in verschiedenen Bauvorhaben unterschiedlichen Wassereinwirkungsklassen zugeordnet werden (vgl. Private Gästetoilette/Bahnhofstoilette)

| **SCHÖNOX hat die richtige Lösung** |

Die neue Norm definiert auf Basis der Wassereinwirkung und der Nutzschicht die Wassereinwirkungsklassen W0I, W1I, W2I und W3I.

SCHÖNOX bietet für jede Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18534 passende, qualitativ hochwertige Produkte, die einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit gewährleisten.



| Starke Bewegung im Sortiment

1

SCHÖNOX AB
Abdicht- und
Entkopplungsbahn



2

SCHÖNOX MFC
Multifunktionsecke



3

SCHÖNOX SB SET
Wannendichtband mit
selbstklebendem
Butylstreifen




4

SCHÖNOX EC/IC
Außen- und Innenecke



5

SCHÖNOX D
Dehnzonenmanschette
Wand



6

SCHÖNOX ST
Fugendichtband




7

SCHÖNOX SC
Gefälleecke links/
rechts



SCHÖNOX FC
Dichtmanschette
Boden

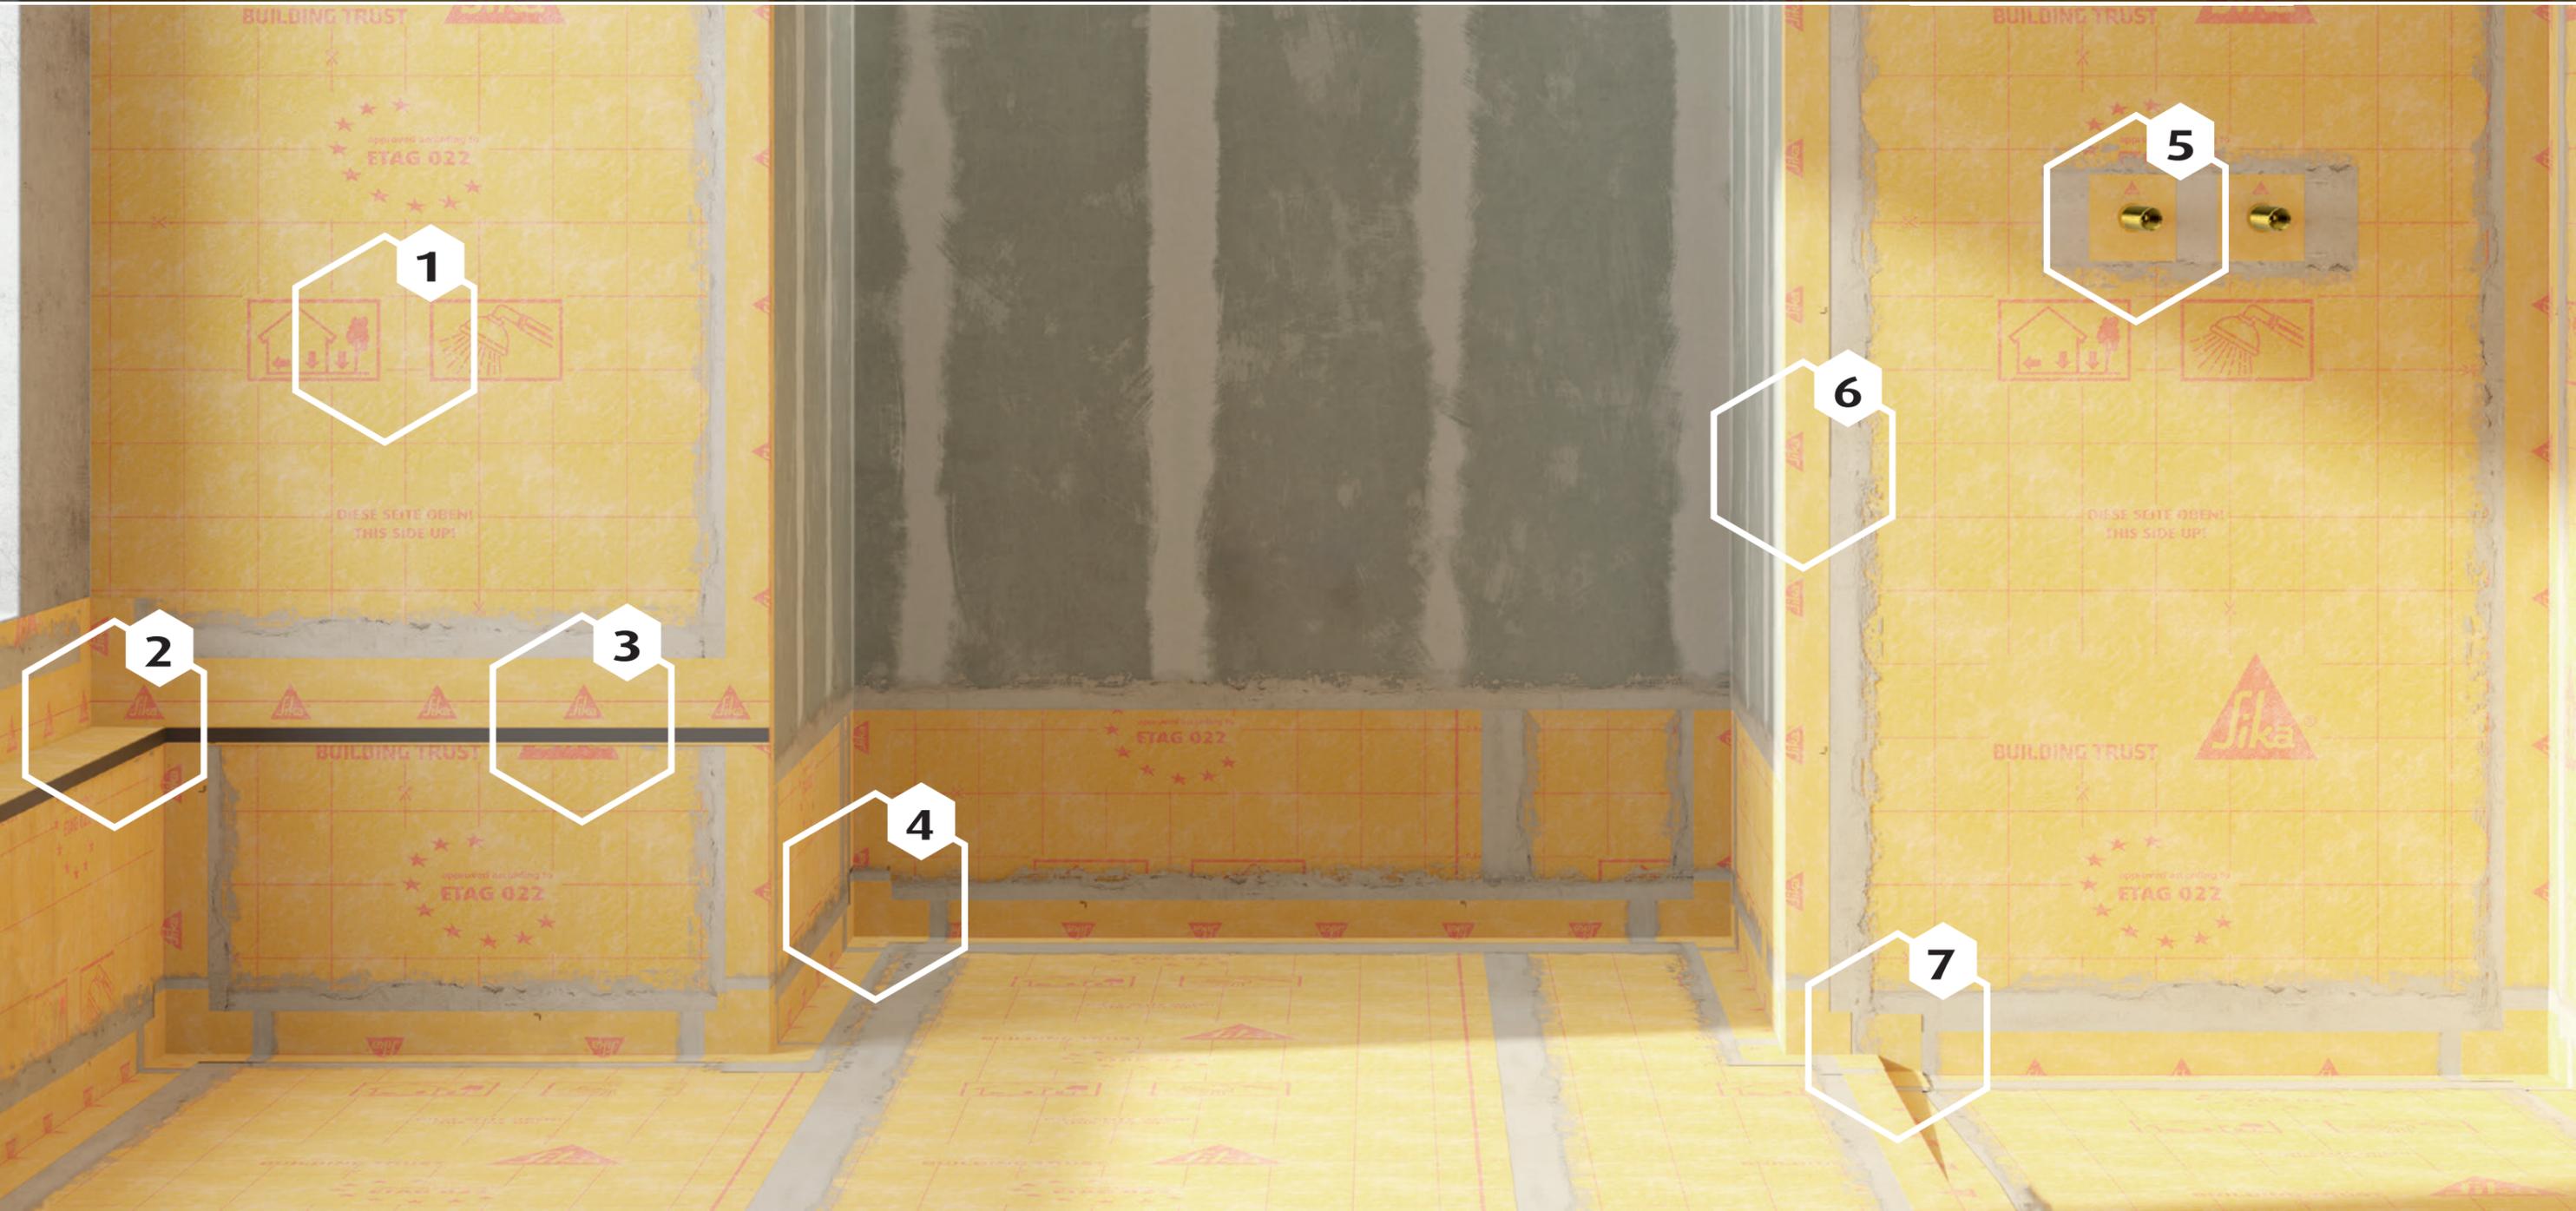

Abdichtungen



SCHÖNOX iFIX®

2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber

zur wasserdichten Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 / AB 10 und SCHÖNOX Systemkomponenten in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. SCHÖNOX iFIX® und SCHÖNOX AB 30 / AB 10 sind Komponenten des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX iFIX® basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in Kombination mit SCHÖNOX AB 10 / AB 30 in den Beanspruchungsklassen A, B und C.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.

GISCODE ZP1 - Zementäre Produkte, chromatarm.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche.

Verlegereif: nach ca. 1 Std. auf saugenden Untergründen
Verbrauch: ca. 0,75 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,61 kg	591015	7612895527482		iFIX® Set 2,61 kg	2,61 kg Karton / 48 Karton / Palette
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423	4016447021559	iFIX® Set 7,8 kg	32/Palette



SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Zur optimalen Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB

mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® empfehlen wir die SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX bestehend aus SCHÖNOX STECKBÜGEL 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Roller 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Tool, Schutzhandschuhen, Cuttermesser.

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	Box



SCHÖNOX AB 30 / AB 10

Abdichtbahn und Entkopplungsbahn

Rissüberbrückende, wasserdichte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung zur Ausführung einer Verbundabdichtung in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in den Beanspruchungsklassen A, B und C. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. Erfüllt die W0-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534.

Rollenlänge: 30 m oder 10 m
Rollenbreite: 1 m
Materialdicke: ca. 0,5 mm



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579849	7612895499352	30-m ² -Rolle	40-Rollen/Palette
579852	7612895499369	10-m ² -Rolle	58-Rollen/Palette



SCHÖNOX ST 50 / ST 25

Fugendichtband

SCHÖNOX ST ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Spezialfugendichtband. In Kombination mit SCHÖNOX Verbundabdichtungen zum Abdichten von Wand- Wand-/Bodenanschlüssen, auch in Fugenbereichen sowie für rissgefährdete Anschlüsse und Durchdringungen geeignet.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.

Rollenbreite: 120 mm
Materialstärke: ca. 0,6 mm
Flächengewicht: ca. 43 g/m²
Farbe: gelb



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
580458	7612895501277	50-m-Rolle	100/Palette
580483	7612895501512	25-m-Rolle	100/Palette

Abdichtungen

SCHÖNOX EC / IC

Außen- und Innenecke

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für wasserdichte Ecklösung in Feucht- und Nassräumen. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.



	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
AUSSENECKE EC	579668	7612895498775	7612895498782	1 Stück	50 Stück/Karton
INNENECKE IC	579641	7612895498683	7612895498690	1 Stück	50 Stück/Karton



SCHÖNOX FC

Dichtmanschette Boden

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für einen wasserdichten Bodenablauf unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.



Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579639	7612895498669	7612895498676	1 Stück	10 Stück/Karton



SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65

Dehnzonenmanschetten Wand

Für wasserdichte Rohrdurchführungen unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.



	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
D 8 (for Ø 12-24 mm)	579900	7612895499543	7612895499550	1 Stück	25 Stück/Karton
D 15 (for Ø 25-40 mm)	579908	7612895499673	7612895499680	1 Stück	25 Stück/Karton
D 21 (for Ø 35 - 50 mm)	579910	7612895499703	7612895499710	1 Stück	25 Stück/Karton
D 35 G (for Ø 50 - 75 mm)	580133	7612895500218	7612895500225	1 Stück	25 Stück/Karton
D 65 (for Ø 75 - 125 mm)	580134	7612895500232	7612895500249	1 Stück	25 Stück/Karton



SCHÖNOX SB SET

Wandendichtband mit selbstklebenden Butylstreifen

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen. SCHÖNOX SB SET besteht aus: 10 m Rolle Wandendichtband + 4 Butylsticks + 1 Radiuschablone.



Material No.:	EAN Code Stück:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579767	7612895499284	1 Set	120 Sets/Palette



Abdichtungen



SCHÖNOX MFC

Multifunktionsecke

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen sowie weiteren speziellen Einbausituationen. Beidseitig vlieskaschiert mit selbstklebendem Butylstreifen.



Material No.:	EAN Code Stück:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579735	7612895499239	1 Stück	2/Karton



SCHÖNOX SC L 20 / L 28 / R 20 / R 28

Gefällecken

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Zum Abdichten von Gefälle bei bodengleichen Duschen, insbesondere der Gestaltung von barrierefreien Duschen.



	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX SC L 20	579903	7612895499581	7612895499598	1 Stück	10/Karton
SCHÖNOX SC L 28	579905	7612895499628	7612895499635	1 Stück	10/Karton
SCHÖNOX SC R 20	579904	7612895499604	7612895499611	1 Stück	10/Karton
SCHÖNOX SC R 28	579906	7612895499642	7612895499659	1 Stück	10/Karton

Abdichtungen

SCHÖNOX ST PROTECT

Schnittschutzband

SCHÖNOX ST PROTECT ist ein Schnittschutzband aus rostfreiem Edelstahl. SCHÖNOX ST PROTECT ist einfach und sicher anzuwenden, da einseitig selbstklebend und einseitig, vollflächig vlieskaschiert. Geeignet für Bewegungsfugen aller Art. SCHÖNOX ST PROTECT hemmt sicher und dauerhaft die Zerstörung von Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.



Rollenbreite: 29 mm
Materialstärke: ca. 0,7 mm
Haltbarkeit: 2 Jahre



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
559809	7612895458625	20 m-Rolle	324/Palette

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Schnellabbindende, flexible 1-komponentige Dichtschlämme

für den Innen- und Außenbereich. Nach Zugabe von 18,0 kg Pulverkomponente auf 4,9 l Wasser ist SCHÖNOX 1K DS PREMIUM gebrauchsfertig. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM ist rissüberbrückend und wasserundurchlässig. Für z.B. Balkone, Terrassen und Schwimmbäder. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklassen A und B gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.



Verlegereif: ca. 2,0 Std. an Wandfl. + ca. 4 Std. an Bodenfl.
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 2,6 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487847	4016447022099	18,0-kg-Sack	48/Palette

SCHÖNOX 2K DS RAPID

Schnellabbindende, flexible 2-komponentige Dichtschlämme

für den Innen- und Außenbereich. Nach Zugabe von 12,5 kg Pulverkomponente (staubreduziert) auf 5,0 kg Dispersionskomponente ist SCHÖNOX 2K DS RAPID gebrauchsfertig. SCHÖNOX 2K DS RAPID ist rissüberbrückend und wasserundurchlässig. Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. SCHÖNOX 2K DS RAPID ist eine Komponente des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX 2K DS RAPID basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion.

Pulverkomponente: GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

Dispersionskomponente: GISCODE D 1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.



Verlegereif: ca. 1,5 Std. an Wandfl. + ca. 3,0 Std. an Bodenfl.
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 3,85 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
482877	40164470021450	12,5-kg-Sack	64/Palette
482878	40164470021467	5,0-kg-Eimer	90/Palette

SCHÖNOX HA PRO / HA PRO II

Gebrauchsfertige, helle Verbundabdichtung

Roll- und spachtelfähige, elastische Abdichtung im Verbund in Feucht- und Nassräumen im Innenbereich, Wasserwirkungsklassen W0-I bis W2-I. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A Wandflächen gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27. In den Kontrastfarben grau (HA PRO) und blau (HA PRO II) zur einfachen optischen Kontrolle.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche.

EMICODE EC 1: sehr emissionsarm.



Verlegereif: nach ca. 60 Minuten
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 1,20 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Produktname:	Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX HA PRO	grau	643483	7612895645247	22,0-kg-Eimer	30/Palette
		643484	7612895645254	16,0-kg-Eimer	40/Palette
		643481	7612895645230	7,0-kg-Eimer	96/Palette
SCHÖNOX HA PRO II	blau	646083	7612895651668	22,0-kg-Eimer	30/Palette



Was ist neu in der DIN?

Veränderungen für das Gewerk Fliesen und Platten

Innerhalb der DIN 18534 zur Abdichtung von Innenräumen haben sich im Wesentlichen für das Gewerk Fliesen und Platten zwei Dinge geändert:

1. Folgende Abdichtungen erhalten mit der Einarbeitung in die Teile 3 und 5 der Norm den Status einer Normabdichtung:

- Abdichtungen mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen
- Bahnenförmige Abdichtungen

2. Die aus dem ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ bekannten Beanspruchungsklassen wurden ersetzt. In Abhängigkeit der Art und Intensität der Wassereinwirkungen sind sogenannte Wassereinwirkungsklassen definiert worden. Die direkte Wassereinwirkung auf die Abdichtung und die Nutzschrift ist dabei ausschlaggebendes Kriterium.

Abhängig von der Beanspruchung ergeben sich daraus die vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I. Die ZDB-Merkblätter behalten weiterhin ihre Gültigkeit, da sie sich an den gültigen Regeln der Technik orientieren.

Für Flächen mit...	Anwendungsbeispiele
Klasse W0-I: geringe Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen ■ Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf z. B. in Küchen und Gäste WCs
Klasse W1-I: mäßige Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ häufiger Einwirkung aus Spritzwasser ■ nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern ■ Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf ■ Bodenflächen in Bädern ohne/ mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich
Klasse W2-I: hohe Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wand- und Bodenflächen von Sportstätten/Gewerbestätten ■ Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen ■ Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen
Klasse W3-I: sehr hohe Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ sehr häufiger oder langanhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flächen im Bereich von Umhängen von Schwimmbecken ■ Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten/Gewerbestätten ■ Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Waschereien, Brauereien usw.)

SCHÖNOX Abdichtungen - Für jede Klasse mindestens eine Lösung

Die neue Norm definiert auf Basis der Wassereinwirkung und der Nutzschrift die Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.

SCHÖNOX bietet für jede Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18534 passende, qualitativ hochwertige Produkte, die einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit gewährleisten.

W0-I	SCHÖNOX-Lösung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Polymerdispersion ■ Dichtungsschlämme 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX HA PRO ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
<ul style="list-style-type: none"> ■ Reaktionsharz ■ Bahnenförmige Abdichtung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S) ▶ SCHÖNOX AB in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®
W1-I	SCHÖNOX-Lösung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Polymerdispersion ■ Dichtungsschlämme 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX HA PRO ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
<ul style="list-style-type: none"> ■ Reaktionsharz ■ Bahnenförmige Abdichtung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S) ▶ SCHÖNOX AB in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®
W2-I	SCHÖNOX-Lösung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Polymerdispersion ■ Dichtungsschlämme 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX HA PRO (Nur an der Wand) ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
<ul style="list-style-type: none"> ■ Reaktionsharz ■ Bahnenförmige Abdichtung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S) ▶ SCHÖNOX AB in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®
W3-I	SCHÖNOX-Lösung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichtungsschlämme 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
<ul style="list-style-type: none"> ■ Reaktionsharz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S)
W3-I, als Sonderkonstruktion	SCHÖNOX-Lösung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bahnenförmige Abdichtung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX AB in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®

SCHÖNOX Produktlösungen

Polymerdispersion SCHÖNOX HA PRO / PRO II



- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Thixotrope, roll- und spachtelfähige Konsistenz
- Rissüberbrückend und alterungsbeständig
- Schnelltrocknend
- Verbrauch: ca. 1,20 kg/m² bei zwei maligem Auftrag
- Farbumschlag bei der Trocknung
- Für innen
- In allen Gebindegrößen in den zwei Kontrastfarben erhältlich

- Erfüllt die W0-I bis W2-I (nur im Wandbereich) Anforderungen nach DIN 18534

1-komponentige Dichtschlämme SCHÖNOX 1K DS PREMIUM



- Erfüllt die CM O2 P Anforderungen nach DIN EN 14891
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Hochflexibel, rissüberbrückend und schwundoptimiert
- Frost- und Alterungsbeständig
- Schnellabbindend bei langer offener Zeit
- Verbrauchsoptimiert

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
- Erfüllt die W1-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535

2-komponentige Dichtschlämme SCHÖNOX 2K DS RAPID



- Erfüllt die CM O2 P Anforderungen nach DIN EN 14891
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Lösemittelfrei
- Selbstvernetzend, hydraulisch schnellabbindend
- Hochflexibel und rissüberbrückend
- Schwund- und verbrauchsoptimiert

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
- Erfüllt die W2-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535
- Erfüllt die W2.1-E, R 1-E und RN 2-E Anforderungen nach DIN 18533

Reaktionsharz SCHÖNOX EA PUR (S)



- Erfüllt die RM O2 P-Anforderungen nach DIN EN 14891
- Entspricht der Qualitätsstufe 4, DGNB Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Für Innen und Außen
- Leicht zu verarbeiten
- Kälteflexibel
- Hohe Chemikalienbeständigkeit (siehe Beständigkeitsliste)
- Weichmacher- und lösemittelfrei

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
- Erfüllt die W2-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535

Bahnenförmige Abdichtung SCHÖNOX AB



- Für Wand und Boden, innen
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Hohe Reißfestigkeit und Rissüberbrückung
- Spannungsabbauend
- Fliesen und Platten können direkt an der verklebten Bahn verlegt werden
- Maximale Sicherheit bei der Verklebung mit SCHÖNOX iFIX®

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534 und zusätzliche chemische Belastung (Ab W3-I als Sonderkonstruktion zu vereinbaren)



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de