

| Die wirtschaftliche Spachtelmasse für planebene Untergründe. |



Sehr emissionsarme, hochwertige Glätt- und Nivelliermasse.

Produkteigenschaften:

- Hervorragendes Verlaufsverhalten
- Hohe Härte und Festigkeit
- Sehr geringes Schwindmaß
- Pumpfähig
- Ungestreckt bis 15 mm, gestreckt bis 30 mm einsetzbar
- Verlegereif für keramische Beläge nach ca. 3 Stunden bei Einsatz auf Beton und Zementestrich im Innenbereich
- Nach 3 Stunden begehbar

Haupteinsatzgebiete:

- Ideal einsetzbar unter großformatigen keramischen Belägen und Naturwerksteinen
- Auf Estrichen mit Fußbodenheizung geeignet

Das bedeutet für Sie:

- Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
- Durch hohes Füllvermögen kein aufwendiges Nachspachteln mehr notwendig
- Hohes Maß an Sicherheit auf Altuntergründen
- Hohe Flexibilität in geringen Schichtdicken
- Kurze Wartezeit, aufgrund schneller Trocknung

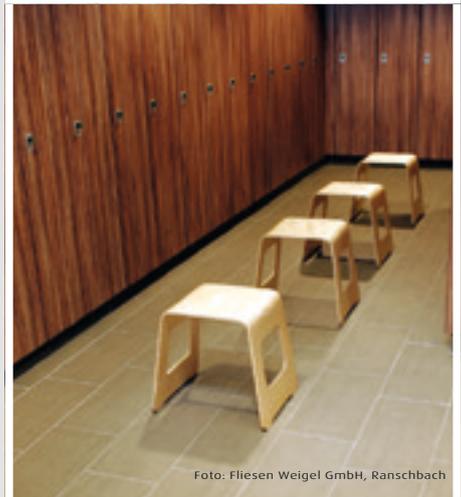


Foto: Fliesen Weigel GmbH, Ransbach

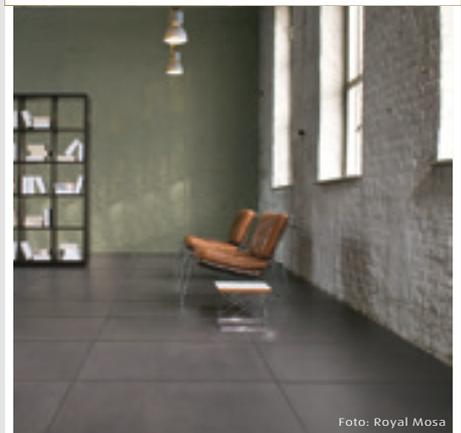


Foto: Royal Mosa

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de