


# SCHÖNOX PRAXIS-TIPP!

## Beispiel einer Türabschlussdichtung im Übergang Nassraum und Trockenraum

Quelle: DEUTSCHE NORM | DIN 18534-1 | Juli 2017

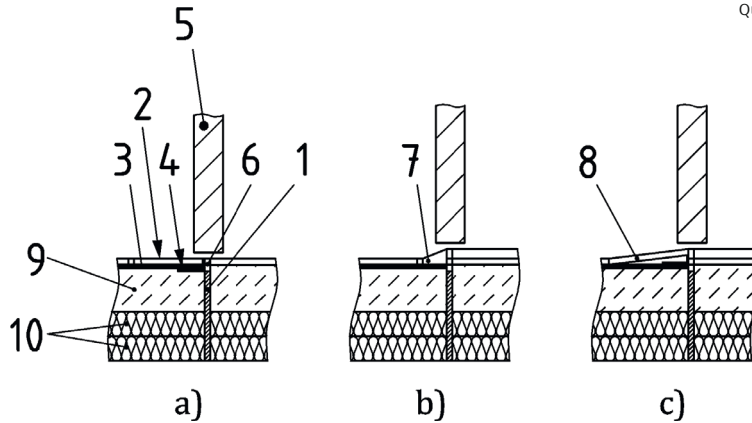

- 1 Randdämmstreifen
- 2 Fliesen
- 3 Dünnbettmörtel
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Türblatt
- 6 Metallwinkel (bis Oberkante des höheren Belages)
- 7 Profilleiste, schräg
- 8 Fliese, schräg
- 9 Estrich
- 10 Trittschalldämmung/Dämmung/Höhenausgleich

Metallabschlussprofil eingedichtet mit **SCHÖNOX SGH** (Silikat Gießharz). Dort wo der gelbliche Verguss zu sehen ist, wird noch mit **SCHÖNOX QUARZSAND 0,2 - 0,8 mm** besandet. Nach der Durchtrocknung wird dann auf mit **SCHÖNOX KH FIX** grundierten Estrich, **SCHÖNOX 1K DS PREMIUM** zuzüglich **SCHÖNOX ST Fugendichtband** an das Profil herangeführt.



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.