

## | SCHÖNOX HS 10 - Für ganz schnelle Verlegereife. |



**Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybridspachtelmasse mit der Hybrid-Active-Dry-Technologie.**

### Produkteigenschaften:

- Nach 6 Stunden verlegereif
- Schichtdicken von 1 bis 10 mm
- Staubreduziert
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr spannungsarm
- Hohe Härte und Festigkeit
- Gute Schleifbarkeit
- Rissfrei auch in größeren Schichten
- Blauer Engel - das Umweltzeichen

### Haupteinsatzgebiete:

- SCHÖNOX HS 10 eignet sich zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren von Untergründen unter textilen und elastischen Belägen sowie Parkett im Innenbereich; besonders bei kritischen klimatischen Bedingungen.


### Das bedeutet für Sie:

- Das Beste aus zwei Welten: SCHÖNOX HS 10 verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatpachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme - für noch schnelleres, sicheres und effizientes Arbeiten.
- Optimale Zuverlässigkeit für Ihre Terminzusagen, da schnelle Trocknung



### | Hybrid-Active-Dry-Technology:

100 % Wasserbindekapazität – 100 % Verarbeitungskomfort | Die Hybrid-Active-Dry-Technologie bindet das Wasser in der Spachtelmasse zu 100 % ! Dieser Prozess garantiert einen schnellen Festigkeitsaufbau und eine frühe Belegreife - bei gleichzeitig hohem Verarbeitungskomfort. Für ein wirtschaftlicheres und schnelleres Arbeiten.

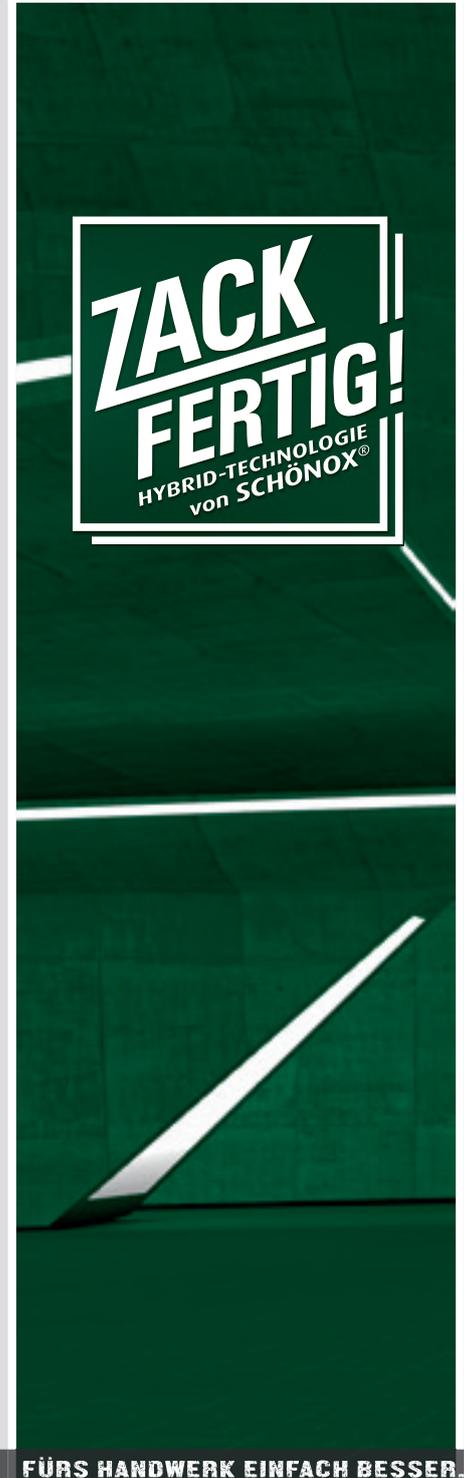

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)