

# | Feuchte Untergründe

| Sicherheit für Untergründe  
mit erhöhter Restfeuchte |



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.


| [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) |

 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>  
A SIKA BRAND

# Die Lösungen zur Vorbereitung feuchter Untergründe

Jeder Profiverleger kennt die Situation, dass die Fertigstellung von Bodenbelagsarbeiten unter enormen Zeitdruck steht. Insbesondere, wenn der Untergrund die Verlegereife aufgrund zu hoher Restfeuchte vor den Verlegearbeiten nicht erreicht hat, sind Zeitverzögerungen kaum zu vermeiden.

Hier macht SCHÖNOX seinem Ruf als Problemlöser alle Ehre. Mit einem kompakten Sortiment zur Vorbereitung von Untergründen mit erhöhter Restfeuchte, sind Profiverarbeiter auf der sicheren Seite.

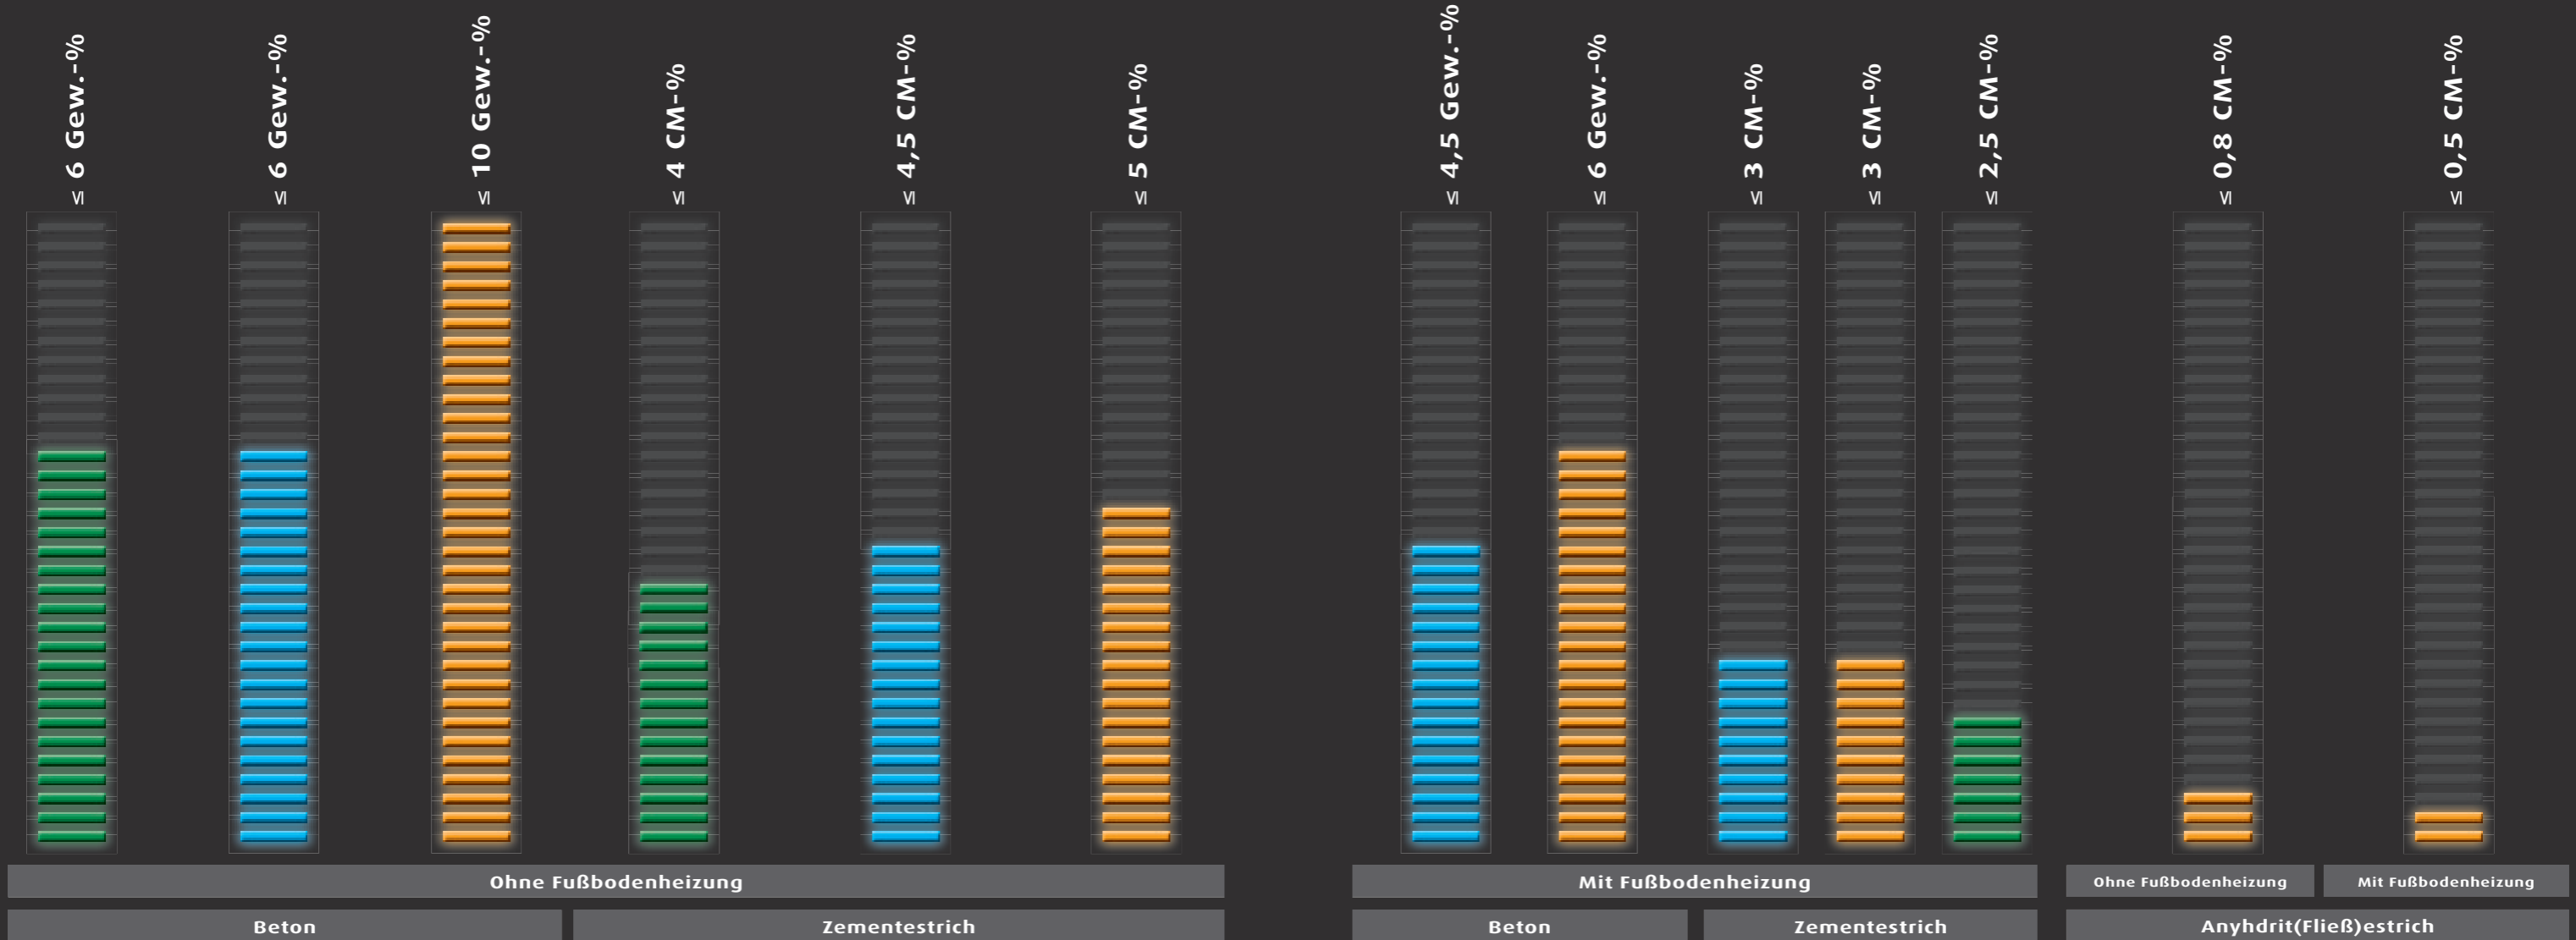


## SCHÖNOX SDG PLUS

 2 Aufträge (250 g/m<sup>2</sup>)



**Weiterverarbeitung nach:**  
Frühestens nach 2 Stunden bei 18 °C nach dem letzten Auftrag, bzw. nach ausreichender Trocknung

## SCHÖNOX HP RAPID


 2 Aufträge (200 g/m<sup>2</sup>)



**Weiterverarbeitung nach:**

- Frühestens nach 40 Minuten bei 18 °C nach dem letzten Auftrag, bzw. bei klebefreier Oberfläche
- 2 Std. bei 18 °C nach dem letzten Auftrag bei anschließender Parkettverlegung oder Absandung
- mind. 12 Std. bei nachfolgendem Auftrag von Gipsputzmassen

## SCHÖNOX EPA

 1 Auftrag (500 g/m<sup>2</sup>) mit Zahnung TKB B2 oder  
2 Aufträge mit Fellwalze (500 g/m<sup>2</sup> bei 2 Lagen)



**Weiterverarbeitung nach:**

- Frühestens nach 24 Stunden bei 18 °C nach dem letzten Auftrag

# | Sichere Lösungen zur Vorbe- handlung feuchter Untergründe |

## **SCHÖNOX SDG PLUS - die wirtschaftlich schnellste Lösung**

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige, schnell trocknende, Spezial-Dispersions-Grundierung

- Kein erhöhter Arbeitsschutz notwendig
- Für innen
- Für den Einsatz auf unbeheizten Zementestrichen mit erhöhter Restfeuchtigkeit
- Geringe Abluftezeit
- Ohne Zwischengrundierung oder Absandung überspachtelbar

## **SCHÖNOX HP RAPID - die Schnellrocknende**

Schnelle, wasser- und lösemittelfreie 1-komponentige Grundierung

- Für innen und außen
- Zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte
- Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit
- Je Lage nach ca. 40 bis 50 min. begehbar

## **SCHÖNOX EPA - für maximale Sicherheit**

Wasser-, und lösemittelfreie Epoxidharz-Spezialgrundierung

- Für innen und außen
- Rein-Epoxidharz-Spezialgrundierung
- Mit B2 Zahnung nur noch 1 Auftrag notwendig

## **Das bedeutet für Sie:**

- Sichere Verlegung auf restfeuchten Untergründen
- Termingerechte Fertigstellung
- Anwenderfreundliche Verarbeitung



## **Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)