

| SCHÖNOX ZM – Die Klassische: Für den tagtäglichen Einsatz. |

**Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre
Glätt- und Nivelliermasse.**

Produkteigenschaften:

- Hervorragendes Verlaufsverhalten
- Nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden verlegereif bis 3 mm Schichtdicke
- Von 1 bis 10 mm ohne Streckgut
- Von 10 bis 20mm streckbar
- Pumpfähig
- Hohes Füllvermögen in Vertiefungen
- Gute Schleifbarkeit
- Schwundoptimiert

Haupteinsatzgebiete:

- Mit SCHÖNOX ZM werden perfekt ebene Untergründe zur Aufnahme von textilen und elastischen Belägen sowie Parkett erzielt
- SCHÖNOX ZM eignet sich zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren von Beton, Zement- und Schnellzementestrichen, calciumsulfatgebundenen Estrichen, Altuntergründen und Gussasphalt

Das bedeutet für Sie:

- Mehr Wirtschaftlichkeit im tagtäglichen Einsatz auf vielen Untergründen
- Durch hohes Füllvermögen kein aufwendiges Nachspachteln notwendig
- Optimale Zuverlässigkeit für Ihre Terminzusagen, da schnelle Trocknung
- Hohe Flächenleistung in Verbindung mit Pumptechnik

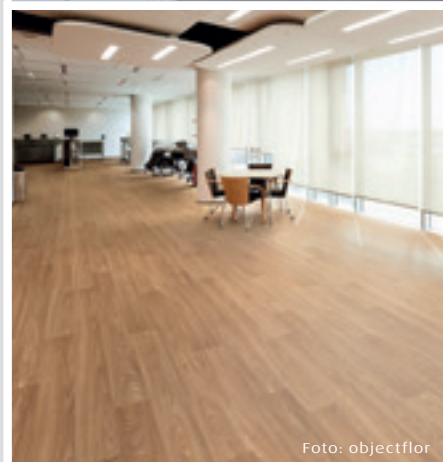


Foto: objectflor

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101
E-Mail: info@schoenox.de