

DAS
**Fliesen- und
Baustofftechnik**
SORTIMENT



| Grundierungen | Fliesen- und Bodenkleber | Fugenmassen | Nivelliermassen | Reparurmörtel |
| Spezialestriche | Abdichtungen | Entkopplungen | Ergänzungsprodukte | Allgemeines |

Grundierungen

SCHÖNOX KH	5
SCHÖNOX KH FIX	5
SCHÖNOX SHP	5
SCHÖNOX GEA	6
SCHÖNOX HP RAPID	6

Fliesenkleber

SCHÖNOX Q30	9
SCHÖNOX Q20 HYBRID	9
SCHÖNOX Q12	9
SCHÖNOX Q9 W	9
SCHÖNOX Q8	10
SCHÖNOX Q6 W	10
SCHÖNOX Q6	10
SCHÖNOX Q4 RAPID	10
SCHÖNOX Q2	11
SCHÖNOX SFK	11
SCHÖNOX KR	11
SCHÖNOX 2K PU SOLID	11

Bodenkleber

SCHÖNOX TT S8	17
---------------------	----

Fugenmassen

SCHÖNOX SF DESIGN	19
SCHÖNOX WD FLEX	19
SCHÖNOX XR 40	20
SCHÖNOX SU	20
SCHÖNOX SB FLEX	20
SCHÖNOX FUGENBREIT	21
SCHÖNOX FG	21
SCHÖNOX CF DESIGN	22
SCHÖNOX CON BODEN	22
SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX	22
SCHÖNOX EPOXY CLEAN	23
SCHÖNOX ES	23
SCHÖNOX MES	23

Nivelliermassen und Reparaturmörtel

SCHÖNOX SPF	27
SCHÖNOX XP15	27
SCHÖNOX FPL PLUS	27
SCHÖNOX HS 50	27
SCHÖNOX PL PLUS	28
SCHÖNOX PL	28

Wandspachtelmassen

SCHÖNOX BM 10	31
SCHÖNOX PP	31

Spezialestriche

SCHÖNOX LEICHTESTRICH	35
SCHÖNOX EP DRAIN	35
SCHÖNOX MSE	35
SCHÖNOX CLS	35

Abdichtungen

SCHÖNOX HA PRO / HA PRO II	39
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	39
SCHÖNOX 2K DS RAPID	39
SCHÖNOX AB 30 / AB 10	40
SCHÖNOX iFIX®	40
SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX	40
SCHÖNOX ST 50 / ST 25	40
SCHÖNOX FC	41
SCHÖNOX EC / IC	41
SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65	41
SCHÖNOX SB SET	42
SCHÖNOX MFC	42
SCHÖNOX SCL 20 / L 28 / R 20 / R 28	42
SCHÖNOX ST PROTECT	43
SCHÖNOX EA PUR	43
SCHÖNOX EA PUR S	43

Naturstein-Programm

SCHÖNOX MSE	49
SCHÖNOX 2K PU SOLID	49
SCHÖNOX Q30	49
SCHÖNOX Q9 W	49
SCHÖNOX SF DESIGN	49
SCHÖNOX MES	49

Entkopplungs- und Ergänzungsprodukte

RENOTEX 3D	51
SCHÖNOX TSD 3mm	51
SCHÖNOX EDP	51
SCHÖNOX PZG	51
SCHÖNOX PGH	52
SCHÖNOX SGH	52
NIVELLIERRANDSTREIFEN	52
SCHÖNOX RS 50	52

Zubehör

SCHÖNOX ANMACHEIMER	55
SCHÖNOX WASSEREIMER	55

Allgemeines

Arbeitskleidung	56
Allgemeine Hinweise	57
AGBs	58

Unsere Leistungen für Dich

ONLINE UND OFFLINE

Neben unseren Informationsbroschüren, Mailings oder Anzeigen bieten wir Dir digitale Lösungen an. So kannst Du beispielsweise auf unserer Website alle nötigen Informationen zu unseren Produktlösungen und Sanierungssystemen bequem abrufen.

Des Weiteren hast Du die Möglichkeit, How-to-Videos anzusehen, in denen Dir unsere Kollegen alles Nennenswerte rund um das Thema Sanierung sowie zu einzelnen Systemen verraten. Du siehst also, egal welches Medium Du nutzt – wir informieren Dich immer gezielt und sorgen dafür, dass Du alle wichtigen Daten und Fakten schnell und sicher zur Hand hast.

DEINE CONNEXION ZU UNS

Wir verbinden Komponenten für unterschiedliche Anwendungen – nachhaltig und sicher. Hinter unseren Hotlines steckt abteilungsübergreifendes Fachwissen aus Technik und Beratung. Für jede deiner Herausforderungen bieten wir Dir die richtige Beratung.

Finde hier Deinen zuständigen, regionalen Technischen Verkaufsberater.



Wo immer Du arbeitest : Wenn es darauf ankommt, sind wir da!



KUNDENSERVICE TEAM HANDEL BAU

- Tel.: (02547) 910501 / (0711) 8009 1394
- Fax: (02547) 910295 / (0711) 8009 10041
- Email: ksc.handel@de.sika.com



ANWENDUNGSTECHNIK

- Servicetelefon (02547) 910-328
- Andreas Haas (0170) 6306503
- Stefan Pein (0171) 7661509
- Matthias Schütz (0170) 2288562


FÜR JEDE
SITUATION DIE
richtige
Grundierung



SCHÖNOX KH

Lösemittelfreie Kunstarhaftdispersion

verseifungsresistente Grundierung für zementgebundene Untergründe als Saugminderung und Haftvoranstrich. Zusatz für Haftsämmen. Feuchtigkeitsschutz für gipsgebundene Untergründe. Für innen und außen.
GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.
EMICODE EC 1^{PLUS}, sehr emissionsarm.
Blauer Engel - das Umweltzeichen.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Ablaufzeit: ca. 10 Min.-24 Std.
Materialverbrauch: ca. 40-100 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487643	4016447007096		200,0-kg-Fass	2/Palette
483197	4016447010614		10,0-kg-Kanister	60/Palette
483275	4016447010607		5,0-kg-Kanister	90/Palette
483343	4016447001209	4016447001124	1,0-kg-Flasche	12/Karton-30/Palette

SCHÖNOX KH FIX

Gebrauchsfertige, verseifungsresistente Spezialdispersion mit hohem Eindringvermögen

für mineralische Untergründe als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittlung und Saugminderung. Insbesondere als Grundierung für calciumsulfat- (gips-) gebundene Untergründe, bei kurzer Trocknungszeit, geeignet. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.
EMICODE EC 1^{PLUS}, sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Ablaufzeit: ca. 1 Stunde
Materialverbrauch: ca. 100-150 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
784957	7612655008008		10,0-kg-Kanister	60/Palette
483277	4016447016609		5,0-kg-Kanister	90/Palette
483542	4016447016593	4016447016586	1,0-kg-Flasche	16/Karton-32/Palette

SCHÖNOX SHP

Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, 1-komponentige Acrylatspezialdispersion

Spezialgrundierung auf glatten, dichten und nicht saugenden Untergründen. Insbesondere für die Verlegung auf alten keramischen Belägen. Für innen und außen.
GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.
EMICODE EC 1^{PLUS}, sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Ablaufzeit: ca. 1-4 Stunden
Materialverbrauch: ca. 100-150 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483284	4016447018726		12,0-kg-Eimer	40/Palette
483203	4016447010454		5,0-kg-Eimer	90/Palette
483348	4016447010676	4016447010683	1,0-kg-Eimer	8/Karton-24/Palette



SCHÖNOX GEA

Lösemittelfreie Epoxidharz-Grundierung

zum Grundieren saugender und nicht saugender Untergründe. Haftbrücke für Spachtelmassen und Dünnbettmörtel. Auch als Bindemittel zur Erstellung von Reaktionsharz-Reparaturmörteln geeignet. Für innen und außen.
GISCODE RE 30 - Epoxidharz Produkte, sensibilisierend, total solid
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10 °C
Begehbar: ca. 16 Stunden
Materialverbrauch: ca. 200-300 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Material No.: 487931 488270
Quarzsand (0,2-0,8)

EAN Code Gebinde: 4016447021856 4016447004293
Gebinde: 4,5-kg-Umkarton: 3,0-kg Komp. A und 1,5-kg Komp. B
Materialverbrauch: ca. 200-300 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

Verpackungseinheit: 55/Palette 42/Palette



SCHÖNOX HP RAPID

Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung

geeignet zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Auch auf Fußbodenheizung! Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit. Innen und außen einsetzbar. Die schnelle und sichere Lösung auf kritischen Untergründen. Dies ist ein PU-Produkt mit Schulungspflicht nach der REACH-Verordnung 2023.

GISCODE RU1 - Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +15 °C
Ablaufzeit: 40 Min. - 12 Std.
Materialverbrauch: ca. 100-250 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.: 552099 622690
EAN Code Gebinde: 7612895434148 7612895579641
Gebinde: 11-kg-Kanister 5,5-kg-Kanister

Verpackungseinheit: 60/Palette 90/Palette

Anwendungssystematik

Eigenschaften

Basis	Dispersion	Dispersion	Dispersion	2-K Epoxidharz	1-K Polyurethan
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}				
Lösemittelfrei	X	X	X	X	X
Anwendungsbereich					
Auf Estrichen mit Fußbodenheizung geeignet	X	X	X	X	X
Konzentrat, wasserverdünbar	X				
Verarbeitungsfertig		X	X		X
Schnelle Trocknung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen			X		X
Sehr schnelle Trocknung auf Gips-Untergründen		X			X

Saugminderung auf

Beton (mind. 3 Monate alt, saugend)	1:3			
Porenbeton	1:5			
Mauerwerk	1:5			
Zementputz, Kalk-Zementputz CSII, CSIII, CSIV nach DIN EN 998-1	1:5			
Zementestrichen nach DIN 18560	1:5			
SCHÖNOX Spezialestrichen	1:5			
Sonstigen feuchtigkeitsverträglichen Untergründen	1:5			

Haftvorstrich auf

Glatten, dichten und nichtsaugenden Betonflächen				
Gussasphaltestrichen IC10 und IC15 nach DIN 18560				
Festliegenden keramischen Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine				
Altuntergründen mit wasserfesten Klebstoffresten (weitestgehend entfernt)				
Bodenspachtelmassen (Zweitspachtelung)	1:1			
Faserzementplatten	1:3			
Metall (Korrosionsschutz beachten)				
Festsitzenden Epoxidharz-Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen (ggf. Probefläche anlegen)				
Festliegenden Altbelägen aus PVC (grundgereinigt und angeschliffen) im wohnhäuslichen Bereich				

Feuchtigkeitsschutz auf

Calciumsulfatgebundenen Estrichen nach DIN 18560	1:1			
Gipsputzen nach DIN EN 13279-1	1:1			
Gipskarton-, Gipsfaserplatten	1:1			
Gipsvollsteine, Fibersilikatplatten	1:1			
Trockenestrichen	1:1			
Festliegenden Holzdielen	pur			
Holzpressspanplatten (V100), fachgerecht eingebaut, verschraubt und/oder verklebt	pur			
Magnesitgebundenen Estrichen, mineralisch				
Steinholzestrichen				
Untergründen mit wasserlöslichen Klebstoff- und Spachtelmassenresten (weitestgehend entfernt)				

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Empfehlung

ja

nein

FÜR JEDE
Herausforderung
GERÜSTET



SCHÖNOX Q30

Flexibler, schnellabbindender, Spezial-Pulverkleber

insbesondere für die Verlegung von großformatigen Feinsteinzeugfliesen, nicht durchscheinenden verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen sowie keramischen Fliesen und Platten im Dünn-, Mittel-, und Fließbettverfahren im Innen- und Außenbereich. SCHÖNOX Q30 mit langer Verarbeitungs- und Korrigierzeit, kurzer Abbindezeit und schnelle volle Belastbarkeit dank innovativer Y-Technologie.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

MORE PERFORMANCE | MORE SUSTAINABLE



Material No.:
813180

EAN Code Gebinde:
761265505147

Gebinde:
20,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
48/Palette



SCHÖNOX Q20 HYBRID

Staubreduzierter Hybridkleber

Spezialkleber mit langer Verarbeitungszeit und schneller Trocknung insbesondere für großformatige Fliesen. SCHÖNOX Q20 HYBRID hat eine variabel einstellbare Konsistenz und verhindert das Einsinken von großformatigen keramischen Belägen. Die Innovation auf calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuchte! Für den Innenbereich. Ideal für Großformate und große Flächen, weil temperaturunabhängig erhärtend von +5 °C bis +30 °C.

GISCODE CP1: Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

MORE PERFORMANCE | MORE SUSTAINABLE



Material No.:
610159

EAN Code Gebinde:
7612895560847

Gebinde:
25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette



SCHÖNOX Q12

Stark staubreduzierter, höchst flexibler Spezial-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, höchst flexibler, verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter Pulverkleber. Insbesondere für die Verlegung auf „jungen Zementestrichen“ geeignet. SCHÖNOX Q12 zeichnet sich durch sehr gute Verarbeitungseigenschaften, höchste Flexibilität und Verformungsfähigkeit aus. SCHÖNOX Q12 wirkt entkoppelnd, baut Spannungen ab und ist in vielen Anwendungsbereichen ohne Grundierung geeignet. Ideal für großformatiges Feinsteinzeug.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 24 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:
523429

EAN Code Gebinde:
4016447025083

Gebinde:
25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette



SCHÖNOX Q9 W

Weißer, schnellabbindender, trasshaltiger und flexibler Universal-Pulverkleber

Insbesondere für die Verlegung von kalibrierten und nicht kalibrierten verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen, Feinsteinzeug, keramischen Fliesen und Platten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren sowie Bahnware und Handformplatten. Auf Wand- und Bodenflächen geeignet. Anwendbar als Fließbettkleber auf Bodenflächen. Verbrauchsoptimiert durch den Einsatz von Leichtzuschlagstoffen. Entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 3 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate (25kg)/18 Monate (5kg)

Material No.:
483376

EAN Code Gebinde:
4016447018641

Gebinde:
25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette

Material No.:
762895509754

EAN Code SP:
7612895509761

Gebinde:
5,0-kg-Beutel

Verpackungseinheit:
4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette





SCHÖNOX Q8

Stark staubreduzierter Leicht-Spezial-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler, sehr verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter, staubarmer Pulverkleber mit Leichtfüllstoffen. SCHÖNOX Q8 entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie. SCHÖNOX Q8 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. SCHÖNOX Q8 ist universell im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen, sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

MORE PERFORMANCE | MORE SUSTAINABLE

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 16 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:
491612

EAN Code Gebinde:
4016447023737

Gebinde:
15,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette



SCHÖNOX Q2

Staubreduzierter, normalabbindender Flexkleber

Insbesondere für die Verlegung von Feinsteinzeug, keramischen Fliesen und Platten im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen. Zum Kleben von Dämm- und Ausbauplatten sowie auf Heizestrichen einsetzbar. Erfüllt die C2 TE-Anforderungen nach DIN EN 12004. Für innen und außen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 24 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:
487540

EAN Code Gebinde:
4016447023751

Gebinde:
25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette



SCHÖNOX Q6 W

Weißer, stark staubreduzierter flexibler Universal-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler, verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter, staubarmer Pulverkleber mit Leichtfüllstoffen. SCHÖNOX Q6 W entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie. SCHÖNOX Q6 W entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. SCHÖNOX Q6 W ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen, sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 12 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:
492888

EAN Code Gebinde:
4016447024185

Gebinde:
25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette



SCHÖNOX SFK

Normalabbindender Flexkleber

für die Dünnbettverlegung von Feinsteinzeug, keramischen Fliesen, Riemchen u. Ä. auch auf Heizestrichen. Zum Kleben von Dämm- und Ausbauplatten. Für innen und außen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 24 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:
483280

EAN Code Gebinde:
4016447004590

Gebinde:
25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette



SCHÖNOX Q6

Stark staubreduzierter, flexibler Universal-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler, verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter, staubarmer Pulverkleber mit Leichtfüllstoffen. SCHÖNOX Q6 entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie. SCHÖNOX Q6 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. SCHÖNOX Q6 ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen, sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 12 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr (25kg)/2 Jahre (4kg)



Material No.:
491440

EAN Code Gebinde:
4016447024178

EAN Code SP:
7612895509730

Gebinde:
25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette

Material No.:
485135

EAN Code Gebinde:
4016447021184

Gebinde:
5,0-kg-Eimer



SCHÖNOX KR

Epoxidharz-Fliesenkleber

zum Verkleben von Keramik im Lebens- und Genussmittel-, Labor- und Chemiebereich sowie in Schwimmbädern. Hochbelastbar und beständig gegen Laugen und verdünnte organische und anorganische Säuren. Erfüllt die R2 T-Anforderungen nach DIN EN 12 004. Für innen und außen.

Giscode RE 30: Epoxidharz Produkte, sensibilisierend, total solid



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 16 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



SCHÖNOX Q4 RAPID

Stark staubreduzierter, schnellabbindender, flexibler Profiflexkleber

entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. Für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Belägen, Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet für die Verlegung auf Heizestrichen und auf alten Fliesenbelägen im Innenbereich. Ideal für Feinsteinzeug. Für innen und außen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 3 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.:
509490

EAN Code Gebinde:
4016447024956

Gebinde:
15,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
64/Palette

SCHÖNOX 2K PU SOLID

Weißer, 2-komponenten Polyurethan-Fliesenkleber

zur Verlegung von keramischen Belägen und Naturwerksteinen auf schwierigen, auch vibrierenden Untergründen wie Metallen, PVC und Kunststoffbeschichteten Platten. Erfüllt die R2 Anforderungen nach DIN EN 12004. Lösemittelfrei. Für innen und außen.

GISCODE RU1 - Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 45 Minuten
Verfügbar: nach ca. 8 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:
581109

EAN Code Gebinde:
7612895502557

Gebinde:
5,0 kg Kombigebinde: 4,17 kg Komp. A und 0,83 kg Komp. B



Klassifizierung SCHÖNOX Fliesenkleber

SCHÖNOX Q30	C2	FE	S1	STONELINE, auch für kristalline Naturwerksteine	Staubreduziert	schnell , nach ca. 2 Std. verfügbare	Lange Verarbeitungszeit und schnelle volle Belastbarkeit	V-Technology
SCHÖNOX Q20 HYBRID				Hybridkleber ohne Grundierung	Staubreduziert	Dünn- und Fließbettkleber	Auf calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuchte	
SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Hochflexibel Spannungsabbauend Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, grau	Entkoppelnd Staubreduziert	Dünn- und Fließbettkleber Thermische Belastungen	Direkt auf junge Zementestriche	Maximale Haftwirkung
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	STONELINE, auch für kristalline Naturwerksteine, weiß	Maximale Haftwirkung	schnell , nach 3 Std. verfügbare	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, ca. 50%	Staubreduziert	nach 16 h verfügbare; extrem ergiebig	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1	Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, weiß	Staubreduziert	nach 12 h verfügbare	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, grau	Staubreduziert	nach 12 h verfügbare	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q4 RAPID	C2	FTE	S1	Flexkleber, grau	Staubreduziert	schnell , nach 3 Std. verfügbare		
SCHÖNOX Q2	C2	TE		Flexkleber, grau	Staubreduziert	Dünn- und Mittelbettkleber		
SCHÖNOX SFK	C2	TE	S1	Flexkleber				

Europäische Normung von zementgebundenen Pulverklebern nach DIN EN 12004.

F für schnell abbindend; T für Standfestigkeit; E für verlängerte offene Zeit; S1 spannungsabbauende Eigenschaften, Verformbarkeit $\geq 2,5$ mm; S2 spannungsabbauende Eigenschaften, Verformbarkeit ≥ 5 mm; C steht für Zement; R Reaktionsharzklebstoff

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

SCHÖNOX Q8 - DER UNBESCHWERTE

DIE UNBESCHWERTE
Leichtigkeit
IST SEINS.


Mit unserem Fliesenkleber SCHÖNOX Q8 ist es alles leicht: Das Gebinde wiegt nur 15 kg, das ist tragefreundlich und rücken-schonend. Und ganz leicht ist auch die sichere Verarbeitung bei gleichzeitig beeindruckend hoher Flächenleistung. Weniger Menge, aber volle Leistung!

Der
Unbeschwerete



MORE PERFORMANCE

- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragend zu verarbeiten
- SCHÖNOX Q-TEC: Variabel einstellbare Konsistenz



MORE SUSTAINABLE

- 10% geringerer CO2-Fußabdruck pro m²
- Staubreduziert
- Ergonomische Verarbeitung



Anwendungssystematik

	Q30	Q20 HYBRID	Q12	Q9W
Eigenschaften				
Basis	Y-Technology	Hybrid	Zement	Zement
DIN EN 12004	C2 FE S1	Dünnbettmörtel für den Innenbereich	C2 TE S2	C2 FTE S1
Entspricht der Flexmörtelrichtlinie der Deutschen Bauchemie	X		X	X
Anwendungsbereich				
Insbesondere für Riegel-, Groß- und Mega-Formate geeignet				
Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel				
Verfügbar nach	>= 2 Std.	>= 4 Std.	>= 24 Std.	>= 3 Std.
Schichtdicken	bis 20 mm	bis 10 mm	bis 10 mm	bis 30 mm
Mögliche Untergründe Wand				
Beton (mind. 3 Monate alt)	(a)			
Beton (6 Monate alt)	(a)	(a)		
Porenbeton		(a)		
Mauerwerk		(a)		
Zementputz		(a)		
Kalk-Zementputz		(a)		
Gipsputz		(a)		
Gipskartonplatten		(a)		
Ausbau- und mörtelbeschichtete Hartschaumträgerplatten		(a)		
Verbundabdichtungen (Übersicht abP berücksichtigen)	(a)			
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteine	(a)			
Mögliche Untergründe Boden				
Beton (mind. 28 Tage alt, Sonderinformationen einholen)				
Beton (3 Monate alt)				
Beton (6 Monate alt)				
Junge Zementestriche nach Vorgaben Produktdatenblatt				
Zementestriche nach DIN 18560				
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560				
Trockenestriche (gipsgebunden)				
Gussasphaltestriche AS IC10 und AS IC15 nach DIN 18560				
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)				
PVC (je nach Belastung ggf. auch SCHÖNOX 2K PU SOLID)				
Verbundabdichtungen (Übersicht abP berücksichtigen)				
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine				
Untergründen, bei denen Spannungen nicht auszuschließen sind (Keramische Beläge)				
SCHÖNOX HS 50				
Auf Dünnschichtheizungen, z.B. Uponor, Roth				
CO ₂ reduziert				

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

(a) Für Großformate in Verbindung mit Nivelliersystem, bitte Sonderinformationen einholen

Empfehlung

ja

nein

Empfehlung



FÜR MEHR
FREUDE AN DER
Fliesenverlegung

SCHÖNOX TT S8

Stark staubreduzierter, flexibler Bodenkleber

Zur weitgehend hohlraumfreien Verlegung von Fliesen und Platten im Fließbettverfahren. SCHÖNOX TT S8 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. Besonders geeignet für die Verlegung von Feinsteinzeug. Für Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Verbrauchsoptimiert durch den Einsatz von Leichtzuschlagstoffen.
GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 16 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:

483298

EAN Code Gebinde:

4016447018634

Gebinde:

25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:

42/Palette



THINK
Big

Großformatige Fliesen sind gefragter denn je.
Für die sichere Verlegung großformatiger Fliesen,
liegst du mit den Fliesenklebern aus dem
SCHÖNOX Sortiment immer richtig.

Foto: RAK Ceramics GmbH



EINFACH GENIAL - Hochwertige Lösungen

MIT GROSSER FARBVIELFALT

SCHÖNOX SF DESIGN

Design Flex-Fugenmörtel

insbesondere für die Verfugung von großformatigen Feinsteinzeugfliesen, Naturwerksteinen und Glaskeramik im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden. Erhältlich in diversen Farbeinstellungen. SCHÖNOX SF DESIGN ist optimiert für einen schnellen Festigkeitsaufbau, besitzt eine erhöhte Farbstabilität, eine sehr gute Flankenhaftung sowie eine erhöhte Abriebfestigkeit.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



						Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten Fugenbreiten: 1-10 mm Begehbar: nach ca. 3 Stunden Haltbarkeitsdauer: 18 Monate	Verpackungseinheit:
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	642123	7612895641164	7612895641171	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Pergamon	642135	7612895641331	7612895641348	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Silbergrau	641718	7612895639819	7612895639826	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Manhattan	642138	7612895641379	7612895641409	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jasmin	642172	7612895641621	7612895641638	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Bahamabeige	641848	7612895639994	7612895640006	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Caramel	642163	7612895641447	7612895641478	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jurabeige	642174	7612895641669	7612895641676	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandstein	642129	7612895641256	7612895641287	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandgrau	642125	7612895641201	7612895641218	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Havanna	642168	7612895641522	7612895641553	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Balibraun	641847	7612895639970	7612895639987	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Grau	641567	7612895638959	7612895638966	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Platingrau	642133	7612895641300	7612895641317	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Dunkelgrau	641863	7612895640396	7612895640402	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Graphit	642165	7612895641485	7612895641492	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Anthrazit	641860	7612895640334	7612895640341	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette

SCHÖNOX WD FLEX

Verarbeitungsfreundlicher, wasserabweisender Flexfugenmörtel

für Schmaffugen nach DIN 18352. Zum Verfugen von Steingut- und Irdengutfliesen, im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	582582	7612895507996	7612895508009	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Silbergrau	485738	4016447023041		15,0-kg-Sack	64/Palette
Silbergrau	582581	7612895507972	7612895507989	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Manhattan	582577	7612895507897	7612895507903	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jasmin	582576	7612895507873	7612895507880	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Grau	582572	7612895509112	7612895507842	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Dunkelgrau	582571	7612895507828	7612895507835	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Anthrazit	582561	7612895507699	7612895507705	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette



SCHÖNOX XR 40

Zementärer Belastungsfugenmörtel

Schlammfähiger zementärer Fugenmörtel für die Verfugung von keramischen Belägen in Bereichen, die hohen mechanischen Belastungen, Tausalz, Mineralöl, Hochdruckreiniger und chemischen Belastungen (Beständigkeitstabelle beachten) ausgesetzt sind. Für den Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet in Schwimmbecken, Werkstätten und Waschanlagen. SCHÖNOX XR 40 mit SCHÖNOX CLIMATRIX®-Technologie ist eine Komponente des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Fugenbreiten: 2-40 mm
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr




Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Grau	579369	761289549794		15,0-kg-Sack	64/Palette



SCHÖNOX FUGENBREIT

Schlammfähiger Breitfugenmörtel

für die Verfugung von keramischen Fliesen und Platten mit schwach bzw. nicht saugenden Scherben. Für innen und außen. GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Grau	487876	4016447000813		25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX SU

Schnelle Universal-Flexfuge

zum Verfugen von Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenlinkern, Riemchen u.Ä. mit schwach bzw. nicht saugenden Scherben und verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen im Dauernassbereich und überall dort, wo die Verfugung hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt ist. Für innen und außen. GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Fugenbreiten: 3-15 mm
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate (15kg)/18 Monate (5kg)



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Grau	483610	4016447023072		15,0-kg-Sack	64/Palette
Grau	582397	7612895506432	7612895506449	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette



SCHÖNOX FG

Zement-Fugenmörtel für Schmalfugen

für Schmalfugen nach DIN 18352. Zum Verfugen von Steingut- und Irdengutfliesen. GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Silbergrau	487871	4016447018023		25,0-kg-Sack	42/Palette
Silbergrau	582876	7612895509693	7612895509709	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette



SCHÖNOX SB FLEX

Normal abbindender, vergüteter Schmal- und Breitfugenmörtel

Für die Verfugung von Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenlinkern, Riemchen u.Ä. mit schwach bzw. nicht saugenden Scherben. Auch für Natur-, Betonwerkstein und Cotto geeignet. Für innen und außen. GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 2 Stunden
Fugenbreiten: 2-20 mm
Begehbar: nach ca. 12 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate (15kg)/24 Monate (5kg)



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Silbergrau	485526	4016447023164		15,0-kg-Sack	64/Palette
Manhattan	485525	4016447023171		15,0-kg-Sack	64/Palette
Grau	485527	4016447023133		15,0-kg-Sack	64/Palette
Grau	582394	7612895505466	7612895505473	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg / 48 / Palette
Dunkelgrau	485528	4016447023157		15,0-kg-Sack	64/Palette
Anthrazit	485524	4016447023140		15,0-kg-Sack	64/Palette





SCHÖNOX CF DESIGN

Epoxidharz-Colorfuge

insbesondere für die Verfugung optisch ansprechender, dekorativer Fliesen- und Mosaikbeläge sowie für Glasmosaik. Des Weiteren zur wasser-, frost- und chemikalienbeständigen Verklebung und Verfugung von Fliesenbelägen im Lebensmit- und Genussmittel-, Labor- und Chemiebereich und in Schwimmhöfen. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Erfüllt die Anforderungen RG nach DIN EN 13888 und R2 nach DIN EN 12004. Für innen und außen.

GISCODE RE 30 - Epoxidharzprodukte, sensibilisierend, total solid.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 40 Minuten
Begehbar: nach ca. 16 Stunden
Chem. Belastbar: nach ca. 7 Tagen
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton 4x2,5 kg:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	833673	7612655099341		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Weiß	833750	7612655100054	7612655100061	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette
Silbergrau	833770	7612655100115		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Silbergrau	833754	7612655100092	7612655100108	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette
Grau	833744	7612655099990		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Grau	833703	7612655099822	7612655099839	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette
Anthrazit	833746	7612655100016		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Anthrazit	833700	7612655099808	7612655117007	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette



SCHÖNOX EPOXY CLEAN

Waschhilfe für Epoxidharzfugenmörtel

Reinigungskonzentrat zum Reinigen von Epoxidharzfugenmörteln, insbesondere geeignet für SCHÖNOX CF DESIGN. SCHÖNOX EPOXY CLEAN ist für keramische Fliesen sowie Glasmosaik geeignet.

Verarbeitungstemp.: +5 °C bis +25 °C
Lagerungstemp.: nicht über +30 °C
Mischungsverhältnis: ca. 25-100 g / 7,5 l Wasser
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
651696	7612895660134	7612895660141	0,5 kg Eimer	4 x 0,5 kg Karton / 100 Karton / Palette

NEUE QUALITÄT!



SCHÖNOX ES

Fugendicht-Silikon

Fungizid eingestellt. Dauerelastisch. Zum Schließen und Versiegeln von Anschluss- und Bewegungsfugen. Für innen und außen. SCHÖNOX ES entspricht EMICODE EC1^{PLUS} gemäß GEV.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Hautbildung: nach ca. 15 Minuten
Verarbeitungstemp.: +5 °C bis +40 °C
Temperaturbest.: -40 °C bis +180 °C
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Farbe:	Material No.:	EAN Code Kartusche:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Transparent	846497	7612655132871	7612655132888	300-ml-Kartusche	12/Karton
Weiß	847090	7612655134141	7612655134158	300-ml-Kartusche	12/Karton
Pergamon	846949	7612655134127	7612655134134	300-ml-Kartusche	12/Karton
Silbergrau	846946	7612655133465	7612655133472	300-ml-Kartusche	12/Karton
Manhattan	847091	7612655143211	7612655143228	300-ml-Kartusche	12/Karton
Jasmin	846947	7612655133489	7612655133496	300-ml-Kartusche	12/Karton
Bahamabeige	846495	7612655132833	7612655132840	300-ml-Kartusche	12/Karton
Sandgrau	859362	7612655154071	7612655154088	300-ml-Kartusche	12/Karton
Grau	846496	7612655132857	7612655132864	300-ml-Kartusche	12/Karton
Dunkelgrau	849487	7612655142573	7612655142580	300-ml-Kartusche	12/Karton
Anthrazit	846399	7612655132154	7612655132161	300-ml-Kartusche	12/Karton
Trijs	846492	7612655132178	7612655132185	300-ml-Kartusche	12/Karton
Platingrau	846493	7612655132192	7612655132802	300-ml-Kartusche	12/Karton
Caramel	846945	7612655133441	7612655133458	300-ml-Kartusche	12/Karton
Havanna	846948	7612655134103	7612655134110	300-ml-Kartusche	12/Karton
Graphit	849486	7612655142559	7612655142566	300-ml-Kartusche	12/Karton
Jurabeige	846494	7612655132819	7612655132826	300-ml-Kartusche	12/Karton
Sandstein	849488	7612655142597	7612655142702	300-ml-Kartusche	12/Karton



SCHÖNOX CON BODEN

Epoxidharz-Konzentrat

zum Erstellen von Fugen- und Klebemörtel für die hoch widerstandsfähige, chemikalienbeständige und dichte Verfugung von keramischen Belägen im Bodenbereich, insbesondere in Großobjekten, z. B. Schwimmhöfen, Großküchen, Brauereien, Molkereien, Laboratorien, Chemie- und Gewerbebetrieben, Verkehrsgebäuden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Erfüllt die Anforderungen RG nach DIN EN 13888 und R2 T nach DIN EN 12004. Für innen und außen.

GISCODE RE 30 - Epoxidharz Produkte, sensibilisierend, total solid.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 40 Minuten
Begehbar: nach ca. 16 Stunden
Chem. Belastbar: nach ca. 7 Tagen
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Farbe: grau	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Quarsand (0,1-0,4)	820471	7612655073389	5,50 kg Umkarton: 4,42 kg Komp. A (Harz), 1,08 kg Komp. B (Härter)	55 Umkartons/Palette

Farbe: grau	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Quarsand (0,1-0,4)	483533	4016447003074	25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX MES

Marmor Fugendicht

für Naturwerksteinbeläge. Geeignet für den Dauerunterwasserbereich, z. B. Schwimmbecken. Zum Schließen und Versiegeln von Anschluss- und Bewegungsfugen. Für innen und außen.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
Verarbeitungstemp.: +5 °C bis +35 °C
Temperaturbest.: -40 °C bis +180 °C
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate



Farbe:	Material No.:	EAN Code Kartusche:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-Kartusche	20/Karton
Silbergrau	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-Kartusche	20/Karton
Manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-Kartusche	20/Karton
Bahamabeige	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-Kartusche	20/Karton
Caramel	643390	7612895644752	7612895644769	300-ml-Kartusche	20/Karton
Jurabeige	643388	7612895644721	7612895644738	300-ml-Kartusche	20/Karton
Sandstein	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-Kartusche	20/Karton
Havanna	643391	7612895644776	7612895644783	300-ml-Kartusche	20/Karton
Balibraun	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-Kartusche	20/Karton
Grau	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-Kartusche	20/Karton
Platingrau	643380	7612895644653	7612895644660	300-ml-Kartusche	20/Karton
Graphit	643379	7612895644639	7612895644646	300-ml-Kartusche	20/Karton
Anthrazit	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-Kartusche	20/Karton



SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX

EPOXIDHARZ WERKZEUGSET

Für die optimale Verarbeitung von SCHÖNOX CF DESIGN und SCHÖNOX CON BODEN.

Anwendungssystematik

Eigenschaften	SF DESIGN	WD FLEX	XR 40	SU	SB FLEX	FUGENBREIT	FG	CF DESIGN	CON BODEN
Basis	Zement	Epoxidharz	Epoxidharz						
DIN EN 13888	CG 2 WA	CG 1	RG	RG					
Dust reduced Technologie (Staubreduziert)	X								
EMICODE	EC1 ^{PLUS}								
Fugenbreite in mm	1-10	1-6	2-40	3-15	2-20	2-20	1-6	1-10	1-10
Flexibel	X	X	X	X	X	X	X		
Anwendungsbereich									
Fußbodenheizung geeignet									
Schmutzabweisend									
Mechanisch stark belastbar									
Chemisch belastbar (vgl. Beständigkeitstabelle)									
Chemisch stark belastbar (vgl. Beständigkeitstabelle)									
CLIMATRIX®-Technologie									
BALTERRA®-Systemkomponente									
Temperaturbeständigkeit bis 250 °C									
Erfüllt die Klasse 0 nach Ö-Norm 3303 (Tausalzbelastung)									
Anwendungsbereich									
Steingutfliesen									
Steinzeugfliesen									
Feinsteinzeug									
Glasmosaik		(a)							
Cotto			(b)	(b)					
verfärbungsempfindliche Naturwerksteine	(a)								
Dauerunterwasserbereich, z. B. Schwimmbecken									

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

(a) Im häuslichen Nass- und Feuchtraumbereich

(b) Saugfähigkeit und Oberfläche der Cotto-Platten berücksichtigen, ggf. Fughilfe einsetzen

Fugen für keramische Fliesen und Platten und Natursteine

Die Fugenfarben	Transparent	Weiß	Pergamon	Silbergrau	Manhattan	Jasmin	Bahamabeige	Caramel	Jurabeige	Sandstein	Sandgrau	Havanna	Balibraun	Grau	Platingrau	Dunkelgrau	Graphit	Anthrazit	Trijs
ZEMENTÄRE																			
SCHÖNOX SF DESIGN																			
SCHÖNOX WD FLEX																			
SCHÖNOX XR 40																			
SCHÖNOX SU																			
SCHÖNOX SB FLEX																			
SCHÖNOX FUGENBREIT																			
SCHÖNOX FG																			
EPOXY																			
SCHÖNOX CF DESIGN																			
SCHÖNOX CON BODEN																			
SILIKONE																			
SCHÖNOX ES	Transparent																		
SCHÖNOX MES																			

Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom Original-Material abweichen.

Empfehlung

ja

nein



Qualitätsgaranten

FÜR DEINE PERFEKTE UNTERKONSTRUKTION

SCHÖNOX SPF

Sehr spannungsarme, biegefeste, faserverstärkte Nivelliermasse

In Verbindung mit keramischen Belägen und Naturwerksteinen ist SCHÖNOX SPF aufgrund eingebetteter Fasern ideal in der Sanierung und Renovierung. SCHÖNOX SPF ist ideal in Kombination mit dem Panzergewebe SCHÖNOX PZG. SCHÖNOX SPF eignet sich in Kombination mit dünnenschichtigen Flächenheizungen (Warmwasser oder Elektro), z.B. Uponor oder Magnum. Für innen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:

487644

EAN Code Gebinde:

4016447017705

Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Verlegereif (Fliese): nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Gebinde:

25,0-kg-Sack



Verpackungseinheit:
42/Palette

SCHÖNOX XP 15

Sehr emissionsarme, hochwertige Glätt- und Nivelliermasse

für alle verlegegeeigneten Untergründe, auch im Sanierungsbereich. Für den Innenbereich. SCHÖNOX XP 15 zeichnet sich durch ein sehr geringes Schwindmaß aus. Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Blauer Engel - das Umweltzeichen.

Auf Anfrage als Big-Bag



www.blauer-engel.de/uz113

Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Verlegereif (Fliese): nach ca. 3 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:

487562

EAN Code Gebinde:

4016447020477

Gebinde:

25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette

40/Palette



SCHÖNOX FPL PLUS

Vorgemischter verfließender Kunstharz-Zement-Ausgleichsmörtel

für den strapazierfähigen Flächenausgleich, insbesondere unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Spannungsarm und pumpfähig. Für Schichtstärken von 3-50 mm ohne Streckgut. Streckbar bis 60 mm. Auch geeignet für die Erstellung von Verbundestrichen unter keramischen Belägen. Für innen und außen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Auf Anfrage als Big-Bag



Topfzeit bei +20 °C: ca. 40 Minuten
Verlegereif (Fliese): nach ca. 4 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:

487679

EAN Code Gebinde:

4016447008369

Gebinde:

25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette

40/Palette



SCHÖNOX HS 50

Dickschichtspachtelmasse mit Hybrid Active Dry Technology

SCHÖNOX HS 50 ist eine sehr spannungsarme Hybridspachtelmasse mit einem breiten Einsatzspektrum. Die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatpachtelmasse werden mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme kombiniert. Durch die innovative Hybrid Active Dry Technology ist auch bei dickschichtiger Anwendung die Verlegereife bereits nach 24 Stunden erreicht.

GISCODE: CP 3 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, Calciumoxidgehalt > 3%

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Auf Anfrage als Big-Bag



www.blauer-engel.de/uz113

Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Verlegereif (Fliese): ca. 6 bis 24 Std.
Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:

535838

EAN Code Gebinde:

7612895374253

Gebinde:

25,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:
42/Palette

40/Palette





SCHÖNOX PL PLUS

Vorgemischter Universal-Reparaturmörtel

standfester Kunstharz-Zement-Ausgleichs- und Putzmörtel. Zum Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen in Wand- und Bodenflächen. Als Reparatur-, Egalisier- und Nivelliermasse stärker auftragbar. Hohe bauphysikalische Werte. Spannungsarm. Für Schichtdicken von 3-30 mm ohne Streckgut. Schnell belegereif. Mit Leichtzuschlagstoffen, die den Verbrauch reduzieren. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 20 Minuten
Verlegereif (Fliese): nach ca. 2 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.:	EAN Code	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483238	4016447008376	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX PL

Universal-Reparaturmörtel

standfester Kunstharz-Zement-Ausgleichs- und Putzmörtel. Zum Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen in Wand- und Bodenflächen. Als Reparatur-, Egalisier- und Nivelliermasse stärker auftragbar. Hohe bauphysikalische Werte. Spannungsarm. Für Schichtdicken von 1-10 mm ohne Streckgut. Streckbar bis 30 mm. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 15 Minuten
Verlegereif (Fliese): nach ca. 2 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483194	4016447008949	25,0-kg-Sack	42/Palette

Anwendungssystematik

Eigenschaften

Basis

EMICODE

Anwendungsbereiche

Selbstverlaufend

Standfest

Pumpfähig

Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)

Mechanisch stark belastete Bereiche

Schichtdicken ohne Streckgut in mm

Auf Estrichen mit Fußbodenheizung geeignet

Schnell verlegereif für keramische Fliesen und Platten nach

Für dünnsschichtige Flächenheizungen geeignet

Untergründe

Beton

Zementestriche nach DIN 18560

SCHÖNOX Spezialestriche

Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560

Gussasphaltestriche IC10 und IC15 nach DIN 18560 (im Sanierungsfall Sonderinformationen einholen), max. Schichtdicke

Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)

Festliegenden keramischen Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine

Altuntergründe mit wasserfesten Klebstoffresten (weitestgehend entfernt)

Festliegende Holzdielen

Holzpressspanplatten (V 100), fachgerecht eingebaut, verschraubt und/oder verklebt

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

(a) Im Innenbereich auf Beton und Zementestrichen

	SPF	XP 15	FPL PLUS	HS 50	PL PLUS	PL
Zement	Zement	Zement	Zement	Hybrid	Zement	Zement
EC 1 ^{PLUS}						
3-20	1-15	3-50	3-50	3-30	1-10	
		3 Stunden	4 Stunden (a)		2 Stunden (a)	2 Stunden (a)

Empfehlung

ja

nein

EINFACH schöne Wände



SCHÖNOX PP

Hochwertiger Wandglätter

auf Alpha-Halhydrat-Basis. Besonders geeignet zum Erstellen planebener Untergründe vor Tapezier- und Anstricharbeiten im Innenbereich. Die geschmeidige Wandspachtelmasse ist leicht und zügig in einem Arbeitsgang auftragbar. Fällt nicht bei, besitzt eine hohe Füllkraft und ist als atmungsaktiver Untergrund für Farbanstriche, Bindemittel und Klebstoffe geeignet. Mit SCHÖNOX Liquid Technology. GISCODE CP1 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topzeit bei 20 °C: ca. 50 Minuten
Trocknungszeit: 2-24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:

487485

EAN Code Gebinde:

4016447022129

EAN Code SP:

Gebinde:

20,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:

42/Palette



SCHÖNOX BM 10

Stark staubreduzierter, feiner Betonausgleichsmörtel

zum Glätten, Ausgleichen, Verputzen und Ausbessern von Wandflächen aus Beton, Porenbeton, Mauerwerk und anderen zementgebundenen Untergründen. Kunstharzvergütet, wasserfest und streckbar. SCHÖNOX BM 10 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. Für Schichtdicken von 1-10 mm ohne Streckgut. Streckbar bis 20 mm. Für innen und außen. GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topzeit bei 20 °C: ca. 20 Minuten
Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:

691951

EAN Code Gebinde:

7612895746906

Gebinde:

20,0-kg-Sack

Verpackungseinheit:

42/Palette



Anwendungssystematik

	PL PLUS	PL	PP	BM 10
Eigenschaften				
Basis	Zement	Zement	Calciumsulfat	Zement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
Standfest	X	X	X	X
Anwendungsbereiche				
Diffusionsfähig	X	X	X	X
Filz- und glättbar	X	X	X	X
Schleifbar			X	
Max. Schichtdicke ohne Streckgut	30 mm	10 mm	20 mm	10 mm
Nach 2 Stunden verlegereif für keramische Fliesen und Platten	X	X		
Einsatzgebiete				
Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)	grün	grün	lila	lila
Mechanisch stark belastete Bereiche	grün	grün	lila	lila
Geeignet in Nassräumen	grün	grün	lila	lila
Geeignet in Nassräumen außerhalb Spritzwasser im häuslichen Bereich	grün	grün	lila	lila
Geeignet unter keramischen Fliesen und Platten	grün	grün	lila	lila
Geeignet unter Dispersionsfarben, -lasuren und -putzen	grün	grün	lila	lila
Geeignet unter Tapeten und nicht keramischen Wandbelägen	grün	lila	lila	lila
Untergründe				
Beton (mind. 3 Monate alt, saugend)	grün	grün	lila	lila
Porenbeton	grün	grün	lila	lila
Mauerwerk	grün	grün	lila	lila
Zementputz, Kalk-Zementputz CSII, CSIII, CSIV nach DIN EN 998-1	grün	grün	lila	lila
Festsitzenden keramischen Belägen	grün	grün	lila	lila
Faserzementplatten	grün	grün	lila	lila
Gipskarton-, Gipsfaserplatten	grün	grün	lila	lila
Gipsputze nach DIN EN 13279-1	grün	grün	lila	lila
Fugen in Betonfertigteilen	grün	grün	lila	lila
Festsitzende Glasfaser tapeten	grün	grün	lila	lila
Festsitzende, wasserfeste Farben	grün	grün	lila	lila
Festsitzende Dispersionsputze	grün	grün	lila	lila
Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.				
Empfehlung	grün	grün	lila	lila
ja	grün	grün	lila	lila
nein	lila	lila	lila	lila



Das Sika® Estrichsortiment - Ein starkes Team für die perfekte Basis.

UNTERGRÜNDE SIND IMMER SEHR UNTERSCHIEDLICH beschaffen und bringen verschiedene Herausforderungen mit sich. Ob Fertig- Fließ- oder Belastungsestriche: mit unseren Sika Estrichprodukten bieten wir für fast alle Untergründe und Belastungen eine sehr schnelle Lösung. Die absoluten Teamplayer auf jeder Baustelle.



ZU DEN SIKA ESTRICHEN



SCHNELLIGKEIT

Frühe Belegreife, frühe Begehbarkeit.

GERINGER SCHWUND

Perfekte Untergrundvorbereitung.

KOMFORTABLE ANWENDUNG

Leichtes Verarbeiten, auch im Stehen möglich.

SCHNELLER, LEICHTER, WEITER... MIT UNSEREN Spezialestrichen



SCHÖNOX LEICHTESTRICH



Schnellabbindendes Hybrid-Leichtestrichsystem

Mit den Komponenten SCHÖNOX LEB und SCHÖNOX LEF. Zur Erstellung von früh belegreifen Estrichflächen mit geringem Flächengewicht. Die Lösung auf Untergründen auf denen aus statischen Gründen ein herkömmlicher Estricheinbau nicht möglich ist. Das System aus Hybrid-Leichtestrich, Spezialgewebe und Hybrid-Spatelmasse ist für den Wohn- und Gewerbebereich geeignet und bereits nach 24 Stunden verlegereif.

GISCODE CP3 - Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

! Ein System mit zwei Komponenten.



Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
Begehbar: nach ca. 2 bis 3 Stunden
Materialverbrauch: 3,5 kg/m²/cm
Haltbarkeitsdauer 1 Jahr

	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX LEB	708061	612895791463	10,0-kg-Sack	72/Palette
SCHÖNOX LEF	708335	612895792187	9,0-kg-Sack	30/Palette

SCHÖNOX EP DRAIN

Epoxidharzgebundene Dünnbettdrainage

auf Verbundabdichtungen für die Verlegung von keramischen Belägen und Naturwerksteinen im Dünnbettverfahren auf Balkonen und Terrassen. Entwässert das Dünnbett und verhindert Stauwasser und Wasseransammlungen in Hohlräumen. Komponente des SCHÖNOX BALTERRA[®]-Systems. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bau-Produkt nach DIBt-Grundsätzen.

GISCODE RE 30 - Epoxidharzprodukte, sensibilisierend, total solid.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: +10 °C - +35 °C
Verlegereif: nach 16 Stunden
Topfzeit: ca. 60 Minuten bei +20 °C
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX EP DRAIN	833748	7312655100030	1,0-kg-Kunststoffeimer Komp. A (Harz), 0,5-kg-Kunststoffflasche Komp. B (Härter)	133 Kartons/Palette
SCHÖNOX MONOKORN von 2 bis 3 mm	483507	4016447013905	25,0-kg-Sack	40/Palette

SCHÖNOX MSE

Monokorn-Spezial-Estrich Bindemittel

2-komponentiger Mörtel zur Erstellung drainfähiger Lastverteilungsschichten unter keramischen Belägen und Naturwerksteinen auf Balkonen und Terrassen und spannungsarmer Lastverteilungsschichten im Innenbereich. Aufgrund sehr guter Drainageeigenschaft wird eindringende Feuchtigkeit gezielt abgeführt und verhindert so Frost- und Wasserschäden. Für innen und außen. SCHÖNOX MSE wird mit SCHÖNOX MONOKORN 3-4 mm gemischt.
GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.



Topfzeit bei 20 °C: ca. 2 Stunden
Verlegereif: nach ca. 3 Tagen
Verbrauch: ca. 1,8 kg Fertiggemisch pro m² / mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX MSE	487874	4016447013424	25,0-kg-Sack	42/Palette
SCHÖNOX MONOKORN von 3 bis 4	487875	4016447013912	25,0-kg-Sack	40/Palette

SCHÖNOX CLS

Schnellerhärtender Zementfließestrich

SCHÖNOX CLS ist geeignet zur Erstellung von schnell erhärtenden und früh belegbaren Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschichten sowie Estrichen auf Dämmsschichten im Innenbereich, insbesondere in der Sanierung von Badezimmern in Anlehnung an die DIN 18560. SCHÖNOX CLS zeichnet sich durch ein minimales Schwindmaß aus. Nach Zugabe von ca. 3,5 l Wasser auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX CLS gebrauchsfertig, sowie manuell und maschinell verarbeitbar.

GISCODE ZP 1 - Zementäre Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Auf Anfrage als Big-Bag



Topfzeit bei 20 °C: ca. 20 Minuten
Begehbar/Trockenzeit: nach ca. 90 Minuten
Verbrauch: ca. 1,9 kg / m² / mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487805	4016447020507	25,0-kg-Sack	42/Palette



SICHERES ABDICHTEN von Flächen und Details

SCHÖNOX HA PRO / HA PRO II

Gebrauchsfertige, helle Verbundabdichtung

Roll- und spachtelfähige Abdichtung im Verbund in Feucht- und Nassräumen im Innenbereich, Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W2-I. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A. Wandflächen gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) Ifd. Nr. C 3.27. ETA/EAD zugelassen. In den Kontrastfarben grau (HA PRO) und blau (HA PRO II) zur einfachen optischen Kontrolle. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche. EMICODE EC 1: sehr emissionsarm.

MORE PERFORMANCE | MORE SUSTAINABLE



Verlegereif: nach ca. 60 Minuten
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 1,20 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Produktname:	Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX HA PRO	grau	643483 643484 643481	7612895645247 7612895645254 7612895645230	22,0-kg-Eimer 16,0-kg-Eimer 7,0-kg-Eimer	30/Palette 40/Palette 96/Palette
SCHÖNOX HA PRO II	blau	646083	7612895651668	22,0-kg-Eimer	30/Palette

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Schnellabbindende, flexible 1-komponentige Dichtschlämme

Für den Innen- und Außenbereich. Nach Zugabe von 18,0 kg Pulverkomponente auf 4,5 l Wasser ist SCHÖNOX 1K DS PREMIUM gebrauchsfertig. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM ist rissüberbrückend und wasserundurchlässig. Für z.B. Balkone, Terrassen und Schwimmbäder. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hoch belasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklassen A und B gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) Ifd.Nr.C3.27. GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

NEUE QUALITÄT!



Verlegereif: nach ca. 5 Stunden
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 2,5 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
841505	7612655120687	18,0-kg-Sack	48/Palette

SCHÖNOX 2K DS RAPID

Schnellabbindende, flexible 2-komponentige Dichtschlämme

Für den Innen- und Außenbereich. Nach Zugabe von 12,5 kg Pulverkomponente (staubreduziert) auf 5,0 kg Dispersionskomponente ist SCHÖNOX 2K DS RAPID gebrauchsfertig. SCHÖNOX 2K DS RAPID ist rissüberbrückend und wasserundurchlässig. Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. SCHÖNOX 2K DS RAPID ist eine Komponente des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX 2K DS RAPID basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion. Pulverkomponente: GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. Dispersionskomponente: GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verlegereif: ca. 1,5 Std. an Wandfl., ca. 3,0 Std. an Bodenfl.
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 3,85 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
482877	40164470021450	12,5-kg-Sack	64/Palette
482878	40164470021467	5,0-kg-Eimer	90/Palette



SCHÖNOX AB 30 / AB 10

Abdichtbahn und Entkopplungsbahn

Rissüberbrückende, wasserdichte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung zur Ausführung einer Verbundabdichtung in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in den Beanspruchungsklassen A, B und C. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. Erfüllt die WO-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Rollenlänge: 30 m oder 10 m
Rollenbreite: 1 m
Materialdicke: ca. 0,5 mm



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579849	7612895499352	30-m ² -Rolle	40-Rollen/Palette
579852	7612895499369	10-m ² -Rolle	58-Rollen/Palette



SCHÖNOX FC

Dichtmanschette Boden

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für einen wasserdichten Bodenablauf unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579639	7612895498669	7612895498676	1 Stück	10 Stück/Karton



SCHÖNOX iFIX®

2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber

Zur wasserdichten Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 / AB 10 und SCHÖNOX Systemkomponenten in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. SCHÖNOX iFIX® und SCHÖNOX AB 30 / AB 10 sind Komponenten des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX iFIX® basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in Kombination mit SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in den Beanspruchungsklassen A, B und C. GISCODE ZP1 - Zementäre Produkte, chromatarm. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Verlegereif: nach ca. 1 Std. auf saug. Untergründen
Verbrauch: ca. 0,75 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,61 kg	591015	iFIX® Set 2,61 kg	2,61 kg Karton / 48 Karton / Palette
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	iFIX® Set 7,8 kg	32/Palette



SCHÖNOX EC / IC

Außen- und Innenecke

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für wasserdichten Ecklösung in Feucht- und Nassräumen. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.




AUSSENECKE EC	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
INNENECKE IC	579641	7612895498683	7612895498690	1 Stück	50 Stück/Karton



SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Zur optimalen Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 / AB 10

Mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® empfehlen wir die SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX bestehend aus SCHÖNOX STECKBÜGEL 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Roller 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Tool, Schutzhandschuhen, Cuttermesser.



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	Box



SCHÖNOX D 8 / D 15 / D 21 / D 35 / D 65

Dehnzonenmanschetten Wand

Für wasserdichte Rohrdurchführungen unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



D 8 (for 12-24 mm)	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
D 15 (for 25-40 mm)	579900	7612895499543	7612895499550	1 Stück	25 Stück/Karton
D 21 (for 35 - 50 mm)	579908	7612895499673	7612895499680	1 Stück	25 Stück/Karton
D 35 (for 50 - 75 mm)	579910	7612895499703	7612895499710	1 Stück	25 Stück/Karton
D 65 (for 75 - 125 mm)	580133	7612895500218	7612895500225	1 Stück	25 Stück/Karton
	580134	7612895500232	7612895500249	1 Stück	25 Stück/Karton



SCHÖNOX ST 50 / ST 25

Fugendichtband

SCHÖNOX ST ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Spezialfugendichtband. In Kombination mit SCHÖNOX Verbundabdichtungen zum Abdichten von Wand-/Bodenanschlüssen, auch in Fugenbereichen sowie für rissgefährdete Anschlüsse und Durchdringungen geeignet. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Rollenbreite: 120 mm
Materialstärke: ca. 0,6 mm
Flächengewicht: ca. 43 g/m²
Farbe: gelb



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
580458	7612895501277	50-m-Rolle	100/Palette
580483	7612895501512	25-m-Rolle	100/Palette





SCHÖNOX SB SET

Wannendichtband mit selbstklebenden Butylstreifen

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen sowie weiteren speziellen Einbausituationen. Beidseitig vlieskaschiert mit selbstklebendem Butylstreifen. SCHÖNOX SB SET besteht aus: 10 m Rolle Wannendichtband + 8 Butylsticks + 1 Radiuschablone. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:

EAN Code Stück:

579/67

7612895499284

Gebinde:

1 Set

Verpackungseinheit:

120 Sets/Palette



SCHÖNOX ST PROTECT

Schnittschutzband

SCHÖNOX ST PROTECT ist ein Schnittschutzband aus rostfreiem Edelstahl. SCHÖNOX ST PROTECT ist einfach und sicher anzuwenden. Geeignet für Bewegungsfugen aller Art. SCHÖNOX ST PROTECT hemmt sicher und dauerhaft die Zerstörung von Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen



Rollenbreite: 28 mm
Materialstärke: ca. 0,9 mm
Haltbarkeit: 2 Jahre

Material No.:

EAN Code:

804934

7612895458625

Gebinde:

20 m-Rolle



SCHÖNOX MFC

Multifunktionsecke

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen sowie weiteren speziellen Einbausituationen. Beidseitig vlieskaschiert mit selbstklebendem Butylstreifen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:

EAN Code Stück:

579735

7612895499239

Gebinde:

1 Stück

Verpackungseinheit:

2/Karton



SCHÖNOX EA PUR

2-komponentige Polyurethan-Abdichtung

Flexible, rissüberbrückende und chemikalienbeständige Flächenabdichtung unter keramischen Belägen auf Bodenflächen. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A, B und C „gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) Ifd. Nr. C 3.27.“ SCHÖNOX EA PUR erfüllt die RM 02 P Anforderungen der EN 14891. Dies ist ein PU-Produkt mit Schulungspflicht nach der REACH-Verordnung 2023.

GISCODE RU1 - Polyurethan Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 30 Min. bei +20 °C
Materialverbrauch: mind. 1,4 kg/m²
Haltbarkeit: 18 Monate

SCHÖNOX EA PUR

Material No.:

819107

EAN Code Gebinde:

7612655067722

Gebinde:

10,0-kg-Kombi-Blechgebinde



SCHÖNOX SC L 20 / L 28 / R 20 / R 28

Gefällecken

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Zum Abdichten von Gefälle bei bodengleichen Duschen, insbesondere der Gestaltung von barrierefreien Duschen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:

EAN Code Stück:

579903

7612895499581

EAN Code Gebinde:

7612895499598

Gebinde:

1 Stück

Verpackungseinheit:

10/Karton




SCHÖNOX EA PUR S

2-komponentige Polyurethan-Abdichtung

Standfeste, flexible, rissüberbrückende und chemikalienbeständige Flächenabdichtung unter keramischen Belägen an Wand- und auf Bodenflächen. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A, B und C „gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) Ifd. Nr. C 3.27.“ SCHÖNOX EA PUR S erfüllt die RM 02 P Anforderungen der EN 14891. Dies ist ein PU-Produkt mit Schulungspflicht nach der REACH-Verordnung 2023.

GISCODE RU1 - Polyurethan Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 30 Min. bei +20 °C
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²
Haltbarkeit: 18 Monate

SCHÖNOX EA PUR S

Material No.:

819106

EAN Code Gebinde:

7612655067715

Gebinde:

Gebinde 5,0-kg-Kombi-Blechgebinde



Anwendungssystematik Beanspruchungsklassen / Abdichtungen im Verbund mit SCHÖNOX AB

		baaufsichtlich geeigneter Bereich mit abP gemäß Bauregelliste									
		hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich									
		hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich									
		hohe Beanspruchung durch nicht ständig drückendes Wasser mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen im Innenbereich									
		C									
Einsatzbereiche SCHÖNOX Abdichtungen im Verbund in Verbindung mit SCHÖNOX Fliesenklebern in den Beanspruchungsklassen:		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX* / SCHÖNOX KR / SCHÖNOX EA PUR oder SCHÖNOX EA PUR S 3)									
SCHÖNOX Verbundabdichtung		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX KR / SCHÖNOX EA PUR oder SCHÖNOX EA PUR S 2)									
Zementärtre Fliesenkleber		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX* 4)									
SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1)		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX* 4)									
SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1)		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX* 4)									
SCHÖNOX Verbundabdichtung		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX iFIX* 4)									
Zementärtre Fliesenkleber		SCHÖNOX Q30									
SCHÖNOX Q2		SCHÖNOX Q9 W									
SCHÖNOX Q8		SCHÖNOX Q6 W									
SCHÖNOX Q6		SCHÖNOX Q4 RAPID									
SCHÖNOX Q4 RAPID		SCHÖNOX SFK									
SCHÖNOX SFK		SCHÖNOX TT 58									
Epoxidharzfliesenkleber		SCHÖNOX KR									
SCHÖNOX KR		SCHÖNOX EF DESIGN									

1) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprägten SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschettentyp und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX 1K DS PREMIUM auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verfehlungswweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

2) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprägten SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschettentyp und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX EA PUR oder SCHÖNOX EA PUR S auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

3) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann SCHÖNOX iFIX* verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschettentyp und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX EA PUR, SCHÖNOX EA PUR S, SCHÖNOX KR oder SCHÖNOX CON BODEN auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

4) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprägten SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschettentyp und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX iFIX* auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

Stand 12/2024

Anwendungssystematik Beanspruchungsklassen / Abdichtungen im Verbund / Fliesenkleber

		baaufsichtlich geeigneter Bereich mit abP gemäß Bauregelliste									
		hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich									
		hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich									
		C									
Einsatzbereiche SCHÖNOX Abdichtungen im Verbund in Verbindung mit SCHÖNOX Fliesenklebern in den Beanspruchungsklassen:		SCHÖNOX EA PUR S									
SCHÖNOX Verbundabdichtung		SCHÖNOX EA PUR									
Zementärtre Fliesenkleber		SCHÖNOX 2K DS RAPID									
SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		SCHÖNOX 1K DS PREMIUM									
SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		SCHÖNOX 2K DS RAPID									
SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		SCHÖNOX 1K DS PREMIUM									
SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		SCHÖNOX 2K DS RAPID									
SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM		SCHÖNOX HA PRO									
SCHÖNOX Verbundabdichtung		A Wandflächen									
Zementärtre Fliesenkleber		SCHÖNOX Q30									
SCHÖNOX Q2		SCHÖNOX Q9 W									
SCHÖNOX Q8		SCHÖNOX Q6 W									
SCHÖNOX Q6		SCHÖNOX Q2									
SCHÖNOX Q4 RAPID		SCHÖNOX SFK									
SCHÖNOX SFK		SCHÖNOX TT 58									
Epoxidharzfliesenkleber		SCHÖNOX KR									
SCHÖNOX KR		SCHÖNOX EF DESIGN									

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten. Bitte beachten Sie die technischen Informationen, die Verfehlungswweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten. Bitte beachten Sie die technischen Informationen, die Verfehlungswweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

DIN 18534 für das Gewerk

Fliesen und Platten

Veränderungen für das Gewerk Fliesen und Platten

Innerhalb der DIN 18534 zur Abdichtung von Innenräumen haben sich im Wesentlichen für das Gewerk Fliesen und Platten zwei Dinge geändert:

1. Folgende Abdichtungen erhalten mit der Einarbeitung in die Teile 3 und 5 der Norm den Status einer Normabdichtung:

- Abdichtungen mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen
- Bahnenförmige Abdichtungen

2. Die aus dem ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ bekannten Beanspruchungsklassen wurden ersetzt. In Abhängigkeit der Art und Intensität der Wassereinwirkungen sind sogenannte Wassereinwirkungsklassen definiert worden. Die direkte Wassereinwirkung auf die Abdichtung und die Nutzschicht ist dabei ausschlaggebendes Kriterium.

Abhängig von der Beanspruchung ergeben sich daraus die vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.

Die ZDB-Merkblätter behalten weiterhin ihre Gültigkeit, da sie sich an den gültigen Regeln der Technik orientieren.

Für Flächen mit...	Anwendungsbeispiele
Klasse W0-I: geringe Wassereinwirkung	
■ nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen ■ Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf z. B. in Küchen und Gäste WCs
Klasse W1-I: mäßige Wassereinwirkung	
■ häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern ■ Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf ■ Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich
Klasse W2-I: hohe Wassereinwirkung	
■ häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wand- und Bodenflächen von Sportstätten/Gewerbestätten ■ Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen ■ Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen
Klasse W3-I: sehr hohe Wassereinwirkung	
■ sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken ■ Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten/Gewerbestätten ■ Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien usw.)

SCHÖNOX Abdichtungen - Für jede Klasse mindestens eine Lösung

Die neue Norm definiert auf Basis der Wassereinwirkung und der Nutzschicht die Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.

SCHÖNOX bietet für jede Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18534 passende, qualitativ hochwertige Produkte, die einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit gewährleisten.

W0-I	SCHÖNOX-Lösung
■ Polymerdispersion	► SCHÖNOX HA PRO
■ Dichtungsschlämme	► SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ► SCHÖNOX 2K DS RAPID
W1-I	
■ Reaktionsharz	► SCHÖNOX EA PUR (S)
■ Bahnenförmige Abdichtung	► SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®
SCHÖNOX-Lösung	
■ Polymerdispersion	► SCHÖNOX HA PRO
■ Dichtungsschlämme	► SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ► SCHÖNOX 2K DS RAPID
W2-I	
■ Reaktionsharz	► SCHÖNOX EA PUR (S)
■ Bahnenförmige Abdichtung	► SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®
SCHÖNOX-Lösung	
■ Polymerdispersion	► SCHÖNOX HA PRO (Nur an der Wand)
■ Dichtungsschlämme	► SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ► SCHÖNOX 2K DS RAPID
W3-I	
■ Reaktionsharz	► SCHÖNOX EA PUR (S)
■ Bahnenförmige Abdichtung am Boden	► SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®
SCHÖNOX-Lösung	
■ Bahnenförmige Abdichtung an der Wand	► SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX®

SCHÖNOX Produktlösungen

Polymerdispersion SCHÖNOX HA PRO



- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Thixotrop, roll- und spachtelfähige Konsistenz
- Rissüberbrückend und alterungsbeständig
- Schnelltrocknend
- Verbrauch: ca. 1,20 kg/m² bei zweimaligem Auftrag
- Farbumschlag bei der Trocknung
- Für innen
- In zwei Kontrastfarben erhältlich

1-komponentige Dichtschlämme
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

- Erfüllt die CM 01 P Anforderungen nach DIN EN 14891
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Hochflexibel, rissüberbrückend und schwundoptimiert
- Frost- und Alterungsbeständig
- Schnellabbindend bei langer offener Zeit
- Verbrauchsoptimiert


2-komponentige Dichtschlämme
SCHÖNOX 2K DS RAPID

- Erfüllt die CM 02 P Anforderungen nach DIN EN 14891
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Lösemittelfrei
- Selbstvernetzend, hydraulisch schnellabbindend
- Hochflexibel und rissüberbrückend
- Schwund- und verbrauchsoptimiert

Reaktionsharz SCHÖNOX EA PUR (S)



- Erfüllt die RM 02 P-Anforderungen nach DIN EN 14891
- Entspricht der Qualitätsstufe 4, DGNB Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Für Innen und Außen
- Leicht zu verarbeiten
- Kälteflexibel
- Hohe Chemikalienbeständigkeit (siehe Beständigkeitstabelle)
- Weichmacher- und lösemittelfrei

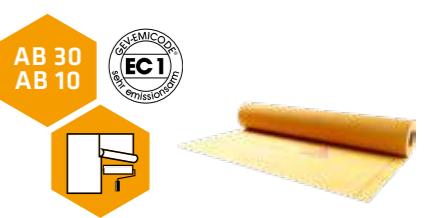Bahnenförmige Abdichtung
SCHÖNOX AB 30 / AB 10

- Für Wand und Boden, innen
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Hohe Reißfestigkeit und Rissüberbrückung
- Spannungsabbauend
- Fliesen und Platten können direkt auf der verklebten Bahn verlegt werden
- Maximale Sicherheit bei der Verklebung mit SCHÖNOX iFIX®

Erfüllt die W0-I bis W2-I (nur im Wandbereich) Anforderungen nach DIN 18534

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
- Erfüllt die W1-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535-3
- Einsatzbereich nach DIN 18531-5: Balkone, Loggien und Laubengänge

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
- Erfüllt die W2-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
- Erfüllt die W2-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535

- Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534 und zusätzliche chemische Belastung (Ab W3-I am Boden als Sonderkonstruktion zu vereinbaren)



NATURSTEIN
sicher
verlegen

Spezial-Estrich SCHÖNOX MSE

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
48874	4016447013424	25,0-kg-Sack	42/Palette

Fliesenkleber SCHÖNOX Q9 W

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483376	4016447018641		25,0-kg-Sack	42/Palette
582880	7612895509754	7612895509761	5,0-kg-Beutel	4/SP-50/Palette

Fliesenkleber SCHÖNOX Q30

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
813180	7612655051417	20,0-kg-Sack	48/Palette

Fliesenkleber SCHÖNOX 2K PU SOLID

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
581109	7612895502557	5,0 kg Kombigebinde: 4,17 kg Komp. A und 0,83 kg Komp. B	55/Palette

Fugenmörtel SCHÖNOX SF DESIGN

Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	642123	7612895641164	7612895641171	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Pergamon	642135	7612895641331	7612895641348	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Silbergrau	641718	7612895639819	7612895639826	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Manhattan	642138	7612895641379	7612895641409	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jasmin	642172	7612895641621	7612895641638	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Bahamabeige	641848	7612895639994	7612895640006	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Caramel	642163	7612895641447	7612895641478	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jurabeige	642174	7612895641669	7612895641676	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandstein	642129	7612895641256	7612895641287	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandgrau	642125	7612895641201	7612895641218	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Havanna	642168	7612895641522	7612895641553	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Balibraun	641847	7612895639970	7612895639987	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Grau	641567	7612895638959	7612895638966	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Platingrau	642133	7612895641300	7612895641317	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Dunkelgrau	641863	7612895640396	7612895640402	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Graphit	642165	7612895641485	7612895641492	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Anthrazit	641860	7612895640334	7612895640341	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette

Silikon SCHÖNOX MES

Farbe:	Material No.:	EAN Code Kartusche:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-Kartusche	20/Karton
Silbergrau	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-Kartusche	20/Karton
Manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-Kartusche	20/Karton
Bahamabeige	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-Kartusche	20/Karton
Caramel	643390	7612895644752	7612895644769	300-ml-Kartusche	20/Karton
Jurabeige	643388	7612895644721	7612895644738	300-ml-Kartusche	20/Karton
Sandstein	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-Kartusche	20/Karton
Havanna	643391	7612895644776	7612895644783	300-ml-Kartusche	20/Karton
Balibraun	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-Kartusche	20/Karton
Grau	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-Kartusche	20/Karton
Platingrau	643380	7612895644653	7612895644660	300-ml-Kartusche	20/Karton
Graphit	643379	7612895644639	7612895644646	300-ml-Kartusche	20/Karton
Anthrazit	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-Kartusche	20/Karton



Höchste Sicherheit BEI HOCH BELASTETEN KONSTRUKTIONEN

RENOTEX 3D

Dünnenschichtiges Estrichsystem für höchste Ansprüche

Das 3-dimensionale Gelege SCHÖNOX RENOTEX 3D erlaubt in Kombination dem Ausgleich SCHÖNOX HS 50 extrem dünnenschichtige Estrichlösungen. Inklusive Trittschalldämmung sind Schichtdicken ab 26 mm realisierbar – daher eine höchst interessante Alternative zu Trockenestrichen oder dort wo die Tragfähigkeit keinen konventionellen Estrich erlaubt.



Materialdicke: 12 mm
Bahnenlänge: 25 m
Bahnenbreite: 2 m
Flächengewicht: ca. 600 g/m²

Material No.:

573429

EAN Code:

7612895489926

Gebinde:

50 m²-Rolle

Verpackungseinheit:
6/Palette



SCHÖNOX TSD 3 mm

Trittschalldämmbahnh

ist eine rissüberbrückende Entkopplungs- und Trittschalldämmbahnh, bestehend aus reinem Gummigranulat, die einen optimalen Verbund zu SCHÖNOX Fliesenverlegewerkstoffen bietet. SCHÖNOX TSD 3 mm wird im Innenbereich eingesetzt. Ideal für Renovierungen, Sanierungen und Neubau. Nur ca. 3,0 mm dick. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Wir empfehlen zur Verklebung SCHÖNOX Q12 (Siehe Seite 11/16).



Rollenlänge: 5 m
Rollenbreite: 1,25 m
Materialstärke: 3 mm

Material No.:

483537

EAN Code:

4016447019150

Gebinde:

6,25-m²-Rolle

Verpackungseinheit:
35 Rollen/Palette



SCHÖNOX EDP

Polyester-Faserplatte Entkopplungs- und Dämmplatte

zur Entkopplung von keramischen Belägen und Naturwerksteinbelägen von kritischen Untergründen und zur Verbesserung der Trittschall- und Wärmedämmung. Besonders geeignet für Renovierungsarbeiten im Wohnbereich. Im Innenbereich einsetzbar. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Wir empfehlen zur Verklebung SCHÖNOX Q12 (Siehe Seite 11/16).



Plattenlänge: 1 m
Plattenbreite: 0,6 m
Flächengewicht: 3,2 / 7,2 / 12,0 kg/m²

Material No.:

505612

EAN Code:

4016447024796

Gebinde:

4 mm

Verpackungseinheit:
22 Stück/Karton - 10/Palette

488226

4016447012564

9 mm

10 Stück/Karton - 10/Palette

488163

4016447012571

15 mm

6 Stück/Karton - 10/Palette



SCHÖNOX PZG

Panzergewebe

rissüberbrückendes, verstärktes und alkali-beständiges Glasfasergewebe zur Armierung von Dünnbettmörteln und Boden-ausgleichsmassen insbesondere auf Holzuntergründen. SCHÖNOX PZG ist extrem reißfest und in vielen Anwendungen einsetzbar. Durch Verwendung von hochwertigem Glasgarn mit einer Spezial-Beschichtung wird eine hohe Alkalibeständigkeit erreicht. Für innen und außen.



Rollenlänge: 25 m
Rollenbreite: 1 m

Material No.:

532530

EAN Code:

4016447015060

Gebinde:

25-m²-Rolle

Verpackungseinheit:
30 Rollen/Palette





SCHÖNOX PGH

Zweikomponentige Reparaturmasse

geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleisten, Metallprofilen sowie Natur- und Kunststeinen. Inklusive Wellenverbinder.

Verarbeitungszeit: 7 bis 15 Minuten
Belastbar: nach 30 bis 60 Min.
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/dm³
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:

EAN Code:

610690

EAN Code Karton:

7612895561516

Gebinde:

1,02-kg-Dose

Verpackungseinheit:

6/Karton-66/Palette



Verarbeitungszeit: 7 bis 15 Minuten
Belastbar: nach 30 bis 60 Min.
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/dm³
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



SCHÖNOX SGH

Zweikomponentige Reparaturmasse auf Silikatharzbasis

geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleisten und Metallprofilen. Inklusive Wellenverbinder.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.

Verarbeitungstemp.: nicht unter +15 °C
Spez. Gewicht: 1,3 kg/l
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
Haltbarkeit: 1 Jahr



Material No.:

EAN Code:

527392

EAN Code Karton:

7612895470115

Gebinde:

Gebinde je 6x300-ml-Kunststoffflasche (Komp. A+B)

Verpackungseinheit:

40/Palette



NIVELLIER RANDSTREIFEN

rückseitig selbstklebend. Bevorzugter Einsatz beim Spachteln unebener Untergründe.

Rollenlänge: 10 m
Rollenstärke: 10 mm
Rollenhöhe: 50 mm

Material No.:

EAN Code Gebinde:

488435

Gebinde:

10-m Rolle

Verpackungseinheit:

180 Rollen/Palette



SCHÖNOX RS 50

Randstreifen mit Klebefuß und integriertem Rückstelleffekt. Kein zusätzliches Abdichten zwischen Boden und Randstreifen mehr notwendig. Ideal zur Vermeidung von Schallbrücken.

Materialstärke: 5 mm
Höhe: 50 mm
Rollenlänge: 20 m pro Rolle

Material No.:

EAN Code Gebinde:

487905

Gebinde:

20-m Rolle

Verpackungseinheit:

12 Kartons/5 Rollen

Anwendungssystematik

TSD 3 mm
EDP 4 mm
EDP 9 mm
EDP 15 mm
AB 30 / AB 10

Eigenschaften

Basis	Gummigranulat	Polyester-Faserplatte	Polyester-Faserplatte	Polyester-Faserplatte	PE-Folie, vlieskaschiert
Materialdicke, ca. in mm	3,0	4,0	9,0	15,0	0,5
Verklebung am Untergrund notwendig	X	X	X	X	X
Schwimmende Verlegung möglich				X	
Entkopplung	X	X	X	X	X
Trittschalldämmung	X	X	X	X	X
Wärmedämmung				X	
Verbundabdichtung					X

Einsatzgebiete

Anwendungsbereiche					
Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)	x	X	X	X	X
Verkehrslasten bis max.	2 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²
Auf Estrichen mit Fußbodenheizung	x	X			X
Unter dünnenschichtigen Flächenheizungen		X	X	X	
Unter keramischen Fliesen und Platten	x	X	X	X	X
Unter Naturwerksteinen (Dicke mind. in mm)	15	10	10	10	10

Untergründe

Beton (mind. 3 Monate alt, saugend)				
Zementestriche nach DIN 18560				
SCHÖNOX Spezialestriche				
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560				
Gussasphaltestriche IC10 und IC15 nach DIN 18560 (im Sanierungsfall Sonderinformationen einholen), max. Schichtdicke				
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)				
Festliegende keramischen Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine				
Altuntergründe mit wasserfesten Klebstoffresten (weitestgehend entfernt)				
Festliegende Holzdielen				
Holzpressspanplatten (V 100), fachgerecht eingebaut, verschraubt und/oder verklebt				

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Empfehlung ja nein



SCHÖNOX ANMACHEIMER

30 l-Anmacheimer für SCHÖNOX Produkte.



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483540	4016447001858	1 Stück	102/Palette

SCHÖNOX WASSEREIMER

10 l-Wassereimer mit Skala (nicht geeicht).



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483683	4016447007973	1 Stück	550/Palette

SCHÖNOX Arbeitskleidung -

Damit hinterlässt du einen bleibenden Eindruck |



Bestellungen nimmt unser Partner, die **BRUNS + DEBRAY GmbH**, direkt entgegen.

Nutze zur Bestellung bitte folgende Website:
- www.schoenox.de/arbeitkleidung

Der Kaufvertrag wird direkt mit unserem Partner BRUNS + DEBRAY GmbH abgeschlossen.



Fleecejacke



Kniepolster



Bundhose anthrazit



**FÜRS
HANDWERK
EINFACH
BESSER**

Einsatzgebiete/Anwendungsbereiche

Im Innenbereich auf dem Boden einsetzbar	Im Innenbereich an der Wand einsetzbar	Im Innenbereich an der Decke einsetzbar	Im Außenbereich auf dem Boden einsetzbar	Im Außenbereich an der Wand einsetzbar	Im Innen- und Außenbereich auf Boden und an Wand einsetzbar	Kann im Schwimmbadbereich eingesetzt werden

Prüfsiegel

Das Produkt erfüllt die Kriterien des genannten GEV-EMICODEs	Das Produkt fällt in die genannte GISCODE-Gruppe	Die entsprechende DIN-Norm ist zu beachten.	Das Produkt entspricht der genannten DIN EN Norm.	CE-Kennzeichnung	Produkt ist bauaufsichtlich zugelassen.	Produkt erfüllt die Anforderungen der ETAG 022	Produkt erfüllt die Anforderungen der ETA/EAD
Für Schiffsgeräte geeignet	Erfüllt die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie der deutschen Bauchemie						

Produkt-/Verarbeitungseigenschaften

Zahnspachtel	Zahnspachtel, grob	Kelle	Spachtel	Glattspachtel	Reibebrett	Stahlspachtel	Schwedenrakel
Pumpfahig	Abziehschiene	Rolle	Deckenbürste	Pinsel	Versiegelungsbürste	Spritzbar	Einfuggummi
Gummischer Schlammfähig	Kartusche	Klebe-Kartusche Riefenverklebung	Gießverfahren	Wasserfest	Das Produkt ist schnell erhärtend.	Einsatz in Kombination mit Fußbodenheizung möglich	Chemikalienbeständig
Mechanisch hoch belastbar	Mechanisch hoch belastbar	Beständig gegen Hochdruckdampfstrahl	< 0,1 %	Das Produkt ist zur Verklebung oder Verfüllung von Feinsteinzeug geeignet	Das Produkt ist für die Verklebung auf alten Fliesenbelägen im Innenbereich geeignet	2K-Produkt	Staubreduziert
Das Produkt beinhaltet die SCHÖNOX CLIMATRIX Technologie	Variable Mix Q-Tec	Verarbeitung im Stehen					

Systeme

Naturstein-System	Abdicht-System	Schwimmbad-System	Balkon- und Terrassen-System	System für Großformate

I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die vorliegenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, sofern der Kunde Unternehmer (§14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen Fassung auch für gleichartige künftige Verträge.

3. Im Verhältnis zu unseren Kunden gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteile, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn wir einen Vertrag in Kenntnis der Bedingungen des Kunden ausführen, ohne einen Vorbehalt zu erklären.

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen) haben Vorrang vor diesen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Für den Inhalt solcher Vereinbarungen ist, vorbehaltlich eines Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung maßgeblich.

5. Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärungen von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Text- bzw. Schriftform.

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Bedingungen nicht abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme erfolgt innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltloser Erbringung der bestellten Lieferungen.

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffungs- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren. Bei Verarbeitung sind diese jedoch zu beachten.

3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die von uns zu liefernden Waren dar.

4. Alle Nebenvereinbarungen zum Kaufvertrag, insbesondere mündliche Abmachungen, Auskünfte, Empfehlungen, Ratschläge und andere Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern binden uns erst mit schriftlicher oder formularmäßiger Bestätigung; sie begründen keinen Beratungsvertrag, solange ein solcher nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise bzw. die gemäß unserer aktuellen Preisliste. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Lieferstag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für einen ordnungsgemäßen Versand, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und, soweit vereinbart, die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können länderspezifische Abgaben hinzukommen.

2. Wir behalten uns vor, die vereinbarten Preise im Verhältnis der Entwicklung der Kosten für Rohstoffe, Transport und Energie entsprechend anzupassen.

3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen netto. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller ohne weitere Mahnung in Verzug.

4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.

5. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein Zahlungsziel überschreitet oder sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag schriftlich zurücktreten.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen, Ausfall von Produktionsanlagen, Überschreitungen von Fristen oder Liefierausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gemäß Ziffer VIII dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer VIII begrenzt.

4. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Lieferzeiten berechtigt.

5. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über.

2. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Besteller zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers. Leihverpackungen (-behälter) dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Waren bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller offenen Rechnungen unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und zu verarbeiten. Die Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung/-verarbeitung der Waren entstehenden Anspruch im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretnungsverbot vereinbart hat.

4. Der Besteller tritt zur Sicherung der Erfüllung aller unserer Ansprüche aus den Rechtsbeziehungen mit ihm schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf/-verarbeitung der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an und sind jederzeit berechtigt, diese Abtretung offenzulegen.

5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden berechtigt. In diesen Fällen ist der Besteller verpflichtet, die aus Abtreten eingezogenen Beträge unmittelbar an uns weiterzuleiten bzw. soweit dies nicht möglich ist, für uns treuhänderisch und gesondert zu verwaren. Die Einziehungsermächtigung erlischt, wenn der Besteller mit mehr als 25 % aller seiner Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber mehr als 14 Tage in Verzug gerät.

6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seinen Schuldner die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir machen davon solange keinen Gebrauch, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug nachkommt. Im Zahlungsverzug des Bestellers hat er uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen und zum Einzug der Forderungen notwendigen Unterlagen auszuhändigen.

7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen Gegenständen. Der Besteller tritt während das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Haupsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.

10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages über mehr als 14 Tage, sowie im Falle eines Insolvenz-antrags sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurückzuverlangen. In diesem Fall beinhaltet das Rückgabeverlangen gleichzeitig die Rücktrittserklärung.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Versteckte Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalabbinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V. 1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer verspäteten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziffer VIII seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.

2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung), sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen:

a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder

b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziffer VIII. 1 a) und b) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Wir haften gemäß Ziffer VIII. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, wenn dabei nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen. Hierbei ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise entretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangene Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unserem Mitarbeiter oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafeansprüchen Dritter entstehen.

3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1 b) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Haftung der Höhe nach auf den durch eine entsprechende Versicherung abgedeckten Betrag begrenzt, wenn nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 3 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine gesetzliche Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1 bis 4 vorgesehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder Ansprüchen gemäß § 823 BGB.

6. Soweit diese Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1 bis 5 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln oder wegen pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2 bis 5 etwas anderes ergibt.

2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns geliefelter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, bei Baumaterialien spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren

Besteller abgeliefert haben, bei anderen Materialien ein Jahr nach diesem Zeitpunkt.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungswweise für ein Bauwerk verwendet werden sind und dessen Mängelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren hinsichtlich Bauwerken und zwei Jahren hinsichtlich anderer Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Baulieferungen insgesamt einbezogen worden ist. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus der Mängelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns geliefelter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber ein Jahr nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziffern 1 bis 3 und 5 getroffenen Regelungen.

5. Die in Ziffern 1 bis 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Sika Handel Bau
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de