

Fliesen- und Baustofftechnik



Grundierungen
Spezialestriche

Fliesen- und Bodenkleber
Abdichtungen

Fugenmassen
Entkopplungen

Nivelliermassen
Ergänzungsprodukte

Reparaturmörtel
Allgemeines


| Wir wollen dir dein Arbeits-
leben jeden Tag besser machen |

Wir stehen hinter dir und unterstützen dich in allen Bereichen. Mit unserer SCHÖNOX Mannschaft geben wir für dich unser Bestes: Vom Produkt, über die Auftragsbearbeitung, Logistik, Schulungen, Aufbauempfehlungen und vor Ort auf der Baustelle.

Unser Qualitätsanspruch:

- Dir innovative Produktlösungen an die Hand geben
- An verbesserten Verarbeitungstechniken arbeiten
- Dich praxisnah beraten
- Dich persönlich beraten

SCHÖNOX agiert im Komplettpaket und ist so
FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

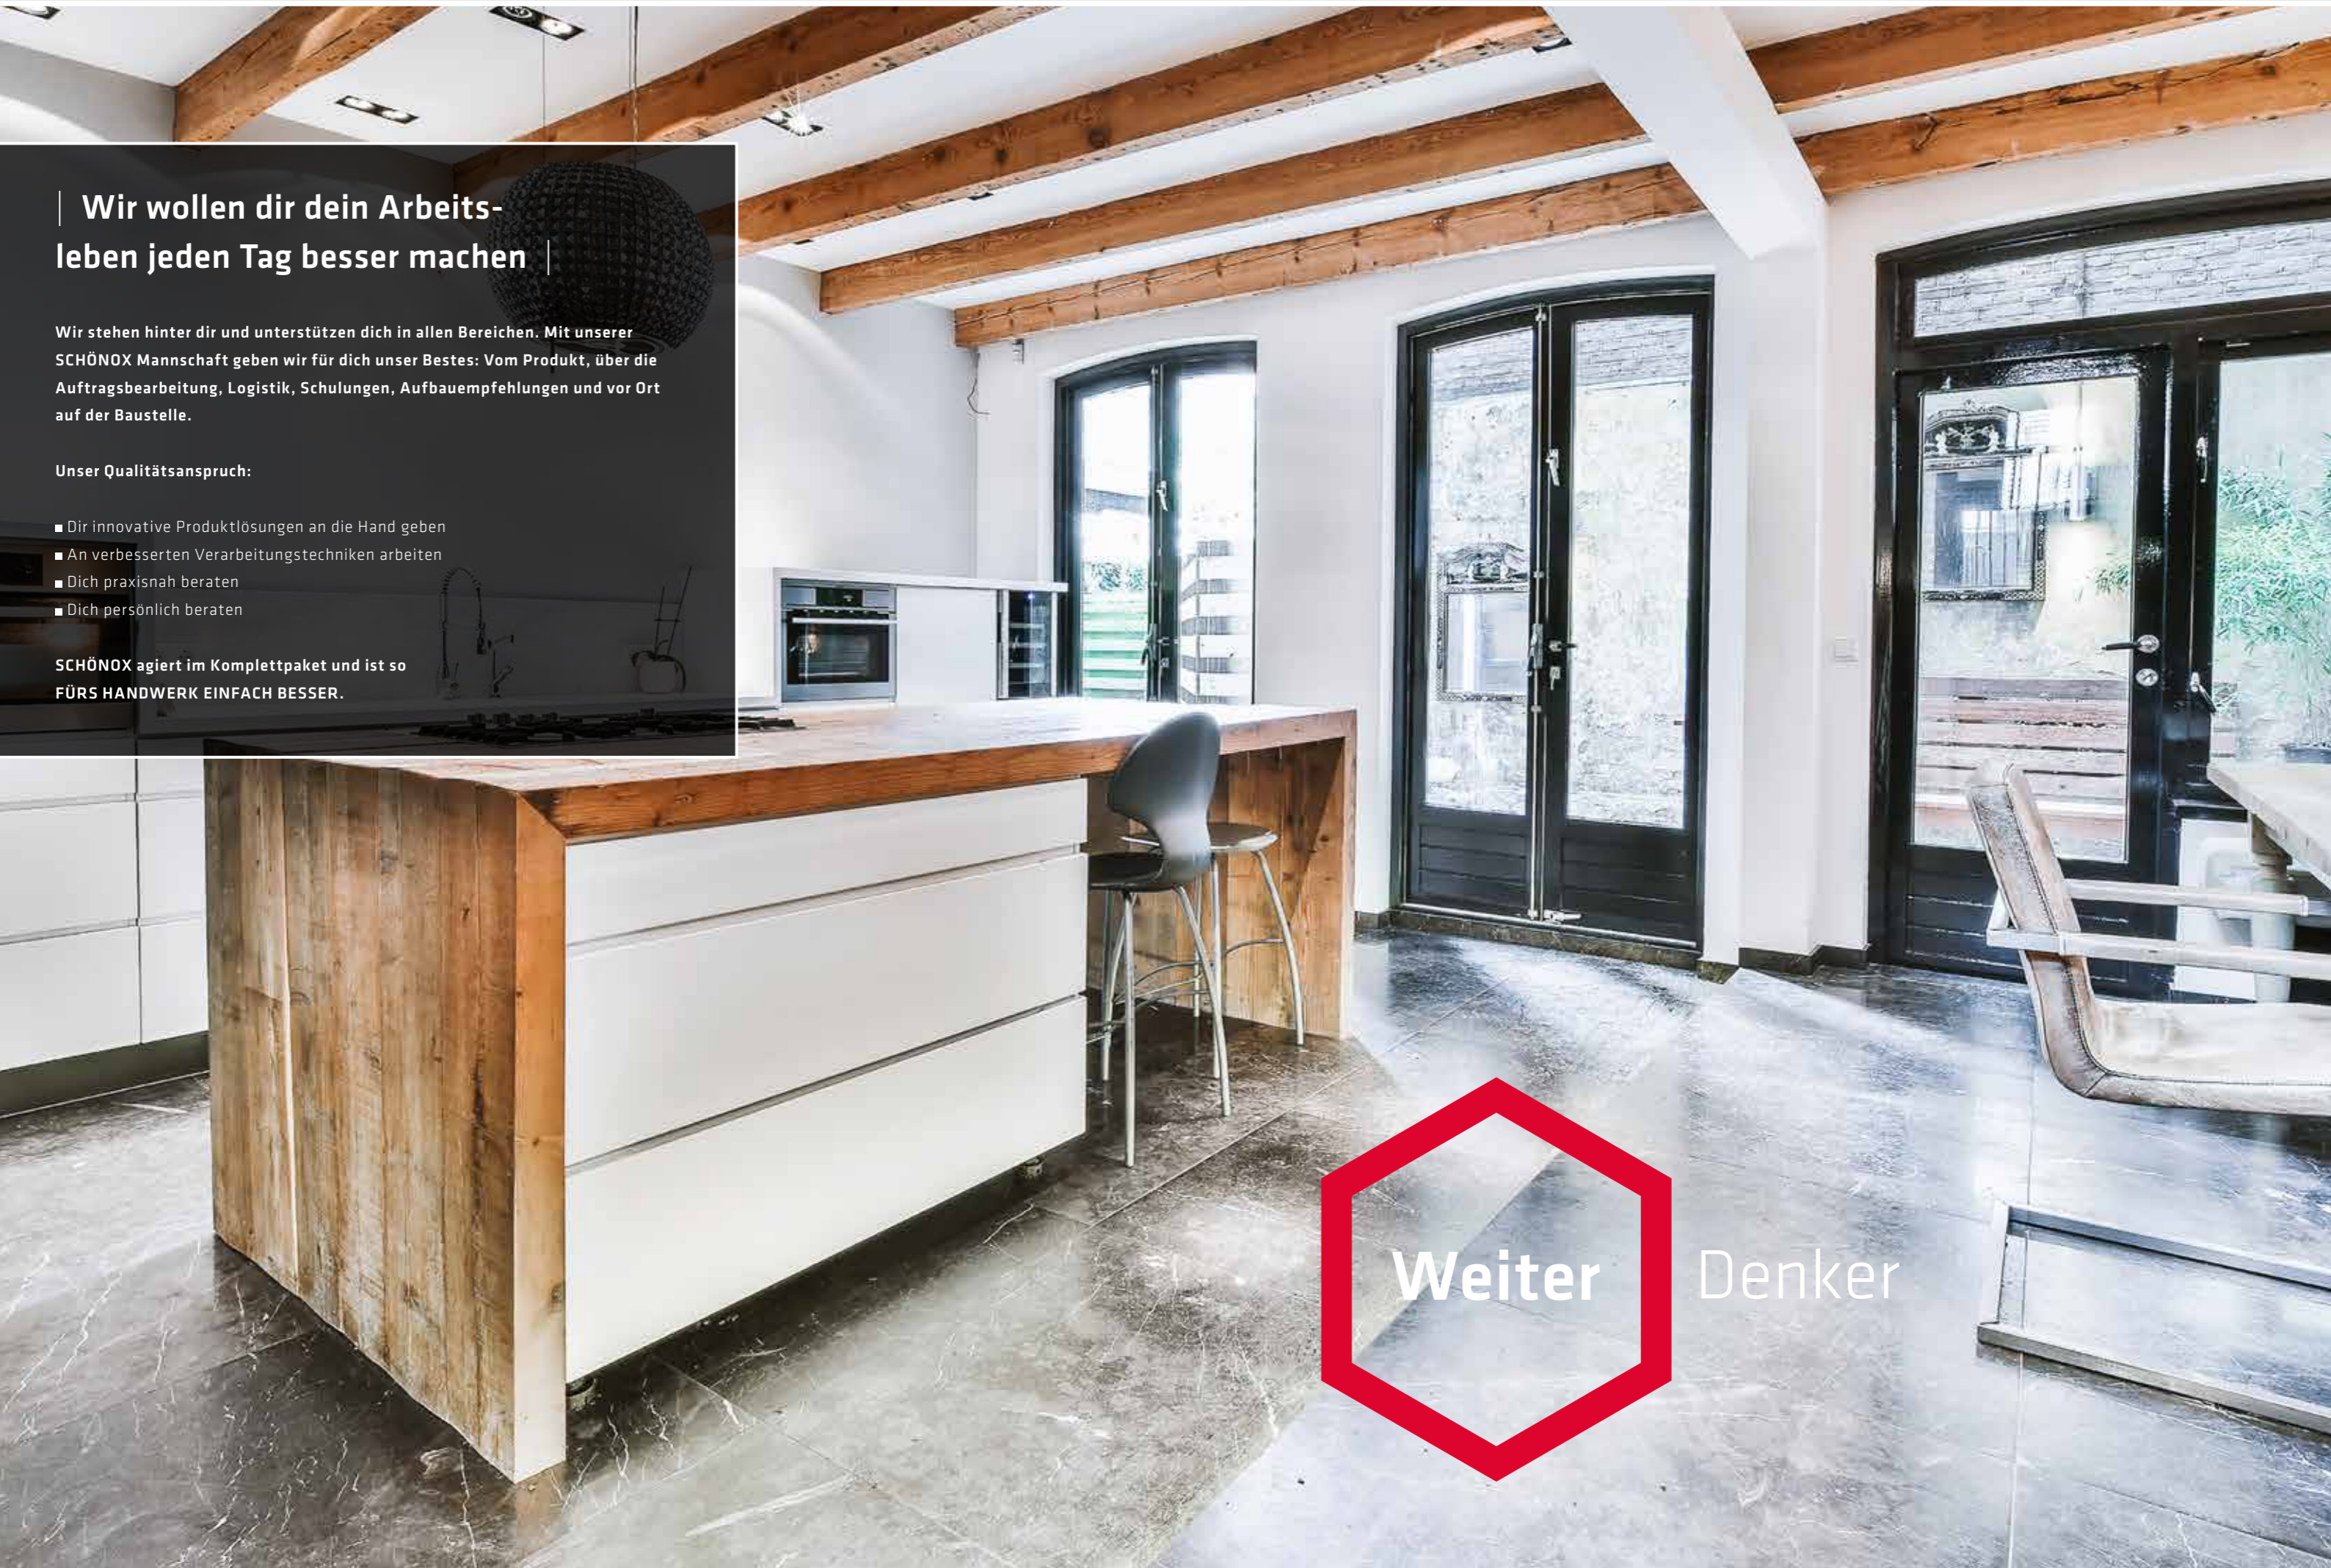

Weiter Denker

Grundierungen

SCHÖNOX KH	7
SCHÖNOX KH FIX	7
SCHÖNOX SHP	7
SCHÖNOX GEA	8
SCHÖNOX HP RAPID	8

Fliesenkleber

SCHÖNOX Q30	11	NEU
SCHÖNOX Q20 HYBRID	11	
SCHÖNOX Q12	11	
SCHÖNOX Q9 W	11	
SCHÖNOX Q8	12	
SCHÖNOX Q6 W	12	
SCHÖNOX Q6	12	
SCHÖNOX Q4 RAPID	12	
SCHÖNOX Q2	13	
SCHÖNOX SFK	13	
SCHÖNOX KR	13	
SCHÖNOX 2K PU SOLID	13	

Bodenkleber

SCHÖNOX TT S8	19
---------------	----

Fugenmassen

SCHÖNOX SF DESIGN	21	
SCHÖNOX WD FLEX	22	
SCHÖNOX XR 40	22	
SCHÖNOX SU	22	
SCHÖNOX SB FLEX	23	
SCHÖNOX FUGENBREIT	23	
SCHÖNOX FG	23	
SCHÖNOX CF DESIGN	24	
SCHÖNOX CON BODEN	24	NEUE QUALITÄT
SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX	24	
SCHÖNOX EPOXY CLEAN	25	
SCHÖNOX ES	25	
SCHÖNOX MES	25	

Nivelliermassen und Reparaturmörtel

SCHÖNOX SPF	29
SCHÖNOX XP 15	29
SCHÖNOX FPL PLUS	29
SCHÖNOX HS 50	29
SCHÖNOX PL PLUS	30
SCHÖNOX PL	30

Wandspachtelmassen

SCHÖNOX BM 10	33
SCHÖNOX PP	33

Spezialestriche

SCHÖNOX LEICHESTRICH	37
SCHÖNOX EP DRAIN	37
SCHÖNOX MSE	37
SCHÖNOX CLS	37

Abdichtungen

SCHÖNOX HA PRO / HA PRO II	39	
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	39	
SCHÖNOX 2K DS RAPID	39	
SCHÖNOX AB 30 / AB 10	40	
SCHÖNOX IFIX*	40	
SCHÖNOX IFIX* TOOLBOX	40	
SCHÖNOX ST 50 / ST 25	40	
SCHÖNOX FC	41	
SCHÖNOX EC / IC	41	
SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65	41	
SCHÖNOX SB SET	42	
SCHÖNOX MFC	42	
SCHÖNOX SC L 20 / L 28 / R 20 / R 28	42	
SCHÖNOX ST PROTECT	43	
SCHÖNOX EA PUR	43	NEUE QUALITÄT
SCHÖNOX EA PUR S	43	NEUE QUALITÄT

Naturstein-Programm

SCHÖNOX MSE	49
SCHÖNOX MONOKORN 3 bis 4 mm	49
SCHÖNOX Q30	49
SCHÖNOX Q9 W	49
SCHÖNOX SF DESIGN	49
SCHÖNOX MES	49

Entkopplungs- und Ergänzungsprodukte

RENOTEX 3D	51
SCHÖNOX TSD 3mm	51
SCHÖNOX EDP	51
SCHÖNOX PZG	51
SCHÖNOX PGH	52
SCHÖNOX SGH	52
NIVELLIERRANDSTREIFEN	52
SCHÖNOX RS 50	52

Zubehör

SCHÖNOX ANMACHEIMER	55
SCHÖNOX WASSEREIMER	55

Allgemeines

Arbeitskleidung	56
Allgemeine Hinweise	57
AGBs	58

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Wo immer Du arbeitest: Wenn es darauf ankommt, sind wir da!



Kundenservice Team Handel Bau

- Tel.: (02547) 910501 / (0711) 8009 1394
- Fax: (02547) 910295 / (0711) 8009 10041
- Email: ksc.handel@de.sika.com




Anwendungstechnik

- Servicetelefon (02547) 910-328
- Andreas Haas (0170) 6306503
- Stefan Pein (0171) 7661509
- Luis Rodriguez (0170) 2255170
- Matthias Schütz (0170) 2288562



Du möchtest wissen, welcher technische Verkaufsberater für dich zuständig ist? Dann einfach den QR-Code scannen:



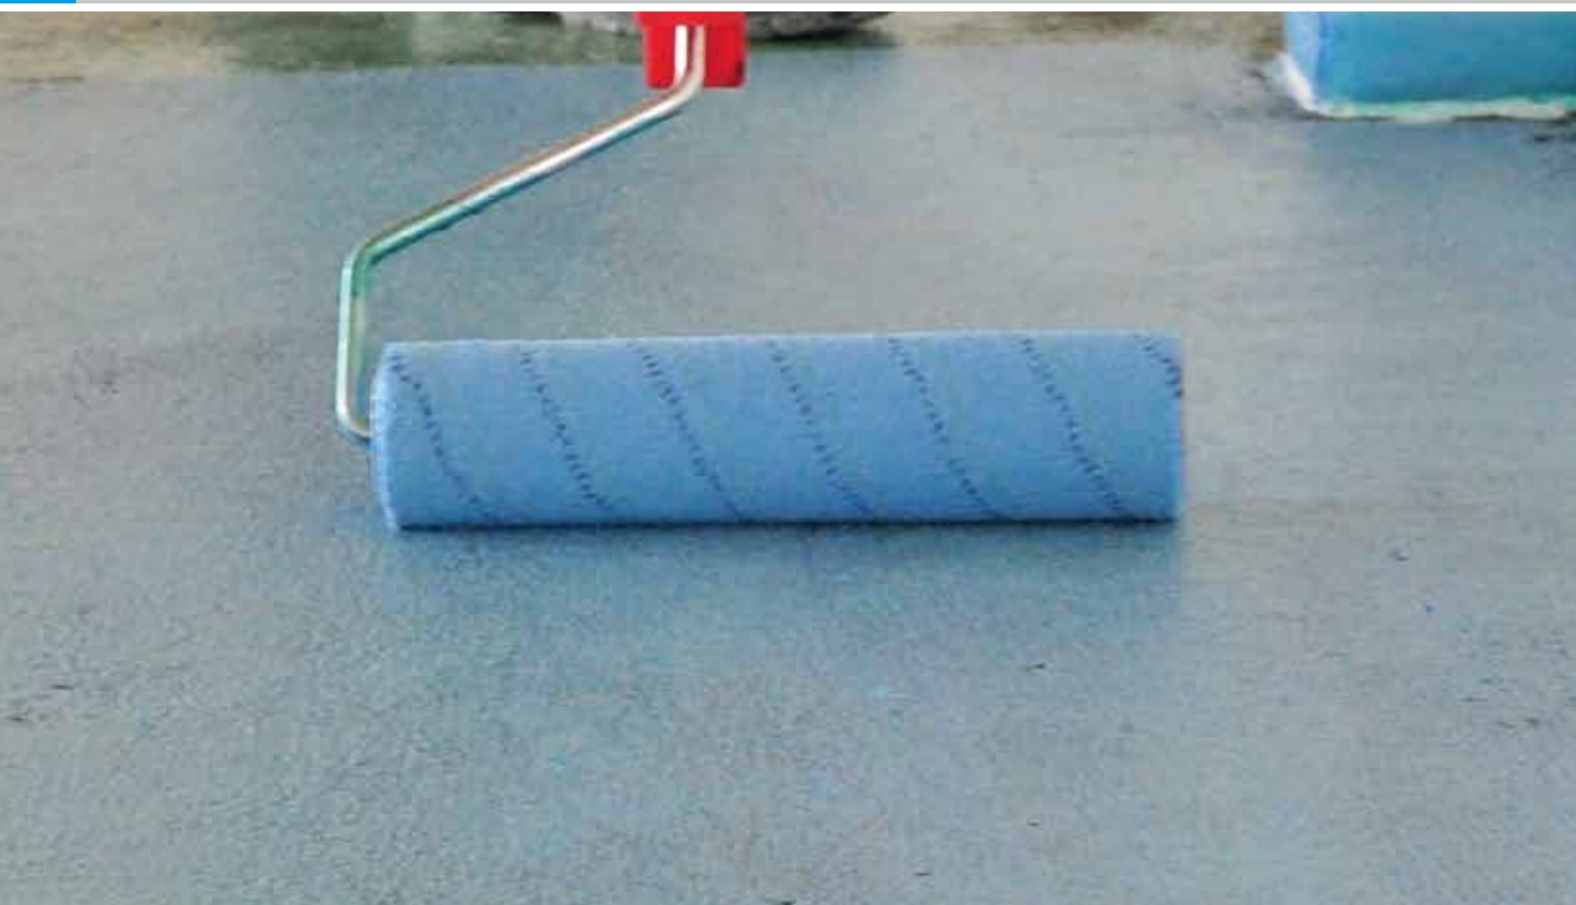

Für jede Situation die richtigen Problemlöser

Die Fliesenverlegung findet häufig unter enormen Zeitdruck statt. Insbesondere, wenn der Untergrund die Verlegereife aufgrund zu hoher Restfeuchte nicht erreicht hat, sind Zeitverzögerungen kaum zu vermeiden. Mit den SCHÖNOX Grundierungen sind Verarbeiter auf der sicheren Seite.

SCHÖNOX KH


Lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion

verseifungsresistente Grundierung für zementgebundene Untergründe als Saugminderung und Haftvoranstrich. Zusatz für Haftschlämmen. Feuchtigkeitsschutz für gipsgebundene Untergründe. Für innen und außen.

GISCODE D 1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Blauer Engel - das Umweltzeichen.



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• kreislauffähig

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Ablüfzeit: ca. 10 Min.-24 Std.
Materialverbrauch: ca. 40-100 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487643	4016447007096		200,0-kg-Fass	2/Palette
483197	4016447010614		10,0-kg-Kanister	60/Palette
483275	4016447010607		5,0-kg-Kanister	90/Palette
483343	4016447001209	4016447001124	1,0-kg-Flasche	12/Karton-30/Palette

SCHÖNOX KH FIX

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion

für mineralische Untergründe als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittlung und Saugminderung. Insbesondere als Grundierung für calciumsulfat- (gips-) gebundene Untergründe, bei kurzer Trocknungszeit, geeignet. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

GISCODE D 1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• kreislauffähig

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5-30 °C
Ablüfzeit: ca. 1 Stunde
Materialverbrauch: ca. 100-150 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
784957	7612655008008		10,0-kg-Kanister	60/Palette
483277	4016447016609		5,0-kg-Kanister	90/Palette
483542	4016447016593	4016447016586	1,0-kg-Flasche	16/Karton-32/Palette


SCHÖNOX SHP

Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, 1-komponentige Acrylatspezialdispersion

Spezialgrundierung auf glatten, dichten und nicht saugenden Untergründen. Insbesondere für die Verlegung auf alten keramischen Belägen. Für innen und außen.

GISCODE D 1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• kreislauffähig

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Ablüfzeit: ca. 0,5-3 Stunden
Materialverbrauch: ca. 100 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483284	4016447018726		12,0-kg-Eimer	40/Palette
483203	4016447010454		5,0-kg-Eimer	90/Palette
483348	4016447010676	4016447010683	1,0-kg-Eimer	8/Karton-24/Palette

SCHÖNOX GEA

Lösemittelfreie Epoxidharz-Grundierung

zum Grundieren saugender und nicht saugender Untergründe. Haftbrücke für Spachtelmassen und Dünnbettmörtel. Auch als Bindemittel zur Erstellung von Reaktionsharz-Reparaturmörteln geeignet. Für innen und außen.
GISCODE RE 30 - Epoxidharz Produkte, sensibilisierend, total solid
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10 °C
Begebar: ca. 16 Stunden
Materialverbrauch: ca. 200-300 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487931	4016447021856	4,5-kg-Umkarton: 3,0-kg Komp. A und 1,5-kg Komp. B	55/Palette
Quarzsand (0,2-0,8)	488270	4016447004293	25,0-kg-Sack
			42/Palette

SCHÖNOX HP RAPID

Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung

geeignet zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Auch auf Fußbodenheizung! Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit. Innen und außen einsetzbar. Die schnelle und sichere Lösung auf kritischen Untergründen. Dies ist ein PU-Produkt mit Schulungspflicht nach der REACH-Verordnung 2023.

GISCODE RU1 - Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +15 °C
Ablüfzeit: 40 Min. - 12 Std.
Materialverbrauch: ca. 100-250 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
552099	7612895434148	11-kg-Kanister	60/Palette
622690	7612895579641	5,5-kg-Kanister	90/Palette

Anwendungssystematik

Eigenschaften

	KH	KH FIX	SHP	GEA	HP RAPID
Basis	Dispersion	Dispersion	Dispersion	2-K Epoxidharz	1-K Polyurethan
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
Lösemittelfrei	x	x	x	x	x
Anwendungsbereich					
Auf Estrichen mit Fußbodenheizung geeignet	x	x	x	x	x
Konzentrat, wasserverdünnbar	x				
Verarbeitungsfertig		x	x		x
Schnelle Trocknung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen			x		x
Sehr schnelle Trocknung auf Gips-Untergründen		x			x

Saugminderung auf

Beton (mind. 3 Monate alt, saugend)	1:3				
Porenbeton	1:5				
Mauerwerk	1:5				
Zementputz, Kalk-Zementputz CSII, CSIII, CSIV nach DIN EN 998-1	1:5				
Zementestrichen nach DIN 18560	1:5				
SCHÖNOX Spezialestrichen	1:5				
Sonstigen feuchtigkeitsverträglichen Untergründen	1:5				

Haftvorstrich auf

Glatten, dichten und nichtsaugenden Betonflächen					
Gussasphaltestrichen IC10 und IC15 nach DIN 18560					
Festliegenden keramischen Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteinen					
Altuntergründen mit wasserfesten Klebstoffresten (weitestgehend entfernt)					
Bodenspachtelmassen (Zweitspachtelung)	1:1				
Faserzementplatten	1:3				
Metall (Korrosionsschutz beachten)					
Festsitzenden Epoxidharz-Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen (ggf. Probefläche anlegen)					
Festliegenden Altbelägen aus PVC (grundgereinigt und angeschliffen) im wohnhäuslichen Bereich					

Feuchtigkeitsschutz auf

Calciumsulfatgebundenen Estrichen nach DIN 18560	1:1				
Gipsputzen nach DIN EN 13279-1	1:1				
Gipskarton-, Gipsfaserplatten	1:1				
Gipsvollsteinen, Fibersilikatplatten	1:1				
Trockenestrichen	1:1				
Festliegenden Holzdielen	pur				
Holzpressspanplatten (V 100), fachgerecht eingebaut, verschraubt und/oder verklebt	pur				
Magnesitgebundenen Estrichen, mineralisch					
Steinholzestrichen					
Untergründen mit wasserlöslichen Klebstoff- und Spachtel-massenresten (weitestgehend entfernt)					

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Empfehlung	ja	nein
------------	----	------



Für jede Herausforderung gerüstet

Mit den Fliesenklebern von SCHÖNOX bist du für jedes Projekt bestens aufgestellt. Durch die Verarbeitung im Dünn-, Mittel- und Dickbett sind die Fliesenkleber universell einsetzbar. Verarbeiter können sehr effizient arbeiten, da durch die Verwendung von Leichtfüllstoffen z.B. eine höhere m²-Leistung erzielt werden kann.

SCHÖNOX Q30

Flexibler, schnellabbindender, Spezial-Pulverkleber

insbesondere für die Verlegung von großformatigen Feinsteinzeugfliesen, nicht durchscheinenden verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen sowie keramischen Fliesen und Platten im Dünn-, Mittel-, und Fließbettverfahren im Innen- und Außenbereich. SCHÖNOX Q30 mit langer Verarbeitungs- und Korrigierzeit, kurzer Abbindezeit und schnelle volle Belastbarkeit dank innovativer Y-Technologie.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



NEU!



MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 2 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.: 813180	EAN Code Gebinde: 7612655051417	Gebinde: 20,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 48/Palette
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

SCHÖNOX Q20 HYBRID

Staubreduzierter Hybridkleber

Spezialkleber mit langer Verarbeitungszeit und schneller Trocknung insbesondere für großformatige Fliesen. SCHÖNOX Q20 HYBRID hat eine variabel einstellbare Konsistenz und verhindert das Einsinken von großformatigen keramischen Belägen. Die Innovation auf calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuchte! Für den Innenbereich. Ideal für Großformate und große Flächen, weil temperaturunabhängig erhärtend von +5 C° bis +30 C°.

GISCODE CP 1: Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 4 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.: 610159	EAN Code Gebinde: 7612895560847	Gebinde: 25,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

SCHÖNOX Q12

Stark staubreduzierter, höchst flexibler Spezial-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, höchst flexibler, verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter Pulverkleber. Insbesondere für die Verlegung auf „jungen Zementestrichen“ geeignet. SCHÖNOX Q12 zeichnet sich durch sehr gute Verarbeitungseigenschaften, höchste Flexibilität und Verformungsfähigkeit aus. SCHÖNOX Q12 wirkt entkoppelnd, baut Spannungen ab und ist in vielen Anwendungsbereichen ohne Grundierung geeignet. Ideal für großformatiges Feinsteinzeug.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 24 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.: 523429	EAN Code Gebinde: 4016447025083	Gebinde: 25,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

SCHÖNOX Q9 W

Weißer, schnellabbindender, trasshaltiger und flexibler Universal-Pulverkleber

Insbesondere für die Verlegung von kalibrierten und nicht kalibrierten verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen, Feinsteinzeug, keramischen Fliesen und Platten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren sowie Bahnenware und Handformplatten. Auf Wand- und Bodenflächen geeignet. Anwendbar als Fließbettkleber auf Bodenflächen. Verbrauchsoptimiert durch den Einsatz von Leichtzuschlagstoffen. Entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie.


GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 3 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate (25kg)/18 Monate (5kg)

Material No.: 483376 582880	EAN Code Gebinde: 4016447018641 7612895509754	EAN Code SP: 7612895509761	Gebinde: 25,0-kg-Sack 5,0-kg-Beutel	Verpackungseinheit: 42/Palette 4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
-----------------------------------	---	-------------------------------	---	--

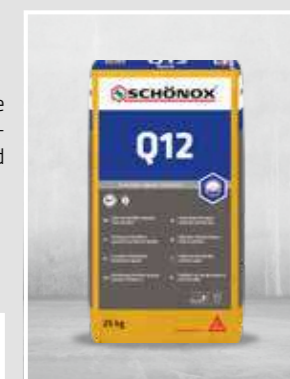



SCHÖNOX Q8

Stark staubreduzierter Leicht-Spezial-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler, sehr verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter, staubarmer Pulverkleber mit Leichtfüllstoffen. SCHÖNOX Q8 entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie. SCHÖNOX Q8 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. SCHÖNOX Q8 ist universell im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen, sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 16 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
491612	4016447023737	15,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX Q6 W

Weißer, stark staubreduzierter flexibler Universal-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler, verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter, staubarmer Pulverkleber mit Leichtfüllstoffen. SCHÖNOX Q6 W entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie. SCHÖNOX Q6 W entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. SCHÖNOX Q6 W ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen, sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 12 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
492888	4016447024185	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX Q6

Stark staubreduzierter, flexibler Universal-Pulverkleber

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler, verbrauchs- und verarbeitungsoptimierter, staubarmer Pulverkleber mit Leichtfüllstoffen. SCHÖNOX Q6 entspricht der Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie. SCHÖNOX Q6 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. SCHÖNOX Q6 ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen, sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE

Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 12 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr (25 kg) / 2 Jahre (4 kg)



Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
491440	4016447024178		25,0-kg-Sack	42/Palette
582879	7612895509730	7612895509747	4,0-kg-Beutel	4 x 4 kg Karton / 48 Karton / Palette



SCHÖNOX Q4 RAPID

Stark staubreduzierter, schnellabbindender, flexibler Profiflexkleber

entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. Für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Belägen, Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet für die Verlegung auf Heizstrichen und auf alten Fliesenbelägen im Innenbereich. Ideal für Feinsteinzeug. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 3 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
509490	4016447024956	15,0-kg-Sack	64 /Palette

SCHÖNOX Q2

Staubreduzierter, normalabbindender Flexkleber

Insbesondere für die Verlegung von Feinsteinzeug, keramischen Fliesen und Platten im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen. Zum Kleben von Dämm- und Ausbauplatten sowie auf Heizstrichen einsetzbar. Erfüllt die C2 TE-Anforderungen nach DIN EN 12004. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 24 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487540	4016447023751	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX SFK

Normalabbindender Flexkleber

für die Dünnbettverlegung von Feinsteinzeug, keramischen Fliesen, Riemchen u. Ä. auch auf Heizstrichen. Zum Kleben von Dämm- und Ausbauplatten. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 24 Stunden (innen)
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483280	4016447004590	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX KR

Epoxidharz-Fliesenkleber

zum Verkleben von Keramik im Lebens- und Genussmittel-, Labor- und Chemiebereich sowie in Schwimmbädern. Hochbelastbar und beständig gegen Laugen und verdünnte organische und anorganische Säuren. Erfüllt die R2 T-Anforderungen nach DIN EN 12 004. Für innen und außen.

GISCODE RE 30: Epoxidharz Produkte, sensibilisierend, total solid



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 16 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
485135	4016447021184	5,0-kg-Eimer	60/Palette



SCHÖNOX 2K PU SOLID

Weißer, 2-komponenten Polyurethan-Fliesenkleber

zur Verlegung von keramischen Belägen und Naturwerksteinen auf schwierigen, auch vibrierenden Untergründen wie Metallen, PVC und kunststoffbeschichteten Platten. Erfüllt die R2-Anforderungen nach DIN EN 12004. Lösemittelfrei. Für innen und außen.

GISCODE RU1 - Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 45 Minuten
Verfügbar: nach ca. 8 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
581109	7612895502557	5,0 kg Kombigebinde: 4,17 kg Komp. A und 0,83 kg Komp. B	55/Palette



Klassifizierung SCHÖNOX Fliesenkleber

SCHÖNOX Q30	C2	FE	S1	STONELINE, auch für kristalline Naturwerksteine	Staubreduziert	schnell , nach ca. 2 Std. verfugbar	Lange Verarbeitungszeit und schnelle volle Belastbarkeit	Y-Technology
SCHÖNOX Q20 HYBRID				Hybridkleber ohne Grundierung	Staubreduziert	Dünn- und Fließbettkleber	Auf calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuchte	
SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Hochflexibel Spannungsabbauend Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, grau	Entkoppelnd Staubreduziert	Dünn- und Fließbettkleber Thermische Belastungen	Direkt auf junge Zementestriche	Maximale Haftwirkung
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	STONELINE, auch für kristalline Naturwerksteine, weiß	Maximale Haftwirkung	schnell , nach 3 Std. verfugbar	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, ca. 50%	Staubreduziert	nach 16 h verfugbar; extrem ergiebig	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1	Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, weiß	Staubreduziert	nach 12 h verfugbar	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Mehr Flächenleistung durch Leichtzuschlagsstoffe, grau	Staubreduziert	nach 12 h verfugbar	Universal einsetzbar	
SCHÖNOX Q4 RAPID	C2	FTE	S1	Flexkleber, grau	Staubreduziert	schnell , nach 3 Std. verfugbar		
SCHÖNOX Q2	C2	TE		Flexkleber, grau	Staubreduziert	Dünn- und Mittelbettkleber		
SCHÖNOX SFK	C2	TE	S1	Flexkleber				

Europäische Normung von zementgebundenen Pulverklebern nach DIN EN 12004.

F für schnell abbindend; **T** für Standfestigkeit; **E** für verlängerte offene Zeit; **S1** spannungsabbauende Eigenschaften, Verformbarkeit $\geq 2,5$ mm; **S2** spannungsabbauende Eigenschaften, Verformbarkeit ≥ 5 mm; **C** steht für Zement; **R** Reaktionsharzklebstoff

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

NEU SCHÖNOX Q30 mit
der neuen SCHÖNOX
Y-Technology

EINE REISE DURCH
Zeit
UND RAUM



Anwendungssystematik

	Q30	Q20 HYBRID	Q12	Q9 W
Eigenschaften				
Basis	Y-Technology	Hybrid	Zement	Zement
DIN EN 12004	C2 FE S1	Dünnbettmörtel für den Innenbereich	C2 TE S2	C2 FTE S1
Entspricht der Flexmörtelrichtlinie der Deutschen Bauchemie	X		X	X
Anwendungsbereich				
Insbesondere für Riegel-, Groß- und Mega-Formate geeignet				
Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel		X	X	X
Verfügbar nach	>= 2 Std.	>= 4 Std.	>= 24 Std.	>= 3 Std.
Schichtdicken	bis 20 mm	bis 10 mm	bis 10 mm	bis 30 mm
Mögliche Untergründe Wand				
Beton (mind. 3 Monate alt)	(a)			
Beton (6 Monate alt)	(a)	(a)		
Porenbeton		(a)		
Mauerwerk		(a)		
Zementputz		(a)		
Kalk-Zementputz		(a)		
Gipsputz		(a)		
Gipskartonplatten		(a)		
Ausbau- und mörtelbeschichtete Hartschaumträgerplatten		(a)		
Verbundabdichtungen (Übersicht abP berücksichtigen)	(a)			
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteine	(a)			
Mögliche Untergründe Boden				
Beton (mind. 28 Tage alt, Sonderinformationen einholen)				
Beton (3 Monate alt)				
Beton (6 Monate alt)				
Junge Zementestriche nach Vorgaben Produktdatenblatt				
Zementestriche nach DIN 18560				
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560				
Trockenestriche (gipsgebunden)				
Gussasphaltestriche AS IC10 und AS IC15 nach DIN 18560				
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)				
PVC (je nach Belastung ggf. auch SCHÖNOX 2K PU SOLID)				
Verbundabdichtungen (Übersicht abP berücksichtigen)				
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine				
Untergründen, bei denen Spannungen nicht auszuschließen sind (Keramische Beläge)				
SCHÖNOX HS 50				
Auf Dünnschichtheizungen, z.B. Uponor, Roth				
CO ₂ reduziert				

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

(a) Für Großformate in Verbindung mit Nivelliersystem, bitte Sonderinformationen einholen.

	Q8	Q6 / Q6 W	Q4 RAPID	Q2	SFK	KR	2K PU SOLID	TT S8
Eigenschaften								
Basis	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Epoxydharz	Polyurethan	Zement
DIN EN 12004	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 TE	C2 TE S1	R2	R2	C2 TE S1
Entspricht der Flexmörtelrichtlinie der Deutschen Bauchemie	X	X	X		X			X
Anwendungsbereich								
Insbesondere für Riegel-, Groß- und Mega-Formate geeignet								
Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel	X	X						
Verfügbar nach	>= 16 Std.	>= 12 Std.	>= 3 Std.	>= 24 Std.	>= 24 Std.	>= 16 Std.	>= 4 Std.	>= 16 Std.
Schichtdicken	bis 15 mm	bis 25 mm	bis 10 mm	bis 10 mm	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 15 mm
Mögliche Untergründe Wand								
Beton (mind. 3 Monate alt)								
Beton (6 Monate alt)								
Porenbeton								
Mauerwerk								
Zementputz								
Kalk-Zementputz								
Gipsputz								
Gipskartonplatten								
Ausbau- und mörtelbeschichtete Hartschaumträgerplatten								
Verbundabdichtungen (Übersicht abP berücksichtigen)								
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteine								
Mögliche Untergründe Boden								
Beton (mind. 28 Tage alt, Sonderinformationen einholen)								
Beton (3 Monate alt)								
Beton (6 Monate alt)								
Junge Zementestriche nach Vorgaben Produktdatenblatt								
Zementestriche nach DIN 18560								
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560								
Trockenestriche (gipsgebunden)								
Gussasphaltestriche AS IC10 und AS IC15 nach DIN 18560								
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)								
PVC (je nach Belastung ggf. auch SCHÖNOX 2K PU SOLID)								
Verbundabdichtungen (Übersicht abP berücksichtigen)								
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine								
Untergründen, bei denen Spannungen nicht auszuschließen sind (Keramische Beläge)								
SCHÖNOX HS 50								
Auf Dünnschichtheizungen, z.B. Uponor, Roth								
CO ₂ reduziert								

Empfehlung

ja

nein

Empfehlung

ja

Für mehr Freude an der Fliesenverlegung

SCHÖNOX TT S8 ist verbrauchsoptimiert eingestellt - damit kann man deutlich mehr Flächenleistung erzielen. Der SCHÖNOX Bodenkleber wird speziell an Orten mit großen Flächen und hoher Flächenbelastung, z.B. für Autohäuser oder Einkaufszentren empfohlen. Das perfekte Produkt für alle, die Spitzenprodukte einsetzen und dabei Wert auf eine besonders wirtschaftliche Verarbeitung legen.

SCHÖNOX TT S8

Stark staubreduzierter, flexibler Bodenkleber

zur weitgehend hohlraumfreien Verlegung von Fliesen und Platten im Fließbettverfahren. SCHÖNOX TT S8 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. Besonders geeignet für die Verlegung von Feinsteinzeug. Für Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Verbrauchsoptimiert durch den Einsatz von Leichtzuschlagstoffen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Offene Zeit: ca. 30 Minuten
Verfügbar: nach ca. 16 Stunden
Materialverbrauch: siehe PDB
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483298	4016447018634	25,0-kg-Sack	42/Palette



Think Big!

Für die sichere Verlegung großformatiger Fliesen, liegst du mit den Fliesenklebern aus dem SCHÖNOX Sortiment immer richtig.



Einfach genial - Hochwertige Lösungen mit großer Farbvielfalt

Fugenmörtel haben bei keramischen Fliesenbelägen eine Vielzahl von „technischen“ Aufgaben. Diese sind substanzuell und unverzichtbar. Heute jedoch ist die Fuge für viele Kunden und Nutzer überwiegend ein gestalterisches Element. Umso wichtiger ist es, mit einfacher Verarbeitung, eine technisch sichere, aber optisch anspruchsvolle Fuge herzustellen und das ohne in der notwendigen Quadratmeterleistung einzubüßen.

SCHÖNOX SF DESIGN

Design Flex-Fugenmörtel

insbesondere für die Verfugung von großformatigen Feinsteinzeugfliesen, Naturwerksteinen und Glaskeramik im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden. Erhältlich in diversen Farbeinstellungen. SCHÖNOX SF DESIGN ist optimiert für einen schnellen Festigkeitsaufbau, besitzt eine erhöhte Farbstabilität, eine sehr gute Flankenhaftung sowie eine erhöhte Abriebfestigkeit.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Fugenbreiten: 1-10 mm
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate

Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	642123	7612895641164	7612895641171	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Pergamon	642135	7612895641331	7612895641348	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Silbergrau	641718	7612895639819	7612895639826	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Manhattan	642138	7612895641379	7612895641409	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jasmin	642172	7612895641621	7612895641638	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Bahamabeige	641848	7612895639994	7612895640006	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Caramel	642163	7612895641447	7612895641478	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jurabeige	642174	7612895641669	7612895641676	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandstein	642129	7612895641256	7612895641287	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandgrau	642125	7612895641201	7612895641218	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Havanna	642168	7612895641522	7612895641553	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Ballbraun	641847	7612895639970	7612895639987	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Grau	641567	7612895638959	7612895638966	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Platingrau	642133	7612895641300	7612895641317	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Dunkelgrau	641863	7612895640396	7612895640402	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Graphit	642165	7612895641485	7612895641492	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Anthrazit	641860	7612895640334	7612895640341	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette

Einfach genial - die ideale Fuge für moderne Fliesen



SCHÖNOX WD FLEX

Verarbeitungsfreundlicher, wasserabweisender Flexfugenmörtel

für Schmalfugen nach DIN 18352. Zum Verfugen von Steingut- und Irdengutfiesen, im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 2 Stunden
Fugenbreiten: 1-6 mm
Begebar: nach ca. 12 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate (15kg)/24 Monate (5kg)



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	582582	7612895507996	7612895508009	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Silbergrau	485738	4016447023041		15,0-kg-Sack	64/Palette
Silbergrau	582581	7612895507972	7612895507989	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Manhattan	582577	7612895507897	7612895507903	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jasmin	582576	7612895507873	7612895507880	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Grau	582572	7612895509112	7612895507842	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Dunkelgrau	582571	7612895507828	7612895507835	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Anthrazit	582561	7612895507699	7612895507705	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette

SCHÖNOX SB FLEX

Normal abbindender, vergüteter Schmal- und Breitfugenmörtel

Für die Verfugung von Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklankern, Riemchen u.Ä. mit schwach bzw. nicht saugenden Scherben. Auch für Natur-, Betonwerkstein und Cotto geeignet. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 2 Stunden
Fugenbreiten: 2-20 mm
Begebar: nach ca. 12 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate (15kg)/24 Monate (5kg)

Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Silbergrau	485526	4016447023164		15,0-kg-Sack	64/Palette
Manhattan	485525	4016447023171		15,0-kg-Sack	64/Palette
Grau	485527	4016447023133		15,0-kg-Sack	64/Palette
Grau	582394	7612895505466	7612895505473	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg / 48 / Palette
Dunkelgrau	485528	4016447023157		15,0-kg-Sack	64/Palette
Anthrazit	485524	4016447023140		15,0-kg-Sack	64/Palette

SCHÖNOX XR 40

Zementärer Belastungsfugenmörtel

Schlammfähiger zementärer Fugenmörtel für die Verfugung von keramischen Belägen in Bereichen, die hohen mechanischen Belastungen, Tausalz, Mineralöl, Hochdruckreiniger und chemischen Belastungen (Beständigkeitsliste beachten) ausgesetzt sind. Für den Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet in Schwimmbädern, Werkstätten und Waschanlagen. SCHÖNOX XR 40 mit SCHÖNOX CLIMATRIX®-Technologie ist eine Komponente des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Fugenbreiten: 2-40 mm
Begebar: nach ca. 3 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Grau	579369	7612895497914		15,0-kg-Sack	64/Palette

SCHÖNOX FUGENBREIT

Schlammfähiger Breitfugenmörtel

für die Verfugung von keramischen Fliesen und Platten mit schwach bzw. nicht saugenden Scherben.

Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 2 Stunden
Fugenbreiten: 2-20 mm
Begebar: nach ca. 12 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate

Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Grau	487876	4016447000813		25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX SU

Schnelle Universal-Flexfuge

zum Verfugen von Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklankern, Riemchen u.Ä. mit schwach bzw. nicht saugenden Scherben und verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen im Dauernassbereich und überall dort, wo die Verfugung hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt ist. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
Fugenbreiten: 3-15 mm
Begebar: nach ca. 3 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate (15kg)/18 Monate (5kg)



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Grau	483610	4016447023072		15,0-kg-Sack	64/Palette
Grau	582397	7612895506432	7612895506449	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette

SCHÖNOX FG

Zement-Fugenmörtel für Schmalfugen

für Schmalfugen nach DIN 18352. Zum Verfugen von Steingut- und Irdengutfiesen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 2 Stunden
Fugenbreiten: 1-6 mm
Begebar: nach ca. 12 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate (15kg)/24 Monate (5kg)

Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Silbergrau	487871	4016447018023		25,0-kg-Sack	42/Palette
Silbergrau	582876	7612895509693	7612895509709	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette



SCHÖNOX CF DESIGN

Epoxidharz-Colorfuge

insbesondere für die Verfugung optisch ansprechender, dekorativer Fliesen- und Mosaikbeläge sowie für Glasmosaik. Des Weiteren zur wasser-, frost- und chemikalienbeständigen Verklebung und Verfugung von Fliesenbelägen im Lebensmittel- und Genussmittel-, Labor- und Chemiebereich und in Schwimmbädern. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Erfüllt die Anforderungen RG nach DIN EN 13888 und R2 nach DIN EN 12004. Für innen und außen.
GISCODE RE 30 - Epoxidharzprodukte, sensibilisierend, total solid.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 40 Minuten
Begehbar: nach ca. 16 Stunden
Chem. Belastbar: nach ca. 7 Tagen
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton 4x2,5 kg:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	649542	7612895655963		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Weiß	649349	7612895655536	7612895655543	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette
Silbergrau	649544	7612895655970		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Silbergrau	649503	7612895656151	7612895655932	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette
Grau	649849	7612895656915		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Grau	649540	7612895655949	7612895655956	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette
Anthrazit	649851	7612895656939		5,0-kg-Kombigebinde	90/Palette
Anthrazit	649853	7612895656953	7612895656960	4x2,5-kg-Eimer/Box	36/Palette

NEUE
QUALITÄT!



SCHÖNOX CON BODEN

Epoxidharz-Konzentrat

zum Erstellen von Fugen- und Klebmörtel für die hoch widerstandsfähige, chemikalienbeständige und dichte Verfugung von keramischen Belägen im Bodenbereich, insbesondere in Großobjekten, z. B. Schwimmbädern, Großküchen, Brauereien, Molkereien, Laboratorien, Chemie- und Gewerbebetrieben, Verkehrsbauten. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Erfüllt die Anforderungen RG nach DIN EN 13888 und R2 T nach DIN EN 12004. Für innen und außen.
GISCODE RE 30 - Epoxidharz Produkte, sensibilisierend, total solid.

Topfzeit bei +20 °C: ca. 40 Minuten
Begehbar: nach ca. 16 Stunden
Chem. Belastbar: nach ca. 7 Tagen
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
grau	820471	7612655073389	5,50 kg Umkarton: 4,42 kg Komp. A (Harz), 1,08 kg Komp. B (Härter)	55 Umkartons/Palette
Quarzsand (0,1-0,4)	483533	4016447003074	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX

EPOXIDHARZ WERKZEUGSET

Für die optimale Verarbeitung von SCHÖNOX CF DESIGN und SCHÖNOX CON BODEN.

Setbestandteile


- 1x Sprühflasche
- 1x Schwamm Brett mit Hydroschwamm-Auflage
- 1x Profi-Brett
- 4x Hydroschwamm
- 1x Pad-Handbrett, inkl. Pad fein, weiß
- 1x Ersatzpad fein, weiß

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
653145	7612895661926	Umkarton	50/Palette

SCHÖNOX EPOXY CLEAN

Waschhilfe für Epoxidharzfugenmörtel

Reinigungskonzentrat zum Reinigen von Epoxidharzfugenmörteln, insbesondere geeignet für SCHÖNOX CF DESIGN. SCHÖNOX EPOXY CLEAN ist für keramische Fliesen sowie Glasmosaik geeignet.



Verarbeitungstemp.: +5° C bis +25° C
Lagerungstemp.: nicht über +30° C
Mischungsverhältnis: ca. 25-100 g / 7,5 l Wasser
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
651696	7612895660134	7612895660141	0,5 kg Eimer	4 x 0,5 kg Karton / 100 Karton / Palette

SCHÖNOX ES

Fugendicht-Silikon

Fungizid eingestellt. Dauerelastisch. Zum Schließen und Versiegeln von Anschluss- und Bewegungsfugen. Für innen und außen. SCHÖNOX ES entspricht EMICODE EC1^{PLUS} gemäß GEV.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Hautbildung: nach ca. 15 Minuten
Verarbeitungstemp.: +5° C bis +40° C
Temperaturbest.: -40° C bis +180° C
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Farbe:	Material No.:	EAN Code Kartusche:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Transparent	484541	4016447002763	4016447015756	300-ml-Kartusche	12/Karton
Weiß	484545	4016447002770	4016447015763	300-ml-Kartusche	12/Karton
Pergamon	484558	4016447002756	4016447015725	300-ml-Kartusche	12/Karton
Silbergrau	484551	4016447002817	4016447015749	300-ml-Kartusche	12/Karton
Manhattan	484549	4016447002824	4016447015718	300-ml-Kartusche	12/Karton
Jasmin	484547	4016447002787	4016447015701	300-ml-Kartusche	12/Karton
Bahamabeige	484543	4016447002794	4016447015671	300-ml-Kartusche	12/Karton
Sandgrau	484559	4016447005627	4016447015732	300-ml-Kartusche	12/Karton
Grau	484556	4016447002831	4016447015695	300-ml-Kartusche	12/Karton
Dunkelgrau	484542	4016447003432	4016447015688	300-ml-Kartusche	12/Karton
Anthrazit	484509	4016447002848	4016447015664	300-ml-Kartusche	12/Karton
Trijs	535550	7612895371498	7612895371504	300-ml-Kartusche	12/Karton
Platingrau	673331	7612895704579	7612895704586	300-ml-Kartusche	12/Karton
Caramel	673332	7612895704593	7612895704609	300-ml-Kartusche	12/Karton
Havanna	673333	7612895704616	7612895704623	300-ml-Kartusche	12/Karton
Graphit	673334	7612895704630	7612895704647	300-ml-Kartusche	12/Karton
Jurabeige	673335	7612895704654	7612895704661	300-ml-Kartusche	12/Karton

SCHÖNOX MES

Marmor Fugendicht

für Naturwerksteinbeläge. Geeignet für den Dauerunterwasserbereich, z. B. Schwimmbecken. Zum Schließen und Versiegeln von Anschluss- und Bewegungsfugen. Für innen und außen.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
Verarbeitungstemp.: +5° C bis +35° C
Temperaturbest.: -40° C bis +180° C
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate



Farbe:	Material No.:	EAN Code Kartusche:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-Kartusche	20/Karton
Silbergrau	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-Kartusche	20/Karton
Manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-Kartusche	20/Karton
Bahamabeige	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-Kartusche	20/Karton
Caramel	643390	7612895644752	7612895644769	300-ml-Kartusche	20/Karton
Jurabeige	643388	7612895644721	7612895644738	300-ml-Kartusche	20/Karton
Sandstein	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-Kartusche	20/Karton
Havanna	643391	7612895644776	7612895644783	300-ml-Kartusche	20/Karton
Ballibraun	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-Kartusche	20/Karton
Grau	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-Kartusche	20/Karton
Platingrau	643380	7612895644653	7612895644660	300-ml-Kartusche	20/Karton
Graphit	643379	7612895644639	7612895644646	300-ml-Kartusche	20/Karton
Anthrazit	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-Kartusche	20/Karton

Anwendungssystematik

	SF DESIGN	SB FLEX	XR 40	SU	WD FLEX	CF DESIGN	CON BODEN
Eigenschaften							
Basis	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Epoxidharz	Epoxidharz
DIN EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG	RG
Dust reduced Technologie (Staubreduziert)	X						
EMICODE	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	
Fugenbreite in mm	1-10	2-20	2-40	3-15	1-6	1-10	1-10
Flexibel	X	X	X	X	X		
Anwendungsbereich							
Fußbodenheizung geeignet	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schmutzabweisend	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Mechanisch stark belastbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Chemisch belastbar (vgl. Beständigkeitsliste)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Chemisch stark belastbar (vgl. Beständigkeitsliste)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
CLIMATRIX®-Technologie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
BALTERRA®-Systemkomponente	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Temperaturbeständigkeit bis 250 °C	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Erfüllt die Klasse 0 nach Ö-Norm 3303 (Tausalzbelastung)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anwendungsbereich							
Steingutfliesen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steinzeugfliesen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Feinsteinzeug	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Glasmosaik	ja	ja	ja	ja	(a)	ja	ja
Cotto		ja	(b)	(b)			
verfärbungsempfindliche Naturwerksteine	(a)			ja			
Dauerunterwasserbereich, z. B. Schwimmbecken	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

- (a) Im häuslichen Nass- und Feuchtraumbereich
- (b) Saugfähigkeit und Oberfläche der Cotto-Platten berücksichtigen, ggf. Fughilfe einsetzen

Empfehlung ja nein

Fugen für keramische Fliesen und Platten und Natursteine

Die Fugenfarben	Transparent	Weiß	Pergamon	Silbergrau	Manhattan	Jasmin	Bahamabeige	Caramel	Jurabeige	Sandstein	Sandgrau	Havanna	Balibraun	Grau	Platingrau	Dunkelgrau	Graphit	Anthrazit	Trijs
SCHÖNOX SF DESIGN		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCHÖNOX WD FLEX		ja		ja	ja	ja								ja		ja		ja	
SCHÖNOX SB FLEX				ja	ja									ja		ja		ja	
SCHÖNOX CF DESIGN	ja			ja										ja		ja		ja	
SCHÖNOX ES	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCHÖNOX MES				ja	ja		ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	

Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom Original-Material abweichen.

Qualitätsgarant für deine Unterkonstruktion

Entscheidend für die sichere Verlegung von keramischen Belägen sind die Art und Qualität der Unterkonstruktion. Das umfangreiche SCHÖNOX Sortiment aus calciumsulfatbasierten, zementbasierten und standfesten Spachtelmassen liefert dafür immer eine optimale Lösung. Zur Erzielung ebener Flächen empfehlen wir die SCHÖNOX Nivelliermassen mit einer geeigneten Stachelwalze zu entlüften.



SCHÖNOX SPF

Sehr spannungsarme, biege feste, faserverstärkte Nivelliermasse
 In Verbindung mit keramischen Belägen und Naturwerksteinen ist SCHÖNOX SPF aufgrund eingebetteter Fasern ideal in der Sanierung und Renovierung. SCHÖNOX SPF ist ideal in Kombination mit dem Panzergewebe SCHÖNOX PZG. SCHÖNOX SPF eignet sich in Kombination mit dünn-schichtigen Flächenheizungen (Warmwasser oder Elektro), z.B. Uponor oder Magnum. Für innen.
 GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
 Verlegereif (Fliese): nach ca. 24 Stunden
 Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
 Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487644	4016447017705	25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX XP 15

Sehr emissionsarme, hochwertige Glätt- und Nivelliermasse
 für alle verlegegeeigneten Untergründe, auch im Sanierungsbereich. Für den Innenbereich. SCHÖNOX XP 15 zeichnet sich durch ein sehr geringes Schwindmaß aus. Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529.
 GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.
 Blauer Engel - das Umweltzeichen.



[Auf Anfrage als Big-Bag](#)



Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
 Verlegereif (Fliese): nach ca. 3 Stunden
 Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
 Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487562	4016447020477	25,0-kg-Sack	42/Palette
Quarzsand (0,1-3,0)	483530	25,0-kg-Sack	40/Palette

SCHÖNOX FPL PLUS

Vorgemischter verfließender Kunstharz-Zement-Ausgleichsmörtel
 für den strapazierfähigen Flächenausgleich, insbesondere unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Spannungsarm und pumpfähig. Für Schichtstärken von 3-50 mm ohne Streckgut. Streckbar bis 60 mm. Auch geeignet für die Erstellung von Verbundestrichen unter keramischen Belägen. Für innen und außen.
 GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



[Auf Anfrage als Big-Bag](#)



Topfzeit bei +20 °C: ca. 40 Minuten
 Verlegereif (Fliese): nach ca. 4 Stunden
 Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
 Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487679	4016447008369	25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX HS 50

Dickschichtspachtelmasse mit Hybrid Active Dry Technology
 ist eine sehr spannungsarme Hybridspachtelmasse mit einem breiten Einsatzspektrum. Die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatpachtelmasse werden mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme kombiniert. Durch die innovative Hybrid Active Dry Technology ist auch bei dickschichtiger Anwendung die Verlegereife bereits nach 24 Stunden erreicht.
 GISCODE: CP 3 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, Calciumoxidgehalt > 3%
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Bestandteil der SCHÖNOX Sanierungssysteme!



[Auf Anfrage als Big-Bag](#)



Topfzeit bei +20 °C: ca. 30 Minuten
 Verlegereif (Fliese): ca. 6 bis 24 Std.
 Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
 Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
535838	7612895374259	25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX PL PLUS

Vorgemischter Universal-Reparaturmörtel

standfester Kunstharz-Zement-Ausgleich- und Putzmörtel. Zum Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen in Wand- und Bodenflächen. Als Reparatur-, Egalisier- und Nivelliermasse stärker auftragbar. Hohe bauphysikalische Werte. Spannungsarm. Für Schichtdicken von 3-30 mm ohne Streckgut. Schnell belegreif. Mit Leichtzuschlagstoffen, die den Verbrauch reduzieren. Für innen und außen.
 GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 20 Minuten
 Verlegereif (Fliese): nach ca. 2 Stunden
 Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm
 Haltbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.:	EAN Code	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483238	4016447008376	25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX PL

Universal-Reparaturmörtel

standfester Kunstharz-Zement-Ausgleich- und Putzmörtel. Zum Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen in Wand- und Bodenflächen. Als Reparatur-, Egalisier- und Nivelliermasse stärker auftragbar. Hohe bauphysikalische Werte. Spannungsarm. Für Schichtdicken von 1-10 mm ohne Streckgut. Streckbar bis 30 mm. Für innen und außen.
 GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei +20 °C: ca. 15 Minuten
 Verlegereif (Fliese): nach ca. 2 Stunden
 Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
 Haltbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.:	EAN Code	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483194	4016447008349	25,0-kg-Sack	42/Palette

Anwendungssystematik

	SPF	XP 15	FPL PLUS	HS 50	PL PLUS	PL
Eigenschaften						
Basis	Zement	Zement	Zement	Hybrid	Zement	Zement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
Anwendungsbereiche						
Selbstverlaufend						
Standfest						
Pumpfähig						
Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)						
Mechanisch stark belastete Bereiche						
Schichtdicken ohne Streckgut in mm	3-20	1-15	3-50	3-50	3-30	1-10
Auf Estrichen mit Fußbodenheizung geeignet						
Schnell verlegereif für keramische Fliesen und Platten nach		3 Stunden	4 Stunden (a)		2 Stunden (a)	2 Stunden (a)
Für dünn-schichtige Flächenheizungen geeignet						
Untergründe						
Beton						
Zementestriche nach DIN 18560						
SCHÖNOX Spezialestriche						
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560						
Gussasphaltestriche IC10 und IC15 nach DIN 18560 (im Sanierungsfall Sonderinformationen einholen), max. Schichtdicke						
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)						
Festliegenden keramischen Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteinen						
Altuntergründe mit wasserfesten Klebstoffresten (weitestgehend entfernt)						
Festliegende Holzdielen						
Holzpressspanplatten (V 100), fachgerecht eingebaut, verschraubt und/oder verklebt						

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

(a) Im Innenbereich auf Beton und Zementestrichen

Immer ein gutes Ergebnis

Als Verarbeiter möchtest du für alle Herausforderungen vorbereitet sein und die Aufträge in der geplanten Zeit mit einem perfekten Ergebnis abschließen. Unabhängig vom Ausmaß der Unebenheiten des Untergrunds soll eine glatte Oberfläche erzeugt werden. Mit den Wandspachtelmassen aus dem SCHÖNOX Produktportfolio bist du für jede Herausforderung gerüstet.

SCHÖNOX PP

Hochwertiger Wandglätter

auf Alpha-Halbhydrat-Basis. Besonders geeignet zum Erstellen planebener Untergründe vor Tapezier- und Anstricharbeiten im Innenbereich. Die geschmeidige Wandspachtelmasse ist leicht und zügig in einem Arbeitsgang auftragbar. Fällt nicht bei, besitzt eine hohe Füllkraft und ist als atmungsaktiver Untergrund für Farbanstriche, Bindemittel und Klebstoffe geeignet. Mit SCHÖNOX Liquid Technology.

GISCODE CP 1 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei 20 °C: ca. 50 Minuten
Trocknungszeit: siehe PDB
Materialverbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487485	4016447022129		20,0-kg-Sack	42/Palette




SCHÖNOX BM 10

Stark staubreduzierter, feiner Betonausgleichsmörtel

zum Glätten, Ausgleichen, Verputzen und Ausbessern von Wandflächen aus Beton, Porenbeton, Mauerwerk und anderen zementgebundenen Untergründen. Kunstharzvergütet, wasserfest und streckbar. SCHÖNOX BM 10 entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub. Für Schichtdicken von 1-10 mm ohne Streckgut. Streckbar bis 20 mm. Für innen und außen.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit bei 20 °C: ca. 20 Minuten
Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm
Halbbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
691951	7612895746906	20,0-kg-Sack	42/Palette



Anwendungssystematik

	PL PLUS	PL	PP	BM 10
Eigenschaften				
Basis	Zement	Zement	Calciumsulfat	Zement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
Standfest	X	X	X	X
Anwendungsbereiche				
Diffusionsfähig	X	X	X	X
Filz- und glättbar	X	X	X	X
Schleifbar			X	
Max. Schichtdicke ohne Streckgut	30 mm	10 mm	20 mm	10 mm
Nach 2 Stunden verlegereif für keramische Fliesen und Platten	X	X		
Einsatzgebiete				
Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)				
Mechanisch stark belastete Bereiche				
Geeignet in Nassräumen				
Geeignet in Nassräumen außerhalb Spritzwasser im häuslichen Bereich				
Geeignet unter keramischen Fliesen und Platten				
Geeignet unter Dispersionsfarben, -lasuren und -putzen				
Geeignet unter Tapeten und nicht keramischen Wandbelägen				
Untergründe				
Beton (mind. 3 Monate alt, saugend)				
Porenbeton				
Mauerwerk				
Zementputz, Kalk-Zementputz CSII, CSIII, CSIV nach DIN EN 998-1				
Festsitzenden keramischen Belägen				
Faserzementplatten				
Gipskarton-, Gipsfaserplatten				
Gipsputze nach DIN EN 13279-1				
Fugen in Betonfertigteilen				
Festsitzende Glasfasertapeten				
Festsitzende, wasserfeste Farben				
Festsitzende Dispersionsputze				

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Empfehlung
 ja
 nein



Stellwerk



DIE REVOLUTION IN DER SANIERUNGSBRANCHE

DIE SCHÖNOX S-M-A-R-T CONNEXION

Immer eine sichere Lösung

Nicht nur ein schneller Baufortschritt, sondern auch ein perfektes Ergebnis ist für die Umsetzung eines Bauvorhabens relevant. Eine hohe Belastbarkeit bei geringem Flächengewicht spielt dabei eine besonders große Rolle. Für Renovierung und Sanierung aber auch im Neubau bieten die SCHÖNOX Spezialestriche eine sichere Lösung.



SCHÖNOX LEICHESTRICH



Schnellabbindendes Hybrid-Leichtestrichsystem

Mit den Komponenten SCHÖNOX LEB und SCHÖNOX LEF. Zur Erstellung von früh belegreifen Estrichflächen mit geringem Flächengewicht. Die Lösung auf Untergründen auf denen aus statischen Gründen ein herkömmlicher Estrichbau nicht möglich ist. Das System aus Hybrid-Leichtestrich, Spezialgewebe und Hybrid-Spachtelmasse ist für den Wohn- und Gewerbebereich geeignet und bereits nach 24 Stunden verlegereif.

GISCODE CP3 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm..

Ein System mit zwei Komponenten.



Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
Begehbar: nach ca. 2 bis 3 Stunden
Materialverbrauch: 3,5 kg/m²/cm
Haltbarkeitsdauer 1 Jahr

	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX LEB	708061	612895791463	10,0-kg-Sack	72/Palette
SCHÖNOX LEF	708335	612895792187	9,0-kg-Sack	30/Palette



SCHÖNOX EP DRAIN

Epoxidharzgebundene Dünnbett-Drainage

auf Verbundabdichtungen für die Verlegung von keramischen Belägen und Naturwerksteinen im Dünnbettverfahren auf Balkonen und Terrassen. Entwässert das Dünnbett und verhindert Stauwasser und Wasseransammlungen in Hohlräumen. Komponente des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt- Grundsätzen.

GISCODE RE 30 - Epoxidharzprodukte, sensibilisierend, total solid.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: +10 °C - +35 °C
Verlegereif: nach 16 Stunden
Topfzeit: ca. 60 Minuten bei +20 °C
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX MONOKORN von 2 bis 3 mm	483578	4016447020309	1,0-kg-Kunststoffeimer Komp. A (Harz), 0,5-kg-Kunststoffflasche Komp. B (Härter)	133 Kartons/Palette
	483507	4016447013905	25,0-kg-Sack	40/Palette



SCHÖNOX MSE

Monokorn-Spezial-Estrich Bindemittel

2-komponentiger Mörtel zur Erstellung drainfähiger Lastverteilungsschichten unter keramischen Belägen und Naturwerksteinen auf Balkonen und Terrassen und spannungsarmer Lastverteilungsschichten im Innenbereich. Aufgrund sehr guter Drainageeigenschaft wird eindringende Feuchtigkeit gezielt abgeführt und verhindert so Frost- und Wasserschäden. Für innen und außen. SCHÖNOX MSE wird mit SCHÖNOX MONOKORN 3-4 mm gemischt.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.



Topfzeit bei 20 °C: ca. 2 Stunden
Verlegereif: nach ca. 3 Tagen
Verbrauch: ca. 1,8 kg Fertiggemisch pro m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX MONOKORN von 3 bis 4	487874	4016447013424	25,0-kg-Sack	42/Palette
	487875	4016447013912	25,0-kg-Sack	40/Palette



SCHÖNOX CLS

Schnellerhärtender Zementfließestrich

SCHÖNOX CLS ist geeignet zur Erstellung von schnell erhärtenden und früh belegbaren Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschichten sowie Estrichen auf Dämmschichten im Innenbereich, insbesondere in der Sanierung von Badezimmern in Anlehnung an die DIN 18560. SCHÖNOX CLS zeichnet sich durch ein minimales Schwindmaß aus. Nach Zugabe von ca. 3,5 l Wasser auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX CLS gebrauchsfertig, sowie manuell und maschinell verarbeitbar.

GISCODE ZP 1 - Zementäre Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Auf Anfrage als Big-Bag



Topfzeit bei 20 °C: ca. 20 Minuten
Begehbar/Trockenzeit: nach ca. 90 Minuten
Verbrauch: ca. 1,9 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487805	4016447020507	25,0-kg-Sack	42/Palette



Sicheres Abdichten von Flächen und Details

Ob im häuslichen Bad, in hoch belasteten Nassbereichen, auf Balkonen oder Terrassen, in Schwimmbädern oder in chemisch beanspruchten Bereichen wie Großküchen oder Waschanlagen. SCHÖNOX bietet für alle Anwendungsbereiche passende, qualitativ hochwertige Produkte, die einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit gewährleisten.

SCHÖNOX HA PRO / HA PRO II

Gebrauchsfertige, helle Verbundabdichtung

Roll- und spachtelfähige Abdichtung im Verbund in Feucht- und Nassräumen im Innenbereich, Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A. Wandflächen gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27. ETA/EAD zugelassen. In den Kontrastfarben grau (HA PRO) und blau (HA PRO II) zur einfachen optischen Kontrolle. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche. EMICODE EC 1: sehr emissionsarm.



MORE PERFORMANCE | MORE SUSTAINABLE



Verlegereif: nach ca. 60 Minuten
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 1,20 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Produktname:	Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX HA PRO	grau	643483	7612895645247	22,0-kg-Eimer	30/Palette
SCHÖNOX HA PRO II	blau	643481	7612895645230	7,0-kg-Eimer	96/Palette
		646083	7612895651668	22,0-kg-Eimer	30/Palette

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Schnellabbindende, flexible 1-komponentige Dichtschlämme

für den Innen- und Außenbereich. Nach Zugabe von 18,0 kg Pulverkomponente auf 4,9 l Wasser ist SCHÖNOX 1K DS PREMIUM gebrauchsfertig. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM ist rissüberbrückend und wasserundurchlässig. Für z.B. Balkone, Terrassen und Schwimmbäder. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklassen A und B gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verlegereif: ca. 2,0 Std. an Wandfl.,
ca. 4,0 Std. an Bodenfl.
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 2,6 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487847	4016447022099	18,0-kg-Sack	48/Palette

SCHÖNOX 2K DS RAPID

Schnellabbindende, flexible 2-komponentige Dichtschlämme

für den Innen- und Außenbereich. Nach Zugabe von 12,5 kg Pulverkomponente (staubreduziert) auf 5,0 kg Dispersionskomponente ist SCHÖNOX 2K DS RAPID gebrauchsfertig. SCHÖNOX 2K DS RAPID ist rissüberbrückend und wasserundurchlässig. Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. SCHÖNOX 2K DS RAPID ist eine Komponente des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX 2K DS RAPID basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion.


Pulverkomponente: GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

Dispersionskomponente: GISCODE D 1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verlegereif: ca. 1,5 Std. an Wandfl.,
ca. 3,0 Std. an Bodenfl.
Rissüberbrückung: übertrifft abP-Anf.
Materialverbrauch: ca. 3,85 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

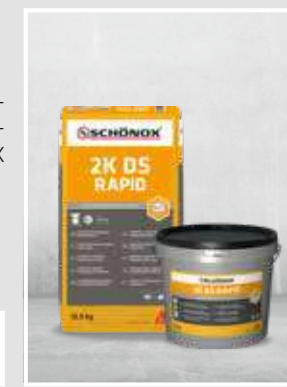

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
482877	40164470021450	12,5-kg-Sack	64/Palette
482878	40164470021467	5,0-kg-Eimer	90/Palette



SCHÖNOX AB 30 / AB 10

Abdichtbahn und Entkopplungsbahn

Rissüberbrückende, wasserdichte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung zur Ausführung einer Verbundabdichtung in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in den Beanspruchungsklassen A, B und C. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. Erfüllt die W0-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Rollenlänge: 30 m oder 10 m
Rollenbreite: 1 m
Materialdicke: ca. 0,5 mm



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579849	7612895499352	30-m ² -Rolle	40-Rollen/Palette
579852	7612895499369	10-m ² -Rolle	58-Rollen/Palette



SCHÖNOX iFIX®

2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber

zur wasserdichten Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 / AB 10 und SCHÖNOX Systemkomponenten in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. SCHÖNOX iFIX® und SCHÖNOX AB 30 / AB 10 sind Komponenten des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX iFIX® basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in Kombination mit SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in den Beanspruchungsklassen A, B und C. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm. GISCODE ZP1 - Zementäre Produkte, chromatar. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche.

Verlegereif: nach ca. 1 Std. auf saugenden Untergründen
Verbrauch: ca. 0,75 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



SCHÖNOX iFIX® SET	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,61 kg	591015	7612895527482	4016447021559	iFIX® Set 2,61 kg	2,61 kg Karton / 48 Karton / Palette
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423		iFIX® Set 7,8 kg	32/Palette



SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Zur optimalen Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 / AB 10

mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® empfehlen wir die SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX bestehend aus SCHÖNOX STECKBÜGEL 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Roller 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Tool, Schutzhandschuhen, Cuttermesser.

SCHÖNOX iFIX® Toolbox	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	Box	120/Palette



SCHÖNOX ST 50 / ST 25

Fugendichtband

SCHÖNOX ST ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Spezialfugendichtband. In Kombination mit SCHÖNOX Verbundabdichtungen zum Abdichten von Wand-/Bodenanschlüssen, auch in Fugenbereichen sowie für rissgefährdete Anschlüsse und Durchdringungen geeignet. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Rollenbreite: 120 mm
Materialstärke: ca. 0,6 mm
Flächengewicht: ca. 43 g/m
Farbe: gelb



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
580458	7612895501277	50-m-Rolle	100/Palette
580483	7612895501512	25-m-Rolle	100/Palette

SCHÖNOX FC

Dichtmanschette Boden

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für einen wasserdichten Bodenablauf unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579639	7612895498669	7612895498676	1 Stück	10 Stück/Karton



SCHÖNOX EC / IC

Außen- und Innenecke

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für wasserdichte Ecklösung in Feucht- und Nassräumen. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



AUSSENECKE EC	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
AUSSENECKE EC	579668	7612895498775	7612895498782	1 Stück	50 Stück/Karton
INNENECKE IC	579641	7612895498683	7612895498690	1 Stück	50 Stück/Karton



SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65

Dehnzonenmanschetten Wand

Für wasserdichte Rohrdurchführungen unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



D 8 (for Ø 12-24 mm)	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
D 8 (for Ø 12-24 mm)	579900	7612895499543	7612895499550	1 Stück	25 Stück/Karton
D 15 (for Ø 25-40 mm)	579908	7612895499673	7612895499680	1 Stück	25 Stück/Karton
D 21 (for Ø 35 - 50 mm)	579910	7612895499703	7612895499710	1 Stück	25 Stück/Karton
D 35 G (for Ø 50 - 75 mm)	580133	7612895500218	7612895500225	1 Stück	25 Stück/Karton
D 65 (for Ø 75 - 125 mm)	580134	7612895500232	7612895500249	1 Stück	25 Stück/Karton





SCHÖNOX SB SET

Wannendichtband mit selbstklebenden Butylstreifen

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen. SCHÖNOX SB SET besteht aus: 10 m Rolle Wandendichtband + 8 Butylsticks + 1 Radiusschablone. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:	EAN Code Stück:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579767	7612895499284	1 Set	120 Sets/Palette



SCHÖNOX MFC

Multifunktionsecke

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen sowie weiteren speziellen Einbausituationen. Beidseitig vlieskaschiert mit selbstklebendem Butylstreifen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:	EAN Code Stück:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579735	7612895499239	1 Stück	2/Karton



SCHÖNOX SC L 20 / L 28 / R 20 / R 28

Gefälleecken

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Zum Abdichten von Gefälle bei bodengleichen Duschen, insbesondere der Gestaltung von barrierefreien Duschen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX SC L 20	579903	7612895499581	7612895499598	1 Stück	10/Karton
SCHÖNOX SC L 28	579905	7612895499628	7612895499635	1 Stück	10/Karton
SCHÖNOX SC R 20	579904	7612895499604	7612895499611	1 Stück	10/Karton
SCHÖNOX SC R 28	579906	7612895499642	7612895499659	1 Stück	10/Karton

SCHÖNOX ST PROTECT

Schnittschutzband

SCHÖNOX ST PROTECT ist ein Schnittschutzband aus rostfreiem Edelstahl. SCHÖNOX ST PROTECT ist einfach und sicher anzuwenden. Geeignet für Bewegungsfugen aller Art. SCHÖNOX ST PROTECT hemmt sicher und dauerhaft die Zerstörung von Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen



Rollenbreite: 28 mm
Materialstärke: ca. 0,9 mm
Haltbarkeit: 2 Jahre




Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
804934	7612895458625	20 m-Rolle	324/Palette

SCHÖNOX EA PUR

2-komponentige Polyurethan-Abdichtung

SCHÖNOX EA PUR ist eine flexible, rissüberbrückende und chemikalienbeständige Flächenabdichtung unter keramischen Belägen auf Bodenflächen. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A, B und C „gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27.“ SCHÖNOX EA PUR erfüllt die RM 02 P Anforderungen der EN 14891. Dies ist ein PU-Produkt mit Schulungspflicht nach der REACH-Verordnung 2023. GISCODE RU1 - Polyurethan Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei.



Topfzeit: ca. 30 Min. bei +25 °C
Materialverbrauch: mind. 1,4 kg/m²
Haltbarkeit: 18 Monate



SCHÖNOX EA PUR	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
	819107	7612655067722	10,0-kg-Kombi-Blechgebände	28/Palette

SCHÖNOX EA PUR S

2-komponentige Polyurethan-Abdichtung

SCHÖNOX EA PUR S ist eine standfeste, flexible, rissüberbrückende und chemikalienbeständige Flächenabdichtung unter keramischen Belägen an Wand- und auf Bodenflächen. Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A, B und C „gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27.“ SCHÖNOX EA PUR S erfüllt die RM 02P Anforderungen der EN 14891. Dies ist ein PU-Produkt mit Schulungspflicht nach der REACH-Verordnung 2023. GISCODE RU1 - Polyurethan Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei.



Topfzeit: ca. 30 Min. bei +25 °C
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²
Haltbarkeit: 18 Monate



SCHÖNOX EA PUR S	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
	819106	7612655067715	Gebinde 5,0-kg-Kombi-Blechgebände	42/Palette

Anwendungssystematik Beanspruchungsklassen / Abdichtungen im Verbund mit SCHÖNOX AB

ja geeignet nein nicht geeignet	bauaufsichtlich nicht geregelter Bereich				bauaufsichtlich geregelter Bereich mit abP gemäß Bauregelliste			
	mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich	mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich	hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich	hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich	hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser mit zu sätzlichen chemischen Einwirkungen im Innenbereich	hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser mit zu sätzlichen chemischen Einwirkungen im Außenbereich		
	A0 Wandflächen	A0 Bodenflächen	B0	A Wandflächen	A Bodenflächen	B	C	
SCHÖNOX Verbundabdichtung	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX* 4)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 1)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX* 4)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX* 4)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX* 4)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX*	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX KR / SCHÖNOX CON BODEN / SCHÖNOX EA PUR oder SCHÖNOX EA PUR S 2)	SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX* / SCHÖNOX KR / SCHÖNOX CON BODEN / SCHÖNOX EA PUR oder SCHÖNOX EA PUR S 3)
Zementäre Fliesenkleber								
SCHÖNOX Q30								
SCHÖNOX Q12								
SCHÖNOX Q9 W								
SCHÖNOX Q8								
SCHÖNOX Q6 W								
SCHÖNOX Q6								
SCHÖNOX Q4 RAPID								
SCHÖNOX SFK								
SCHÖNOX TT 58								
Epoxidharzfliesenkleber								
SCHÖNOX KR								
SCHÖNOX CF DESIGN								

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

1) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprüften SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX 1K DS PREMIUM auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

2) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprüften SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX EA PUR, SCHÖNOX KR oder SCHÖNOX CON BODEN auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

3) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann SCHÖNOX IFIX* verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX EA PUR, SCHÖNOX KR oder SCHÖNOX CON BODEN auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

4) Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprüften SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX IFIX* auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

Stand 12/2024

Anwendungssystematik Beanspruchungsklassen / Abdichtungen im Verbund / Fliesenkleber

ja geeignet nein nicht geeignet	bauaufsichtlich nicht geregelter Bereich				bauaufsichtlich geregelter Bereich mit abP gemäß Bauregelliste			
	mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich	mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich	mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich	mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich	hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich	hohe Beanspruchung durch von innen ständig drückendes Wasser im Innen- und Außenbereich	hohe Beanspruchung durch nicht ständig drückendes Wasser mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen im Innenbereich	
	A0 Wandflächen	A0 Bodenflächen	B0	B0	A Wandflächen	A Bodenflächen	B	C
SCHÖNOX Verbundabdichtung	SCHÖNOX HA PRO	SCHÖNOX HA PRO	SCHÖNOX HA PRO	SCHÖNOX HA PRO	SCHÖNOX HA PRO	SCHÖNOX HA PRO	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	SCHÖNOX EA PUR
Zementäre Fliesenkleber								
SCHÖNOX Q30								
SCHÖNOX Q12								
SCHÖNOX Q9 W								
SCHÖNOX Q8								
SCHÖNOX Q6 W								
SCHÖNOX Q6								
SCHÖNOX Q2								
SCHÖNOX Q4 RAPID								
SCHÖNOX SFK								
SCHÖNOX TT 58								
Epoxidharzfliesenkleber								
SCHÖNOX CF DESIGN								
SCHÖNOX KR								

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

DIN 18534 für das Gewerk Fliesen und Platten

Veränderungen für das Gewerk Fliesen und Platten

Innerhalb der DIN 18534 zur Abdichtung von Innenräumen haben sich im Wesentlichen für das Gewerk Fliesen und Platten zwei Dinge geändert:

1. Folgende Abdichtungen erhalten mit der Einarbeitung in die Teile 3 und 5 der Norm den Status einer Normabdichtung:

- Abdichtungen mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsmitteln
- Bahnenförmige Abdichtungen

2. Die aus dem ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ bekannten Beanspruchungsklassen wurden ersetzt. In Abhängigkeit der Art und Intensität der Wassereinwirkungen sind sogenannte Wassereinwirkungsklassen definiert worden. Die direkte Wassereinwirkung auf die Abdichtung und die Nutzschrift ist dabei ausschlaggebendes Kriterium.

Abhängig von der Beanspruchung ergeben sich daraus die vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.

Die ZDB-Merkblätter behalten weiterhin ihre Gültigkeit, da sie sich an den gültigen Regeln der Technik orientieren.

Für Flächen mit...	Anwendungsbeispiele
Klasse W0-I: geringe Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen ■ Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf z. B. in Küchen und Gäste WCs
Klasse W1-I: mäßige Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ häufiger Einwirkung aus Spritzwasser ■ nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern ■ Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf ■ Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich
Klasse W2-I: hohe Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wand- und Bodenflächen von Sportstätten/Gewerbstätten ■ Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen ■ Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen
Klasse W3-I: sehr hohe Wassereinwirkung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ sehr häufiger oder langanhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flächen im Bereich von Umhängen von Schwimmbecken ■ Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten/Gewerbstätten ■ Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien usw.)

SCHÖNOX Abdichtungen - Für jede Klasse mindestens eine Lösung

Die neue Norm definiert auf Basis der Wassereinwirkung und der Nutzschrift die Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.

SCHÖNOX bietet für jede Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18534 passende, qualitativ hochwertige Produkte, die einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit gewährleisten.

Wassereinwirkungsklasse	SCHÖNOX-Lösung
W0-I	<ul style="list-style-type: none"> ■ Polymerdispersion ■ Dichtungsschlämme
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX HA PRO ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reaktionsharz ■ Bahnenförmige Abdichtung
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S) ▶ SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX*
W1-I	SCHÖNOX-Lösung
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX HA PRO ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S) ▶ SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX*
W2-I	SCHÖNOX-Lösung
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Polymerdispersion ■ Dichtungsschlämme
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX HA PRO (Nur an der Wand) ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reaktionsharz ■ Bahnenförmige Abdichtung
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S) ▶ SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX*
W3-I	SCHÖNOX-Lösung
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichtungsschlämme
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder ▶ SCHÖNOX 2K DS RAPID
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX EA PUR (S)
W3-I, als Sonderkonstruktion	SCHÖNOX-Lösung
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bahnenförmige Abdichtung
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SCHÖNOX AB 30 / AB 10 in Kombination mit SCHÖNOX iFIX*

SCHÖNOX Produktlösungen

Polymerdispersion SCHÖNOX HA PRO



- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Thixotrope, roll- und spachtelfähige Konsistenz
- Rissüberbrückend und alterungsbeständig
- Schnelltrocknend
- Verbrauch: ca. 1,20 kg/m² bei zweimaligem Auftrag
- Farbumschlag bei der Trocknung
- Für innen
- In allen Gebindegrößen in den zwei Kontrastfarben erhältlich

■ Erfüllt die W0-I bis W2-I (nur im Wandbereich) Anforderungen nach DIN 18534

1-komponentige Dichtschlämme SCHÖNOX 1K DS PREMIUM



- Erfüllt die CM 02 P Anforderungen nach DIN EN 14891
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Hochflexibel, rissüberbrückend und schwindoptimiert
- Frost- und Alterungsbeständig
- Schnellabbindend bei langer offener Zeit
- Verbrauchsoptimiert

■ Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
 ■ Erfüllt die W1-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535

2-komponentige Dichtschlämme SCHÖNOX 2K DS RAPID



- Erfüllt die CM 02 P Anforderungen nach DIN EN 14891
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Lösemittelfrei
- Selbstvernetzend, hydraulisch schnellabbindend
- Hochflexibel und rissüberbrückend
- Schwind- und verbrauchsoptimiert

■ Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
 ■ Erfüllt die W2-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535
 ■ Erfüllt die W2.1-E, R 1-E und RN 2-E Anforderungen nach DIN 18533


Reaktionsharz SCHÖNOX EA PUR (S)



- Erfüllt die RM 02 P-Anforderungen nach DIN EN 14891
- Entspricht der Qualitätsstufe 4, DGNB Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Für Innen und Außen
- Leicht zu verarbeiten
- Kälteflexibel
- Hohe Chemikalienbeständigkeit (siehe Beständigkeitsliste)
- Weichmacher- und lösemittelfrei

■ Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534
 ■ Erfüllt die W2-B, R1-B und S1-B bis S2-B Anforderungen nach DIN 18535

Bahnenförmige Abdichtung SCHÖNOX AB 30 / AB 10

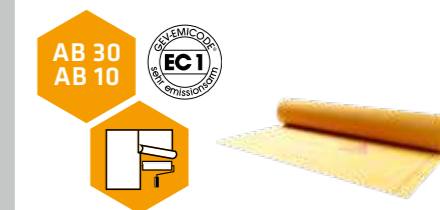

- Für Wand und Boden, innen
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Hohe Reißfestigkeit und Rissüberbrückung
- Spannungsabbauend
- Fliesen und Platten können direkt auf der verklebten Bahn verlegt werden
- Maximale Sicherheit bei der Verklebung mit SCHÖNOX iFIX*

■ Erfüllt die W0-I bis W3-I Anforderungen nach DIN 18534 und zusätzliche chemische Belastung (Ab W3-I als Sonderkonstruktion zu vereinbaren)

Naturstein sicher verlegen

Haftungsprobleme, Verfärbungen, Verformungen und Fleckenbildung bei Natursteinen sind Geschichte. Das SCHÖNOX Natursteinprogramm umfasst innovative und optimal aufeinander abgestimmte Produkte für eine sichere Verlegung – von drainfähiger Lastverteilungsschicht bis hin zu Silikondichtstoff, der garantiert Randzonenverschmutzung verhindert.

Spezial-Estrich SCHÖNOX MSE

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487874	4016447013424	25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX MONOKORN 3 bis 4 mm

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487875	4016447013912	25,0-kg-Sack	40/Palette

Fliesenkleber SCHÖNOX Q9 W

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483376	4016447018641		25,0-kg-Sack	42/Palette
582880	7612895509754	7612895509761	5,0-kg-Beutel	4/SP-50/Palette

Fliesenkleber SCHÖNOX Q30

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
813180	7612655051417	20,0-kg-Sack	48/Palette

Fugenmörtel SCHÖNOX SF DESIGN

Farbe:	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	642123	7612895641164	7612895641171	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Pergamon	642135	7612895641331	7612895641348	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Silbergrau	641718	7612895639819	7612895639826	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Manhattan	642138	7612895641379	7612895641409	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jasmin	642172	7612895641621	7612895641638	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Bahamabeige	641848	7612895639994	7612895640006	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Caramel	642163	7612895641447	7612895641478	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Jurabeige	642174	7612895641669	7612895641676	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandstein	642129	7612895641256	7612895641287	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Sandgrau	642125	7612895641201	7612895641218	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Havanna	642168	7612895641522	7612895641553	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Balibraun	641847	7612895639970	7612895639987	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Gräu	641567	7612895638959	7612895638966	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Platingrau	642133	7612895641300	7612895641317	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Dunkelgrau	641863	7612895640396	7612895640402	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Graphit	642165	7612895641485	7612895641492	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette
Anthrazit	641860	7612895640334	7612895640341	5,0-kg-Beutel	4 x 5 kg Karton / 48 Karton / Palette

Silikon SCHÖNOX MES

Farbe:	Material No.:	EAN Code Kartusche:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
Weiß	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-Kartusche	20/Karton
Silbergrau	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-Kartusche	20/Karton
Manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-Kartusche	20/Karton
Bahamabeige	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-Kartusche	20/Karton
Caramel	643390	7612895644752	7612895644769	300-ml-Kartusche	20/Karton
Jurabeige	643388	7612895644721	7612895644738	300-ml-Kartusche	20/Karton
Sandstein	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-Kartusche	20/Karton
Havanna	643391	7612895644776	7612895644783	300-ml-Kartusche	20/Karton
Balibraun	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-Kartusche	20/Karton
Gräu	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-Kartusche	20/Karton
Platingrau	643380	7612895644653	7612895644660	300-ml-Kartusche	20/Karton
Graphit	643379	7612895644639	7612895644646	300-ml-Kartusche	20/Karton
Anthrazit	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-Kartusche	20/Karton

Höchste Sicherheit bei hoch belasteten Konstruktionen

Die Tragfähigkeit lässt keinen konventionellen Estrich zu? Die Fliesenverlegung soll auf Holz erfolgen? So kompliziert es auch klingen mag, wir bieten euch Lösungen. Bei den SCHÖNOX Systemlösungen ist alles aufeinander abgestimmt für perfekte, sichere Ergebnisse.

RENOTEX 3D

Dünnschichtiges Estrichsystem für höchste Ansprüche

Das 3-dimensionale Gelege SCHÖNOX RENOTEX 3D erlaubt in Kombination dem Ausgleich SCHÖNOX HS 50 extrem dünn-schichtige Estrichlösungen. Inklusive Trittschalldämmung sind Schichtdicken ab 26 mm realisierbar – daher eine höchst interessante Alternative zu Trockenestrichen oder dort wo die Tragfähigkeit keinen konventionellen Estrich erlaubt.




Materialdicke: 12 mm
Bahnlänge: 25 m
Bahnbreite: 2 m
Flächengewicht: ca. 600 g/m²

Material No.:
573429

EAN Code:
7612895489926

Gebinde:
50 m²-Rolle

Verpackungseinheit:
6/Palette

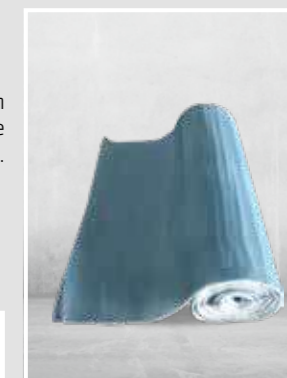

SCHÖNOX TSD 3 mm

Trittschalldämmbahn

ist eine rissüberbrückende Entkopplungs- und Trittschalldämmbahn, bestehend aus reinem Gummigranulat, die einen optimalen Verbund zu SCHÖNOX Fliesenverlegewerkstoffen bietet. SCHÖNOX TSD 3 mm wird im Innenbereich eingesetzt. Ideal für Renovierungen, Sanierungen und Neubau. Nur ca. 3,0 mm dick. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Wir empfehlen zur Verklebung SCHÖNOX Q12 (Siehe Seite 11/16).




Rollenlänge: 5 m
Rollenbreite: 1,25 m
Materialstärke: 3 mm

Material No.:
483537

EAN Code:
4016447019150

Gebinde:
6,25-m² Rolle

Verpackungseinheit:
35 Rollen/Palette

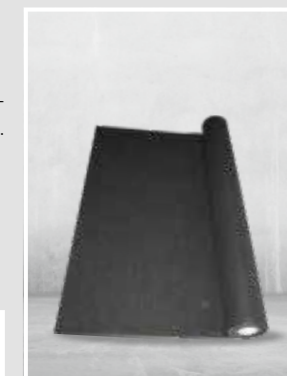

SCHÖNOX EDP

Polyester-Faserplatte Entkopplungs- und Dämmplatte

zur Entkopplung von keramischen Belägen und Naturwerksteinbelägen von kritischen Untergründen und zur Verbesserung der Trittschall- und Wärmedämmung. Besonders geeignet für Renovierungsarbeiten im Wohnbereich. Im Innenbereich einsetzbar. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Wir empfehlen zur Verklebung SCHÖNOX Q12 (Siehe Seite 11/16).



Plattenlänge: 1 m
Plattenbreite: 0,6 m
Flächengewicht: 3,2 / 7,2 / 12,0 kg/m²

Material No.:
505612
488226
488163

EAN Code:
4016447024796
4016447012564
4016447012571

Gebinde:
4 mm
9 mm
15 mm

Verpackungseinheit:
22 Stück/Karton - 10/Palette
10 Stück/Karton - 10/Palette
6 Stück/Karton - 10/Palette



SCHÖNOX PZG

Panzergewebe

rissüberbrückendes, verstärktes und alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung von Dünnbettmörteln und Bodenausgleichsmassen insbesondere auf Holzuntergründen. SCHÖNOX PZG ist extrem reißfest und in vielen Anwendungen einsetzbar. Durch Verwendung von hochwertigem Glasgarn mit einer Spezial-Beschichtung wird eine hohe Alkalibeständigkeit erreicht. Für innen und außen.



Rollenlänge: 25 m
Rollenbreite: 1 m

Material No.:
532530

EAN Code:
4016447015060

Gebinde:
25-m² Rolle


Verpackungseinheit:
30 Rollen/Palette



SCHÖNOX PGH

Zweikomponentige Reparaturmasse

geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleisten, Metallprofilen sowie Natur- und Kunststeinen. Inklusive Wellenverbinder.

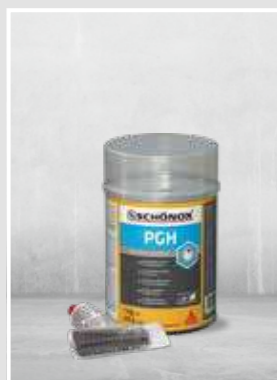

Verarbeitungszeit: 7 bis 15 Minuten
Belastbar: nach 30 bis 60 Min.
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/dm³
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
610690	7612895561516	7612895561523	1,02-kg-Dose	6/Karton-66/Palette

SCHÖNOX SGH

Zweikomponentige Reparaturmasse auf Silikatharzbasis

geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleisten und Metallprofilen. Inklusive Wellenverbinder.

EMICODE EC 1^{PLUS}; sehr emissionsarm^{plus}.



Verarbeitungstemp.: nicht unter +15 °C
Spez. Gewicht: 1,3 kg/l
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
Haltbarkeit: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
527392	7612895470115	761289538132	Gebinde je 6x300-ml-Kunststoffflasche (Komp. A+B)	40/Palette

NIVELLIER RANDSTREIFEN

rückseitig selbstklebend. Bevorzugter Einsatz beim Spachteln unebener Untergründe.



Rollenlänge: 10 m
Rollenstärke: 10 mm
Rollenhöhe: 50 mm

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
488435	4016447010928	10-m Rolle	10-m-Rolle

SCHÖNOX RS 50

Randstreifen mit Klebefuß und integriertem Rückstelleffekt. Kein zusätzliches Abdichten zwischen Boden und Randstreifen mehr notwendig. Ideal zur Vermeidung von Schallbrücken.



Materialstärke: 5 mm
Höhe: 50 mm
Rollenlänge: 20 m pro Rolle

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487905	4016447023676	20-m Rolle	12 Kartons/5 Rollen

Anwendungssystematik

	TSD 3 mm	EDP 4 mm	EDP 9 mm	EDP 15 mm	AB 30 / AB 10
Eigenschaften					
Basis	Gummigranulat	Polyester-Faserplatte	Polyester-Faserplatte	Polyester-Faserplatte	PE-Folie, vlieskaschirt
Materialdicke, ca. in mm	3,0	4,0	9,0	15,0	0,5
Verklebung am Untergrund notwendig	X	X	X	X	X
Schwimmende Verlegung möglich				X	
Entkopplung	X	X	X	X	X
Trittschalldämmung	X	X	X	X	
Wärmedämmung				X	
Verbundabdichtung					X
Einsatzgebiete					
Anwendungsbereiche					
Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)	x	X	X	X	X
Verkehrslasten bis max.	2 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²	5 KN/m ²
Auf Estrichen mit Fußbodenheizung	x	X			X
Unter dünnschichtigen Flächenheizungen		X	X	X	
Unter keramischen Fliesen und Platten	x	X	X	X	X
Unter Naturwerksteinen (Dicke mind. in mm)	15	10	10	10	10
Untergründe					
Beton (mind. 3 Monate alt, saugend)					
Zementestriche nach DIN 18560					
SCHÖNOX Spezialestriche					
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560					
Gussasphaltestriche IC10 und IC15 nach DIN 18560 (im Sanierungsfall Sonderinformationen einholen), max. Schichtdicke					
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)					
Festliegende keramischen Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine					
Altuntergründe mit wasserfesten Klebstoffresten (weitestgehend entfernt)					
Festliegende Holzdielen					
Holzpressspanplatten (V 100), fachgerecht eingebaut, verschraubt und/oder verklebt					

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Empfehlung

ja

nein

Runde deine Ausrüstung ab

Mit Produkten aus dem Bereich SCHÖNOX Zubehör bist du für Herausforderungen auf der Baustelle bestens gerüstet.

SCHÖNOX ANMACHEIMER

30 l-Anmacheimer für SCHÖNOX Produkte.



Material No.: 483540	EAN Code: 4016447001858	Verpackungseinheit: Stück
-------------------------	----------------------------	------------------------------

SCHÖNOX WASSEREIMER

10 l-Wassereimer mit Skala (nicht geeicht).



Material No.: 483683	EAN Code: 4016447007973	Verpackungseinheit: Stück
-------------------------	----------------------------	------------------------------

SCHÖNOX Arbeitskleidung - Für einen bleibenden Eindruck



Bestellungen nimmt unser Partner, die **BRUNS + DEBRAY GmbH**, direkt entgegen.

Nutze zur Bestellung bitte folgende Website:
- www.schoenox.de/arbeitskleidung

Der Kaufvertrag wird direkt mit unserem Partner BRUNS + DEBRAY GmbH abgeschlossen.

Latzhose anthrazit

Bundhose anthrazit



Fleecejacke



Knienpolster



Einsatzgebiete/Anwendungsbereiche

 Im Innenbereich auf dem Boden einsetzbar	 Im Innenbereich an der Wand einsetzbar	 Im Innenbereich an der Decke einsetzbar	 Im Außenbereich auf dem Boden einsetzbar	 Im Außenbereich an der Wand einsetzbar	 Im Innen- und Außenbereich auf Boden und an Wand einsetzbar	 Kann im Schwimmbadbereich eingesetzt werden
--	--	---	--	--	---	---

Prüfsiegel

 Das Produkt erfüllt die Kriterien des genannten GEV-Emicodes	 Das Produkt fällt in die genannte GISCODE-Gruppe	 Die entsprechende DIN-Norm ist zu beachten.	 Das Produkt entspricht der genannten DIN EN Norm.	 CE-Kennzeichnung	 Produkt ist bauaufsichtlich zugelassen.	 Produkt erfüllt die Anforderungen der ETAG 022	 Produkt erfüllt die Anforderungen der ETA/EAD
 Für Schiffsausrüstungen geeignet	 Erfüllt die Anforderungen der Flexmörtelrichtlinie der deutschen Bauchemie						

Produkt-/Verarbeitungseigenschaften

 Zahnpachtel	 Zahnpachtel, grob	 Kelle	 Spachtel	 Glätzpachtel	 Reibebrett	 Stahlpachtel	 Schwedenrakel
 Pumpfähig	 Abziehschiene	 Rolle	 Deckenbürste	 Pinsel	 Versieglungsbürste	 Spritzbar	 Einfuggummi
 Gummiwischer Schlammfähig	 Kartusche	 Klebe-Kartusche Riefenverklebung	 Gießverfahren	 Wasserfest		 Einsatz in Kombination mit Fußbodenheizung möglich	 Chemikalienbeständig
 Mechanisch hoch belastbar	 Mechanisch hoch belastbar	 Beständig gegen Hochdruckdampfstrahl	 Das Produkt ist zur Verklebung auf alten Fliesenbelägen im Innenbereich geeignet	 Das Produkt ist für die Verklebung auf alten Fliesenbelägen im Innenbereich geeignet	 ZK-Produkt	 Staubreduziert	 Verbrauchsoptimiert durch den Einsatz von Leichtzuschlagstoffen
 Das Produkt beinhaltet die SCHÖNOX CLIMATREX Technologie	 Variable Mix Q-Tec	 Verarbeitung im Stehen					

Systeme

 Naturstein-System	 Abdicht-System	 Schwimmbad-System	 Balkon- und Terrassen-System	 System für Großformate
-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de