

Fußbodentechnik

| Grundierungen | Bodenspachtelmassen | Klebstoffe | Parkettklebstoffe | Spezialestriche | Unterlagen |
| Ergänzungsprodukte | Abdichtungen in Feuchträumen | Wandspachtelmassen | Zubehör | Allgemeines |

| Wir wollen dir dein Arbeits-
leben jeden Tag besser machen |

Wir stehen hinter dir und unterstützen dich in allen Bereichen. Mit unserer SCHÖNOX Mannschaft geben wir für dich unser Bestes: Vom Produkt, über die Auftragsbearbeitung, Logistik, Schulungen, Aufbauempfehlungen und vor Ort auf der Baustelle.

Unser Qualitätsanspruch:

- Dir innovative Produktlösungen an die Hand geben
- An verbesserten Verarbeitungstechniken arbeiten
- Dich praxisnah beraten
- Dich persönlich beraten

SCHÖNOX agiert im Komplettpaket und ist so
FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Weiter Denker

Grundierungen

SCHÖNOX VD	7
SCHÖNOX KH FIX.....	7
SCHÖNOX SHP	7
SCHÖNOX FP.....	7
SCHÖNOX HP RAPID	8
SCHÖNOX EPB	8
SCHÖNOX HDS	8

Bodenspachtelmassen

SCHÖNOX HS 10 F.....	11
SCHÖNOX HS 10.....	11
SCHÖNOX HS 8	11
SCHÖNOX HS 50	11
SCHÖNOX HX 30.....	12
SCHÖNOX APF.....	12
SCHÖNOX AM.....	12
SCHÖNOX AX.....	12
SCHÖNOX ZM	13
SCHÖNOX ZM RAPID	13
SCHÖNOX ZX	13
SCHÖNOX DSP	13
SCHÖNOX RM	14
SCHÖNOX HS 40 S.....	14
SCHÖNOX RR.....	14
SCHÖNOX ZZ	14

Klebstoffe für elastische und textile Beläge

SCHÖNOX PRO MATE.....	19
SCHÖNOX PRO DESIGN.....	19
SCHÖNOX DUROCOLL.....	19
SCHÖNOX EMICLASSIC®	19
SCHÖNOX PROTECT.....	20
SCHÖNOX iFLOOR®	20
SCHÖNOX COMBILEIT®	20
SCHÖNOX MULTI FLOOR.....	20
SCHÖNOX LINO XTREME	21
SCHÖNOX TEX XTREME	21
SCHÖNOX PU 900	21
SCHÖNOX N 640.....	21
SCHÖNOX MULTIFIX	22
SCHÖNOX TACKIFIER.....	22

Klebstoffe für Parkett

SCHÖNOX PARKETT 54.....	29
SCHÖNOX PARKETT 52.....	29
SCHÖNOX DISPENSER 1800.....	29
SCHÖNOX PU 960 PARKETT.....	29
SCHÖNOX iLINE® 250	30
SCHÖNOX iLINE® 400.....	30
SCHÖNOX iLINE® APP	30
SCHÖNOX iLINE® AK.....	30
SCHÖNOX PARKETT 610	31
SCHÖNOX PARKETT 410	31
SCHÖNOX PARKETT 260.....	31

Spezialestriche

SCHÖNOX LEICHESTRICH.....	35
SCHÖNOX SEZ PLUS.....	35

Unterlagen und Ergänzungsprodukte

RENOTEX 3D.....	37
SCHÖNOX RENOTEX®	37
SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE	37
SCHÖNOX TRENNLAGE	37
SCHÖNOX WECHSELVLIES.....	38
SCHÖNOX TS.....	38
SCHÖNOX EDP	38
SCHÖNOX PGH.....	38
SCHÖNOX QUARZSAND.....	39
SCHÖNOX VU.....	39
SCHÖNOX SGH.....	39
SCHÖNOX SLK	39
SCHÖNOX RS 50.....	40
NIVELLIERRANDSTREIFEN	40
SCHÖNOX FIX CLEAN.....	40
SCHÖNOX PZG.....	40

Abdichtungen für Feuchträume

SCHÖNOX iFIX®	43
SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX	43
SCHÖNOX AB 30 / AB 10.....	43
SCHÖNOX ST 50 / ST 25	43
SCHÖNOX EC / IC	44
SCHÖNOX FC.....	44
SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65	44
SCHÖNOX SB SET.....	45
SCHÖNOX MFC.....	45
SCHÖNOX ST PROTECT	45

Wandspachtelmassen

SCHÖNOX RDF.....	47
SCHÖNOX A6	47
SCHÖNOX A4	47
SCHÖNOX A1	47
SCHÖNOX SUPERMUR	48
SCHÖNOX FS.....	48

Zubehör

SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL	51
SCHÖNOX ANMACHEIMER.....	51
SCHÖNOX WASSEREIMER.....	51
SCHÖNOX Arbeitskleidung	52

Allgemeines

Allgemeine Hinweise.....	53
AGBs	54

Das 3D-Wissensportal **sika-stellwerk.de** bietet dir auf innovative Art und Weise einen Überblick über alle relevanten Themenfelder, wie beispielsweise Parkett- oder Bodenbelagsarbeiten. Die unterschiedlichen Themenwelten sind interaktiv gestaltet und repräsentieren das entsprechende Thema visuell. Durch Videos, Datenblätter und vielem mehr erhältst du einen einzigartigen Einblick in die komplette Produktwelt der Marken SCHÖNOX und Sika und können das Stellwerk auch mobil als Nachschlagewerk nutzen.



Wo immer du arbeitest : Wenn es darauf ankommt, sind wir da!



Kundenservice Team Handel Bau

- Tel.: (02547) 910501 / (0711) 8009 1394
- Fax: (02547) 910295 / (0711) 8009 10041
- Email: ksc.handel@de.sika.com



Anwendungstechnik

- Servicetelefon (02547) 910 325
- Norbert Preiss (0170) 2255178
- Torsten Schindlmeier (0170) 2255179
- Gerald Schmidt (0170) 2255205
- Erik von Lünen (0173) 6780995
- Marcus Brand (0172) 2538689
- René Beyer (0174) 3128735



Du möchtest herausfinden, welcher technische Verkaufsberater für dich zuständig ist? Dann folge einfach dem QR-Code.



Für jede Situation die richtigen Problemlöser

Jeder Profi-Verleger kennt die Situation, dass die Fertigstellung von Bodenbelagsarbeiten unter enormen Zeitdruck steht. Insbesondere, wenn der Untergrund die Belegreife aufgrund zu hoher Restfeuchte vor den Verlegearbeiten nicht erreicht hat, sind Zeitverzögerungen kaum zu vermeiden. Mit den SCHÖNOX Grundierungen sind Verarbeiter auf der sicheren Seite.

SCHÖNOX VD

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich

Geeignet zur Vorbehandlung von saugfähigen, nicht saugfähigen sowie glatten Untergründen im Wand- und Bodenbereich. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm. Blauer Engel - das Umweltzeichen.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Materialverbrauch: 50-80 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487645	4016447011444		10,0-kg-Kunststoffkanister	60/Palette
487647	4016447011451	4016447002954	1,0-kg-Kunststoffflasche	12/Karton - 30/Palette

SCHÖNOX KH FIX

Gebrauchsfertige, verseifungsresistente Spezialdispersion mit hohem Eindringvermögen

Für mineralische Untergründe als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittlung und Saugminderung. Insbesondere als Grundierung für calciumsulfat- (gips-) gebundene Untergründe, bei kurzer Trocknungszeit, geeignet. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Materialverbrauch: ca. 100-150 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
784957	7612655008008	10,0-kg-Kanister	60/Palette
483277	4016447016609	5,0-kg-Kanister	90/Palette

SCHÖNOX SHP

Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, 1-komponentige Acrylatspezialdispersion

Spezialgrundierung auf glatten, dichten und nicht saugenden Untergründen. Insbesondere für die Verlegung auf alten keramischen Belägen. Für innen und außen.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Materialverbrauch: ca. 100-150 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483284	4016447018726	12,0-kg-Kunststoffeimer	40/Palette
483203	4016447010454	5,0-kg-Kunststoffeimer	90/Palette

SCHÖNOX FP

Füllende, einkomponentige Spachtelgrundierung

Zum Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang. Verhindert das Durchlaufen von Spachtelmasse in Holzdielenfugen und das Absacken in ausgewaschenen Fugen alter keramischer Beläge. In Kombination mit SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE als schnelle Sanierungslösung zur Stabilisierung von Untergründen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Materialverbrauch: ca. 400-800 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
698081	7612895770789	15,0-kg-Sack	48/Palette



SCHÖNOX HP RAPID

Lösemittefreie 1K-PU Grundierung

Geeignet zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte, auch auf Fußbodenheizung! Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit. Innen und außen einsetzbar. Die schnelle und sichere Lösung auf kritischen Untergründen.

GISCODE RU1 - Lösemittefreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}; sehr emissionsarm.

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +15 °C
 Materialverbrauch: 100-250 g/m²
 Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
552099	7612895434148	11,0-kg-Kunststoffkanister	60/Palette
622690	7612895579641	5,5-kg-Kunststoffkanister	90/Palette



SCHÖNOX EPB

Lösemittefreie Epoxidharz-Spezialgrundierung

Geeignet zur Abdichtung von Betonuntergründen mit sehr hohen Restfeuchten vor Bodenbelags- oder Parkettarbeiten. Auch auf Calciumsulfatestrichen mit leicht erhöhter Restfeuchte einsetzbar. Zur Vorbehandlung von saugfähigen, nicht saugfähigen sowie glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

GISCODE RE30 - Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, total solid.

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 10 °C
 Materialverbrauch: 300-500 g/m²
 Haltbarkeitsdauer: 18 Monate



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
844320	7612655128874	10,0-kg-Blech-Kombigebinde	28/Palette



SCHÖNOX HDS

2K Hybrid Dichtspachtelmasse

bestehend aus SCHÖNOX HDP und SCHÖNOX HDL zur Restfeuchteabsperrung vor Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf feuchtigkeitsunempfindlichen mineralischen Untergründen. Restfeuchteabsperrung und Untergrundaussgleich in einem Arbeitsgang. Die schnelle und sichere Lösung auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte im Innenbereich.

EMICODE EC 1^{PLUS}; sehr emissionsarm.

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 5 °C
 Materialverbrauch: ca. 3 kg m²/2 mm
 ca. 4,5 kg m²/3 mm
 Haltbarkeitsdauer: 6 Monate HDP / 12 Monate HDL



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
776641	7611237019203	23,5 kg Pulver und 6 kg Liquid	50/Palette

HDL = Flüssigkomponente
 HDP = Pulverkomponente

Anwendungssystematik

Eigenschaften	VD	KHFX	SHP	FP	HP RAPID	EPB	HDS
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}		EC 1 ^{PLUS}				
Blauer Engel							
Für außen							
Für Wand							
Materialverbrauch (je nach Untergrund in g/m ²)	50-80	100-150	100-150	400-800	100-250	300-500	3800-5600
Saugminderung und/oder Untergründe mit erhöhter Restfeuchte							
Beton Restfeuchte ≤ 3,5 Gew.-%	1:3						mind. 2 mm
Beton beheizt ≤ 4,5 Gew.-%							mind. 2 mm
Beton beheizt ≤ 6,0 Gew.-%							mind. 3 mm
Beton Restfeuchte ≤ 6,0 Gew.-%							mind. 2 mm
Beton Restfeuchte ≤ 10,0 Gew.-%							mind. 3 mm
Zementestrich ≤ 4,5 CM-% / 95 KRL-%							mind. 2 mm
Zementestrich beheizt ≤ 3,0 CM-% / 85 KRL-%							mind. 2 mm
Zementestrich, Schnellzementestrich	1:3						
Feuchtigkeitsschutz							
Calciumsulfatgebundener Untergrund	1:1						
Trockenestrich, gipsgebunden	1:1						
Gipskartonplatte	1:1						
Holzpressspanplatte, Holzdielen	pur						
Haftvorstrich und/oder Feuchtigkeitsschutz							
Zementäre Spachtelmassen	1:1						
Calciumsulfatgebundene Spachtelmassen	1:1						
SCHÖNOX Hybridspachtelmasse	1:1						
Zementputz	1:3						
Gipsputz, Kalk-Zementputz, Gipsvollsteine	1:1						
Mauerwerk	1:3						
Alte wasserfeste Klebstoffreste	pur						
Gussasphalt	pur						
Keramische Beläge, Natur- und Kunstwerksteine	pur						
Beton Restfeuchte ≤ 3,5 Gew.-% nicht saugend							
Metall, z.B. Riffelblech							
Alte Versiegelung, Anstriche (z.B. Epoxidharz)							
Magnesiaestrich (mineralisch)			nicht saugend				
Steinholzestrich							
Sulfitablauehaltige Klebstoff- und Spachtelmassenreste							
Altbeläge aus PVC							

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

ja / vorzugsweise
ja / geeignet
nein / nicht geeignet



Qualitätsgarant für deine Unterkonstruktion

Die richtige Untergrundvorbereitung ist das A und O bei der Bodenbelagsverlegung. Das umfangreiche SCHÖNOX Sortiment aus calciumsulfatbasierten, zementbasierten und standfesten Spachtelmassen liefert dafür immer eine optimale Lösung. Auch Spachtelungen auf Trockenstrich, Span- und OSB-Platten oder Fußbodenheizungssystemen sind problemlos möglich. Eine Spitzenlösung, gerade für die Sanierung von kritischen Untergründen.

SCHÖNOX HS 10 F

Schnelle faserverstärkte Hybrid-Spachtelmasse mit Hybrid-Active-Dry-Technology

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme. Eingebettete Fasern mit armierender Wirkung ersparen das Einlegen eines Armierungsgewebes. Besonders geeignet auf Holzdielenböden, Span- und OSB-Platten sowie auf Gussasphaltestrichen und anderen kritischen Untergründen. Durch die innovative Hybrid-Active-Dry-Technology bereits nach 6 Stunden verlegereif.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

RAL UZ 113 - Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm

Blauer Engel – das Umweltzeichen



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20° C
Belegreif: nach 6 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.: 553078	EAN Code: 7612895438573	Gebinde: 25,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------

Jetzt noch schneller!



SCHÖNOX HS 10

Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybrid-Spachtelmasse mit Hybrid-Active-Dry-Technology

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme. Durch die innovative Hybrid-Active-Dry-Technology bereits nach 6 Stunden verlegereif. Darüber hinaus überzeugt SCHÖNOX HS 10 durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

RAL UZ 113 - Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm

Blauer Engel – das Umweltzeichen



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20° C
Belegreif: nach ca. 6 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.: 546385	EAN Code: 7612895406688	Gebinde: 25,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------

Jetzt noch schneller!



SCHÖNOX HS 8

Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybrid-Spachtelmasse mit Hybrid-Active-Dry-Technology

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme. Durch die innovative Hybrid-Active-Dry-Technology bereits nach 6 Stunden belegreif. Darüber hinaus überzeugt SCHÖNOX HS 8 durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Blauer Engel – das Umweltzeichen



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20° C
Belegreif: nach ca. 6 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.: 819026	EAN Code: 7612655065469	Gebinde: 25,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------

NEU!



SCHÖNOX HS 50

Dickschichtspachtelmasse mit Hybrid-Active-Dry-Technology

SCHÖNOX HS 50 ist eine sehr spannungsarme Hybrid-Spachtelmasse mit einem breiten Einsatzspektrum. Die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatspachtelmasse werden mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme kombiniert. Durch die innovative Hybrid-Active-Dry-Technology ist auch bei hohen Schichtdicken die Belegreife bereits nach 24 Stunden erreicht.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

RAL UZ 113 - Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm

Blauer Engel – das Umweltzeichen



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20° C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.: 535838	EAN Code: 7612895374253	Gebinde: 25,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------

Jetzt noch schneller!



NEU!



SCHÖNOX HX 30

Dickschichtspachtelmasse mit Hybrid-Technology

Dank der Hybrid-Technology überzeugt SCHÖNOX HX 30 durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften und eine frühe Belegreife. Besonders geeignet zum Ausgleichen von dünn-schichtigen Heizsystemen. GISCODE CP3 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



bis 5 mm belegreif
 bis 10 mm belegreif
 bis 20 mm belegreif

Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
819140	7612655064981	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX APF

Sehr emissionsarme, faserverstärkte, calciumsulfatgebundene Bodenausgleichmasse

Eingebettete Fasern mit armierender Wirkung ersparen das Einlegen eines Armierungsgewebes. Ideal auf zementären und calciumsulfatgebundenen Untergründen. Besonders geeignet für Holzdielenböden, Holzspanplatten (V100) sowie auf Gussasphaltestrichen und anderen kritischen Untergründen in Verbindung mit elastischen und textilen Belägen. GISCODE CP1 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 18 °C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483099	4016447017637	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX AM

Sehr emissionsarme, calciumsulfatbasierte Glätt- und Nivelliermasse

Besonders geeignet auf allen calciumsulfatgebundenen Untergründen sowie auf Gussasphaltestrichen nach DIN 18 560. Auch auf zementären Untergründen im Innenbereich einsetzbar. Nach Zugabe von 6,0 l Wasser auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX AM gebrauchsfertig. GISCODE CP1 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm. Blauer Engel - das Umweltzeichen.

Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 18 °C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483096	4016447005825	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX AX

Sehr emissionsarme, calciumsulfatbasierte Glätt- und Nivelliermasse

Besonders geeignet auf allen calciumsulfatgebundenen Untergründen sowie auf Gussasphaltestrichen nach DIN 18 560. Auch auf zementären Untergründen im Innenbereich einsetzbar. Nach Zugabe von 6,0 l Wasser auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX AX gebrauchsfertig. GISCODE CP1 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 18 °C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
527252	7612895337166	25,0-kg-Sack	42/Palette

SCHÖNOX ZM

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre Glätt- und Nivelliermasse

Für alle verlegegeeigneten Untergründe, auch im Sanierungsbereich, innen. SCHÖNOX ZM zeichnet sich durch ein geringes Schwindmaß und gute Verlaufeigenschaften aus. GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm. Blauer Engel - das Umweltzeichen.



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 6 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483289	4016447020354	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX ZM RAPID

Sehr emissionsarme, schnellabbindende Zementspachtelmasse

Für nahezu alle verlegegeeigneten Untergründe, bei Reparaturen und Sanierungen im Innenbereich. Bereits nach ca. 90 Minuten ist die Verlegereife für viele Belagsarten erreicht. Die sehr schwundarme, selbstverlaufende Spachtelmasse bietet eine gute Saugfähigkeit und ist streckbar. GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: 20-30 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach 1,5-2 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483292	4016447022914	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX ZX

Sehr emissionsarme, zementäre Glätt- und Nivelliermasse

Für Schichtdicken bis 10 mm. SCHÖNOX ZX zeichnet sich durch gute Verarbeitungseigenschaften aus. GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
527253	7612895337173	25,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX DSP

Sehr emissionsarme, hochwertige, direkt nutzbare Nivelliermasse

Für alle geeigneten Untergründe im Außen- und Innenbereich. Besonders geeignet für den Ausgleich von Industrieböden sowie Garagen und Kellerböden. SCHÖNOX DSP zeichnet sich durch ein geringes Schwindmaß, einen sehr guten Verlauf und eine homogene betongraue Optik aus. GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483232	4016447008925	25,0-kg-Sack	42/Palette





SCHÖNOX RM

Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer Reparaturmörtel

Schnell trocknend, auf 0 ausziehbar, sehr leicht zu verarbeiten. Modellierfähiger Mörtel mit Liquid Effekt - wird geschmeidiger beim Auftragen und Nachglätten. Im praktischen 20 kg Beutel mit Tragegriff.
 GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Topfzeit: ca. 15 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 4 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm
Halbbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.: 487563	EAN Code: 4016447023447	Gebinde: 20,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--



SCHÖNOX HS 40 S

Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer Hybrid-Reparaturmörtel

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme. Mit innovativer Hybrid-Active-Dry-Technology. Auf 0 ausziehbar, sehr leicht zu verarbeiten, modellierfähig.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.
 RAL UZ 113 - Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm
 Blauer Engel - das Umweltzeichen

Topfzeit: ca. 15 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 4 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.: 611131	EAN Code: 7612895563220	Gebinde: 20,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--



SCHÖNOX RR

Sehr emissionsarme, standfeste, universell einsetzbare Boden- und Wandspachtelmasse

Geeignet für die direkte Belagsverklebung im Innenbereich. Nach Zugabe von ca. 5,5 l Wasser auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX RR gebrauchsfertig.
 GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.
 Blauer Engel - das Umweltzeichen.

Topfzeit: ca. 15 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 4 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Halbbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.: 483234	EAN Code: 4016447004088	Gebinde: 25,0-kg-Sack	Verpackungseinheit: 42/Palette
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--



SCHÖNOX ZZ

Sehr feinkörnige, schnelle, hoch kunstharzvergütete, standfeste, universell einsetzbare Spachtelmasse

Auf Null ausziehbar und schnell verlegereif, daher besonders geeignet zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten an Boden und Wand direkt vor der Belagsverlegung. Eine vorherige Grundierung des Untergrundes ist nicht erforderlich.
 GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.


Topfzeit: ca. 5-10 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 30 Minuten
Materialverbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm
Halbbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.: 483541	EAN Code: 4016447022068	Gebinde: 4,5 kg Beutel im Kunststoffeimer	Verpackungseinheit: 44/Palette
--------------------------------	-----------------------------------	---	--

Maximale Schichtdicken

Schichtdicken
in mm

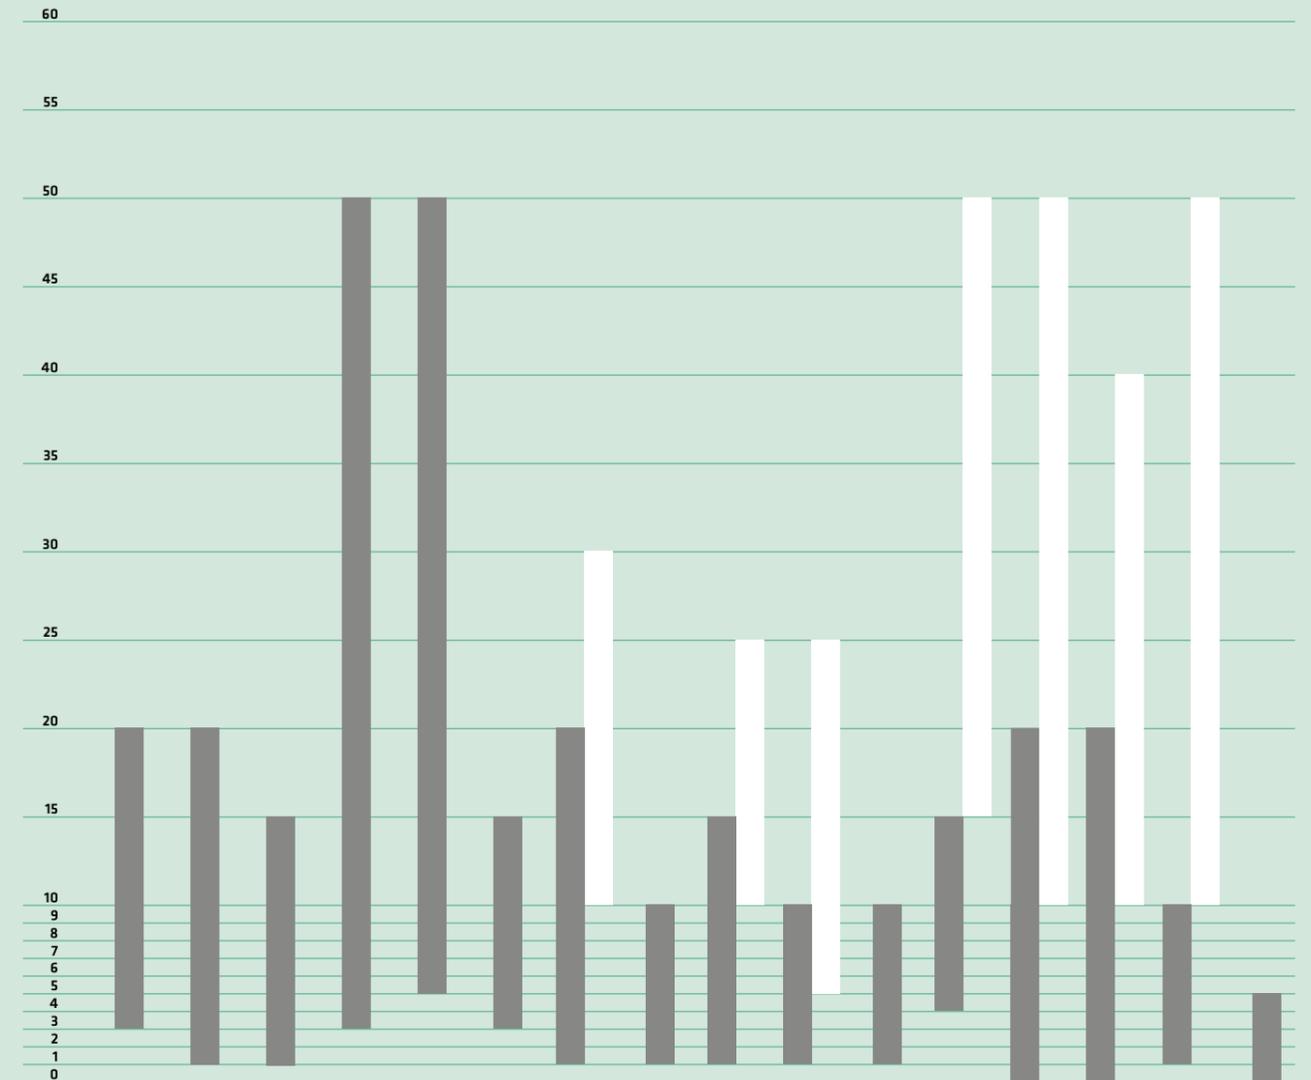

HS 10 F HS 10 HS 8 HS 50 HX 30 APF AM AX ZM ZM RAPID ZX DSP RM HS 40 S RR ZZ

■ ungestreckt ■ gestreckt mit SCHÖNOX QUARZSAND der Körnung 0-3 mm (ab 30 mm gestreckt mit Estrichsand 0-8 mm)

Anwendungssystematik

		HS 10 F	HS 10	HS 8	HS 50	HX 30	APF
Eigenschaften		EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS
Blauer Engel		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ohne Grundierung		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Stuhllängeneignung nach DIN 12 529 ab 1,0 mm Schichtdicke		3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	5,0 mm	3,0 mm
Reparaturmörtel zur teilflächigen Anwendung		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Festigkeiten		CA-C40-F10	CA-C40-F10	CA-C30-F7	CA-C50-F10	CA-C30-F7	CA-C35-F10
Verbräuche							
ungestreckt	Materialverbrauch (kg/m ² /mm)	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,5
	Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m ²)	15,6	15,6	15,6	13,9	13,9	16,6
+ 65 Gew.% Quarzsand	Materialverbrauch (kg/m ² /mm)						
	Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m ²)						
+ 100 Gew.% Quarzsand	Materialverbrauch (kg/m ² /mm)						
	Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m ²)						
Mögliche Untergründe							
Rohbeton, Fertigbetonelemente (mind. 6 Monate alt)		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zementestrich nach DIN 18560		ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCHÖNOX Schnellestriche		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Calciumsulfatgebundener Estrich		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gussasphaltestrich IC 10 und IC 15 nach DIN 18 560		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Trockenestrich (Gipskarton-, Gipsfaser-, Fibersilikatplatten) Bei schwimmender Verlegung max. 5 mm dick spachteln		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Magnesiaestriche		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steinholzestrich		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steinfliesen, Terrazzo- oder Mosaikböden, Klinker		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Holzpressspanplatten (V 100), schwimmende Verlegung (max. 5 mm dick spachteln)		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Holzpressspanplatten (V 100) verschraubt und/oder verklebt		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Festliegende Holzdielen		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Alte, elastische, festliegende Beläge		ja	ja	ja	ja	ja	ja

		AM	AX	ZM	ZM RAPID	ZX	DSP	RM	HS 40 S	RR	ZZ
		EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS	EC 1PLUS
Blauer Engel		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ohne Grundierung		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Stuhllängeneignung nach DIN 12 529 ab 1,0 mm Schichtdicke		3,0 mm	1,5 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Reparaturmörtel zur teilflächigen Anwendung		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Festigkeiten		CA-C30-F7	CA-C25-F6	CT-C40-F7	CT-C50-F10	CT-C20-F5	CT-C40-F7-A6	CT-C30-F7	CA-C35-F7	CT-C25-F7	
Verbräuche											
ungestreckt	Materialverbrauch (kg/m ² /mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,4	1,4	1,6	1,1
	Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m ²)	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	13,9	14,3	14,3	15,6	4,1
+ 65 Gew.% Quarzsand	Materialverbrauch (kg/m ² /mm)	1,2		1,2	1,2		1,4	1,2	1,2	1,4	
	Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m ²)	20,8		20,8	20,8		17,8	20,8	20,8	17,8	
+ 100 Gew.% Quarzsand	Materialverbrauch (kg/m ² /mm)						1,1	1,0	1,0	1,1	
	Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m ²)						22,7	25,0	25,0	22,7	
Mögliche Untergründe											
Rohbeton, Fertigbetonelemente (mind. 6 Monate alt)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zementestrich nach DIN 18560		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCHÖNOX Schnellestriche		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Calciumsulfatgebundener Estrich		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gussasphaltestrich IC 10 und IC 15 nach DIN 18 560		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Trockenestrich (Gipskarton-, Gipsfaser-, Fibersilikatplatten) Bei schwimmender Verlegung max. 5 mm dick spachteln		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Magnesiaestriche		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steinholzestrich		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steinfliesen, Terrazzo- oder Mosaikböden, Klinker		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Holzpressspanplatten (V 100), schwimmende Verlegung (max. 5 mm dick spachteln)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Holzpressspanplatten (V 100) verschraubt und/oder verklebt		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Festliegende Holzdielen		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Alte, elastische, festliegende Beläge		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

ja / vorzugsweise

ja / geeignet

nein / nicht geeignet

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

EINE NEUE
Weltklasse

Verlässlich Schnell Speziell Ganzheitlich Universell Leistungsstark



SCHÖNOX HYBRID-TECHNOLOGY

SCHÖNOX HYBRID-ACTIVE-DRY-TECHNOLOGY





Für jeden Belag eine professionelle Lösung

Egal ob textile Beläge, PVC-Beläge, Gummibeläge, Linoleum, Sisal- und Kokosbeläge, SCHÖNOX bietet für die Verklebung in jedem Fall eine optimale Lösung. Mit den Klebstoffen für elastische und textile Beläge erreichst du effizient und sicher perfekte Ergebnisse.

SCHÖNOX PRO MATE

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsklebstoff

hochwertiger und klebstarker Dispersionsklebstoff mit innovativem Auftragsverhalten. Geeignet für die Verlegung einer Vielzahl von Bodenbelägen im Nass-, Haft-, Kontakt- und Double-Drop Verfahren. Bis 120 Minuten wärmeaktivierbar. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• Klimofreundlich

Ablüfzeit: ca. 10-60 min
Spezif. Gewicht: 1,30 kg/l
Materialverbrauch: 220-400 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:
774867

EAN Code:
7612895949642

Gebinde:
14,0-kg-Kunststoffeimer

Verpackungseinheit:
44/Palette

SCHÖNOX PRO DESIGN

Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit

Geeignet zum Verkleben von Vinyl Designbelägen, PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen sowie CV-Belägen auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Ablüfzeit: ca. 30 min
Spezif. Gewicht: 1,00 kg/l
Materialverbrauch: 120-220 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:
730651

EAN Code:
7612895838069

Gebinde:
11,0-kg-Kunststoffeimer

Verpackungseinheit:
44/Palette

SCHÖNOX DUROCOLL

Sehr emissionsarmer, faserverstärkter, harter Einseit Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben von PVC-Designbelägen, PVC- und CV-Bodenbelägen sowie Nadelvliesbelägen auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Die hart elastische Klebstoffriebe wirkt Dimensionsänderungen des Belages entgegen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Ablüfzeit: 5-20 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,25 kg/l
Materialverbrauch: 250-450 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:
484591
493367

EAN Code:
4016447013608
4016447024444

Gebinde:
14,0-kg-Kunststoffeimer
3,0-kg-Kunststoffeimer

Verpackungseinheit:
44/Palette
120/Palette

SCHÖNOX EMICLASSIC®

Sehr emissionsarmer Universal - Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben von PVC- und CV- Wand- und Bodenbelägen, textilen Belägen mit PVC-, Synthetikrücken, füllstofffreier Rückenaustrüstung, Linoleumbelägen, Synthesekautschukbelägen sowie SCHÖNOX Trittschallunterlage auf geeigneten saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.
Blauer Engel - das Umweltzeichen.



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• Klimofreundlich

Ablüfzeit: 10-60 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,10 kg/l
Materialverbrauch: 200-450 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:
484590
487844

EAN Code:
4016447004255
4016447004491

Gebinde:
14,0-kg-Kunststoffeimer
6,0-kg-Kunststoffeimer

Verpackungseinheit:
44/Palette
90/Palette



SCHÖNOX PROTECT

Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen

Überall da, wo das Plus an Sicherheit erwartet wird. Designbeläge, Kautschukbeläge, PVC, PVC-freie elastische Beläge und viele weitere Bodenbeläge. Speziell für klimatisch anspruchsvolle und nassbelastete Bereiche. Auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG. GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig (keine Grundierungen). EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Ablüfzeit: 0-20 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,40 kg/l
Materialverbrauch: 250-430 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
616159	7612895571065	16,0-kg-Kunststoffeimer	33/Palette



SCHÖNOX iFLOOR®

Sehr emissionsarmer Rollklebstoff auf Dispersionsbasis

Zum Verlegen von geeigneten PVC Designbelägen in Planken- und Fliesenformaten auf gespachtelten Untergründen im Innenbereich.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Ablüfzeit: 10-15 Minuten
Spezif. Gewicht: 1 kg/l
Materialverbrauch: min. 80 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487438	4016447019037	SCHÖNOX iFLOOR-SET 125 m ²	18/Palette
487437	4016447019846	SCHÖNOX iFLOOR-SET 50 m ²	24/Palette



SCHÖNOX COMBLEIT®

Sehr emissionsarmer, heller, ableitfähiger Universal-Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben von ableitfähigen und antistatischen Textil-, PVC-, Synthesekautschuk und Linoleum-Belägen. Ein ableitfähiger Vorstrich ist nicht erforderlich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Ablüfzeit: 5-10 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,26 kg/l
Materialverbrauch: 300-500 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
484693	4016447007515	14,0-kg-Kunststoffeimer	44/Palette



SCHÖNOX MULTI FLOOR

Sehr emissionsarmer Multifunktions-Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben von PVC- und CV-Bodenbelägen, textilen Belägen mit PVC-Rücken, füllstofffreier Rückenaustattung, Linoleumbelägen sowie SCHÖNOX Trittschallunterlage auf geeigneten saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Blauer Engel - das Umweltzeichen.

Ablüfzeit: 5-15 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,4 kg/l
Materialverbrauch: 300-500 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
571140	7612895486079	14,0-kg-Kunststoffeimer	44/Palette

SCHÖNOX LINO XTREME

Sehr emissionsarmer Linoleum-Dispersionsklebstoff

Zum einseitigen Verkleben von Linoleum in Bahnen, Korklinoleum und Korkment auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.
Blauer Engel - das Umweltzeichen.



Ablüfzeit: 5 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,35 kg/l
Materialverbrauch: ca. 400 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
493369	4016447024147	14,0-kg-Kunststoffeimer	44/Palette



SCHÖNOX TEX XTREME

Sehr emissionsarmer Textilbelag-Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben aller gängigen textilen Beläge, auch z.B. Nadelvlies, auf saugfähigen Untergründen im Bodenbereich. Schnelle Klebkraftentwicklung dank Secure Technologie. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Blauer Engel - das Umweltzeichen.



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,35 kg/l
Materialverbrauch: 350-400 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
577511	7612895495880	14,0-kg-Kunststoffeimer	44/Palette



SCHÖNOX PU 900

Lösemittelfreier Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff

Geeignet zum Verkleben von elastischen Belägen, insbesondere PVC- und Gummibelägen als Plattenware sowie einer Vielzahl anderer Materialien auf verlegegeeigneten saugfähigen und nichtsaugenden Untergründen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBtGrundsätzen.

GISCODE RU1 - Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,74 kg/l
Materialverbrauch: 500-1000 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
481685	4016447012458	7,05-kg-Kombigebinde Härter innenliegend	60/Palette



SCHÖNOX N 640

Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff

Geeignet zum Verkleben im Kontaktverfahren von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Textil und vielen anderen Materialien.

GISCODE S1 - Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei.



Ablüfzeit: ca. 15 Minuten
Spezif. Gewicht: 0,87 kg/l
Materialverbrauch: 200-300 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
485248	4016447002060		6,0-kg-Blechgebilde	60/Palette
488153	4016447003944	4016447003951	0,65-kg-Blechdose	10/Karton-50/Palette





SCHÖNOX MULTIFIX

Sehr emissionsarme, ablösbare Spezial-Fixierung

Geeignet zum rationellen Fixieren von textilen Bodenbelägen, CV-Belägen und SL-Fliesen auf allen dafür geeigneten, wasserträglichen Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1: sehr emissionsarm.

Ablüfzeit: ca. 20-90 Minuten
 Spezif. Gewicht: 1,10 kg/l
 Materialverbrauch: 100-250 g/m²
 Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.: 493366	EAN Code: 4016447024277	Gebinde: 14,0-kg-Kunststoffeimer	Verpackungseinheit: 40/Palette
----------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------



SCHÖNOX TACKIFIER

Sehr emissionsarme Rutschbremse

Zur rutschhemmenden Fixierung von selbstliegenden ableitfähigen und nicht ableitfähigen sowie antistatischen Teppichfliesen mit Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR-Rücken sowie selbstliegenden textilen Belägen als Bahnenware auf allen dafür geeigneten, wasserträglichen Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Ablüfzeit: ca. 30 Minuten
 Spezif. Gewicht: 1,02 kg/l
 Materialverbrauch: ca. 100-140 g/m²
 Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.: 527818	EAN Code: 7612895340159	Gebinde: 10,0-kg-Eimer	Verpackungseinheit: 40/Palette
----------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------



Verbrauchstabelle Klebstoffe und Fixierungen

Rolle	PRO MATE	PRO DESIGN	DUROCOLL	EMICLASSIC	PROTECT	iFLOOR®	COMBILEIT	MULTIFLOOR	LINO XTREME	TEX XTREME	PU 900	N 640	MULTIFIX	TACKIFIER
	Universal-, Multifunktions- und Spezialklebstoffe											Kontaktklebstoffe/ Fixierungen		
Verbrauch in g/m ²		120				80						200	100-200	100
A4	220			200	250								150	
A1	250	220	250	250	360			300				300	250	
A2	280		300	280	370			350		350	500		250	
B1	350		350	350	430			370	400	400	700			
B2	400		450	400				500		490				
B3				450							1000			
Doppelzahnung, fein							300							
Doppelzahnung, grob							500							

Anwendungssystematik Klebstoffe und Fixierungen


	PRO MATE	PRO DESIGN	DUROCOLL	EMICLASSIC	PROTECT	iFLOOR®	COMBLEIT	MULTI FLOOR
Universal-, Multifunktions-								
Eigenschaften								
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}							
Blauer Engel								
Geeignete Oberbeläge								
Textile Beläge								
Mit Zweitrücken	2			2				
Mit PUR-Rücken	2			2				
Mit PVC-Rücken	2			2				
Nadelvlies	2			2				
Webware	2			2				
SL-Fliesen								
Mit Vliesrücken	2			2				
PVC-Beläge								
Homogener PVC-Belag	2			2	2			
Homogene PVC-Fliesen					2			
PVC auf Schaum	2			2	2			
PVC auf Filz/Vlies	2			2	2			
CV-Beläge	2			2	2			
Geschäumtes PVC	2			2	2			
Design-Beläge					2			
Gummibeläge								
Plattenware geschliffen, glatt								
Bahnenware, einschichtig								
Bahnenware mit elastischer Unterlage								
Linoleum								
In Bahnen								
In Platten								
Korkment								
Wandbeläge								
Textil / PVC / CV / PVC-Soft								
Sisal- und Kokosbeläge								
Ohne Rückenbeschichtung								
Mit Latexschaum								
Mit PVC-Beschichtung								
Ableitfähige Beläge								
Textil / PVC / Gummi ³⁾ / Linoleum								
SL-Fliesen								
Dämmunterlagen								
Mit PVC	2			2				
Aus Gummigranulat	2			2				
Aus Kork und PU-Elastomer	2			2				
Aus Polyurethan (PUR)	2			2				
Aus Latexschaum	2			2				
Sockelleisten und Profile								
Sockelleisten und Profile								

¹ Auch auf Treppenstufen geeignet. ² Auch auf nicht saugenden Untergründen einsetzbar, eine längere Ablüftezeit ist jedoch zu berücksichtigen (außer bei SCHÖNOX PU 900). ³ Bitte Zusatzinformationen einholen. ⁴ Klebstoff mit Gesundheitsgefährdungspotential!
Vor Verwendung ist zu prüfen, ob alternativ ein Dispersionsklebstoff eingesetzt werden kann.

ja / vorzugsweise ja / geeignet nein / nicht geeignet

	LINO XTREME	TEX XTREME	PU 900	N 640 ⁴⁾	MULTIFIX	TACKIFIER	SLIK
und Spezialklebstoffe				Kontaktklebstoffe/Fixierungen			
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}		EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	
Blauer Engel							
Geeignete Oberbeläge							
Textile Beläge							
Mit Zweitrücken					2		
Mit PUR-Rücken					2		
Mit PVC-Rücken							
Nadelvlies							
Webware							
SL-Fliesen					2	2	
Mit Vliesrücken							
PVC-Beläge							
Homogener PVC-Belag							
Homogene PVC-Fliesen			2				
PVC auf Schaum							
PVC auf Filz/Vlies							
CV-Beläge							
Geschäumtes PVC							
Design-Beläge			2				
Gummibeläge							
Plattenware geschliffen, glatt			2				
Bahnenware, einschichtig							
Bahnenware mit elastischer Unterlage							
Linoleum							
In Bahnen			2				
In Platten							
Korkment							
Wandbeläge							
Textil / PVC / CV / PVC-Soft							
Sisal- und Kokosbeläge							
Ohne Rückenbeschichtung							
Mit Latexschaum							
Mit PVC-Beschichtung							
Ableitfähige Beläge							
Textil / PVC / Gummi ³⁾ / Linoleum							
SL-Fliesen							
Dämmunterlagen							
Mit PVC			2				
Aus Gummigranulat			2				
Aus Kork und PU-Elastomer			2				
Aus Polyurethan (PUR)			2				
Aus Latexschaum							
Sockelleisten und Profile							
Sockelleisten und Profile				1,2			

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

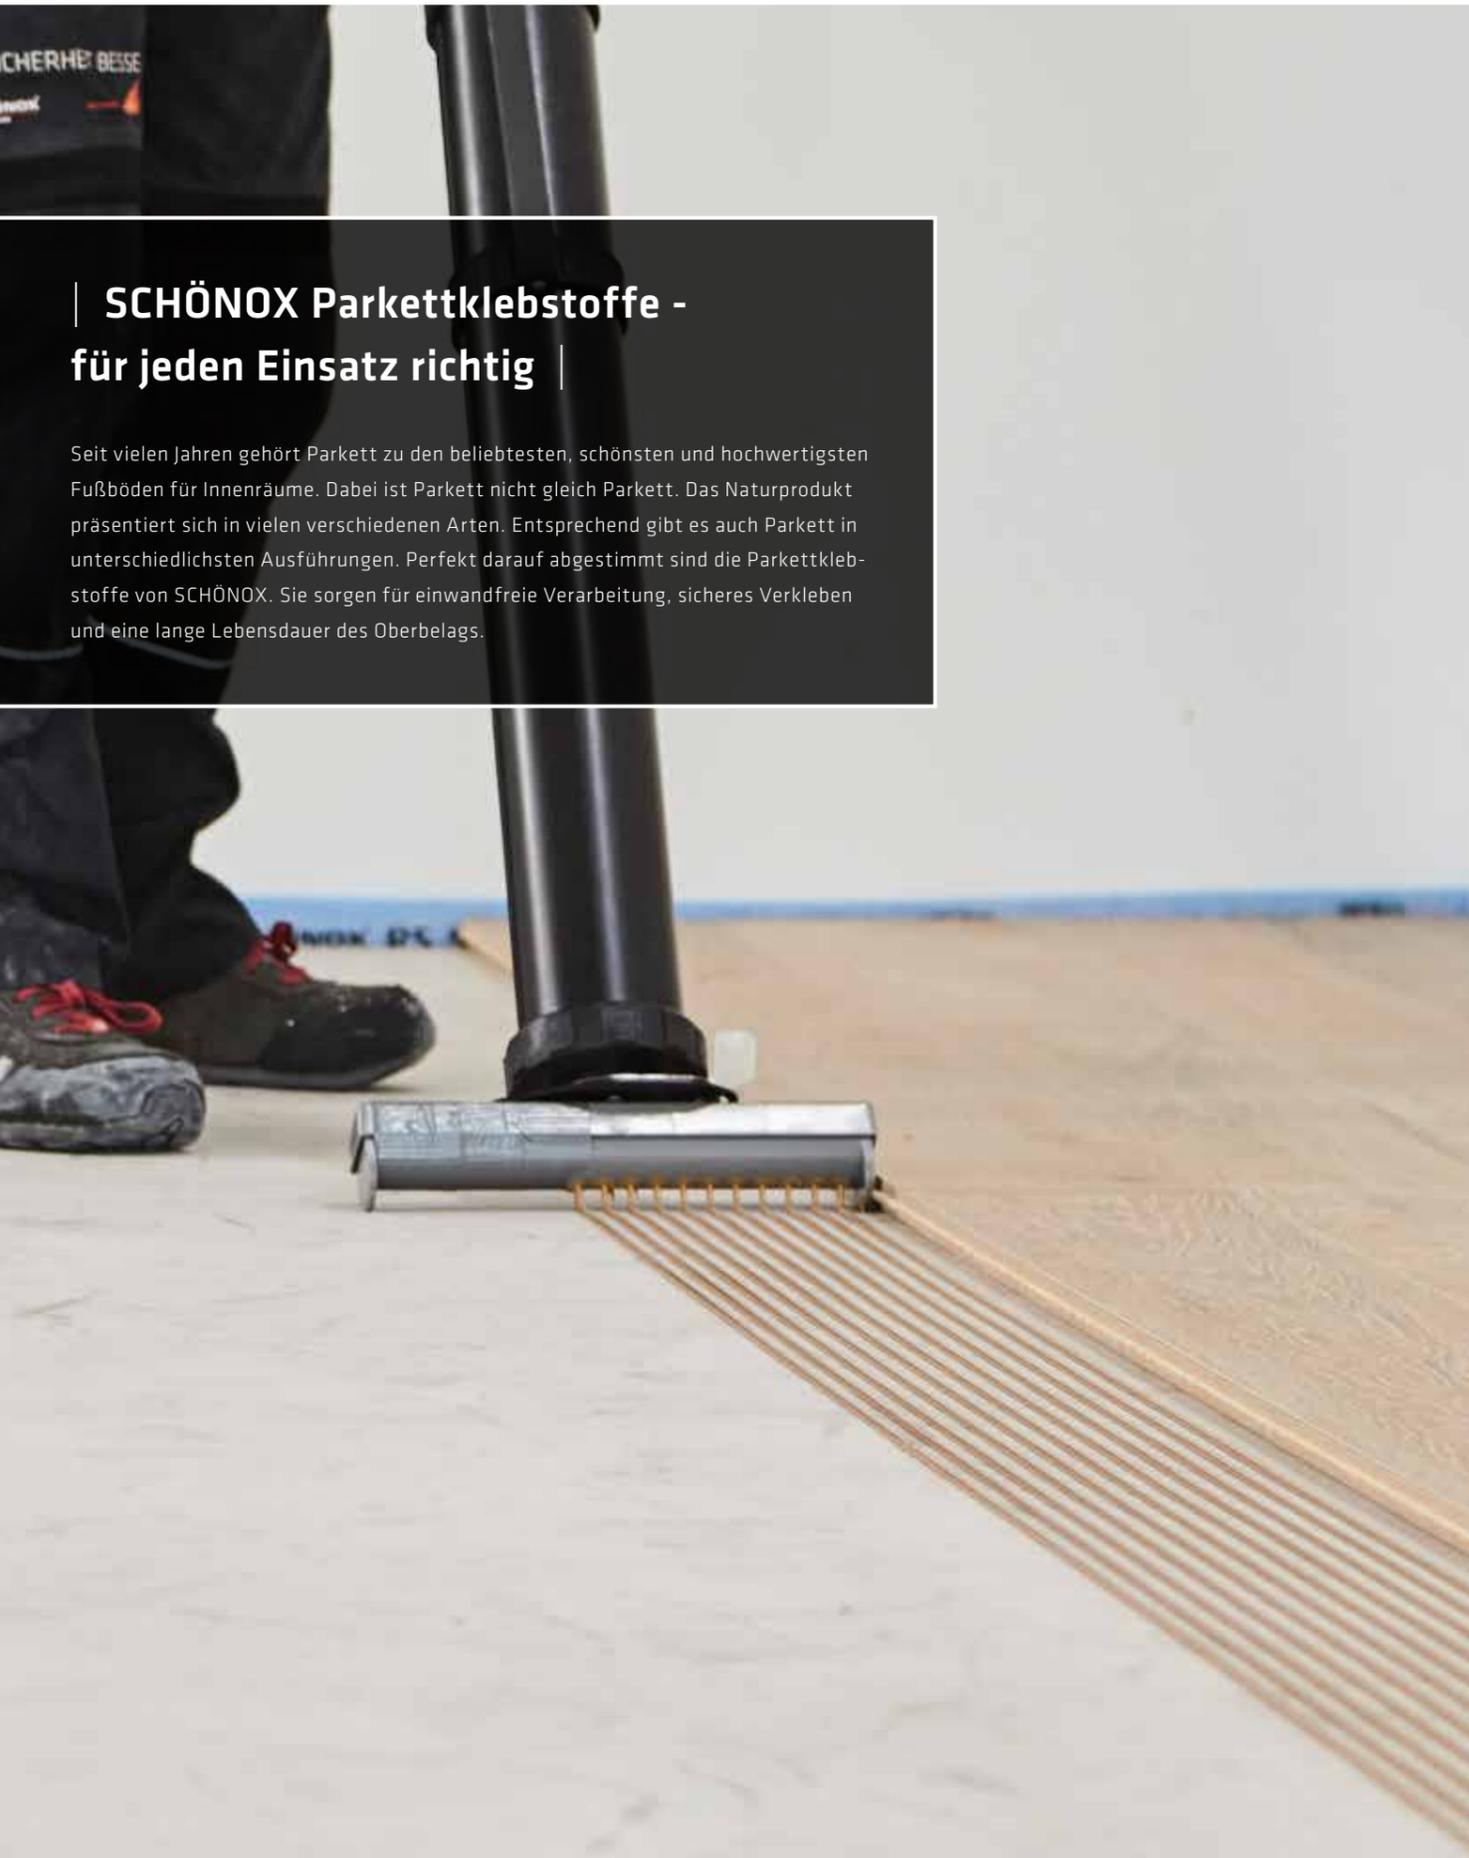

SCHÖNOX Parkettklebstoffe - für jeden Einsatz richtig

Seit vielen Jahren gehört Parkett zu den beliebtesten, schönsten und hochwertigsten Fußböden für Innenräume. Dabei ist Parkett nicht gleich Parkett. Das Naturprodukt präsentiert sich in vielen verschiedenen Arten. Entsprechend gibt es auch Parkett in unterschiedlichsten Ausführungen. Perfekt darauf abgestimmt sind die Parkettklebstoffe von SCHÖNOX. Sie sorgen für einwandfreie Verarbeitung, sicheres Verkleben und eine lange Lebensdauer des Oberbelags.

SCHÖNOX PARKETT 54

Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben vieler gängiger Parkettarten auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG. 20 % weniger Verbrauch gegenüber Standard Parkett Klebstoffen!
 GISCODE RU 0,5 - Kennzeichnungsfreie, lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,3 kg/l
Abbindezeit: ca. 24 Stunden
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
703631	7612895781648	13,0-kg-Metalleimer	33/Palette

SCHÖNOX PARKETT 52

Elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett im Schlauchbeutel

Geeignet zum Verkleben vieler gängiger Parkettarten auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG.
 GISCODE RU 0,5 - Polyurethan-Klebstoffe /-Vorstriche, kennzeichnungsfrei, lösemittelfrei.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,3 kg/l
Abbindezeit: ca. 24 Stunden
Halbbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
699722	7612895775234	7612895775241	6x1800 ml	216/Palette
703632	7612895781655	7612895781662	20x600 ml	960/Palette

SCHÖNOX DISPENSER 1800

Akkupistole für SCHÖNOX Parkett 52

Zur effizienten, sauberen und ergonomischen Verarbeitung von 1800 ml Schlauchbeuteln des Parkettklebstoffs SCHÖNOX PARKETT 52. Im Lieferumfang sind u.a. zwei 18V 2.0 Ah Li-ion Akkus und ein Ladegerät enthalten.



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
704037	7612895783000	1 Stück	10/Palette

SCHÖNOX PU 960 PARKETT

Lösemittelfreier, schubfester Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben aller gängigen Parkettarten auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
 GISCODE RU1 - Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe.
 EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,85 kg/l
Materialverbrauch: 800-1200 g/m²
Halbbarkeitsdauer: 9 Monate

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
523820	4016447025021	9,79-kg-Kombigebinde, Härter innenliegend	65/Palette

SCHÖNOX iLINE® 250

Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben von mehrschichtigem Zwei- und Dreischichtparkett nach DIN EN 13 489 sowie Massivparkett auf geeigneten Untergründen im Innenbereich. Der Klebstoffauftrag erfolgt ergonomisch mit SCHÖNOX iLINE® APP. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG. GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig (keine Grundierungen). EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,60 kg/l
Materialverbrauch: ca. 800 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate



GISCODE
RS 10



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
567554	7612895477947	7612895477954	2 x 6,7 kg Schlauch (im Karton)	48/Palette

SCHÖNOX iLINE® 400

Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben vieler gängiger Parkettarten auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG. Der Klebstoffauftrag erfolgt ergonomisch mit SCHÖNOX iLINE® APP. GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig (keine Grundierungen). EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,70 kg/l
Materialverbrauch: ca. 900-1000 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate



GISCODE
RS 10



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
536880	7612895378367	7612895378374	2 x 7,3 kg Schlauch (im Karton)	54/Palette

SCHÖNOX iLINE® APP

Akku betriebenes Auftragsgerät für das SCHÖNOX iLINE® System

Zum effizienten, ergonomischen und sauberen Verarbeiten von SCHÖNOX® iLINE® Klebstoffen im Schlauchbeutel. Ein Akku betriebener Antrieb ist integriert. Es sind u.a. zwei 18V 2.0 Ah Li-ion Akkus und ein Ladegerät enthalten. Wechseldüsen sind in zwei Auftragsbreiten erhältlich. Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug.



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iLINE APP BOX	665217	7612895682228	10/Palette
SCHÖNOX iLINE APP	665216	7612895682211	10/Palette

SCHÖNOX iLINE® AK

Auftragsköpfe für SCHÖNOX Auftragsgeräte

Die Auftragsköpfe SCHÖNOX iLINE AK sind in zwei verschiedenen Größen verfügbar und ermöglichen einen gleichmäßigen Auftrag der SCHÖNOX Parkettklebstoffe im Schlauchbeutel. Die Wechseldüsen können ganz ohne Werkzeug sowohl an der SCHÖNOX iLINE APP als auch am SCHÖNOX DISPENSER 1800 montiert werden. SCHÖNOX iLINE AK 380 ist besonders geeignet für schmale Parkettarten wie z.B. Mosaikparkett.



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iLINE AK 290er	487360	4016447024079	1 Stück
SCHÖNOX iLINE AK 380er	487347	4016447024086	1 Stück

SCHÖNOX PARKETT 610

Leicht aufzutragender, sehr emissionsarmer, schubfester, wasserfreier Universal-SMP Klebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben aller gängigen Parkettarten sowie unbehandelten Korkplatten auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG. GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig (keine Grundierungen). EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,70 kg/l
Materialverbrauch: 850-1.250 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
818973	7612655066916	18,0-kg-Kunststoffeimer	24/Palette

SCHÖNOX PARKETT 410

Leicht aufzutragender, sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier SMP-Klebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben vieler gängiger Parkettarten auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG. GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig (keine Grundierungen). EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



DN
18356



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,70 kg/l
Materialverbrauch: 850-1.250 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
818975	7612655066930	18,0-kg-Kunststoffeimer	24/Palette

SCHÖNOX PARKETT 260

Leicht aufzutragender, sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier SMP Klebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben von 2- und 3-schichtigem Mehrschichtparkett nach DIN EN 13 489 auf geeigneten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG. GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig (keine Grundierungen). EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



DN
18356



Ablüfzeit: keine
Spezif. Gewicht: 1,70 kg/l
Materialverbrauch: 850-1250 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
818974	7612655066923	18,0-kg-Kunststoffeimer	24/Palette

Anwendungssystematik

	PARKETT 54	PARKETT 52	iLINE® 250	iLINE® 400	PU 960 PARKETT	PARKETT 610	PARKETT 410	PARKETT 260
Eigenschaften								
1-komponentig								
2-komponentig								
Wasserfrei								
Elastische Klebstoffrieße								
Hart-elastische Klebstoffrieße								
Harte Klebstoffrieße								
Geeignet auf Fußbodenheizung								
Trittschallmindernd								
Verklebung von Korkplatten im Einseitverfahren								
Verklebung von SCHÖNOX TS								
Geeignet auf nicht saugenden Untergründen								
Parkettart								
Mehrschichtparkett als Zweischicht-Stäbe		bis 1500 mm	bis 1500 mm	bis 1500 mm				
Mehrschichtparkett als Dreischicht-Elemente		bis 2400 mm	bis 2400 mm	bis 2400 mm				
Hochkantlamellenparkett (Länge ≤ 160 mm Breite ≥ 8 mm), quellarm								
Hochkantlamellenparkett quellreich und Sonderformate (L ≤ 220 mm)								
Mosaik- und Lamparkett (quellarm)								
Mosaik- und Lamparkett (quellreich)								
Tafel-/Stabparkett/Parkettriemen (quellarm)	≥ 15 mm	≥ 15 mm	ab 16 mm	ab 15 mm			ab 15 mm	
Tafel-/Stabparkett/Parkettriemen (quellreich)	≥ 15 mm	≥ 15 mm	ab 16 mm	ab 15 mm			ab 15 mm	
Massivdielen	d/b max 1:8	d/b max 1:8	d/b max 1:10 bis 1200 mm	d/b max 1:10			d/b max 1:10	
Schichtstoffelemente/Laminat	Sonderinformation einholen	Sonderinformation einholen		Sonderinformation einholen	Sonderinformation einholen	Sonderinformation einholen	Sonderinformation einholen	
Bambusparkett, massiv								
Holzpfaster RE/WE nach DIN 68702, mind. 22/30 mm dick								
Holzpfaster RE/WE alle Formate								
Holzmerkmale								
Geräuchertes Holz								
Ölhaltige Massivhölzer								
Holzart Ipé / Lapacho								
Direkte Verklebung auf Untergründen								
Anhydritestrich (CA)								
Zementestrich (CT)								
Anhydritfließestrich (CAF)								
Schnellestrichzementsysteme								
Gussasphalt (AS nach DIN 18560)								
Span- und OSB Platten								
Trockenestrich								
SCHÖNOX Gippspachtelmassen								
SCHÖNOX Hybridspachtelmassen								
SCHÖNOX Zementspachtelmassen								
SCHÖNOX EPB / HP RAPID								
SCHÖNOX EDP								
Verbräuche und Reichweiten								
TKB A4 - A5	Verbrauch in g/m ²					300-350		
TKB B6 - B10	Verbrauch in g/m ²	650-750			800	850-900	850-900	850
TKB B11 - B15	Verbrauch in g/m ²	800-1000			1000-1200	1050-1200	1050-1200	1100-1250
iLINE® APP	Verbrauch in g/m ²			800				
SCHÖNOX Dispenser 1800	Verbrauch in g/m ²		800-1000					

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

ja / vorzugsweise
ja / geeignet
nein / nicht geeignet

**Schneller, leichter, weiter...
...mit dem SCHÖNOX LEICHTESTRICH SYSTEM.**

Egal, ob ein schneller Baufortschritt, eine hohe Belastbarkeit bei geringem Flächengewicht oder einfach ein perfektes Ergebnis ist für die Umsetzung eines Bauvorhabens - die SCHÖNOX Spezialestriche bieten für die Renovierung, Sanierung und den Neubau immer eine sichere Lösungen.



SCHÖNOX LEICHTESTRICH



Schnellabbindendes Hybrid-Leichtestrichsystem

Zur Erstellung von früh belegreifen Estrichflächen mit geringem Flächengewicht. Die Lösung auf Untergründen auf denen aus statischen Gründen ein herkömmlicher Estrichbau nicht möglich ist. Das System aus Hybrid-Leichtestrich, Spezialgewebe und Hybrid-Spachtelmasse ist für den Wohn- und Gewerbebereich geeignet und bereits nach 48 Stunden verlegereif.

GISCODE CP3 - Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Ein System mit zwei Komponenten.



Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Belegbar: nach ca. 2 bis 3 Stunden
Materialverbrauch: 3,5 kg/m²/cm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX LEB	708061	612895791463	10,0-kg-Sack	72/Palette
SCHÖNOX LEF	708335	612895792187	9,0-kg-Sack	30/Palette

SCHÖNOX SEZ PLUS

Vorgemischter Schnellestrich

Geeignet zur Erstellung zementgebundener Schnellestriche (SZ-T) nach DIN 18 560. Festigkeitsklasse: CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813. Verlegereife nach 1 bis 3 Tagen. Für innen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.




Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20 °C
Belegreif: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 18 kg/m²/cm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487744	4016447008659	25,0-kg-Sack	42/Palette

Höchste Sicherheit bei kritischen Altuntergründen

Der kostenintensive Rückbau und der hohe zeitliche Aufwand einer Totalsanierung, sprechen für die Sanierung alter, nicht mehr tragfähiger Untergründe. Das Armierungsgewebe SCHÖNOX RENOTEX® ist dann die richtige Wahl. Aber auch wenn es mal nicht ganz so kritisch ist, hält das umfangreiche Unterlagensortiment von SCHÖNOX alles für die Armierung, Entkopplung und Stabilisierung von Untergründen und für den Trittschallschutz und die Wärmedämmung bereit.

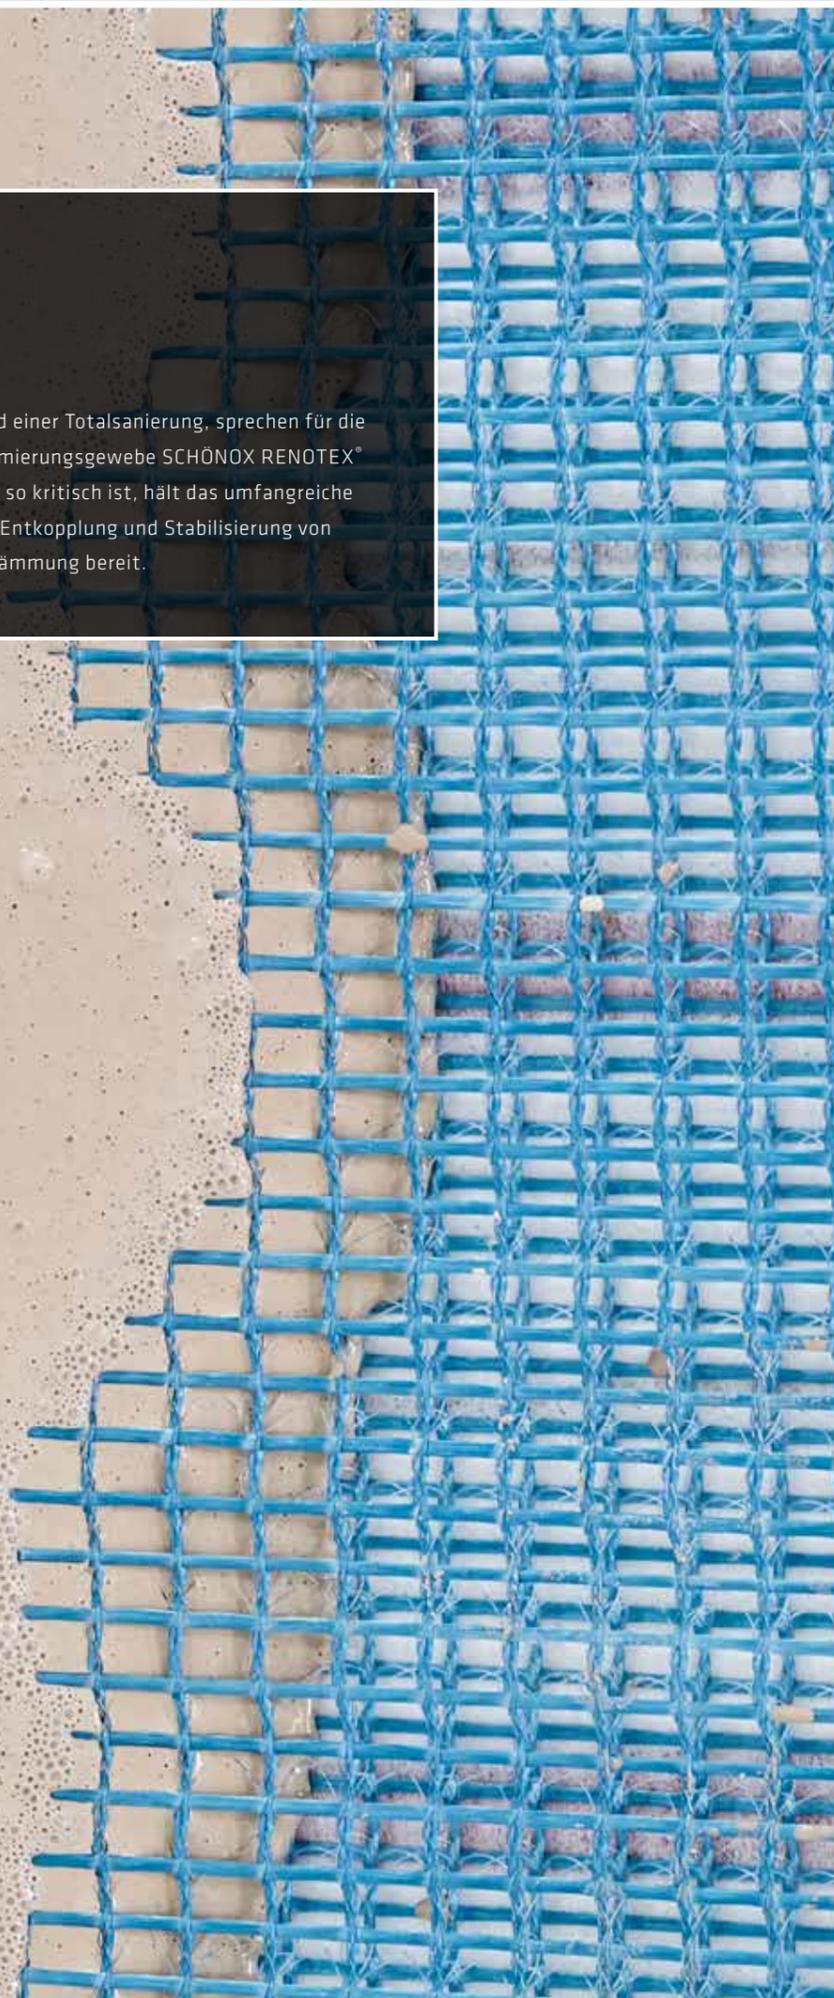

RENOTEX 3D

Dünnschichtiges Estrichsystem für höchste Ansprüche

Das 3-dimensionale Gelege RENOTEX 3D erlaubt in Kombination dem Ausgleich SCHÖNOX HS 50 extrem dünn-schichtige Estrichlösungen. Inklusive Trittschalldämmung sind Schichtdicken ab 26 mm realisierbar – daher eine höchst interessante Alternative zu Trockenestrichen oder dort wo die Tragfähigkeit keinen konventionellen Estrich erlaubt.



Materialdicke: 12 mm
Bahnenlänge: 25 m
Bahnenbreite: 2 m
Flächengewicht: ca. 600 g/m²

Material No.:
573429

EAN Code:
7612895489926

Gebinde:
50 m²

Verpackungseinheit:
6/Palette



SCHÖNOX RENOTEX®

Multiaxiales AR-Glasfasergelege

Zur Armierung von SCHÖNOX HS 10 F oder SCHÖNOX APF auf kritischen Untergründen im Renovierungs- und Sanierungsbereich.

Bahnenlänge: 42,0 m
Bahnenbreite: 1,2 m
Flächengewicht: 137 g/m²

Material No.:
532518

EAN Code:
4016447008116

Gebinde:
50,4 m²/Rolle - 1 Rolle im Karton

Verpackungseinheit:
12/Palette



SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE

Spezielles Armierungsgewebe

Zur Rissüberbrückung in Kombination mit SCHÖNOX Reparaturmörteln. Als Stabilisierung bei Spachtelarbeiten auf ungünstigen Untergründen oder SCHÖNOX TS.



Bahnenlänge: 25 m
Bahnenbreite: 33 cm / 1 m
Flächengewicht: ca. 105 g/m²

Material No.:
614660

EAN Code:
7612895568867

Gebinde:
25 m²/Rolle

Verpackungseinheit:
50/Palette



SCHÖNOX TRENNLAGE

Flexible Entkopplungsunterlage

Zur Stabilisierung und dampfdichten Entkopplung zu verlegender Oberbeläge, speziell auf nicht verlegereifen Untergründen im Innenbereich.



Materialdicke: ca. 1,2 mm
Bahnenlänge: 25 m
Bahnenbreite: 2 m
Flächengewicht: ca. 1,05 kg/m²

Material No.:
488065

EAN Code:
4016447021764

Gebinde:
50 m²/Rolle

Verpackungseinheit:
12/Palette





SCHÖNOX WECHSELVLIES

Sehr emissionsarme Wiederaufnahmeunterlage

Zur Verlegung von dimensionsstabilen textilen, PVC- und CV-Bodenbelägen auf alten Nutzböden im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. EMICODE EC 1: sehr emissionsarm.

Materialdicke: 1 mm
Bahnenlänge: 20 m
Bahnenbreite: 2 m
Flächengewicht: ca. 1000 g/m²



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
488283	4016447007638	40 m ² /Rolle	24/Palette



SCHÖNOX TS

Trittschalldämmunterlage

Zur Verlegung von dimensionsstabilen textilen, PVC- und CV-Bodenbelägen auf alten Nutzböden im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Materialdicke: 3 mm
Bahnenlänge: 20 m
Bahnenbreite: 1 m
Flächengewicht: ca. 1,65 kg/m²



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483535	4016447021832	20 m ² /Rolle	11/Palette



SCHÖNOX EDP

Polyester-Faserplatte Entkopplungs- und Dämmplatte

zur Entkopplung von keramischen und Naturwerksteinbelägen sowie von Parkett und Laminat von kritischen Untergründen und zur Verbesserung der Trittschall- und Wärmedämmung. Besonders geeignet für Renovierungsarbeiten im Wohnbereich. Im Innenbereich einsetzbar. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.

Plattendicke: 4/9/15 mm
Plattenlänge: 1 m
Plattenbreite: 0,6 m
Flächengewicht: 3,2/7,2/12 g/m²



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
505612	4016447024796	4 mm	22 Stück/Karton - 10/Palette
488226	4016447012564	9 mm	10 Stück/Karton - 10/Palette
488163	4016447012571	15 mm	6 Stück/Karton - 10/Palette



SCHÖNOX PGH

Zweikomponentige Reparaturmasse

Geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleisten, Metallprofilen sowie Natur- und Kunststeinen. Inklusive Wellenverbinder.

Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15°C
Belastbarkeit: nach 30-60 Minuten
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/dm³
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
610690	7612895561516	7612895561523	1,02-kg-Dose	6/Karton - 66/Palette

SCHÖNOX QUARZSAND

Körnung 0,1-3,0 mm zum Strecken von SCHÖNOX SPACHELMASSEN.

Körnung 0,2 - 0,8 mm zum Absanden der Reaktionsharzgrundierungen SCHÖNOX HP RAPID und SCHÖNOX EPB.



Körnung:	Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
0,2-0,8 mm	488270	4016447004293	25,0-kg-Sack	42/Palette
0,1-3,0 mm	483530	4016447004286	25,0-kg-Sack	40/Palette

SCHÖNOX VU

Verdüner

Für SCHÖNOX N 640 und Reiniger für die meisten SCHÖNOX-Klebstoffe.

GISCODE S1 - Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei.



Spez. Gewicht: 0,78 kg/l
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487966	4016447012441	4,0-kg-Blechgebilde	126/Palette

SCHÖNOX SGH

Zweikomponentige Reparaturmasse auf Silikatharzbasis

Geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleisten und Metallprofilen. Inklusive Wellenverbinder.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Verarbeitungstemp.: nicht unter +15 °C
Spez. Gewicht: 1,3 kg/l
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
527392	7612895470115	7612895338132	Gebinde je 6x300-ml-Kunststoffflasche (Komp. A+B)	40/Palette

SCHÖNOX SLK

Sockelleistenkleber

Speziell geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Sehr hohe Anfangsfestigkeit. Sichere Arretierung auch unter Spannung. Zusätzlich für viele Reparaturarbeiten und andere Verklebungen geeignet.

GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig (keine Grundierungen)



Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35°C
Spez. Gewicht: 1,3 kg/l
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
578066	7612895496573	7612895496580	300-ml-Kartusche	12/Karton-200/Palette



SCHÖNOX RS 50

Randstreifen

Mit Klebefuß und integriertem Rückstelleffekt. Kein zusätzliches Abdichten zwischen Boden und Randstreifen mehr notwendig. Ideal zur Vermeidung von Schallbrücken.

Materialstärke: 5 mm
Höhe: 50 mm
Rollenlänge: 20 m



Material No.: 487905	EAN Code: 4016447023676	Gebinde: 20-m Rolle	Verpackungseinheit: 5 Rollen/Karton - 12/Palette
-------------------------	----------------------------	------------------------	---



NIVELLIERRANDSTREIFEN

Rückseitig selbstklebend. Bevorzugter Einsatz beim Spachteln unebener Untergründe.

Materialstärke: 10 mm
Höhe: 50 mm
Rollenlänge: 10 m



Material No.: 488435	EAN Code: 4016447010928	Gebinde: 10-m Rolle	Verpackungseinheit: 250 Rollen/Palette
-------------------------	----------------------------	------------------------	---



SCHÖNOX FIX CLEAN


Feuchte Zellstoff-Reinigungstücher

Geeignet zum leichten Entfernen von Klebstoffrückständen. Speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten SMP- und Dispersionsklebstoffen sowie von 2K PUR- und Epoxidharz-Klebstoffen.

Lagerungstemperatur: nicht unter + 5°C
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.: 488439	EAN Code: 4016447018276	EAN Code Karton: 4016447018481	Gebinde: 6 Boxen/Karton	Verpackungseinheit: 30 Karton/Palette
-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

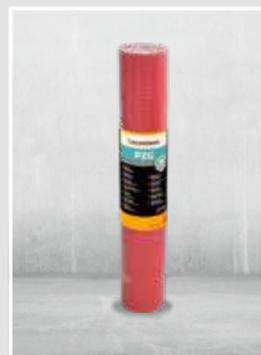

SCHÖNOX PZG

Panzergewebe

rissüberbrückendes, verstärktes und alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung von Dünnbettmörteln und Bodenausgleichsmassen insbesondere auf Holzuntergründen. SCHÖNOX PZG ist extrem reißfest und in vielen Anwendungen einsetzbar. Durch Verwendung von hochwertigem Glasgarn mit einer Spezial-Beschichtung wird eine hohe Alkalibeständigkeit erreicht. Für innen und außen.

Teil des SCHÖNOX LEICHTESTRICH SYSTEMS.

Rollenlänge: 25 m
Rollenbreite: 1 m
Flächengewicht: 530 g/m²

Material No.: 532530	EAN Code: 4016447015060	Gebinde: 25-m² Rolle	Verpackungseinheit: 30 Rollen/Palette
-------------------------	----------------------------	-------------------------	--



Stellwerk



DIE REVOLUTION IN DER SANIERUNGSBRANCHE

DIE SCHÖNOX S-M-A-R-T CONNEXION

SCHÖNOX Designbelagsverklebung im Bad

Mit den SCHÖNOX Systemkomponenten lassen sich beispielsweise Designbeläge auch im Bad, egal ob an Wand oder Boden, dauerhaft sicher verlegen.



SCHÖNOX iFIX®

2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber

Zur wasserdichten Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 / AB 10 und SCHÖNOX Systemkomponenten in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. SCHÖNOX iFIX® und SCHÖNOX AB 30 / AB 10 sind Komponenten des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX iFIX® basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in Kombination mit SCHÖNOX AB 10 / AB 30 in den Beanspruchungsklassen A, B und C. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm. GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm. GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.



Verlegereif: nach ca. 1 Std. auf saugenden Untergründen
Verbrauch: ca. 0,75 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,61 kg	591015	7612895527482		iFIX® Set 2,61 kg	2,61 kg Karton / 48 Karton / Palette
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423	4016447021559	iFIX® Set 7,8 kg	32/Palette

SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Zur optimalen Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB

Mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® empfehlen wir die SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX bestehend aus SCHÖNOX STECKBÜGEL 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Roller 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Tool, Schutzhandschuhen, Cuttermesser.



	Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	Box	120/Palette

SCHÖNOX AB 30 / AB 10

Abdichtbahn und Entkopplungsbahn

Rissüberbrückende, wasserdichte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung zur Ausführung einer Verbundabdichtung in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in den Beanspruchungsklassen A, B und C. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. Erfüllt die W0-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Rollenlänge: 30 m oder 10 m
Rollenbreite: 1 m
Materialdicke: ca. 0,5 mm



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579849	7612895499352	30-m ² -Rolle	40-Rollen/Palette
579852	7612895499369	10-m ² -Rolle	58-Rollen/Palette

SCHÖNOX ST 50 / ST 25

Fugendichtband

SCHÖNOX ST ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Spezialfugendichtband. In Kombination mit SCHÖNOX Verbundabdichtungen zum Abdichten von Wand- und Bodenanschlüssen, auch in Fugenbereichen sowie für rissgefährdete Anschlüsse und Durchdringungen geeignet. EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Rollenbreite: 120 mm
Materialstärke: ca. 0,6 mm
Flächengewicht: ca. 43 g/m
Farbe: gelb



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
580458	7612895501277	50-m-Rolle	100/Palette
580483	7612895501512	25-m-Rolle	100/Palette



SCHÖNOX EC / IC

Außen- und Innenecke

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für wasserdichte Ecklösung in Feucht- und Nassräumen. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
AUSSENECKE EC	579668	7612895498775	7612895498782	1 Stück	50 Stück/Karton
INNENECKE IC	579641	7612895498683	7612895498690	1 Stück	50 Stück/Karton



SCHÖNOX FC

Dichtmanschette Boden

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für einen wasserdichten Bodenablauf unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579639	7612895498669	7612895498676	1 Stück	10 Stück/Karton



SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65

Dehnzonenmanschetten Wand

Für wasserdichte Rohrdurchführungen unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.
EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
D 8 (for Ø 12-24 mm)	579900	7612895499543	7612895499550	1 Stück	25 Stück/Karton
D 15 (for Ø 25-40 mm)	579908	7612895499673	7612895499680	1 Stück	25 Stück/Karton
D 21 (for Ø 35-50 mm)	579910	7612895499703	7612895499710	1 Stück	25 Stück/Karton
D 35 G (for Ø 50-75 mm)	580133	7612895500218	7612895500225	1 Stück	25 Stück/Karton
D 65 (for Ø 75-125 mm)	580134	7612895500232	7612895500249	1 Stück	25 Stück/Karton

SCHÖNOX SB SET

Wannendichtband mit selbstklebenden Butylstreifen

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen. SCHÖNOX SB SET besteht aus: 10 m Rolle Wandendichtband + 4 Butylsticks + 1 Radiusschablone.



Material No.:	EAN Code Stück:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579767	7612895499284	1 Set	120 Sets/Palette

SCHÖNOX MFC

Multifunktionsecke

Zum Abdichten von Wandanschlüssen bei Badewannen und Duschtassen sowie weiteren speziellen Einbausituationen. Beidseitig vlieskaschiert mit selbstklebendem Butylstreifen.



Material No.:	EAN Code Stück:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579735	7612895499239	1 Stück	2/Karton

SCHÖNOX ST PROTECT

Schnittschutzband

SCHÖNOX ST PROTECT ist ein Schnittschutzband aus rostfreiem Edelstahl. SCHÖNOX ST PROTECT ist einfach und sicher anzuwenden, da einseitig selbstklebend und einseitig, vollflächig vlieskaschiert. Geeignet für Bewegungsfugen aller Art. SCHÖNOX ST PROTECT hemmt sicher und dauerhaft die Zerstörung von Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.



Rollenbreite: 29 mm
Materialstärke: ca. 0,7 mm
Haltbarkeit: 2 Jahre

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
559809	7612895458625	20 m-Rolle	324/Palette

Einfach schöne Wände

Die Wandgestaltung mit verschiedenen Farben, Strukturen oder Materialien gibt jedem Raum erst die richtige Wirkung. Für die Aufnahme von Tapeten oder unterschiedlichen Farben bzw. Lacken müssen die Wände eine planebene Oberfläche aufweisen. Das professionelle Verspachteln von Wand- und Deckenflächen ist handwerklich sehr anspruchsvoll und zeitintensiv. Hier punkten die Produkte des SCHÖNOX Wandspachtelmassen-Sortimentes.

SCHÖNOX RDF

Renovierungs- und Dekor-Feinspachtel

SCHÖNOX RDF ist eine weiße Spezialspachtelmasse auf kunstharzvergüteter Weißzement-Basis. Besonders geeignet für Spachtelungen von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Sanierungsbereich. SCHÖNOX RDF zeichnet sich durch seine hervorragende Schleifbarkeit aus.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 30 Min. bei 20°C
Trocknungszeit: nach ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 9 Monate

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487636	4016447022167		20,0-kg-Sack	42/Palette
582381	7612895505251	7612895505268	4,0-kg-Beutel	4/SP-48/Palette



SCHÖNOX A6

Spritzfähiger Leichtspachtel

SCHÖNOX A6 ist maschinell und manuell verarbeitbar. Der geringe Verbrauch sorgt für eine hohe Flächenleistung. Zusätzlich ist SCHÖNOX A6 sehr gut glätt- und schleifbar, besticht durch eine lange Verarbeitungszeit und ist für Spachtelungen der Qualitätsstufen Q1 - Q4 geeignet. Mit SCHÖNOX Liquid-Technology.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 4 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit: ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
527314	7612895337661	15,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX A4

Universeller, staubreduzierter Wandfüller und -glätter

Auf Alpha-Halbhydrat-Basis. Besonders geeignet für Spachtelarbeiten im Innenbereich. Geprüft nach DIN EN 13279-1 und DIN EN 13963. Mit SCHÖNOX Liquid-Technology.

GISCODE CP1 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 50 Min. bei 18°C
Trocknungszeit: ca. 2-24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
527312	7612895337630		20,0-kg-Sack	42/Palette



SCHÖNOX A1

Füllspachtel auf Gips-Basis

Besonders geeignet für Füll-Spachtelarbeiten im Innenbereich.

GISCODE CP1 - Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm.



Topfzeit: ca. 60 Min. bei 18°C
Trocknungszeit: ca. 2-24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
527254	7612895337180		20,0-kg-Sack	42/Palette




Runde deine Ausrüstung ab

Mit Produkten aus dem Bereich SCHÖNOX Zubehör bist du für Herausforderungen auf der Baustelle bestens gerüstet.

SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL

Ideale Arbeitshilfe zur Flächenspachtelung mit allen selbstverlaufenden SCHÖNOX Spachtelmassen. Ermöglicht eine gleichmäßige Auftragstärke. Breite: 600 mm.

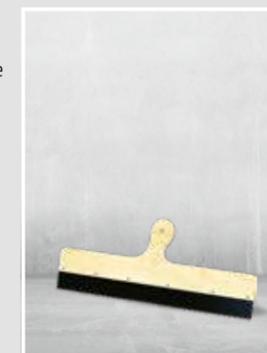

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483606	4016447003098	1 Stück	200/Palette

SCHÖNOX ANMACHEIMER



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483540	4016447001858	1 Stück	102/Palette

SCHÖNOX WASSEREIMER



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483683	4016447007973	1 Stück	550/Palette

**SCHÖNOX Arbeitskleidung –
Damit hinterlässt du einen bleibenden Eindruck**



Bestellungen nimmt unser Partner, die **BRUNS + DEBRAY GmbH**, direkt entgegen.

Nutze zur Bestellung bitte folgende Website:
- www.schoenox.de/arbeitskleidung

Der Kaufvertrag wird direkt mit unserem Partner BRUNS + DEBRAY GmbH abgeschlossen.



Fleecejacke



Knienpolster



Bundhose anthrazit



Latzhose anthrazit

**FÜRS
HANDWERK
EINFACH
BESSER.**

Einsatzgebiete/Anwendungsbereiche

 Im Innenbereich auf dem Boden einsetzbar	 Im Innenbereich an der Wand einsetzbar	 Im Innenbereich an der Decke einsetzbar	 Im Außenbereich auf dem Boden einsetzbar	 Im Außenbereich an der Wand einsetzbar	 Im Innen- und Außenbereich auf Boden und an Wand einsetzbar	 Kann im Schwimmbadbereich eingesetzt werden
--	--	---	--	--	---	---

Prüfsiegel

 Das Produkt erfüllt die Kriterien des genannten GEV-Emicodes	 Das Produkt erfüllt die Kriterien des genannten GEV-Emicodes	 Die entsprechende DIN-Norm ist zu beachten.	 CE-Kennzeichnung	 Produkt ist bauaufsichtlich zugelassen.	 www.blauer-engel.de/uz113 - emissionsarm - lösemittelfrei Blauer Engel – das Umweltzeichen zertifiziert
 0098 Zertifiziert für den Schiffsbau	 Das Produkt fällt in die genannte GISCODE-Gruppe				

Produkt-/Verarbeitungseigenschaften

 Kelle	 Spachtel	 Glättspachtel	 Reibebrett	 Stahlschaber	 Schwedenrakel	 Pumpfähig
 Abziehschiene	 Rolle	 Deckenbürste	 Pinselform	 Versiegelungsbürste	 Spritzbar	 Kartusche
 Klebe-Kartusche Riefenverklebung	 Gießverfahren	 Wasserfest	 Das Produkt ist schnell erhärtend.	 Einsatz in Kombination mit Fußbodenheizung möglich	 Chemikalienbeständig	 Mechanisch hoch belastbar
 Zahnschaber	 Für Belastung mit Stuhlrollen geeignet	 Geeignet für den Schiffsbau	 iLINE APP	 2K-Produkt	 Staubreduziert	 Ableitfähig nach DIN 53 276
 Hybrid-Active-Dry-Technology	 Hybrid-Technology					

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 01/2025

I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die vorliegenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, sofern der Kunde Unternehmer (§14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen Fassung auch für gleichartige künftige Verträge.

3. Im Verhältnis zu unseren Kunden gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn wir einen Vertrag in Kenntnis der Bedingungen des Kunden ausführen, ohne einen Vorbehalt zu erklären.

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen) haben Vorrang vor diesen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Für den Inhalt solcher Vereinbarungen ist, vorbehaltlich eines Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung maßgeblich.

5. Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärungen von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Text- bzw. Schriftform.

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Bedingungen nicht abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme erfolgt innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltloser Erbringung der bestellten Lieferungen.

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren. Bei Verarbeitung sind diese jedoch zu beachten.

3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die von uns zu liefernden Waren dar.

4. Alle Nebenvereinbarungen zum Kaufvertrag, insbesondere mündliche Abmachungen, Auskünfte, Empfehlungen, Ratschläge und andere Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern binden uns erst mit schriftlicher oder formularmäßiger Bestätigung; sie begründen keinen Beratungsvertrag, solange ein solcher nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise bzw. die gemäß unserer aktuellen Preisliste. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für einen ordnungsgemäßen Versand, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und, soweit vereinbart, die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können länderspezifische Abgaben hinzukommen.

2. Wir behalten uns vor, die vereinbarten Preise im Verhältnis der Entwicklung der Kosten für Rohstoffe, Transport und Energie entsprechend anzupassen.

3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen netto. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller ohne weitere Mahnung in Verzug.

4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.

5. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein Zahlungsziel überschreitet oder sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur anänderungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag schriftlich zurücktreten.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen, Ausfall von Produktionsanlagen, Überschreitungen von Fristen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gemäß Ziffer VIII dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen

in Ziffer VIII begrenzt.

4. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Lieferzeiten berechtigt.

5. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über.

2. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restleert und frachtfrei vom Besteller zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers. Leihverpackungen (-behälter) dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller offenen Rechnungen unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und zu verarbeiten. Die Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung/-verarbeitung der Waren entstehenden Anspruch im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

4. Der Besteller tritt zur Sicherung der Erfüllung aller unserer Ansprüche aus den Rechtsbeziehungen mit ihm schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf/-verarbeitung der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an und sind jederzeit berechtigt, diese Abtretung offenzulegen.

5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden berechtigt. In diesen Fällen ist der Besteller verpflichtet, die aus Abtretungen eingezogenen Beträge unmittelbar an uns weiterzuleiten bzw. soweit dies nicht möglich ist, für uns treuhänderisch und gesondert zu verwahren. Die Einziehungsermächtigung erlischt, wenn der Besteller mit mehr als 25 % aller seiner Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber mehr als 14 Tage in Verzug gerät.

6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir machen davon solange keinen Gebrauch, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug nachkommt. Im Zahlungsverzug des Bestellers hat er uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen und zum Einzug der Forderungen notwendigen Unterlagen auszuhändigen.

7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen Gegenständen. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.

10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages über mehr als 14 Tage, sowie im Falle eines Insolvenz-antrags sind wir – unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche – berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurückzuverlangen. In diesem Fall beinhaltet das Rückgabeverlangen gleichzeitig die Rücktrittserklärung.

BUILDING TRUST



VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 01/2025

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Versteckte Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V. 1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer verspäteten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziffer VIII seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.

2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung), sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen:

a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder

b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziffer VIII. 1 a) und b) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Wir haften gemäß Ziffer VIII. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, wenn dabei nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen. Hierbei ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.

3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1 b) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Haftung der Höhe nach auf den durch eine entsprechende Versicherung abgedeckten Betrag begrenzt, wenn nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 3 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1 bis 4 vorgesehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder Ansprüche gemäß § 823 BGB.

6. Soweit diese Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1 bis 5 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln oder wegen pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2 bis 5 etwas anderes ergibt.

2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, bei Baumaterialien spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren

Besteller abgeliefert haben, bei anderen Materialien ein Jahr nach diesem Zeitpunkt.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren hinsichtlich Bauwerken und zwei Jahren hinsichtlich anderer Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber ein Jahr nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziffern 1 bis 3 und 5 getroffenen Regelungen.

5. Die in Ziffern 1 bis 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX. 5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Käufern oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz der Gesellschaft, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf und des deutschen internationalen Privatrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts, werden ausdrücklich ausgeschlossen.

3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS 2020 in der jeweils neuesten Fassung.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

2. Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Alle Informationen sind der Datenschutzerklärung unter www.sika.de zu entnehmen.

3. Unsere Lieferadresse lautet:

Sika Deutschland CH AG & Co KG, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart

Sitz der Gesellschaft: Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart
Persönlich haftende Gesellschafterin Sika Germany Management AG, Sitz: CH-Baar, CHE-387.367.208 Kantonsgerecht Zug,
Verwaltungsratsmitglieder: Christoph Ganz (Präsident), Daniel Emil Lang, Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Joachim Straub, Dipl.-Ing. Daniela Schmiedle
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRA 735772
USt-IdNr.: DE326812378

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de