




| Designbeläge in Nassbereichen




FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

| Sichere Verarbeitung für optimale Resultate. |

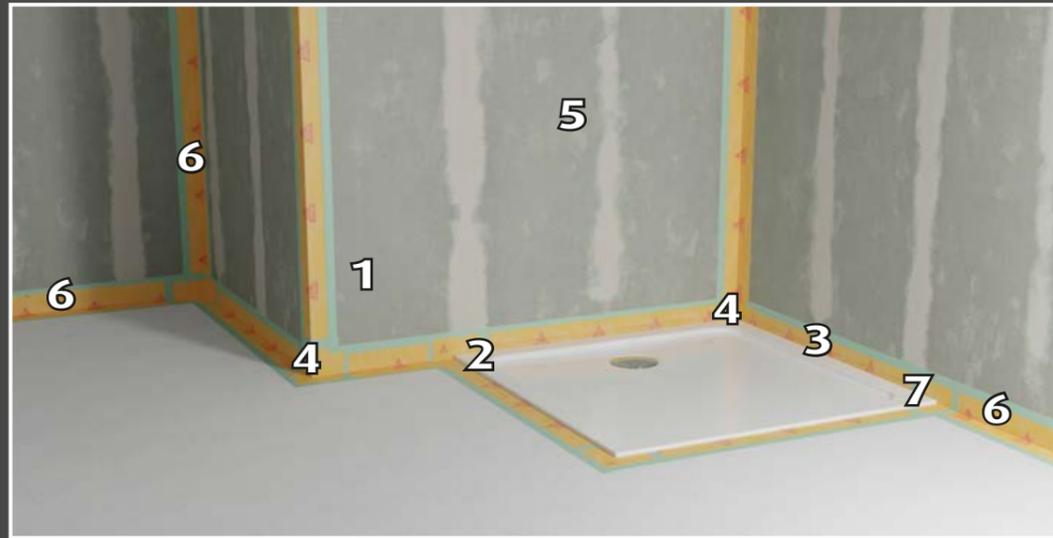

In der neuen DIN 18534 wird den Systemkomponenten wesentlich mehr Bedeutung zugemessen wie bisher. Um diese Anforderung an eine Erstellung einer systemkonformen Abdichtung im Verbund zu erfüllen bietet SCHÖNOX mit der ST-Produktlinie das volle Produktspektrum.

- 1 SCHÖNOX iFIX® – 2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber
- 2 SCHÖNOX MFC – Multifunktionsecke
- 3 SCHÖNOX SB SET – Wannendichtband mit selbstklebendem Butylstreifen
- 4 SCHÖNOX EC/IC – Außen- und Innenecke
- 5 SCHÖNOX D – Dehnzonenmanschette Wand
- 6 SCHÖNOX ST – Fugendichtband
- 7 SCHÖNOX SC – Gefällecke links/rechts

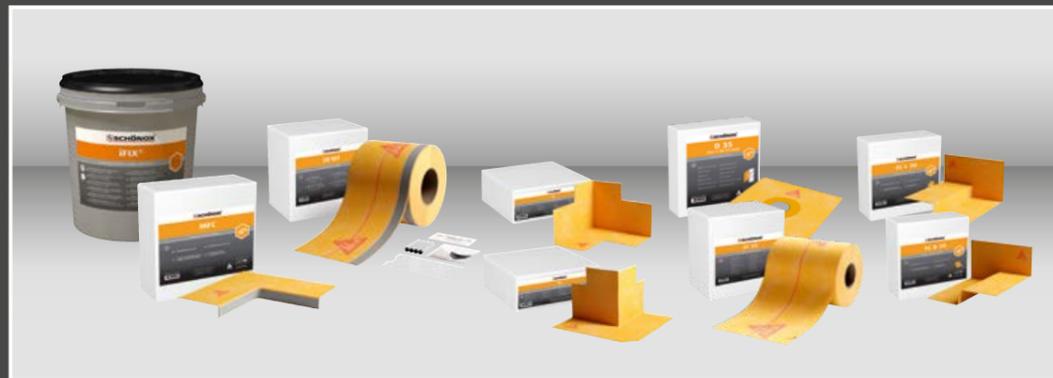

| Flächenabdichtung mit SCHÖNOX iFIX® und SCHÖNOX AB |



Mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® und der Dichtbahn SCHÖNOX AB dichten Sie Nassräume regelkonform ab. Ob in der Fläche oder in den Detailbereichen, mit SCHÖNOX iFIX® haben Sie eine Lösung für alle Bereiche.

- 1 Zur optimalen Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® empfehlen wir die SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX
- 2 SCHÖNOX AB – Abdicht- und Entkopplungsbahn



| Für mehr Akzente im Designbelag



Mit einer dunklen optisch gewellten Fuge ähnelt der Designbelag einem Schiffsboden. Hierfür eignet sich ideal die Epoxidharz-Colorfuge **SCHÖNOX CF DESIGN**. Eine Lösung, die dauerhaft und sicher ist und in der Optik brilliert.

- Fugenbreiten von 1–10 mm
- Widerstandsfähig gegenüber Verschmutzungen und pflegeleicht
- Exzellente Farbgebung für ein gleichmäßiges, dauerhaft farbbrilliantes Fugenbild

| SCHÖNOX Designbelagsverklebung im Bad



Mit den SCHÖNOX Systemkomponenten lassen sich Designbeläge auch im Bad, egal ob an Wand oder Boden, dauerhaft sicher verlegen. Nach der Abdichtung im Verbund erfolgt der Klebstoffauftrag mit **SCHÖNOX PROTECT**. Der 1-Komponenten-Sicherheitsklebstoff, meistert Klimaschwankungen und hält auch höchsten Belastungen stand und ist daher ideal für Nassräume geeignet. Der 1-Komponentenklebstoff ist sofort gebrauchsfertig und bietet damit hohen Verarbeitungskomfort. Die zuverlässige und sichere Lösung für kritische Verlegesituationen.

SCHÖNOX hat die richtige Lösung

Wir bieten für jede relevante Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18534 passende, qualitativ hochwertige Produkte, die einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit bieten.

Grundierungen

SCHÖNOX VD

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich

Geeignet zur Vorbehandlung von saugfähigen, nicht saugfähigen sowie glatten Untergründen im Wand- und Bodenbereich.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.

Blauer Engel - das Umweltzeichen.



Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C
Materialverbrauch: 50-80 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487645	4016447011444	10,0-kg-Kunststoffkanister	60/Palette
487647	4016447011451	1,0-kg-Kunststoffflasche	12/Karton - 30/Palette

Nivelliermassen

SCHÖNOX ZM

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre Glätt- und Nivelliermasse

Für alle verlegegeeigneten Untergründe, auch im Sanierungsbereich, innen. SCHÖNOX ZM zeichnet sich durch ein geringes Schwindmaß und gute Verlaufseigenschaften aus.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS} R: sehr emissionsarm^{plus}, reguliert.

Blauer Engel - das Umweltzeichen.



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei 20 °C
Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
483289	4016447020354	25,0-kg-Sack	42/Palette

Wandspachtelmassen

SCHÖNOX aDECO[®] KS

Universeller spritzfähiger Leichtspachtel für Füll-, Fleck- und Flächenspachtelungen

SCHÖNOX aDECO KS ist eine wetterbeständige weiße Spezialspachtelmasse auf hoch kunstharzvergüteter Weißzement-Basis. Besonders geeignet für Spachtelungen an Fassadenflächen, in Feuchträumen und ähnlich stark beanspruchten Flächen.

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

EMICODE EC 1^{PLUS}R: sehr emissionsarm^{plus}, reguliert.



Topfzeit: ca. 6 - 8 Stunden bei 18°C
Trocknungszeit: ca. 24 Stunden
Materialverbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
487703	4016447023553	15,0-kg-Sack	48/Palette

SCHÖNOX HS 10

Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybrid Spachtelmasse mit Hybrid-Active-Dry-Technologie

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme. Durch die innovative Hybrid-Active-Dry-Technologie bereits nach 6 Stunden verlegereif. Darüber hinaus überzeugt SCHÖNOX HS 10 durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

EMICODE EC 1^{PLUS} R - sehr emissionsarm

RAL UZ 113 - Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm

Blauer Engel - das Umweltzeichen



Topfzeit: ca. 30 Minuten bei +18° C
Verlegereif: nach ca. 6 Stunden
Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

Material No.:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
546385	7612895406688	25,0-kg-Sack	42/Palette

Abdichtungen

SCHÖNOX iFIX®

2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber

zur wasserdichten Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 / AB 10 und SCHÖNOX Systemkomponenten in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. SCHÖNOX iFIX® und SCHÖNOX AB 30 / AB 10 sind Komponenten des SCHÖNOX BALTERRA®-Systems. SCHÖNOX iFIX® basiert auf einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Spezialdispersion. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in Kombination mit SCHÖNOX AB 10 / AB 30 in den Beanspruchungsklassen A, B und C.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}, reguliert.

GISCODE ZP1 - Zementäre Produkte, chromatarm.

GISCODE D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche.

Verlegereif: nach ca. 1 Std. auf saugenden Untergründen
Verbrauch: ca. 0,75 kg/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr




	Material No.:	EAN Code Gebinde:	EAN Code SP:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,61 kg	591015	7612895527482		iFIX® Set 2,61 kg	2,61 kg Karton / 48 Karton / Palette
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423	4016447021559	iFIX® Set 7,8 kg	32/Palette

SCHÖNOX AB 30 / AB 10

Abdichtbahn und Entkopplungsbahn

Rissüberbrückende, wasserdichte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung zur Ausführung einer Verbundabdichtung in normal und hochbelasteten Nassbereichen sowie in Schwimmbecken. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis in den Beanspruchungsklassen A, B und C. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022. Erfüllt die W0-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534.

Rollenlänge: 30 m oder 10 m
Rollenbreite: 1 m
Materialdicke: ca. 0,5 mm

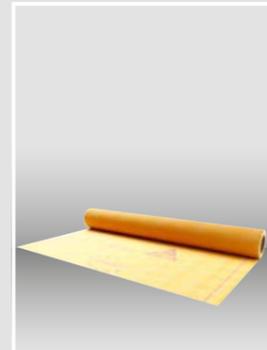

Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579849	7612895499352	30-m ² -Rolle	40-Rollen/Palette
579852	7612895499369	10-m ² -Rolle	58-Rollen/Palette

SCHÖNOX ST 50 / ST 25

Fugendichtband

SCHÖNOX ST ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Spezialfugendichtband. In Kombination mit SCHÖNOX Verbundabdichtungen zum Abdichten von Wand- Wand-/Bodenanschlüssen, auch in Fugenbereichen sowie für rissgefährdete Anschlüsse und Durchdringungen geeignet.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.

Rollenbreite: 120 mm
Materialstärke: ca. 0,6 mm
Flächengewicht: ca. 0,43 g/m
Farbe: gelb




Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
580458	7612895501277	50-m-Rolle	5.000/Palette
580483	7612895501512	25-m-Rolle	5.000/Palette

SCHÖNOX EC / IC

Außen- und Innenecke

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für wasserdichte Ecklösung in Feucht- und Nassräumen. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.

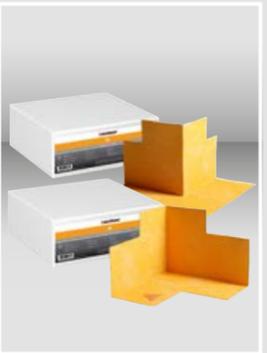

	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
AUSSENECKE EC	579668	7612895498775	7612895498782	1 Stück	50 Stück/Karton
INNENECKE IC	579641	7612895498683	7612895498690	1 Stück	50 Stück/Karton

SCHÖNOX FC

Dichtmanschette Boden

Querelastisch, beidseitig vlieskaschiert. Für einen wasserdichten Bodenablauf unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.



Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
579639	7612895498669	7612895498676	1 Stück	10 Stück/Karton

SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65

Dehnzonenmanschetten Wand

Für wasserdichte Rohrdurchführungen unterhalb keramischer Beläge. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm^{plus}.



	Material No.:	EAN Code Stück:	EAN Code Karton:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
D 8 (for Ø 12-24 mm)	579900	7612895499543	7612895499550	1 Stück	25 Stück/Karton
D 15 (for Ø 25-40 mm)	579908	7612895499673	7612895499680	1 Stück	25 Stück/Karton
D 21 (for Ø 35 - 50 mm)	579910	7612895499703	7612895499710	1 Stück	25 Stück/Karton
D 35 G (for Ø 50 - 75 mm)	580133	7612895500218	7612895500225	1 Stück	25 Stück/Karton
D 65 (for Ø 75 - 125 mm)	580134	7612895500232	7612895500249	1 Stück	25 Stück/Karton

SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Zur optimalen Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB

mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® empfehlen wir die SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX bestehend aus SCHÖNOX STECKBÜGEL 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Roller 100 und 180 mm, SCHÖNOX iFIX® Tool, Schutzhandschuhen, Cuttermesser.



Material No.:	EAN Code Gebinde:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	Box

Klebstoffe

SCHÖNOX PROTECT

Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen

Überall da, wo das Plus an Sicherheit erwartet wird. Designbeläge, Kautschukbeläge, PVC, PVC-freie elastische Beläge und viele weitere Bodenbeläge. Speziell für klimatisch anspruchsvolle und nassbelastete Bereiche. Auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen.

GISCODE RS10 - Verlegewerkstoffe methoxysilanhaltig.
EMICODE EC 1^{PLUS} R: sehr emissionsarm^{plus}, reguliert.



Ablüfzeit: 0-20 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,40 kg/l
Materialverbrauch: 250-500 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr



Material No.: 580061	EAN Code: 7612895500157	Gebinde: 14,0-kg-Kunststoffeimer	Verpackungseinheit: 33/Palette
-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



SCHÖNOX PROTECT

Der Sichere

1-Komponenten-Sicherheitsklebstoff,
meistert Klimaschwankungen und hält
auch höchsten Belastungen stand



Starke Bewegung im Sortiment

Wir ergänzen unser Sortiment um einen weiteren leistungsstarken, innovativen Sicherheitsklebstoff für Designbeläge und elastische Bodenbeläge, der neue Maßstäbe setzt: SCHÖNOX PROTECT.

Die Vorteile für Ihre Kunden im Überblick:

- **Verlegesicherheit:** auch geeignet bei klimatischen Belastungen wie z. B. Temperaturschwankungen durch bodentiefe Fenster oder einen höheren Feuchteeintrag, z. B. im Eingangsbereich sowie für Böden mit intensiver Nutzung oder mechanischer Belastung
- **Verarbeitungskomfort:** schnelle und sichere Verarbeitung, als 1-Komponentenklebstoff sofort gebrauchsfertig
- **Sicherheit am Bau:** hält höchsten Anforderungen stand, die zuverlässigste Lösung für kritische Verlegesituationen
- **Produktflexibilität:** die komplette Produktrange ermöglicht eine kostenoptimale Kombination der Klebstoffe, so kann flexibel der richtige Klebstoff für jede Anforderung ausgewählt werden



Für die beste Untergrundvorbereitung bietet SCHÖNOX die perfekt passenden Spachtelmassen.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de