

EIN
Familienausflug
MIT SCHÖNOX



DIE SCHÖNOX Q-FAMILIE - DAS ORIGINAL



Der Schnelle

Der Unbeschwerte



Der Wirtschaftliche

Die Vielseitigen

ALLE ERFAHRUNGEN EINER Familie



Der
Allerköner

Der
Spezialist



Der
Easy-Maker

Der
Zeitgeber





MIT IHM KANN MAN Rechnen

| SEHR LOHNENSWERT. QUALITÄT TRIFFT WIRTSCHAFTLICHKEIT |

Mit SCHÖNOX Q2 bist du sowohl im Objektgeschäft als auch bei Routineaufgaben auf der sicheren Seite. Der Kleber für vielseitigen und wirtschaftlichen Einsatz.

*Der Sparsfuchs
der Familie*



Zuverlässig hochwertige Ergebnisse beim alltäglichen Einsatz: **SCHÖNOX Q2** bietet auch im Wohnbereich zahlreiche Vorteile.



Der
Wirtschaftliche

←



SCHÖNOX Q2

Staubreduzierter, normalabbindender Flexkleber für die Verlegung von keramischen Belägen und Feinsteinzeug auf Wand- und Bodenflächen im Dünn- und Mittelbettverfahren

- Reduktion des CO₂-Fußabdrucks um 23 %
- Kunstharzvergütet
- Lange Einlegezeit
- Spachtelfähig

MORE SUSTAINABLE

- **Klima:**
23% geringerer CO₂ Fußabdruck
- **Luftqualität und Emissionen:**
Staubreduzierte Verarbeitung, sehr emissionsarm (EC1^{PLUS})
- **Nachhaltiges Bauen:**
Erfüllt die Anforderungen für die Gebäudezertifizierungen gemäß LEED (2,5 credits) und DGNB (höchste Qualitätsstufe)



HI Speed

| SCHNELL UND DENNOCH ZUVERLÄSSIG. DAS MACHT DEN GROSSEN UNTERSCHIED. |

Der SCHÖNOX Q4 RAPID ist ein schnellabbindender, flexibler Profiflexkleber. Er entwickelt aufgrund modernster Rohstoffe und innovativer Produktionsverfahren beim Anmischen mit Wasser ca. 90 % weniger Staub.

Optimal geeignet für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Belägen, Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen.

*Wenn Zeit Geld ist
sollte man noch schneller
handeln können.*





Der
Schnelle
←



SCHÖNOX Q4 RAPID

Die besonderen Eigenschaften:

- Hydraulisch schnell abbindend
- Hohe Frühfestigkeit
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Verformbar

Deine Vorteile:

Wegen effizienter und schneller Verarbeitung eine schnelle Wiederverwendung von Räumen mit Fliesen.



SCHÖNOX Q4 RAPID für eine schnelle Renovierung.



DAS FLEXIBLE

Multitalent

| HOHE ANSPRÜCHE SIND KEIN GRUND, NERVÖS ZU WERDEN. |

Der SCHÖNOX Q6 ist die perfekte Universallösung für alle Ansprüche: mehr Flexibilität, verlässlich hohe Leistung, hervorragende Verarbeitungseigenschaften und Sicherheit. In seinem viel-

fältigen Anwendungsspektrum ist er drinnen, draußen oder auch im Schwimmbad anzutreffen. Auch bei größeren Fliesenformaten wird unser Multitalent nicht nervös.

Macht jede Baustelle zu etwas Besonderem!



Die
Vielseitigen



SCHÖNOX Q6 / Q6 W

Stark staubreduzierter, flexibler Universal-Pulverkleber, optimal geeignet für die Verlegung von keramischen Belägen und Feinsteinzeug an der Wand und am Boden im Dünn-, Mittel- und Fließbettverfahren.

- SCHÖNOX Q6: Reduktion des CO₂-Fußabdrucks um 16%
- Spachtelfähig
- Variabel einstellbare Konsistenz
- Universalkleber im SCHÖNOX BALTERRA®-System
- Hoch kunstharzvergütet
- Lange Einlegezeit
- Sicher und vielseitig in der Anwendung



MORE PERFORMANCE

- Elegantes Auftragsverhalten beim Aufziehen des Klebers
- Hervorragend zu verarbeiten
- SCHÖNOX Q-TEC: Variabel einstellbare Konsistenz



MORE SUSTAINABLE

- 16% geringerer CO₂-Fußabdruck pro m²
- Staubreduziert
- Optimierte Flächenleistung



DIE UNBESCHWERTE
Leichtigkeit
IST SEINS.

**GANZ LEICHT: WENIGER
GEBRAUCHEN, HEISST
WENIGER VERBRAUCHEN.**

Mit SCHÖNOX Q8 ist es alles leicht: Das Gebinde wiegt nur 15 kg, das ist tragefreundlich und rüchenschonend. Und ganz leicht ist auch die sichere Verarbeitung bei gleichzeitig beeindruckend hoher Flächenleistung. Weniger Menge, aber volle Leistung!

*Weniger Menge, aber
volle Leistung!*



Der
Unbeschwerte

SCHÖNOX Q8

Stark staubreduzierter Leicht-Spezial-Pulverkleber für die Verlegung von keramischen Belägen, Steinzeug und Feinsteinzeug an Wand und Boden im Dünn-, Mittel- und Fließbettverfahren.

- Reduktion des CO₂-Fußabdrucks um 10%
- Hydraulisch erhärtend
- Sehr verbrauchs- und verarbeitungsoptimiert
- Variabel einstellbare Konsistenz
- Nur 15 kg Gebinde – tragefreundlich und rückschonend
- Sehr hohe Flächenleistung
- Hoch kunstharzvergütet
- Sichere, vielseitige Anwendung

MORE PERFORMANCE

- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragend zu verarbeiten
- SCHÖNOX Q-TEC: Variabel einstellbare Konsistenz



MORE SUSTAINABLE

- 10% geringerer CO₂-Fußabdruck pro m²
- Staubreduziert
- Ergonomische Verarbeitung



MIT ALLEN
Wassern
GEWASCHEN

| **MACHT EINFACH ALLES.**
MACHT ALLES EINFACH. |

Weißer, schnellabbindender, trasshaltiger und flexibler Universalkleber SCHÖNOX Q9 W für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Eignet sich für die Verlegung im Dünn-, Mittel-, Fließ- oder Dickbettverfahren von keramischen Belägen, Steinzeug und Feinsteinzeug.

Perfekt geeignet für die Verlegung von kalibrierten, nicht kalibrierten und nicht durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen.

Macht einfach
alles!
→



Der
Alleskönner
← - - -



SCHÖNOX Q9W

Die besonderen Eigenschaften:

- Partielles Abspachteln und Ausgleichen
- Keine durchschlagende Feuchtigkeit
- Auch für feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche geeignet
- Vielfältige Verarbeitungsverfahren
- Sehr hohe Flächenleistung
- Extrem schnelle Belastbarkeit
- Für Spezialanwendungen geeignet
- Lange Verarbeitung bei schneller Trocknung

Deine Vorteile:

Rundum höchste Leistung mit nur einem Fliesenkleber für alles – effizienteres Arbeiten, reduzierter Zeitbedarf, geringere Kosten.



Schon nach 3 Stunden sind die Flächen begeh- und verfugbar.



Unterbindet durchschlagende Feuchtigkeit dauerhaft durch kristalline Wasserbindung.



GANZ SCHÖN
entspannt

UND IST DER ESTRICH NOCH SO JUNG, BLEIBT ER TROTZALLEM GANZ GELASSEN.

Der SCHÖNOX Q12 hat entkoppelnde und spannungsabbauende Eigenschaften, damit bietet er größte Sicherheit bei allen Anwendungen. Er ist der Spezialist für das Verlegen großformatiger, keramischer Beläge, keramischer

Beläge im Außenbereich und Schwimmbad und insbesondere auf jungen, unbeheizten Zementestrichen. Für mehr Gelassenheit, falls mal Spannungen im Spiel sind.

Seine spannungsabbauende Art wirkt sehr angenehm.



Der
Gelassene



SCHÖNOX Q12

Sehr stark staubreduzierter, höchst flexibler Spezial-Pulverkleber geeignet zur Verlegung im Dünn- und Mittelbettverfahren an Wand und Boden sowie im Fließbettverfahren am Boden.

- Haftzugswerte liegen deutlich über den Anforderungen
- Baut Spannungen ab und wirkt entkoppelnd
- Höchste Flexibilität und Verformbarkeit
- Faserverstärkt
- Spezial-Pulverkleber im SCHÖNOX BALTERRA®-System
- Sehr lange Einlege- und lange Korrigierzeit



Zur Verlegung auf „jungen, unbeheizten Zementestrichen“.



Bietet Sicherheit bei der Verlegung auf Balkonen und Terrassen.

TAKE IT
easy



| DANK VERBESSERTER REZEPTUR IST JEDER AUFTRAG EASY. AUCH DER AUFTRAG DES KLEBERS. |

Der Fliesenkleber mit langer Verarbeitungszeit und schneller Trocknung, insbesondere für Riegel- und großformatige, keramische Fliesen. Der SCHÖNOX Q20 HYBRID hat eine variabel einstellbare Konsistenz und verhindert das Einsinken von keramischen Belägen.

Die Innovation auf calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuchte und im System mit unseren Sanierungssystemen SCHÖNOX RENOTEX 3D und SCHÖNOX LEICHTESTRICH.

Perfektes Arbeiten mit der SCHÖNOX-Hybrid-Technologie:

In Kombination mit der Hybridspachtelmasse SCHÖNOX HS 50 kann 6 Std. nach dem Einbringen der Spachtelmasse mit der Fliesenverlegung gestartet werden! ZACK FERTIG!





Der Easy-Maker



Mit verbesserter Rezeptur!

SCHÖNOX Q20 HYBRID

Staubreduzierter Hybridkleber

- Lange Verarbeitungszeit (60 Min.)
- Schnell erhärtend, nach nur ca. 4 Std. verfügbar
- Verlegung mit erhöhter Restfeuchte bis zu 1,0 CM % auf calciumsulfatgebundenen Estrichen möglich (Sonderinformationen einholen)
- Kennzeichnungsfrei
- Bis zu 25 % mehr Flexibilität zwischen minimaler und maximaler Wasserzugabe für mehr Verarbeitungskomfort

MORE PERFORMANCE

- SCHÖNOX Hybrid-Technologie
- Keine Grundierung erforderlich
- SCHÖNOX Q-TEC: Variabel einstellbare Konsistenz



MORE SUSTAINABLE

- 45% geringerer CO₂-Fußabdruck pro m²
- Staubreduziert
- ~ 50 % Pre-Consumer Recycling Material



MIT IHM DURCH **ZEIT** UND RAUM

STELL DIR VOR, DIE ZEIT TICKT SO WIE DU.

SCHÖNOX Q30 gibt dir genug Zeit zum Verlegen und ist schnell wieder belastbar - für mehr Effektivität bei großen Flächen. Der Grund ist der Einsatz der neuen SCHÖNOX Y-Technology. Auch sonst überzeugt der SCHÖNOX Q30 mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, vielfältigen Einsatzgebieten und einer nachhaltigen CO₂-Bilanz.



ca. 1 Stunde
Verarbeitungszeit



nach
ca. 1,5 Stunden
begehrbar



nach
ca. 2 Stunden
verfügbar



Der Zeitgeber



SCHÖNOX Q30

Flexibler, schnell-abbindender Spezial-Pulver-Kleber für die Verlegung keramischer Fliesen und Platten im Dünn-, Mittel- und Fließverfahren

- SCHÖNOX Y-Technology
- Perfekte Ergebnisse bei Dauerhaftigkeitsprüfungen
- Lange Verarbeitungs- und Korrigierzeit, kurze Abbindezeit und schnelle volle Belastbarkeit
- Optimal geeignet für die Verlegung von Natursteinen und Großformaten
- Innen und Außen

Ihre Vorteile:
Lange Verarbeitungszeit und schnelle Trocknung – für mehr Effektivität bei großen Flächen.

Er gibt Dir genug Zeit zum Verlegen und ist schnell wieder belastbar. So bleibt Dir genug Zeit für andere Dinge!

MORE PERFORMANCE

- Sehr schnelle Belastbarkeit
- Sehr hohe Dauerhaftigkeit
- Y-Technology



MORE SUSTAINABLE

- 45% geringerer CO₂-Fußabdruck pro m²
- Staubreduziert
- Nicht hautreizend

More Performance - More Sustainable

Die Kennzeichnung „More Performance - More Sustainable“ steht für Produktinnovationen von Sika, die sich durch eine einzigartige Kombination von höherer Leistungsfähigkeit und erwiesenen Nachhaltigkeitsvorteilen auszeichnen. Ein Produkt gilt innerhalb seiner Technologie als nachhaltige Lösung, wenn es für unsere Kunden eine überlegene Leistung mit einem deutlichen Nachhaltigkeitsbeitrag verbindet.




DIE SMARTEN SANIERUNGSLÖSUNGEN

Wir verbinden das Gute gegen die bösen Kräfte aus dem Untergrund. Mit innovativen Mitteln und vor allem einem Team, das genau weiß, wie man diese Mittel einsetzt. Nutze das Know-how unserer stets einsatzbereiten S-M-A-R-T Connexion und verschaffe Dir und Deinen Kunden wieder festen Boden unter den Füßen. Sanierung ist keine Zauberei, wenn man weiß, wie es geht.



Hier lang für mehr Infos →

SCHÖNOX Q-TEC: DIE MISCHUNG MACHT'S

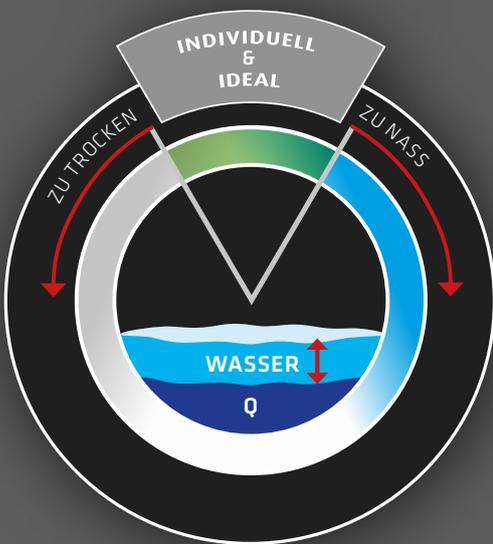

Üblicherweise kommt es bei unterschiedlichen Wasserzugaben zu Veränderungen in den technischen Eigenschaften eines Klebers. Besonders die Haftzugwerte zeigen einen Abfall bei hoher Wasserzugabe. SCHÖNOX Q-TEC gibt Ihnen 100% Sicherheit, dass über die gesamte mögliche Wasserzugabe die technischen Eigenschaften des Klebers deutlich über den normativ festgelegten Werten liegen: Jeder Q-TEC-Fliesenkleber der Q-Familie ist bauphysikalisch geprüft und in allen angegebenen Mischungsverhältnissen für alle Anwendungen sicher!

DARF'S EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Großformate sind gefragter denn je. Sie verleihen Räumen Großzügigkeit mit besonderem Ambiente für außergewöhnliche Ansprüche. Fliesen in Größen bis zu 3 x 1 m oder einer geringen Stärke von nur 3 mm sind heute keine Seltenheit mehr. Die professionelle Verlegung ist dabei von entscheidender Bedeutung.

Bei der Verlegung von Großformaten gewinnt die optimale Vorbereitung von Untergründen an Bedeutung. Sowohl an Wand- als auch an Bodenflächen sind sie unerlässlich für eine sorgfältige, zügige und wirtschaftliche Verlegung.

Zur Vollendung eines hochwertigen Arbeitsergebnisses, welches auch sehr anspruchsvolle Auftraggeber und Architekten zufriedenstellt, empfehlen wir die Fliesenkleber SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX Q20 HYBRID und SCHÖNOX Q30.



IMMER DER RICHTIGE FLIESENKLEBER



	Q30	Q20
Eigenschaften		
Basis	Y-Technology	Hybrid
DIN EN 12004	C2 FE S1	Tile adhesive indoor
Entspricht der Flexmörtelrichtlinie der Deutschen Bauchemie	X	
Anwendungsbereich		
Insbesondere für Riegel-, Groß- und Mega-Formate geeignet		
Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel		X
Dickbettmörtel		
Verfugbar nach	>= 2 Std.	>= 4 Std.
Schichtdicken	bis 20 mm	bis 10 mm
Mögliche Untergründe		
Beton (mind. 3 Monate alt)		
Beton (6 Monate alt)		
Porenbeton		
Mauerwerk		
Zementputz		
Kalk-Zementputz		
Gipsputz		
Gipskartonplatten		
Ausbau- und mörtelbeschichtete Hartschaumträgerplatten		
Verbundabdichtungen (Übersicht abP berücksichtigen)		
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteine		
Boden		
Beton (mind. 28 Tage alt, Sonderinformationen einholen)		
Beton (3 Monate alt)		
Beton (6 Monate alt)		
Junge Zementestriche nach Vorgaben Produktdatenblatt		
Zementestriche nach DIN 18560		
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560		
Trockenestriche (gipsgebunden)		
Gussasphaltestriche AS IC10 und AS IC15 nach DIN 18560		
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)		
PVC (je nach Belastung ggf. auch SCHÖNOX 2K PU SOLID)		
Festliegende keramische Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteine		
Untergründe, bei denen Spannungen nicht auszuschließen sind (keramische Beläge)		
SCHÖNOX HS 50		
Auf Dünnschichtheizungen, z. B. Uponor, Roth		

Sika Deutschland GmbH

Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de