




## Die Schichtdicken in der Übersicht

Für das Erzielen höherer Schichtdicken können die Spachtelmassen der SCHÖNOX ZM Familie gestreckt eingesetzt werden.

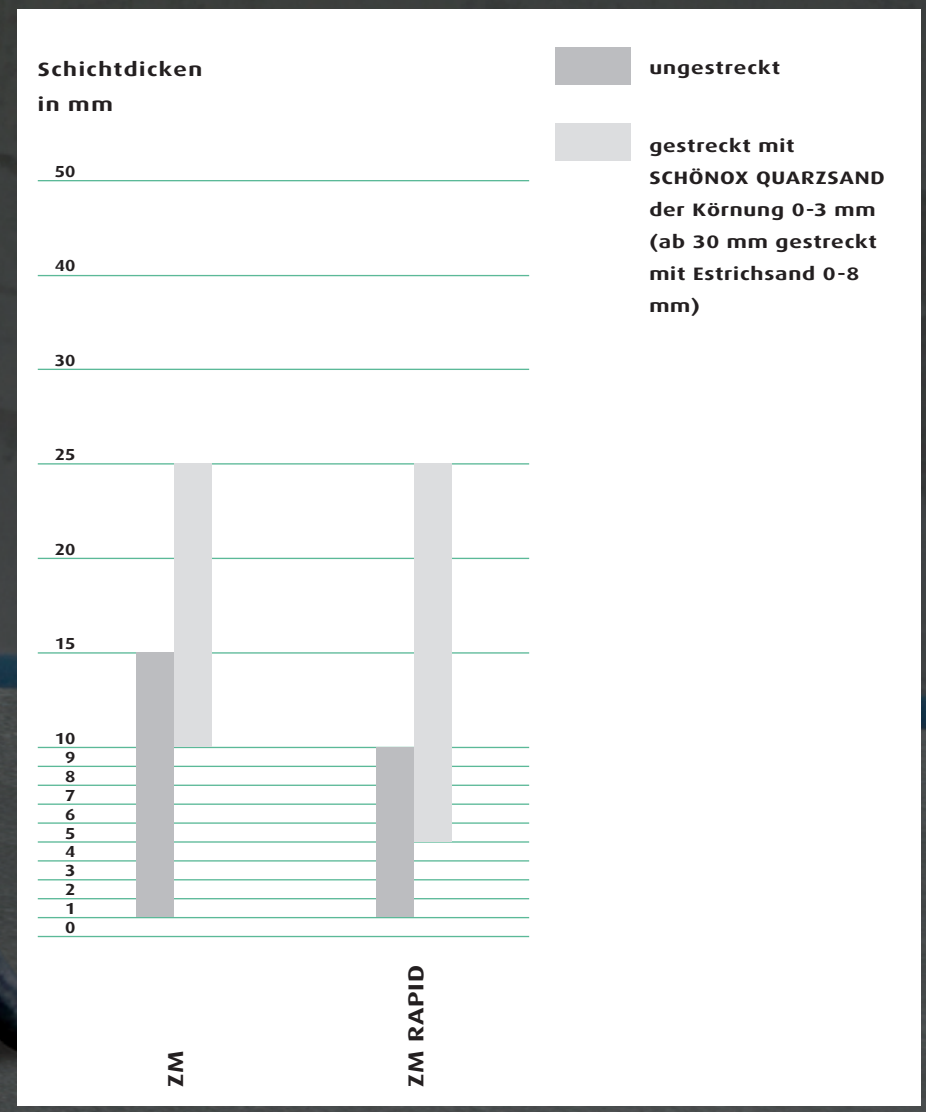

## Die richtigen Spachtelmassen vereint in einer Familie.

### Alle SCHÖNOX ZM Bodenspachtelmassen:



- Hervorragendes Verlaufsverhalten
- Lange verarbeitbar und schnell begehbar
- Schwundoptimiert
- Universell einsetzbar
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Pumpfähig

### SCHÖNOX ZM – Die Klassische

- Mehr Wirtschaftlichkeit im tagtäglichen Einsatz auf vielen Untergründen

### SCHÖNOX ZM RAPID – Die Schnelle

- Deutlich kürzere Bauzeiten durch extrem schnelle Trocknung

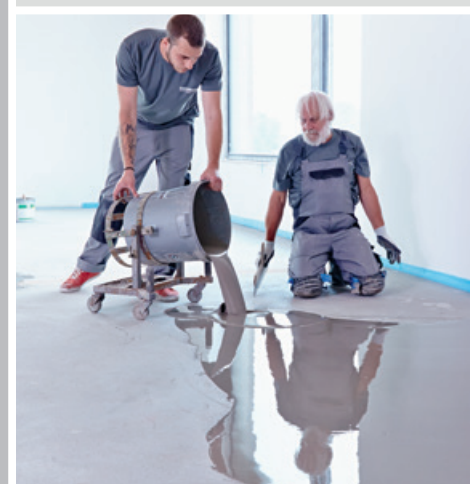

**Sika Deutschland GmbH**  
 Niederlassung Rosendahl  
 Alfred-Nobel-Straße 6  
 48720 Rosendahl  
 Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101  
 E-Mail: info@schoenox.de



## SCHÖNOX ZM FAMILIE



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

www.schoenox.de



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.  
 06/2021 - Art. 100-000-05-91

## Die richtigen Spachtelmassen für alle Herausforderungen!

Die Beschaffenheit des Untergrunds ist maßgeblich entscheidend für die Optik und Qualität des Bodenbelags. Mit den sehr emissionsarmen Zementspachtelmassen der SCHÖNOX ZM Familie stehen Ihnen drei Produkte zur Verfügung, die eins gemeinsam haben: eine perfekte Leistung auf jedem Untergrund und bei jeder Anforderung auf der Baustelle.

Die Basis-Eigenschaften der SCHÖNOX ZM Familie sind bei allen Produkten von gleich hoher Qualität:

- Hervorragendes Verlaufsverhalten
- Lange verarbeitbar und schnell begehbar
- Schwundoptimiert
- Sehr gute Saugfähigkeit
- Universell einsetzbar
- Hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis
- Pumpfähig



### SCHÖNOX ZM



Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre Glätt- und Nivelliermasse.

#### Die Klassische - Mehr Wirtschaftlichkeit im täglichen Einsatz auf vielen Untergründen!

- Nach 6 Stunden verlegereif bis 3 mm
- Lange verarbeitbar und schnell begehbar
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Blauer Engel - das Umweltzeichen



### SCHÖNOX ZM RAPID



Sehr emissionsarme, schnellabbindende Zementspachtelmasse.

#### Die Schnelle - Perfekt für kurzfristig durchzuführende Arbeiten: Nach 90 Minuten verlegereif für viele Belagsarten!

- Nach 1,5 bis 2 Stunden verlegereif für viele Belagsarten
- Lange verarbeitbar
- Hohe Festigkeit
- Pumpfähig
- Blauer Engel - das Umweltzeichen



#### PRAXIS-TIPP

##### Spachtelmassen ergonomisch, schnell, sauber und effektiv verarbeiten!

Die Vorteile für den Einsatz der Pumptechnik sprechen für sich: Ergonomisches Arbeiten im Stehen, hohe Flächenleistungen bis 5000 m<sup>2</sup> / Tag, schnelles Erstellen planebener, optimaler Untergründe, einfaches, sauberes Handling und geringe Rüstzeiten. Die Spachtelmassen der SCHÖNOX ZM Familie sind perfekt für den Einsatz der Pumptechnik abgestimmt und sorgen für optimale Ergiebigkeit.



## Anwendungssystematik

#### Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| EMICODE  |   |
| Blauer Engel   |   |
| Stuhlrolle geeignet nach DIN 12 529 ab 1,0 mm Schichtdicke |   |
| Festigkeiten   |   |
| <b>Verbräuche</b>  |   |
| ungestreckt  | Materialverbrauch (kg/m <sup>2</sup> /mm)                       |
|  | Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m <sup>2</sup> ) |
| + 65 Gew.% Quarzsand                                       | Materialverbrauch (kg/m <sup>2</sup> /mm)                       |
|  | Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m <sup>2</sup> ) |

#### Mögliche Untergründe

|  |
|--|
| Rohbeton, Fertigbetonelemente (mind. 6 Monate alt)         |
| Zementestrich nach DIN 18560                               |
| SCHÖNOX Schnellestriche                                    |
| Calciumsulfatgebundener Estrich                            |
| Gussasphaltestrich IC 10 und IC 15 nach DIN 18560          |
| Magnesiaestriche   |
| Steinholzestrich   |
| Steinfliesen, Terrazzo- oder Mosaikböden, Klinker          |
| Holzpressspanplatten (V 100) verschraubt und/oder verklebt |
| Festliegende Holzdielen                                    |

|   | ZM                   | ZM RAPID             |
|---|----------------------|----------------------|
| EMICODE   | EC 1 <sup>PLUS</sup> | EC 1 <sup>PLUS</sup> |
| Blauer Engel  | ja                   | ja                   |
| Stuhlrolle geeignet nach DIN 12 529 ab 1,0 mm Schichtdicke      | ja                   | ja                   |
| Festigkeiten  | CT-C40-F7            | CT-C50-F10           |
| <b>Verbräuche</b>   |                      |                      |
| ungestreckt   |                      |                      |
| Materialverbrauch (kg/m <sup>2</sup> /mm)                       | 1,5                  | 1,5                  |
| Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m <sup>2</sup> ) | 16,6                 | 16,6                 |
| + 65 Gew.% Quarzsand  |                      |                      |
| Materialverbrauch (kg/m <sup>2</sup> /mm)                       | 1,2                  | 1,2                  |
| Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m <sup>2</sup> ) | 20,8                 | 20,8                 |
| <b>Mögliche Untergründe</b>                                     |                      |                      |
| Rohbeton, Fertigbetonelemente (mind. 6 Monate alt)              | ja                   | ja                   |
| Zementestrich nach DIN 18560                                    | ja                   | ja                   |
| SCHÖNOX Schnellestriche   | ja                   | ja                   |
| Calciumsulfatgebundener Estrich                                 | ja                   | ja                   |
| Gussasphaltestrich IC 10 und IC 15 nach DIN 18560               | ja                   | ja                   |
| Magnesiaestriche  | ja                   | ja                   |
| Steinholzestrich  | ja                   | ja                   |
| Steinfliesen, Terrazzo- oder Mosaikböden, Klinker               | ja                   | ja                   |
| Holzpressspanplatten (V 100) verschraubt und/oder verklebt      | ja                   | ja                   |
| Festliegende Holzdielen   | ja                   | ja                   |

ja / vorzugsweise
ja / geeignet
nein / nicht geeignet

