

JETZT KOMMT'S FAUST DICK.



SCHÖNOX iFLOOR®
mit der neuen




Schnelle und bequeme
Verarbeitung im Stehen

2 Stunden Einlegezeit
für hohe Flächenleistung

Maximale Klebkraft
für Designbeläge

Nach der Verlegung
sofort belastbar

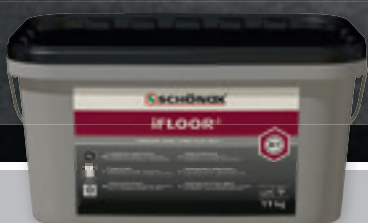

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

| SCHÖNOX iFLOOR®
Das neue Original! |

SCHÖNOX iFLOOR® war mit der Einführung in 2009 der erste Rollklebstoff für Designbeläge. Die Erfahrung zählt sich aus – bis heute ist SCHÖNOX iFLOOR® der meistverkaufte Rollklebstoff – es wurden bereits mehrere Millionen Quadratmeter LVT mit dem einzigartigen Rollklebstoff auf Dispersionsbasis verlegt.

Und jetzt kommt's faustdick! SCHÖNOX iFLOOR® mit der neuen Powerformel für mehr Klebkraft.




Das SCHÖNOX iFLOOR® Set wird komplett mit allen notwendigen Produkten geliefert - inklusive Grundierung und der Spezialrollen.



Neue Farbe, neue Viskosität: SCHÖNOX iFLOOR® ist jetzt lila und die neue Viskosität sorgt für den korrekten Klebstoffauftrag.



SCHÖNOX iFLOOR® mit der neuen

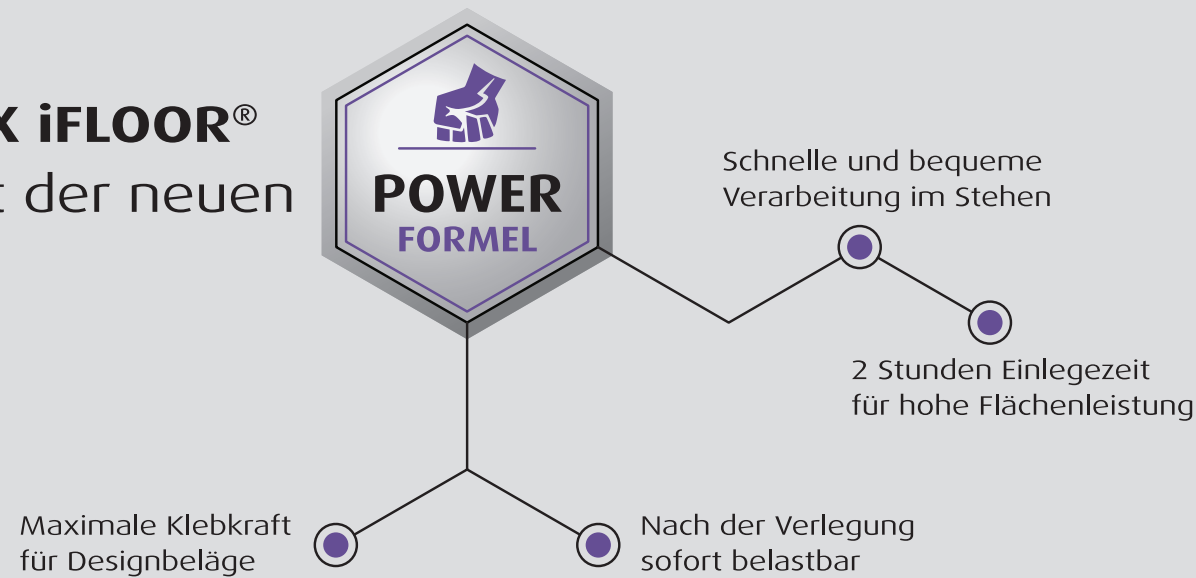


● **Schnelle und bequeme Verarbeitung im Stehen**

SCHÖNOX iFLOOR® wird im Stehen mit einer Rolle aufgetragen. Das ist nicht nur einfacher und bequemer, sondern auch wesentlich effizienter. Mit SCHÖNOX iFLOOR® schaffen Sie leicht bis zu 40% mehr als im Nassbettverfahren.

Rollen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf - achten Sie darauf, dass sich keine Pfützen und Nester bilden. Nach einer kurzen Ablüftezeit von ca. 15 Minuten können Sie mit der Verlegung des Designbelags beginnen.



SCHÖNOX iFLOOR® wird im Stehen mit einer Rolle aufgetragen.

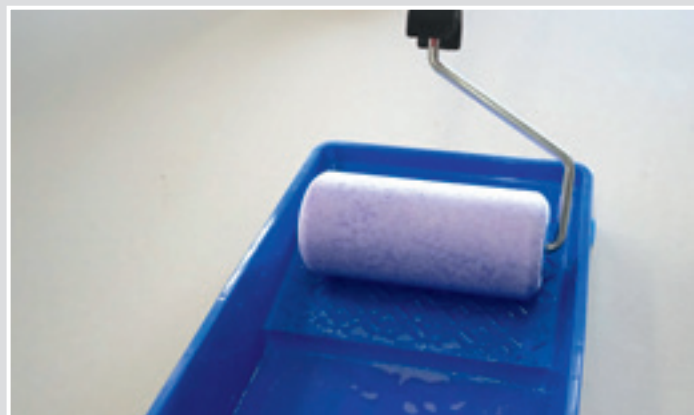

Setkomponente SCHÖNOX KH FIX - die Grundierung ist gebrauchsfertig und schnell trocknend



Die intensive Farbstellung erleichtert die Kontrolle des Materialauftrags.

● **2 Stunden Einlegezeit für hohe Flächenleistung**

SCHÖNOX iFLOOR® hat eine Einlegezeit von 2 Stunden. Trotzdem können Sie den Designbelag nach dem Verlegen sofort belasten. Das bedeutet, dass Sie von der bereits verlegten Fläche aus arbeiten können und 2 Stunden Zeit haben, bevor der Kleber trocknet. Dadurch ist es möglich, große Flächen in einem Zug zu bearbeiten.

SCHÖNOX iFLOOR® ist verarbeitungsfertig und kann nach kurzem Aufrühren direkt auf die grundierte Fläche aufgetragen werden.

● **Nach der Verlegung sofort belastbar**

Mit SCHÖNOX iFLOOR® sind Designbeläge sofort nach der Verlegung voll belastbar. Sie können also direkt nach dem Abschluss der Arbeiten Möbel auf die Fläche stellen.

Durch SCHÖNOX iFLOOR® wird das Eindruckverhalten deutlich reduziert. Der Kleber eignet sich deshalb ideal für hochwertige PVC-Designbeläge.

● **Maximale Klebkraft für Designbeläge**

Die neue Powerformel des SCHÖNOX iFLOOR® bietet Ihnen viele Vorteile. Eine sichere Verklebung von Designbelägen durch verbesserte Klebkraft. Die angepasste neue Viskosität gibt Sicherheit bei der Erzielung der korrekten Auftragsmenge. Gleichzeitig wurde das Spritzverhalten beim Klebstoffauftrag reduziert.

Der geringe Verbrauch pro m² macht das Arbeiten mit dem SCHÖNOX iFLOOR® besonders wirtschaftlich.



Geeignete Designbeläge!?

Folgen Sie dem QR-Code zur Liste „Geprüfte Designbeläge“.



Dank der 2-stündigen Einlegezeit ist es möglich große Flächen in einem Zug zu bearbeiten.



Falls nötig, können einzelne Planken auch lange nach der Verlegung, ausgetauscht werden.

| SCHÖNOX iFLOOR® – Der Rollklebstoff für Designbeläge |

Deutschlands meist gekaufter Rollklebstoff mit der neuen Power-Formel für PVC-Designbeläge

Produkteigenschaften:

- Powerformel für bessere Klebkraft
- Ergonomisches Arbeiten im Stehen
- Sehr lange Einlegezeit bis zu 2 Stunden
- Hohe Flächenleistung – geringer Verbrauch pro m²
- Schnelle Anfangshaftung
- Direkt belastbar
- Kein Klebstoff in den Belagsfugen und Händen
- Sehr ergiebig
- Gute Renovierungsfähigkeit

Haupteinsatzgebiete:

- SCHÖNOX iFLOOR® eignet sich zum Verkleben von:
PVC-Designbelägen in Planken- und Fliesenformaten
- Perfekt für die Umsetzung von anspruchsvollen, kreativen Verlegemustern

Das bedeutet für Sie:

- Mehr Sicherheit bei der Verklebung von Designbelägen dank der Powerformel
- Intelligente Systemlösung als Set: mit Spezial-Rolle und Grundierung
- Zeitersparnis: Mit SCHÖNOX iFLOOR® ist man bis zu 40% schneller gegenüber einer herkömmlichen Verlegung
- Gesundheitsschonend durch ergonomisches Arbeiten
- Sauberes Arbeiten ohne Klebstoffaustritt aus den Fugen



| Das Beste aus zwei Welten.

Die SCHÖNOX HS Spachtelmassen verbinden die besten Eigenschaften von Gips- und Zementspachtelmassen. In Kombination mit SCHÖNOX iFLOOR® sind Sie mit Ihrem Projekt „ZACK FERTIG!“.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de

