BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT
SikaProof® Primer-01

Primer für das SikaProof Abdichtungssystem

PRODUKT-BESCHREIBUNG	SikaProof Primer-01 ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich als Haftvermittler, basierend auf Synthesekautschuk und Harz
ANWENDUNGSGEBIETE	▪ SikaProof Primer-01 dient der Haftverbesserung bei der Applikation von SikaProof Tape-150 bei feuchter oder kalter Witterung auf der Vliesseite der SikaProof A
PRODUKTMERKMALE	▪ Gebrauchsfertiger Voranstrich ▪ Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen, speziell auf der Vliesseite der SikaProof A ▪ Einfache Verarbeitung, Auftrag mit Pinsel oder Walze ▪ Kurze Ablüftzeit, auch bei niedrigen Temperaturen

PRODUKTDATEN

FORM	
KONSISTENZ	flüssig
FARBE	orange
GEBINDEGRÖSSE	Blechgebinde; 5 kg oder 12,5 kg
LAGERBEDINGUNGEN / HALTBARKEIT	SikaProof Primer-01 besitzt ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 12 Monaten, ab Datum der Produktion. SikaProof Primer-01 in Originalverpackung trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung, Schnee, Eis, Wasser, großer Hitze oder Wärmequellen zu lagern. Die Lagerungstemperatur liegt zwischen + 5°C und + 30°C. Bei Transport und Lagerung dürfen die Gebinde nicht beschädigt werden. Das Material ist Lösemittelhaltig, Sicherheitsbestimmungen beachten.

TECHNISCHE DATEN

CHEMISCHE BASIS	Synthesekautschuk und synthetische Harze. Enthält Lösungsmittel
DICHTE	~ 0.84 kg/l (+20 °C)
FLAMMPUNKT	-20°C

ANWENDUNGSGRENZEN

UNTERGRUND-BESCHAFFENHEIT	Als Applikationsuntergrund bei der Verwendung für SikaProof Tape-150 dient die Vliesseite der SikaProof A Dichtungsbahn. Bei feuchter Witterung ist stehendes Wasser vom Vlies zu entfernen und das Vlies mit SikaProof Primer-01 vorzubehandeln. Weiterhin kann SikaProof Primer-01 auch auf verschiedenen weiteren Untergründen (z.B. bei Detailausbildungen wie Durchdringungen etc.) als Haftungsverbesserung verwendet werden. In diesem Fall sollte vor der Applikation der Einsatz separat getestet werden. Alle Untergründe müssen sauber, tragfähig und frei von losen sowie trennenden Substanzen wie Fette, Öl und Schmutz etc. sein.
UNTERGRUND- UND UMGEBUNGSTEMPERATUR	Minimal + 5°C Maximal + 35°C

APPLIKATION BEI SIKAPROOF A

1. ALLGEMEIN	SikaProof Primer-01 dient der Haftverbesserung bei der Applikation von SikaProof Tape-150 bei feuchter oder kalter Witterung auf der Vliesseite der SikaProof A. Die Stoßausbildung sowie generelle Applikation des SikaProof Tape-150 erfolgt entsprechend den Vorgaben des Produktdatenblattes und der Verarbeitungsrichtlinie von SikaProof A.
2. UNTERGRUNDVORBEREITUNG	Vlies vor der Applikation von Verschmutzung reinigen. Stehendes Wasser ist zu entfernen. Das Vlies darf bei der Applikation feucht sein.
3. PRIMER AUFRÜHREN	SikaProof Primer-01 ist 1-komponentig und wird gebrauchsfertig geliefert. Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mixen. Gebinde vorsichtig öffnen und mit Rührholz aufrühren. Produkt ist lösemittelhaltig – umsichtig Arbeiten und geeignete Schutzkleidung tragen. Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen beachten (Sicherheitsdatenblatt).

4. PRIMER AUFTRAGEN

Auftragsfläche des Primers größer als die Grundfläche des zu applizierenden Tapes dimensionieren (ca. 5mm empfohlen) - ggf. Applikationsfläche im Vorfeld mit Stift markieren. SikaProof Primer-01 mit Rolle oder Pinsel vollflächig und satt auf dem Vlies auftragen.
Materialverbrauch: ca. 100g/lfm (abhängig von Applikationsbreite)
Nur Bereiche vorbereiten, die auch am selben Tag mit dem Tape-150 überklebt werden.
Anmerkung: größer als notwendig aufgetragene Bereiche oder versehentliche Flecken in der Vliesfläche haben keinen negativen Einfluss auf die Frischbetonverbundwirkung und den Hinterlaufschutz.

5. ABLÜFTZEIT

Vor der Applikation des Tapes Ablüftzeit des Primers beachten. Die Oberfläche muss berührtrocken sein (Bewertung mit Fingertest).
Die Ablüftzeit ist abhängig von der Auftragsmenge und den umgebenden Witterungsbedingungen (etwa 30 Min. bi 20°C)

6. SIKAPROOF TAPE-150 APPLIZIEREN

7. SIKAPROOF TAPE-150 ANREIBEN

Entsprechend der Verarbeitungsrichtlinie SikaProof A das Tape-150 kräftig anreiben. Geeignete Hilfsmittel wie z.B. Andrückrolle verwenden.

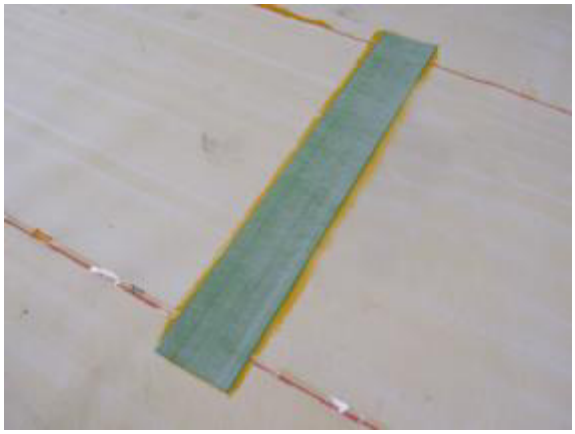

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung mit Reiniger, z.B. Cleaner L100 reinigen.

ANWENDUNGS-EINSCHRÄNKUNGEN

Abdichtungsarbeiten mit dem SikaProof A System sollten nur durch von Sika geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.
Die separat erhältliche Verarbeitungsrichtlinie SikaProof A ist zu beachten.

WICHTIGE HINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser Systemdatenblatt (Kennziffer 7510) „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.
Sicherheitsdatenblätter können von unserer Internetseite www.sika.de heruntergeladen werden.

DATENBASIS

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte, oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland

Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-321
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de

© 2014 Sika Deutschland GmbH