

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® Montagehalter

Kiesleisten-Montagehalter für Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen

BESCHREIBUNG

Sarnafil® Montagehalter ist ein vorgefertigter Montagehalter für Kiesleisten-Profile in Verbindung mit Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen.

ANWENDUNG

Sarnafil® Montagehalter ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Sarnafil® Montagehalter dient der durchdringungsfreien Befestigung von Kiesleisten auf Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen. Für Flachdächer mit einer Dachneigung von < 5°.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Keine Durchdringung der Dachabdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Erhältlich für Innen- oder Außenmontage der Kiesleiste
- heißluftverschweißbar



PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Schweißtablett: Flexible Polyolefine (FPO) auf Basis PP Kiesleistenhalter: Edelstahl 1.4301
Lieferform	Verpackung mit 10 Stück
Aussehen/Farbton	Schweißtablett: beige fenstergrau (nur innen) Kiesleistenhalter: silber
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	Trockene Lagerung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C.

Abmessungen	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe
	Sarnafil® Montagehalter außen	150 mm	140 mm	120 mm
	Sarnafil® Montagehalter innen	120 mm	140 mm	120 mm

SYSTEMINFORMATIONEN


Systemaufbau	Systemprodukte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen ▪ Kiesleisten-Profile 60 und 100 mm
--------------	--

ANWENDUNGSMETHODEN

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur	-30 °C min. / +60 °C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

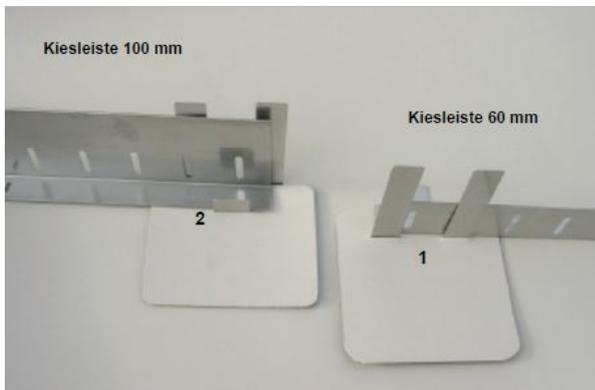

- 1= Montagehalter nach außen
2= Montagehalter nach innen

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Die Montagehalter im Abstand von ca. 60 cm direkt auf die Abdichtung aufschweißen. Anschließend die Kiesleisten in die Edelstahlhalterungen einlegen und die drei überstehenden Halteteile umbiegen. Die Höhe der beiden senkrechten Halterungen müssen bei der Kiesleiste 60 mm in der Höhe angepasst werden.

Achtung: Bei stark geneigten Flachdächern die Montagehalter und Kiesleisten nicht als „Schubschwelle“ einsetzen.

WEITERE HINWEISE

Der Einsatz der Sarnafil® Formteile ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die Dauergebrauchstemperatur ist auf +50 °C beschränkt.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT
Sarnafil® Montagehalter
April 2020, Version 01.01
020945032100002000

SarnafilMontagehalter-de-DE-(04-2020)-1-1.pdf

