Sika ComfortFloor®
Aton FX

Für Räume mit Stil –
und Substanz

BUILDING TRUST

Sika ComfortFloor® Aton FX
EXKLUSIVER UNIKATBODEN IN MINERALISCHER OPTIK

EIN MINERALISCHES MATERIAL, das elastisch genug ist, können wir leider vergessen. Warum finden wir dann nicht ein elastisches Material, das mineralisch genug ist?

Diese Frage haben wir uns gestellt und darauf eine passende Antwort gefunden:

Sika ComfortFloor® Aton FX, die smarte Lösung für einen eleganten, fugenlosen Boden in mineralischer Optik.

PROJEKTSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN VON BESCHICHTUNGSSYSTEMEN

LEICHTE ORIENTIERUNG MIT PIKTOGRAMMEN
Die hier aufgeführten Piktogramme erläutern die wichtigsten Anforderungen und Funktionen von Bodenbeschichtungen.
Sie bieten in den nachfolgend beschriebenen Beschichtungssystemen einen schnellen Überblick über die Leistungsfähigkeit der einzusetzenden Produkte.

RISSÜBERBRÜCKUNGSFÄHIGKEIT
Bauwerke, die einer statischen Beanspruchung unterliegen, brauchen Beschichtungssysteme mit Rissüberbrückungsfähigkeit, damit die Oberfläche optisch in einem guten Zustand bleibt und keine aggressiven Flüssigkeiten in den Untergrund dringen können.

UV-BESTÄNDIGKEIT
Die UV-Strahlung des Sonnenlichts kann sich auf Bodenbeläge schädlich auswirken. Ist ein Boden dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, muss er seine Funktionen trotz anstehender UV-Belastung erfüllen können.

TRITTSCHALLDÄMMUNG
In publikumsintensiven Bereichen wie Eingangshallen, Ausstellungs- und Verkaufsräumen, Büros, Schulen und Krankenhäusern tragen trittschalldämmende und flexible Beschichtungen dazu bei, die anfallende Geräuschkulisse zu dämmen.

STUHLROLLENBESTÄNDIGKEIT
Rollen von Bürostühlen führen aufgrund ihres verhältnismäßig kleinen Durchmessers zu hohen Punktlasten, die sich lokal durch starke mechanische Belastungen auswirken. Ein hochwertiges Beschichtungssystem kann dieser starken Beanspruchung nachweislich standhalten.

RUTSCHFESTIGKEIT
Rutschfestigkeit ist eine Anforderung aus dem Bereich der Arbeitssicherheit und in allen Fußgängerbereichen obligatorisch. Je rauer die Oberfläche, desto höher die Rutschhemmung. Die Bewertungsklassen reichen von R9 (leicht rutschhemmend) bis R13 (stark rutschhemmend). Im Innenbereich werden meist die Klassen R9 und R10 bevorzugt.

EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE
Eine wichtige Anforderung an Bodenbeschichtungen liegt in der einfachen Beseitigung von Verunreinigungen durch normale Trocken- oder Nassreinigung. Zur Pflege der Kunstharzböden bieten wir auf die Bedürfnisse des Bodens abgestimmte Reinigungs- und Pflegeanleitungen an.

WÄRMELEITFÄHIGKEIT
Neben der Raum- und Bodentemperatur ist die Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden im Raum.

HYGIENISCHE UNBEDENKLICHKEIT
Um mikrobiologische Kontamination in sensiblen Bereichen mit hohen Reinheitsanforderungen so gering wie möglich zu halten, sollten für Fußböden, Wände und Fugen Werkstoffe ausgewählt werden, die eine sehr geringe Emission von Partikeln und eine sehr geringe Ausgasung (TVOC) aufweisen. Darüber hinaus sollte der Werkstoff nicht verstoffwechselbar sein, damit er das Wachstum von Mikroorganismen (z.B. Bakterien) hemmen kann.

SCHNELLIGKEIT
Schnelligkeit ist in der heutigen Zeit von wichtiger Bedeutung. Es erspart Zeit und Kosten.

EMISSIONSPRÜFUNG NACH AGBB
Geringe Freisetzung von Emissionen spielt in der heutigen Zeit eine immer bedeutendere Rolle. Auch im Bereich der Bodenbeschichtungen wird viel Wert darauf gelegt, Produkte aus unbedenklichen Bestandteilen zu verwenden.

STEELY GLIMPSE

HAPTIK

Sika ComfortFloor® Aton FX sorgt für ein weiches und warmes Gefühl.
Es macht Spaß, auf diesem Boden barfuß zu gehen.

MEDIUM GREY

LANGLEBIG UND ROBUST

Der Boden steht für eine dauerhafte Funktionalität und einfache Instandhaltung.

BROWN BEIGE

ELASTISCH

Sika ComfortFloor® Aton FX basiert auf widerstandsfähigem, elastischem Polyurethan und neigt nicht zur Rissbildung.

DEEP IRON

HYGIENE

Sika ComfortFloor®Aton FX bietet einen glatten Boden ohne Fugen, der sehr leicht zu reinigen ist.

ROCKY ROAD

SCHNELLIGKEIT

Mit Zugabe des Sikafloor®-3000 Snapbooster wird die Aushärtezeit extrem beschleunigt, wodurch eine schnellere Nutzung der Flächen erreicht wird.

UMBRA GREY

EMISSIONSPRÜFUNG

Sika ComfortFloor® Aton FX wird auf Basis der neuesten, unbedenklichen Bestandteile und Rohstoffe hergestellt. Bei der Anwendung werden laut Emissionsprüfung gemäß AgBB nur geringe Emissionen freigesetzt.

Sika ComfortFloor® Aton FX

2 MM ELASTISCHE PU-VERLAUFSBESCHICHTUNG MIT MINERALISCHER OPTIK

Sika ComfortFloor® Systeme sind mit breitgefächerten Eigenschaften wie Akustik, Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und Oberflächenelastizität erhältlich.

SYSTEMAUFBAU

1	Grundierung:	**Sikafloor®-150 Plus/-151/-1590/-701**
2	Verlaufsbeschichtung:	**Sikafloor®-3000 FX** + **Sikafloor®-3000 Additive** Optional: **Sikafloor®-3000 Snapbooster**
3	Versiegelung:	**Sikafloor®-304 W/-306 W**

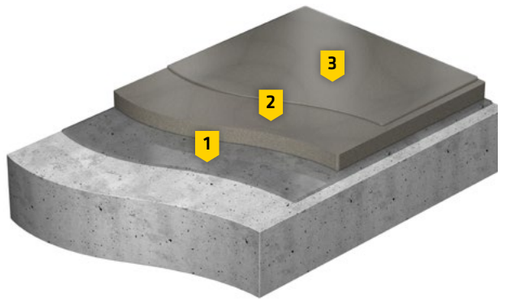

PRODUKTVORTEILE

- Fugenlos
- Emissionsprüfung gemäß AgBB
- UV-beständig und lichtecht
- Komfortable, weiche Trittflächen
- Elastisch
- Pflegeleicht



Für alle Wohn- und gewerblichen Bereiche



Nutzung im industriellen Bereich – maßige Nutzung

Stuhlrolleneignung (Rollen gem. EN 12529, Typ W (weich)

Eignung für Warmwasserfußbodenheizung

Brandverhalten: schwer entflammbar

DIE FARBTÖNE

STEELY GLIMPSE	MEDIUM GREY	BROWN BEIGE	DEEP IRON	ROCKY ROAD	UMBRA GREY

Hinweis: Da diese Broschüre im Druckverfahren hergestellt wurde, können Farbabweichungen gegenüber den Originaltönen auftreten.

Für mehr Informationen

FL / AE / FA / 1.500 / 09.2026

We are Sika
Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen.
Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103–107
70439 Stuttgart
Deutschland
Tel. +49 711 8009 - 0
Fax +49 711 8009 - 321
flooring_refurbishment@de.sika.com
www.sika.de/boden-wand

BUILDING TRUST