UPDATE

SORTIMENTSÜBERSICHT

SIKA FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEME

GÜLTIG AB JULI 2024

BUILDING TRUST

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme Erläuterungen

Bitte beachten

- Unsere Preise verstehen sich freibleibend ohne Mehrwertsteuer ab Werk oder einem unserer Lager, soweit das gewünschte Erzeugnis am Lager vorrätig ist.
- Lieferzeiten bitte grundsätzlich erfragen.
- Stand der Sortimentsübersicht ist **Juli 2024**. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf, mit ihr verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Preisveränderungen aufgrund Rohstoffkostenänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
- Gebühren und erforderliche Transportverpackungen werden zusätzlich berechnet und auf der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- Der Mindestbestellwert beträgt 300,– Euro netto. Erreicht eine Bestellung 300,– Euro nicht, berechnen wir pauschal einen Mindermengenzuschlag von 50,– Euro.
- Die Frachtfreigrenze liegt bei 1.850,– Euro netto je Bestellung. Die Bestellung (gleicher Liefertag und gleiche Lieferadresse) ist nach Aufnahme durch Sika für den Kunden verbindlich und abgeschlossen.
- Kosten für Terminzustellung bis 12:00 Uhr:
  45,00 €.
- Kosten bei Unterschreitung der Frachtfreigrenze:

0 bis 10 kg	2,80 €/kg
> 10 bis 30 kg	1,10 €/kg
> 30 bis 80 kg	0,55 €/kg
> 80 bis 1.000 kg	0,39 €/kg
> 1.000 bis 2.000 kg	0,23 €/kg
> 2.000 bis 5.000 kg	0,08 €/kg
> 5.000 bis 10.000 kg	0,06 €/kg
> 10.000 kg	0,05 €/kg

  Weitere Informationen können beim Roofing Kunden Service Center angefordert werden.
- Bei bestimmten Artikeln können Mindestabnahmemengen erforderlich sein – bitte erfragen.
- Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt, das bei uns angefordert, bzw. über das Internet unter www.sika.de/flachdachabdichtung heruntergeladen werden kann.
- Es gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung.
  Diese sind unter **www.sika.de** abrufbar.
- Kein Rückgaberecht bei Sonderanfertigungen.

Das **Roofing Kunden Service Center** steht Ihnen für Materialbestellungen zur Verfügung.
Sie erreichen das Team **Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitag von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr.**

Tel.: (07 11) 80 09-13 92
Fax: (07 11) 80 09-100 21
kundenservice-roofing@de.sika.com

Finden Sie Ihren Sika Roofing Ansprechpartner

Der Versand der Ware erfolgt ab einem Zentrallager in Sarnen (Schweiz), Düdingen (Schweiz) oder Troisdorf (Deutschland).

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme Inhaltsverzeichnis

Seite

Sika Kunststoffabdichtungsbahnen – Farben . . . 3

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil®

- Produktübersicht . . . 6
- Sarnafil® TS 77 . . . 10
- Sarnafil® TS 77-E . . . 10
- Sarnafil® TG 66 . . . 11
- Sarnafil® TG 76 FSA . . . 12
- Sarnafil® TG 76 Felt PS . . . 12
- Sarnafil® TG 76 Felt PS E . . . 12
- Sarnafil® AT . . . 13
- Sarnafil® AT FSA, Sarnafil® AT FSH, Sarnafil® AT FSH SA . . . 14
- Anschlussbänder . . . 15

Zubehör Sarnafil®

- Verbundbleche, Stoßband, Dichtungsband . . . 17
- Klebstoffe, Klebeband, Multitape, Nahtvorbereitung . . . 18
- Band für Details, Formteilecken . . . 19
- Rohreinfassungen, Pfosteneinfassungen, Kontrollrohr . . . 20
- Stranglüfter Nexo Fix FPO . . . 21
- Sarnafil® Point Einfassung, Einfassung für Absturzsicherung, Blitzschutz . . . 22
- Gehwegplatte, Schutzbahn, Gehwegbahn, SikaRoof® Anchor . . . 23

Kunststoffabdichtungsbahnen Sikaplan®

- Produktübersicht . . . 26
- Sikaplan® G . . . 28
- Sikaplan® VG . . . 29
- Sikaplan® U . . . 29
- Sikaplan® SGmA . . . 30
- Sikaplan® SGK . . . 30

Zubehör Sikaplan®

- Verbundbleche, Stoßband, Dichtungsband . . . 31
- Quellschweißmittel, PVC Lösung, PVC Reiniger, Klebstoff . . . 32
- Detailausbildungen, Formteilecken . . . 33
- Rohreinfassungen, Pfosteneinfassungen . . . 34
- Stranglüfter Nexo Fix PVC . . . 35
- Sikaplan® Point Einfassung, Einfassung für Absturzsicherung, Blitzschutz . . . 36
- Schutzbahn, Walkway, Gehwegplatte, SikaRoof® Anchor . . . 37

Entwässerung

- Sarnafil® Dachgullys . . . 40, 42
- Sikaplan® Dachgullys . . . 41, 43
- Sarnafil® Regenwasserabläufe . . . 44
- Sikaplan® Regenwasserabläufe . . . 45
- Sarnafil® Speier, Notüberlauf rund . . . 46
- Sikaplan® Speier, Notüberlauf rund . . . 47
- Sarnafil® Speier, Notüberlauf rechteckig . . . 48
- Sikaplan® Speier, Notüberlauf rechteckig . . . 49
- Sarnafil® Balkongullys . . . 50
- Notüberlauf-Sets . . . 51
- Power Ablauf . . . 52
- Anstauelement . . . 53
- Rückstaudichtungen . . . 54
- Kieskörbe . . . 55

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeines Zubehör

- Dampfsperrbahnen, Primer . . . 58
- Klebebänder, Übergangsband . . . 59
- Brandschutzlage/Trennlage, Sika® Roof Control System . . . 60
- Sika® Speed Clean . . . 61
- SikaRoof® BoardAdhesive . . . 62
- Kiesleiste, Kiesleistenhalter, Kabeldurchführung . . . 63
- Schneefanghalter . . . 64
- Absturzsicherung ABS, Sicherungsring . . . 65
- Kollektivschutz . . . 66
- Verarbeitungsgeräte und Geräteservice, Ersatzteile . . . 68
- Werkzeuge . . . 69

Sika Befestigungssysteme

- Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnabar® Verbindungsclip, Schweißschnur . . . 72
- Sarnafast® Schrauben . . . 73
- Sarnafast® Schrauben, Sarnafast® Metallteller, Lastverteilplatte . . . 74
- Höhenverstellbare Sarnabar® Tubebefestiger . . . 75
- Sarnabar® Tubebefestiger für unterschiedliche Untergründe . . . 76
- Bits, Bitverlängerungsset . . . 87
- Hammerbohrer, Bohrgestänge . . . 88
- Sarnafast® Tube Teller, Demontagewerkzeug ZSSB . . . 89

Flüssigkunststoff Sikalastic®

- Sikalastic® Flüssigabdichtungssysteme Farben . . . 92
- Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic®-641 . . . 93
- Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail . . . 96
- Flüssigbeschichtungen Sikalastic® Rapid-722 . . . 98

Dienstleistungen

- Dienstleistungen Sika Roofing . . . 100
- TÜV SÜD-zertifiziertes Flachdachsystem, Sika® Roof Control System . . . 102
- TÜV SÜD-zertifizierte Verlegerschulungen . . . 103
- Sika Flachdach-Abdichtungssysteme – digital . . . 104
- Weiterführende Informationen . . . 105
- Stichwortverzeichnis . . . 106

Sika Kunststoffabdichtungsbahnen Farben

	Basisfarben	Sonderfarben
Sarnafil® T	beige RAL 7040 fenstergrau	RAL 6011 resedagrün RAL 7035 lichtgrau RAL 7012 basaltgrau RAL 8004 kupferbraun RAL 9016 verkehrsweiß RAL 9016 verkehrsweiß SR (SR = Solar Reflective) Mindestmenge: ca. 2.000 m² Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Sarnafil® AT	beige RAL 7040 fenstergrau	RAL 9016 verkehrsweiß Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Sikaplan® G, VG, U, SGK	RAL 7047 hellgrau	RAL 6021 blassgrün RAL 8004 kupferbraun (ziegelrot) RAL 7011 bleigrau RAL 9016 verkehrsweiß Mindestmenge: ca. 10.000 m² Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Sikaplan® SGmA	beige	

Die Farben sind ähnlich den angegebenen RAL-Farben (nicht identisch). Achtung, der Druck ist nicht farbverbindlich!
Für spezielle Farbwünsche kontaktieren Sie uns bitte. Wir klären umgehend die technische Machbarkeit
Ihrer Wunschfarbe sowie die entsprechenden Lieferbedingungen.

Sarnafil® Kunststoff-abdichtungsbahnen

Seite

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil®

- Produktübersicht 6
- Sarnafil® TS 77 10
- Sarnafil® TS 77-E 10
- Sarnafil® TG 66 11
- Sarnafil® TG 76 FSA 12
- Sarnafil® TG 76 Felt PS 12
- Sarnafil® TG 76 Felt PS E 12
- Sarnafil® AT 13
- Sarnafil® AT FSA, Sarnafil® AT FSH, Sarnafil® AT FSH SA 14
- Anschlussbänder 15

Zubehör Sarnafil®

- Verbundbleche, Stoßband, Dichtungsband 17
- Klebstoffe, Klebeband, Multitape, Nahtvorbereitung 18
- Band für Details, Formteilecken 19
- Rohreinfassungen, Pfosteneinfassungen, Kontrollrohr 20
- Stranglüfter Nexo Fix FPO 21
- Sarnafil® Point Einfassung, Einfassung für Absturzsicherung, Blitzschutz 22
- Gehwegplatte, Schutzbahn, Gehwegbahn, SikaRoof® Anchor 23

Produktübersicht Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil®

Dachbahn	Farbe	Artikel-nummer	Bekieste Dachsysteme	Mechanisch befestigte Dachsysteme		Gründach Abdichtungs-systeme	Geklebte Dachsysteme	Speziell für Einsatz Dachneigung ≥ 20°
				Sarnabar® (Linien-befestigung)	Sarnafast® (Punkt-befestigung)			
Sarnafil® TS 77-15	beige	109886	++	++	+	++		
		526159	++	++	+	++		
		109875	++	++	+	++		
	fenstergrau	109884	++	++	+	++		
		788867	++	++	+	++		
Sarnafil® TS 77-18	beige	109925	++	++	+	++		
		526366	++	++	+	++		
		109915	++	++	+	++		
	fenstergrau	109923	++	++	+	++		
		526367	++	++	+	++		
		109920	++	++	+	++		
Sarnafil® TS 77-20	beige	109944	++	++	+	++		
		526368	++	++	+	++		
		109930	++	++	+	++		
	fenstergrau	109942	++	++	+	++		
		526369	++	++	+	++		
		126907	++	++	+	++		
Sarnafil® TS 77-25	beige	414893	++	++	+	++		
		465891	++	++	+	++		
	fenstergrau	414892	++	++	+	++		
		465892	++	++	+	++		
Sarnafil® TS 77-20 E	beige	409279		++	+			++
		409277		++	+			++
	fenstergrau	409278		++	+			++
		469850		++	+			++
Sarnafil® TG 66-15	beige	109788	++			++		
		773354	++			++		
		109772	++			++		
	fenstergrau	109786	++			++		
		773355	++			++		
		508631	++			++		
Sarnafil® TG 66-18	beige	109824	++			++		
		526370	++			++		
		109816	++			++		
	fenstergrau	109822	++			++		
		773357	++			++		
		508670	++			++		
Sarnafil® TG 66-20	beige	109837	++			++		
		526371	++			++		
		109830	++			++		
	fenstergrau	109835	++			++		
		773356	++			++		
		508684	++			++		

++ Standard + geeignet

Dicke (mm) (-5/+10%)	Flächen-gewicht (kg/m²) (-5/+10%)	Länge (m) (-0/+5%)	Breite (m) (-0,5/+1%)	Anzahl Rollen pro Palette	m² pro Rolle	Rollen-gewicht (kg/Rolle)	m² pro Palette	Paletten-gewicht (kg)	Seite
1,50	1,65	20,00	2,00	21	40,00	66,00	840,00	1.386,00	10
1,50	1,65	20,00	2,00	14	40,00	66,00	560,00	924,00	10
1,50	1,65	40,00	1,00	21	40,00	66,00	480,00	1.386,00	10
1,50	1,65	20,00	2,00	21	40,00	66,00	840,00	1.386,00	10
1,50	1,65	20,00	1,00	20	20,00	33,00	400,00	660,00	10
1,80	1,98	15,00	2,00	21	30,00	59,40	630,00	1.247,60	10
1,80	1,98	15,00	2,00	14	30,00	59,40	420,00	831,60	10
1,80	1,98	30,00	1,00	21	30,00	59,40	360,00	1.247,60	10
1,80	1,98	15,00	2,00	21	30,00	59,40	630,00	1.247,60	10
1,80	1,98	15,00	2,00	14	30,00	59,40	420,00	831,60	10
1,80	1,98	30,00	1,00	21	30,00	59,40	360,00	1.247,60	10
2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00	10
2,00	2,20	15,00	2,00	14	30,00	66,00	420,00	924,00	10
2,00	2,20	30,00	1,00	21	30,00	66,00	360,00	1.386,00	10
2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00	10
2,00	2,20	15,00	2,00	14	30,00	66,00	420,00	924,00	10
2,00	2,20	30,00	1,00	21	30,00	66,00	360,00	1.386,00	10
2,50	2,75	10,00	2,00	26	20,00	55,00	520,00	1.430,00	10
2,50	2,75	20,00	1,00	12	20,00	55,00	240,00	660,00	10
2,50	2,75	10,00	2,00	26	20,00	55,00	520,00	1.430,00	10
2,50	2,75	20,00	1,00	12	20,00	55,00	240,00	660,00	10
2,00	2,40	15,00	2,00	21	30,00	72,00	630,00	1.512,00	10
2,00	2,40	15,00	1,00	20	15,00	36,00	300,00	720,00	10
2,00	2,40	15,00	2,00	21	30,00	72,00	630,00	1.512,00	10
2,00	2,40	15,00	1,00	20	15,00	36,00	300,00	720,00	10
1,50	1,50	20,00	2,00	21	40,00	60,00	840,00	1.260,00	11
1,50	1,50	20,00	2,00	14	40,00	60,00	560,00	840,00	11
1,50	1,50	20,00	1,00	20	20,00	30,00	400,00	600,00	11
1,50	1,50	20,00	2,00	21	40,00	60,00	840,00	1.260,00	11
1,50	1,50	20,00	2,00	14	40,00	60,00	560,00	840,00	11
1,50	1,50	20,00	1,00	20	20,00	30,00	400,00	600,00	11
1,80	1,80	15,00	2,00	21	30,00	54,00	630,00	1.134,00	11
1,80	1,80	15,00	2,00	14	30,00	54,00	420,00	756,00	11
1,80	1,80	15,00	1,00	20	15,00	27,00	300,00	540,00	11
1,80	1,80	15,00	2,00	21	30,00	54,00	630,00	1.134,00	11
1,80	1,80	15,00	2,00	14	30,00	54,00	420,00	756,00	11
1,80	1,80	15,00	1,00	20	15,00	27,00	300,00	540,00	11
2,00	2,00	15,00	2,00	21	30,00	60,00	630,00	1.260,00	11
2,00	2,00	15,00	2,00	14	30,00	60,00	420,00	840,00	11
2,00	2,00	15,00	1,00	20	15,00	30,00	300,00	600,00	11
2,00	2,00	15,00	2,00	21	30,00	60,00	630,00	1.260,00	11
2,00	2,00	15,00	2,00	14	30,00	60,00	420,00	840,00	11
2,00	2,00	15,00	1,00	20	15,00	30,00	300,00	600,00	11

Produktübersicht Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil®

Dachbahn	Farbe	Artikel-nummer	Bekieste Dachsysteme	Mechanisch befestigte Dachsysteme		Gründach Abdichtungs-systeme	Geklebte Dachsysteme	Speziell für Einsatz Dachneigung ≥ 20°	
				Sarnabar® (Linien-befestigung)	Sarnafast® (Punkt-befestigung)				
Sarnafil® TG 76-15 FSA	beige	649473	++			++	++		
	fenstergrau	640565	++			++	++		
Sarnafil® TG 76-18 FSA	beige	596277	++			++	++		
	fenstergrau	589570	++			++	++		
Sarnafil® TG 76-20 FSA	beige	649472	++			++	++		
	fenstergrau	642546	++			++	++		
Sarnafil® TG 76-20 Felt PS	beige	458267	++			++	++		
	fenstergrau	459602	++			++	++		
Sarnafil® TG 76-18 Felt PS E	fenstergrau	593886					++	++	
Sarnafil® AT-15	beige	621832	++	++	+	++			
		624929	++	++	+	++			
	fenstergrau	620224	++	++	+	++			
		621838	++	++	+	++			
Sarnafil® AT-18	beige	621831	++	++	+	++			
		624928	++	++	+	++			
	fenstergrau	619841	++	++	+	++			
		621836	++	++	+	++			
Sarnafil® AT-20	beige	621830	++	++	+	++			
		621835	++	++	+	++			
	fenstergrau	619838	++	++	+	++			
		619839	++	++	+	++			
Sarnafil® AT-25	beige	624925	++	++	+	++			
		624927	++	++	+	++			
	fenstergrau	624695	++	++	+	++			
		624696	++	++	+	++			
Sarnafil® AT-18 FSA	fenstergrau	802270	++			++	++		
Sarnafil® AT-18 FSH	fenstergrau	730467	++	++	+	++			
Sarnafil® AT-18 FSH SA	fenstergrau	730516	++			++	++		

++ Standard + Geeignet

Dicke (mm) (-5/+10%)	Flächen-gewicht (kg/m²) (-5/+10%)	Länge (m) (-0/+5%)	Breite (m) (-0,5/+1%)	Anzahl Rollen pro Palette	m² pro Rolle	Rollen-gewicht (kg/Rolle)	m² pro Palette	Paletten-gewicht (kg)	Seite
1,50	2,00	20,00	2,00	14	40,00	80,00	560,00	1.120,00	12
1,50	2,00	20,00	2,00	14	40,00	80,00	560,00	1.120,00	12
1,80	2,30	15,00	2,00	11	30,00	69,00	420,00	759,00	12
1,80	2,30	15,00	2,00	11	30,00	69,00	420,00	759,00	12
2,00	2,50	15,00	2,00	14	30,00	75,00	420,00	1.050,00	12
2,00	2,50	15,00	2,00	14	30,00	75,00	420,00	1.050,00	12
2,00	2,54	15,00	2,00	14	30,00	76,20	420,00	1.143,00	12
2,00	2,54	15,00	2,00	14	30,00	76,20	420,00	1.143,00	12
1,80	2,24	15,00	2,00	14	30,00	67,20	420,00	940,80	12
1,50	1,65	20,00	2,00	21	40,00	66,00	840,00	1.386,00	13
1,50	1,65	20,00	1,00	20	20,00	33,00	400,00	660,00	13
1,50	1,65	20,00	2,00	21	40,00	66,00	840,00	1.386,00	13
1,50	1,65	20,00	1,00	20	20,00	33,00	400,00	660,00	13
1,80	2,00	15,00	2,00	21	30,00	60,00	630,00	1.260,00	13
1,80	2,00	15,00	1,00	20	15,00	30,00	300,00	600,00	13
1,80	2,00	15,00	2,00	21	30,00	60,00	630,00	1.260,00	13
1,80	2,00	15,00	1,00	20	15,00	30,00	300,00	600,00	13
2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00	13
2,00	2,20	15,00	1,00	20	15,00	33,00	300,00	660,00	13
2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00	13
2,00	2,20	15,00	1,00	20	15,00	33,00	300,00	660,00	13
2,50	2,60	10,00	2,00	26	20,00	52,00	520,00	1.352,00	13
2,50	2,60	10,00	1,00	24	10,00	26,00	240,00	624,00	13
2,50	2,60	10,00	2,00	26	20,00	52,00	520,00	1.352,00	13
2,50	2,60	10,00	1,00	24	10,00	26,00	240,00	624,00	13
1,80	2,40	15,00	2,00	21	30,00	72,00	630,00	1.512,00	14
1,80	2,30	10,00	2,00	21	20,00	46,00	420,00	966,00	14
1,80	2,60	10,00	2,00	21	20,00	52,00	420,00	1.092,00	14

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sarnafil® TS 77

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201
Bauwerksabdichtung nach DIN EN 13967/ DIN SPEC 20000-202

Material: DE/E1
FPO-BV-V-PG-GV-1,5 bis 2,5 mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies

Verlegung/Anwendung:
Lose verlegt mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) für das Dach ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast.

Eigenschaften:
- mechanisch widerstandsfähig
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei
- wurzelfest

Sarnafil® TS 77

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® TS 77-15							
beige	109886	1,50	1,65	840,00	2,00	20,00	66,00
	526159	1,50	1,65	560,00	2,00	20,00	66,00
	109875	1,50	1,65	480,00	1,00	40,00	66,00
	788768	1,50	1,65	480,00	0,20	40,00	13,20
fenstergrau	109884	1,50	1,65	840,00	2,00	20,00	66,00
	773347	1,50	1,65	560,00	2,00	20,00	66,00
	788867	1,50	1,65	480,00	1,00	40,00	66,00
	788754	1,50	1,65	480,00	0,20	40,00	13,20
Sarnafil® TS 77-18							
beige	109925	1,80	1,98	630,00	2,00	15,00	59,40
	526366	1,80	1,98	420,00	2,00	15,00	59,40
	109915	1,80	1,98	360,00	1,00	30,00	59,40
	109914	1,80	1,98	360,00	0,20	30,00	11,88
fenstergrau	109923	1,80	1,98	630,00	2,00	15,00	59,40
	526367	1,80	1,98	420,00	2,00	15,00	59,40
	109920	1,80	1,98	360,00	1,00	30,00	59,40
	788868	1,80	1,98	480,00	0,20	30,00	11,88
Sarnafil® TS 77-20							
beige	109944	2,00	2,20	630,00	2,00	15,00	66,00
	526368	2,00	2,20	420,00	2,00	15,00	66,00
	109930	2,00	2,20	360,00	1,00	30,00	66,00
	109929	2,00	2,20	360,00	0,20	30,00	13,20
fenstergrau	109942	2,00	2,20	630,00	2,00	15,00	66,00
	526369	2,00	2,20	420,00	2,00	15,00	66,00
	126907	2,00	2,20	360,00	1,00	30,00	66,00
	120679	2,00	2,20	360,00	0,20	30,00	13,20
Sarnafil® TS 77-25							
beige	414893	2,50	2,75	520,00	2,00	10,00	55,00
	465891	2,50	2,75	240,00	1,00	20,00	55,00
	415046	2,50	2,75	240,00	0,20	20,00	11,00
fenstergrau	414892	2,50	2,75	520,00	2,00	10,00	55,00
	465892	2,50	2,75	240,00	1,00	20,00	55,00
	415045	2,50	2,75	240,00	0,20	20,00	11,00

Sarnafil® TS 77-E

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-V-PG-GV-2,0 mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) für das Dach ohne Auflast, vorzugsweise ab Dachneigungen ≥ 20° und für erhöhten Brandschutz.

Eigenschaften:
- erhöhter Brandschutz
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei

Sarnafil® TS 77-E

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® TS 77-20 E							
beige	409279	2,00	2,40	630,00	2,00	15,00	72,00
	409277	2,00	2,40	300,00	1,00	15,00	36,00
	508700	2,00	2,40	300,00	0,20	15,00	7,20
fenstergrau	409278	2,00	2,40	630,00	2,00	15,00	72,00
	469850	2,00	2,40	300,00	1,00	15,00	36,00
	508496	2,00	2,40	300,00	0,20	15,00	7,20

Weitere Bahnendicken auf Anfrage.

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sarnafil® TG 66

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201
Bauwerksabdichtung nach DIN EN 13967/DIN SPEC 20000-202

Material: DE/E1 bzw. BA FPO-BV-E-GV-1,5 bis 2,0 mit innenliegender Einlage aus Glasvlies

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast. Auch für die Anwendung als Küchenabdichtung geeignet.

Eigenschaften:
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei
- wurzelfest

Sarnafil® TG 66

Produkt	Artikelnummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollengewicht (kg)
Sarnafil® TG 66-15							
beige	109788	1,50	1,50	840,00	2,00	20,00	60,00
	773354	1,50	1,50	560,00	2,00	20,00	60,00
	109772	1,50	1,50	400,00	1,00	20,00	30,00
fenstergrau	109786	1,50	1,50	840,00	2,00	20,00	60,00
	773355	1,50	1,50	560,00	2,00	20,00	60,00
	508631	1,50	1,50	400,00	1,00	20,00	30,00
Sarnafil® TG 66-18							
beige	109824	1,80	1,80	630,00	2,00	15,00	54,00
	526370	1,80	1,80	420,00	2,00	15,00	54,00
	109816	1,80	1,80	300,00	1,00	15,00	27,00
fenstergrau	109822	1,80	1,80	630,00	2,00	15,00	54,00
	773357	1,80	1,80	420,00	2,00	15,00	54,00
	508670	1,80	1,80	300,00	1,00	15,00	27,00
Sarnafil® TG 66-20							
beige	109837	2,00	2,00	630,00	2,00	15,00	60,00
	526371	2,00	2,00	420,00	2,00	15,00	60,00
	109830	2,00	2,00	300,00	1,00	15,00	30,00
fenstergrau	109835	2,00	2,00	630,00	2,00	15,00	60,00
	773356	2,00	2,00	420,00	2,00	15,00	60,00
	508684	2,00	2,00	300,00	1,00	15,00	30,00

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sarnafil® TG 76 FSA

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-V-GV-GG-K-PV-1,5 bis 2,0-SK mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies/ Glasgewebe und unterseitiger Polyestervlieskaschierung mit Selbstklebeschicht

Verlegung/Anwendung: Selbstklebebahn für das Dach ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast.

Eigenschaften:
- direkte Verlegung/Verklebung auf EPS- und PU-(alukaschiert)-Wärmedämmung möglich, Freigabe Dämmstoffhersteller erforderlich!
- selbstklebend
- bitumenverträglich, einsetzbar auf beschiefertem Altbitumen
- weichmacherfrei
- wurzelfest

Sarnafil® TG 76 FSA Unterseite vlieskaschiert und selbstklebend (Sarnafil® TS-77 Bänder für Kopfstöße mitbestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® TG 76-15 FSA							
beige	649473	1,50	2,00	560,00	2,00	20,00	80,00
fenstergrau	640565	1,50	2,00	560,00	2,00	20,00	80,00
Sarnafil® TG 76-18 FSA							
beige	596277	1,80	2,30	420,00	2,00	15,00	69,00
fenstergrau	589570	1,80	2,30	420,00	2,00	15,00	69,00
Sarnafil® TG 76-20 FSA							
beige	649472	2,00	2,50	420,00	2,00	15,00	75,00
fenstergrau	642546	2,00	2,50	420,00	2,00	15,00	75,00

Sarnafil® TG 76 Felt PS

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-E-GV-K-PV-2,0 mit innenliegender Einlage aus Glasvlies und unterseitiger Kaschierung aus Glaspolyestermischvlies

Verlegung/Anwendung: Flächige Verklebung mit Sika Klebstoff Sarnacol® 2142 S, für das Dach ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast.

Eigenschaften:
- direkte Verlegung/Verklebung auf EPS- und PU-Wärmedämmung möglich
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei
- wurzelfest

Sarnafil® TG 76 Felt PS Unterseite vlieskaschiert (Sarnafil® TS-77 Bänder für Kopfstöße mitbestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® TG 76-20 Felt PS							
beige	458267	2,00	2,35	420,00	2,00	15,00	70,50
fenstergrau	459602	2,00	2,35	420,00	2,00	15,00	70,50

Weitere Bahnendicken auf Anfrage.

Sarnafil® TG 76 Felt PS E

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-E-GV-K-PV-1,8 mit innenliegender Einlage aus Glasvlies und unterseitiger Kaschierung aus Glaspolyestermischvlies

Verlegung/Anwendung: Flächige Verklebung mit Sika Klebstoff Sarnacol® 2142 S, für das Dach ohne Auflast, vorzugsweise ab Dachneigungen ≥ 20° und für erhöhten Brandschutz.

Eigenschaften:
- erhöhter Brandschutz
- direkte Verlegung/Verklebung auf EPS und PU-Wärmedämmung möglich
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei

Sarnafil® TG 76 Felt PS E Unterseite vlieskaschiert (Sarnafil® TS-77 Bänder für Kopfstöße mitbestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® TG 76-18 Felt PS E							
fenstergrau	593886	1,80	2,00	420,00	2,00	15,00	60,00

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sarnafil® AT

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-V-PG-GV-1,5 bis 2,5 mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) für das Dach ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast.

Eigenschaften:
- mechanisch widerstandsfähig
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei
- wurzelfest
- Cradle to Cradle-zertifiziert

Sarnafil® AT							
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke (mm)**	**Gewicht (kg/m²)**	**m²/ Palette**	**Breite (m)**	**Länge (m)**	**Rollen-gewicht (kg)**
Sarnafil® AT-15							
beige	621832	1,50	1,65	840,00	2,00	20,00	66,00
	624929	1,50	1,65	400,00	1,00	20,00	33,00
	624926	1,50	1,65	400,00	0,20	20,00	6,60
fenstergrau	620224	1,50	1,65	840,00	2,00	20,00	66,00
	621838	1,50	1,65	400,00	1,00	20,00	33,00
	621837	1,50	1,65	400,00	0,20	20,00	6,60
Sarnafil® AT-18							
beige	621831	1,80	2,00	630,00	2,00	15,00	60,00
	624928	1,80	2,00	300,00	1,00	15,00	30,00
	621834	1,80	2,00	300,00	0,20	15,00	6,00
fenstergrau	619841	1,80	2,00	630,00	2,00	15,00	60,00
	621836	1,80	2,00	300,00	1,00	15,00	30,00
	619842	1,80	2,00	300,00	0,20	15,00	6,00
Sarnafil® AT-20							
beige	621830	2,00	2,20	630,00	2,00	15,00	66,00
	621835	2,00	2,20	300,00	1,00	15,00	33,00
	621833	2,00	2,20	300,00	0,20	15,00	6,60
fenstergrau	619838	2,00	2,20	630,00	2,00	15,00	66,00
	619839	2,00	2,20	300,00	1,00	15,00	33,00
	619840	2,00	2,20	300,00	0,20	15,00	6,60
Sarnafil® AT-25							
beige	624925	2,50	2,60	520,00	2,00	10,00	52,00
	624927	2,50	2,60	240,00	1,00	10,00	26,00
	624924	2,50	2,60	240,00	0,20	10,00	5,20
fenstergrau	624695	2,50	2,60	520,00	2,00	10,00	52,00
	624696	2,50	2,60	240,00	1,00	10,00	26,00
	624697	2,50	2,60	240,00	0,20	10,00	5,20

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sarnafil® AT FSA

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-V-GV-GG-K-PV-1,8-SK mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Glasgewebe

Verlegung/Anwendung: Selbstklebebahn für das Dach ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast.

Eigenschaften:
- direkte Verlegung/Verklebung auf EPS- und PU-(alukaschiert)-Wärmedämmung möglich, Freigabe Dämmstoffhersteller erforderlich!
- selbstklebend
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei
- wurzelfest

NEU **Sarnafil® AT FSA** (Sarnafil® AT Bänder für Kopfstöße mitbestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® AT-18 FSA							
fenstergrau	802270	1,80	2,40	630,00	2,00	15,00	72,00

Sarnafil® AT FSH

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-V-PG-GV-K-PV-1,8 mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) für das Dach ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast. Zusätzlich mit unterseitiger Kaschierung aus Polyestermischvlies mit zusätzlicher Schutzfunktion.

Eigenschaften:
- Spezialvlies mit Schutzfunktion
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei
- wurzelfest

NEU **Sarnafil® AT FSH** (Sarnafil® AT Bänder für Kopfstöße mitbestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® AT-18 FSH							
fenstergrau	730467	1,80	2,30	420,00	2,00	10,00	46,00

Sarnafil® AT FSH SA

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
FPO-BV-V-GV-GG-K-PV-1,8-SK mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies

Verlegung/Anwendung: Selbstklebebahn für das Dach ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast. Zusätzlich mit unterseitiger Kaschierung aus Polyestermischvlies mit zusätzlicher Schutzfunktion.

Eigenschaften:
- Spezialvlies mit Schutzfunktion
- direkte Verlegung/Verklebung auf EPS- und PU-(alukaschiert)-Wärmedämmung möglich, Freigabe Dämmstoffhersteller erforderlich!
- selbstklebend
- bitumenverträglich
- weichmacherfrei
- wurzelfest

NEU **Sarnafil® AT FSH SA** (Sarnafil® AT Bänder für Kopfstöße mitbestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® AT-18 FSH SA							
fenstergrau	730516	1,80	2,60	420,00	2,00	10,00	52,00

Anschlussbänder
Selbstklebende Anschlüsse mit Sarnafil® AT FSA P

Sarnafil® AT FSA P Anschlussbahn, Unterseite vlieskaschiert und selbstklebend
(Sarnafil® TS-77 Bänder für Kopfstöße mitbestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)	Preis (€/m²)
Sarnafil® AT-18 FSA P								
beige	777110	1,80	2,30	420,00	**2,00***	10,00	46,00	**43,05**
	776978	1,80	2,30	300,00	**1,00***	15,00	34,50	**43,05**
	777025	1,80	2,30	198,00	**0,66**	15,00	22,77	**43,05**
	776979	1,80	2,30	300,00	**0,50**	15,00	17,25	**43,05**
	777125	1,80	2,30	198,00	**0,33**	15,00	11,39	**45,25**
fenstergrau	776977	1,80	2,30	420,00	**2,00***	10,00	46,00	**43,05**
	776937	1,80	2,30	300,00	**1,00***	15,00	34,50	**43,05**
	777118	1,80	2,30	198,00	**0,66**	15,00	22,77	**43,05**
	777057	1,80	2,30	300,00	**0,50**	15,00	17,25	**43,05**
	777131	1,80	2,30	198,00	**0,33**	15,00	11,39	**45,25**

*Enthält beidseitig einen Schweißrand.

Geklebte Anschlüsse mit Sarnafil® TG 66

Sarnafil® TG 66 geklebt mit Sarnacol® T 660

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sarnafil® TG 66-15							
beige	109772	1,50	1,50	400,00	**1,00**	20,00	30,00
	109771	1,50	1,50	264,00	**0,66**	20,00	19,80
	109770	1,50	1,50	400,00	**0,50**	20,00	15,00
	109769	1,50	1,50	320,00	**0,40**	20,00	12,00
	184094	1,50	1,50	264,00	**0,33**	20,00	9,90
fenstergrau	508631	1,50	1,50	400,00	**1,00**	20,00	30,00
	508629	1,50	1,50	264,00	**0,66**	20,00	19,80
	508628	1,50	1,50	400,00	**0,50**	20,00	15,00
	508627	1,50	1,50	320,00	**0,40**	20,00	12,00
	508625	1,50	1,50	264,00	**0,33**	20,00	9,90
Sarnafil® TG 66-18							
beige	109816	1,80	1,80	300,00	**1,00**	15,00	27,00
	109815	1,80	1,80	198,00	**0,66**	15,00	17,82
	109814	1,80	1,80	300,00	**0,50**	15,00	13,50
	109813	1,80	1,80	240,00	**0,40**	15,00	10,80
	508688	1,80	1,80	495,00	**0,33**	15,00	8,91
fenstergrau	508670	1,80	1,80	300,00	**1,00**	15,00	27,00
	508658	1,80	1,80	198,00	**0,66**	15,00	17,82
	508655	1,80	1,80	300,00	**0,50**	15,00	13,50
	508653	1,80	1,80	240,00	**0,40**	15,00	10,80
	508652	1,80	1,80	495,00	**0,33**	15,00	8,91
Sarnafil® TG 66-20							
beige	109830	2,00	2,00	300,00	**1,00**	15,00	30,00
	109828	2,00	2,00	300,00	**0,50**	15,00	15,00
fenstergrau	508684	2,00	2,00	300,00	**1,00**	15,00	30,00
	508682	2,00	2,00	300,00	**0,50**	15,00	15,00

Anschlussbänder

Gespannte Anschlüsse mit Sarnafil® TS 77

Sarnafil® TS 77							
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke (mm)**	**Gewicht (kg/m²)**	**m²/ Palette**	**Breite (m)**	**Länge (m)**	**Rollen-gewicht (kg)**
Sarnafil® TS 77-15							
beige	109875	1,50	1,65	480,00	**1,00**	40,00	66,00
	788767	1,50	1,65	480,00	**0,50**	40,00	33,00
	788768	1,50	1,65	480,00	**0,20**	40,00	13,20
fenstergrau	788867	1,50	1,65	480,00	**1,00**	40,00	66,00
	788866	1,50	1,65	480,00	**0,50**	40,00	33,00
	788754	1,50	1,65	480,00	**0,20**	40,00	13,20
Sarnafil® TS 77-18							
beige	109915	1,80	1,98	360,00	**1,00**	30,00	59,40
	788769	1,80	1,98	360,00	**0,50**	30,00	29,70
	109914	1,80	1,98	360,00	**0,20**	30,00	11,88
fenstergrau	109920	1,80	1,98	360,00	**1,00**	30,00	59,40
	788469	1,80	1,98	360,00	**0,50**	30,00	29,70
	788868	1,80	1,98	480,00	**0,20**	30,00	11,88
Sarnafil® TS 77-20							
beige	109930	2,00	2,20	360,00	**1,00**	30,00	66,00
	788850	2,00	2,20	360,00	**0,50**	30,00	33,00
	109929	2,00	2,20	360,00	**0,20**	30,00	13,20
fenstergrau	126907	2,00	2,20	360,00	**1,00**	30,00	66,00
	788869	2,00	2,20	360,00	**0,50**	30,00	33,00
	120679	2,00	2,20	360,00	**0,20**	30,00	13,20
Sarnafil® TS 77-25							
beige	465891	2,50	2,75	240,00	**1,00**	20,00	55,00
	415046	2,50	2,75	240,00	**0,20**	20,00	11,00
fenstergrau	465892	2,50	2,75	240,00	**1,00**	20,00	55,00
	415045	2,50	2,75	240,00	**0,20**	20,00	11,00

Gespannte Anschlüsse mit Sarnafil® AT

Sarnafil® AT							
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke (mm)**	**Gewicht (kg/m²)**	**m²/ Palette**	**Breite (m)**	**Länge (m)**	**Rollen-gewicht (kg)**
Sarnafil® AT-15							
beige	624929	1,50	1,65	400,00	**1,00**	20,00	33,00
	624926	1,50	1,65	400,00	**0,20**	20,00	6,60
fenstergrau	621838	1,50	1,65	400,00	**1,00**	20,00	33,00
	621837	1,50	1,65	400,00	**0,20**	20,00	6,60
Sarnafil® AT-18							
beige	624928	1,80	2,00	300,00	**1,00**	15,00	30,00
	621834	1,80	2,00	300,00	**0,20**	15,00	6,00
fenstergrau	621836	1,80	2,00	300,00	**1,00**	15,00	30,00
	619842	1,80	2,00	300,00	**0,20**	15,00	6,00
Sarnafil® AT-20							
beige	621835	2,00	2,20	300,00	**1,00**	15,00	33,00
	621833	2,00	2,20	300,00	**0,20**	15,00	6,60
fenstergrau	619839	2,00	2,20	300,00	**1,00**	15,00	33,00
	619840	2,00	2,20	300,00	**0,20**	15,00	6,60

Verbundbleche, Stoßband, SikaRoof® Dichtungsband

Sarnafil® Verbundbleche
Stahlblech verzinkt, mit Schutzanstrich und einseitiger Sarnafil® Kaschierung (Gesamtdicke 1,7 mm). Stoßbänder sind bei Bedarf mitzubestellen, Verbundbleche auch tafelweise lieferbar.

Produkt	Artikelnummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Breite (m)	Länge (m)	VPE (m²/Palette)
Sarnafil® Verbundblech Tafeln						
beige	110596	1,70	6,30	1,00	2,00	200
	110597	1,70	6,30	1,00	3,00	210
fenstergrau	110599	1,70	6,30	1,00	2,00	200
	408731	1,70	6,30	1,00	3,00	210
basaltgrau	740743	1,70	6,30	1,00	2,00	200
	740744	1,70	6,30	1,00	3,00	210
Sarnafil® Verbundblechcoils						
beige	110573	1,70	6,30	1,00	30,00	120
	462765	1,70	6,30	1,00	150,00	150
fenstergrau	110570	1,70	6,30	1,00	30,00	120
	462837	1,70	6,30	1,00	150,00	150
basaltgrau	740734	1,70	6,30	1,00	30,00	120

Sarnafil® Stoßband für Verbundbleche

Produkt	Artikelnummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Breite (m)	Länge (m)	Farbe
Stoßband TG 66-15	119943	1,50	1,50	0,125	20,00	fenstergrau
Stoßband TG 66-15	666719	1,50	1,50	0,125	20,00	beige
Stoßband TG 66-15	818501	1,50	1,50	0,125	20,00	basaltgrau

SikaRoof® Dichtungsband

Produkt	Artikelnummer	Anwendung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	VPE (m/Karton)
Dichtungsband 10/10	839721	komprimiertes Schaumstoffband zur Winddichtigkeit und gegen auftreibendes Wasser	10,00	10,00	25,00	100 m (4 × 25 m)

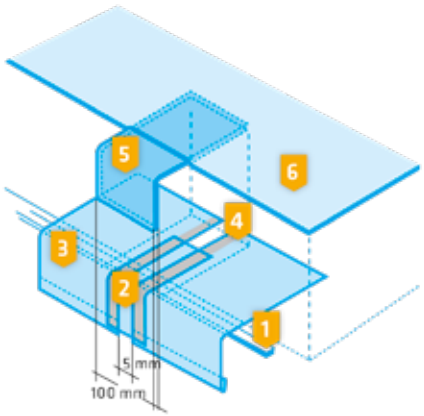

Exemplarische Darstellung

1 Dichtungsband ≥ 10 × 10 mm
2 Stoßblech
3 Sarnafil® Verbundblech
4 Entstehende Bewegungsfuge (≥ 5 mm) mit Klebeband überkleben (mind. 10 mm)
5 Sarnafil® Stoßband mind. 100 mm breit (Sarnafil® T 66-15 D oder Sarnafil® TG)
6 Sarnafil® Dachabdichtung

Klebstoffe, Klebeband, Multitape, Nahtvorbereitung

Sarnacol® Klebstoffe

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	VPE (kg)
Sarnacol® T 660, gelb	111085	Kontaktklebstoff für An- und Abschlüsse Verbrauch ca. 500 g/m²	5,00
	456993		18,00
Sarnacol® 2142 S, blau	155199	1-Komponentenklebstoff PUR für Sarnafil® TG 76 Felt PS	15,00

SikaRoof® Klebeband für An- und Abschlüsse bei Dachdurchdringungen

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	VPE (m/Karton)
SikaRoof® Tape P	594162	Beidseitiges Klebeband für An- und Abschlüsse bei Dachdurchdringungen, z. B. Lichtkuppeln	0,50	115,00	25,00	100 m (4 × 25 m)

NEU SikaRoof® Multitape Selbstklebendes Reparatur- und Abschlussband, Material Oberseite Sarnafil® AT, Unterseite Butylkleber

Farbe	Artikel-nummer	Anwendung	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg/m²)	VPE (Rollen/ Karton)
beige	738973	selbstklebendes Reparaturband sowie oberes Abschlussband der Rohr- und Pfosteneinfassungen	100,00	15,00	1,90	4
	738982		170,00	15,00	1,90	2
	739943		250,00	12,50	1,90	2
fenstergrau	718249	selbstklebendes Reparaturband sowie oberes Abschlussband der Rohr- und Pfosteneinfassungen	100,00	15,00	1,90	4
	700934		170,00	15,00	1,90	2
	718291		250,00	12,50	1,90	2

Sarnafil® Nahtvorbereitung/Reiniger

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	VPE
Sarnafil® T Prep, gelb	155157	Nahtvorbereitungsmittel	5,00 l
	155158	Nahtvorbereitungsmittel	10,00 l
Sarnafil® T Clean, rötlich	155189	Reinigungsmittel – für starke Verschmutzung	2,00 l
Sarnafil® Nahtvorbereitungstücher	175620	Hilfsmittel für Nahtvorbereitung 150 lösungsmittelbeständige Reinigungstücher	1 Stk.
Sarnafil® Wet Task-Set	175619	Hilfsmittel für Nahtvorbereitung 1 Spendereimer, 1 Volumenvliesrolle mit 280 Tüchern	1 Stk.
Sarnafil® Wet Task-Nachfülltücher	175498	1 Volumenvliesrolle mit 280 Tüchern	1 Stk.
Solvent T 660, farblos	155297	Lösungsmittel zum Entfernen von Klebstoffrückständen auf Sarnafil®, zum Entfetten von Blechen und zum Verdünnen von Sarnacol® T 660	5,00 l

Band für Details, Formteilecken

Sarnafil® Trägerloses Band für Details

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Preis (€/m²)
Sarnafil® T 66-15 D	109742	1,50	1,50	0,50	20,00	beige/ fenstergrau*	**23,75**
Sarnafil® T 66-15 D	740708	1,50	1,50	0,50	20,00	basaltgrau	**23,75**

*Das Band ist beidseitig verwendbar.

Sarnafil® Formteilecken

Produkt	Farbe	Artikel-nummer	Abmessung h × b (x t) (mm)	VPE (Stk.)
Innenecke 90° beidseitig verwendbar für An- und Abschlüsse				
	beige	183611	101 × 107	10
	fenstergrau	183612	101 × 107	10
	basaltgrau	740824	101 × 107	10
Außenecke 90° beidseitig verwendbar für An- und Abschlüsse				
	beige	183613	101 × 217 × 85	10
	fenstergrau	183614	101 × 217 × 85	10
	basaltgrau	740845	101 × 217 × 85	10
Formteilecke CI 90° Innenecke				
	beige	183618	ø 160	10
	fenstergrau	183639	ø 160	10
Formteilecke WA 90° Außenecke				
	beige	183615	ø 160	10
	fenstergrau	183616	ø 160	10
Lichtkuppelecke Außenecke				
	beige/fenstergrau	471507	ø 130	10

Zuordnung Formteile für Eckausbildungen

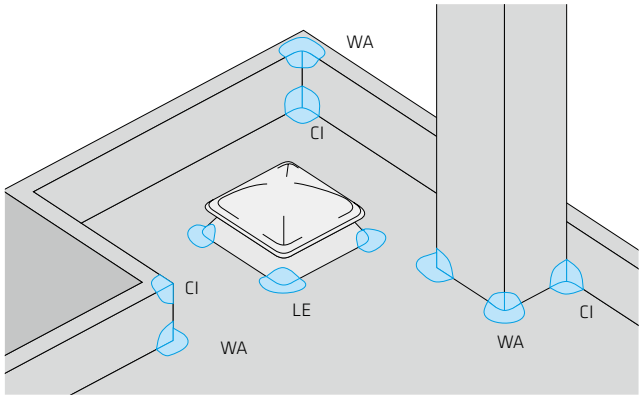

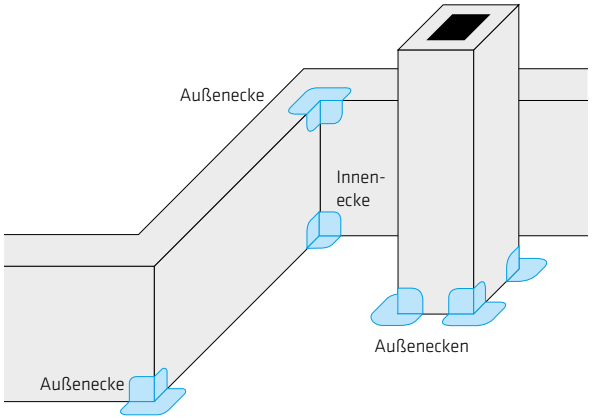

Rohreinfassungen, Pfosteneinfassungen, Kontrollrohr

Sarnafil® Rohreinfassungen

Produkt	Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Innendurchmesser (mm)	Tablettgröße (mm)	Stutzenlänge (mm)
Typ V	110461	beige	V 80	82	300 × 300	400
	135689	fenstergrau				
	110462	beige	V 90	92	300 × 300	400
	135692	fenstergrau				
	110456	beige	V 100	102	300 × 300	400
	135693	fenstergrau				
	110457	beige	V 110	112	300 × 300	400
	125517	fenstergrau				
	110458	beige	V 125	127	300 × 300	400
	135695	fenstergrau				
	110459	beige	V 140	142	300 × 300	400
	135696	fenstergrau				
	110460	beige	V 165	167	300 × 300	400
	135462	fenstergrau				

Weitere Durchmesser auf Anfrage möglich.

Sarnafil® Pfosteneinfassungen

Produkt	Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Innendurchmesser (mm)	Tablettdurchmesser (mm)	Stutzenlänge (mm)
Pfosteneinfassung rund, geschlossen	110519	beige	P 5	23	210	300
	135698	fenstergrau				
	110520	beige	P 5	29	210	300
	135700	fenstergrau				
	110521	beige	P 5	35	210	300
	135702	fenstergrau				
	110522	beige	P 5	44	210	300
	135703	fenstergrau				
	110523	beige	P 5	49	210	300
	135704	fenstergrau				
Pfosteneinfassung rund, offen	110524	beige	P 6	23	210	300
	135705	fenstergrau				
	110525	beige	P 6	29	210	300
	135706	fenstergrau				
	110528	beige	P 6	35	210	300
	135707	fenstergrau				
	110529	beige	P 6	44	210	300
	135708	fenstergrau				
	110530	beige	P 6	49	210	300
	135719	fenstergrau				

Weitere Durchmesser auf Anfrage möglich.

Sarnafil® Kontrollrohr Set

Produkt	Artikelnummer	Farbe	Anwendung	Lieferumfang
Sarnafil® Kontrollrohr Set	660857	beige	für optische Dichtigkeitskontrolle, zur Montage an Dachtiefpunkten	■ SikaRoof® Kontrollrohr ■ Abdeckkappe mit eingeklebtem Wärmedämmkern ■ Rohrdurchmesser 110 mm ■ Rohrlänge 550 mm ■ Sarnafil® Einfassung
	660856	fenstergrau		

Stranglüfter Nexo Fix FPO

NEU Stranglüfter Nexo Fix FPO

Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Außen-durch-messer (mm)	Gesamt-rohrlänge ohne Kappe (mm)	Rohrlänge oberhalb Tablett (mm)	Rohrlänge unterhalb Tablett (mm)	Tablett-größe (mm)
817106	seidengrau	Der Stranglüfter dient der Be- und Entlüftung z. B. Dunstabzugshauben. Varianten FPO/PP mit angeschweißtem Anschlusstablett aus Sarnafil® TS 77. Inklusive Wetterschutzkappe.	75	620	300	320	500 × 500
817122	seidengrau		110	620	300	320	580 × 580
817142	seidengrau		125	620	300	320	580 × 580

Lieferzeit auf Anfrage.

Stranglüfter Nexo Fix FPO

Sarnafil® Point Einfassung, Einfassung für Absturzsicherung, Blitzschutz

Sarnafil® Point Einfassung inkl. Schrumpfschlauch, Absturzsicherungen siehe Seite 65

Farbe	Artikel-nummer	Geeignet für Stangendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Tablettdurchmesser (mm)
beige	473215	16/18*	250	180
fenstergrau	473214	16/18*	250	180
beige	473212	20	250	180
fenstergrau	473213	20	250	180
beige	675389	24	300	210
fenstergrau	675390	24	300	210

*Bei Durchmesser 18 mm muss die Einfassung um ca. 3 cm gekürzt werden.

Einfassung für Absturzsicherung inkl. Edelstahl Schlauchschelle

Farbe	Artikel-nummer	Innendurchmesser (mm)	Stutzenlänge (mm)	Tablettgröße (mm)
beige	110543	77	400	300 × 300
fenstergrau	125537	77	400	300 × 300

Einfassung für Absturzsicherung inkl. Schrumpfschlauch

Farbe	Artikel-nummer	Innendurchmesser (mm)	Beschreibung
beige	162646	51	Höhe: 395 mm, Durchmesser Flansch: 210 mm
fenstergrau	413789	51	Höhe: 395 mm, Durchmesser Flansch: 210 mm

Zubehör für Blitzschutzanlagen

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)
Sarnafil® Blitzschutz-drahteinfassung inklusive Schrumpfschlauch	424573	beige	für Blitzschutzdraht bis 12 mm	11-15 (konisch)	–
	424572	fenstergrau			
	740718	basaltgrau			
Blitzschutzhalter-Clip (mit Schnapphalter)	110658	grau	für Blitzschutzdraht 8 mm und 10 mm, im Abstand von ca. 1 m zueinander verlegen	–	110
Blitzschutzhalter-Clip (mit Schnapphalter aus Edelstahl)	466590				
Sarnafil® Rondelle	110540	beige	zur Befestigung des Blitzschutzhalters	23	200 mittig gelocht
	136225	fenstergrau			

Sarnafil® Point Einfassung

Einfassung für Absturzsicherung

Sarnafil® Blitzschutz-drahteinfassung

Blitzschutzhalter-Clip

Blitzschutzhalter-Clip (mit Schnapphalter aus Edelstahl)



Sarnafil® Rondelle

Gehwegplatte, Schutzbahn, Gehwegbahn, SikaRoof® Anchor

Sarnafil® Gehwegplatte

Produkt	Artikelnummer	Anwendung	Abmessungen (mm)	Materialdicke (mm)	VPE (Stk./ Karton)
Sarnafil® Gehwegplatte Farbe: dunkelgrau	401596	für die einfache Ausbildung von Wartungswegen (Oberfläche geprägt), Rutschhemmung Klasse R 10, Verdrängungsraum Klasse V 10	600 × 600 zzgl. Schweißstreifen 77,5 mm beidseitig	9,3 inkl. 3/5 mm Prägung	15

Sarnafil® Schutzbahn nicht dauerhaft frei bewitterbar

Produkt	Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (kg/m²)	Farbe
Sarnafil® TG 63-13	109751	1,30	2,00	25,00	1,30	grünlich

Sarnafil® Gehwegbahn

Produkt	Artikelnummer	Anwendung	Breite (m)	Länge (m)	Materialdicke (mm)
Sarnafil® TG-20 WW	491235	Rutschhemmung Klasse R 9, Schutzlage/Gehwegoberlage mit Glasvlieseinlage, zur Markierung von Wartungswegen	0,66	20,00	2,0 inkl. 0,3 mm Prägung

NEU SikaRoof® Anchor System – Universeller Anschlusspunkt zur Befestigung von Dachprodukten

Produkt	Artikelnummer	Farbe	Abmessungen (mm)	Gewinde	VPE (Stk./Karton)
SikaRoof® Anchor FPO	761533	beige	Ø 250	Innengewinde M12	10
SikaRoof® Anchor FPO	760750	fenstergrau	Ø 250	Innengewinde M12	10
SikaRoof® Anchor FPO	795332	basaltgrau	Ø 250	Innengewinde M12	10
SikaRoof® Anchor Washer	759756	-	Ø 140	M12	10

Sarnafil® Gehwegplatte

Sarnafil® TG-20 WW

SikaRoof® Anchor FPO

SikaRoof® Anchor Washer

Sikaplan® Kunststoff-abdichtungsbahnen

Seite

Kunststoffabdichtungsbahnen Sikaplan®

- Produktübersicht 26
- Sikaplan® G 28
- Sikaplan® VG 29
- Sikaplan® U 29
- Sikaplan® SGmA 30
- Sikaplan® SGK 30

Zubehör Sikaplan®

- Verbundbleche, Stoßband, Dichtungsband 31
- Quellschweißmittel, PVC Lösung, PVC Reiniger, Klebstoff 32
- Detailausbildungen, Formteilecken 33
- Rohreinfassungen, Pfosteneinfassungen 34
- Stranglüfter Nexo Fix PVC 35
- Sikaplan® Point Einfassung, Einfassung für Absturzsicherung, Zubehör für Blitzschutzanlagen 36
- Schutzbahn, Walkway, Gehwegplatte, SikaRoof® Anchor 37

Produktübersicht
Kunststoffabdichtungsbahnen Sikaplan®

Dachbahn	Farbe	Artikel-nummer	Bekieste Dachsysteme	Mechanisch befestigte Dachsysteme		Gründach Abdichtungs-systeme	Geklebte Dachsysteme	Speziell für Einsatz Dach-neigung ≥ 20°	
				Sarnabar® (Linien-befestigung)	Sarnafast® (Punkt-befestigung)				
Sikaplan® G-15	hellgrau	162844		+	++				
		841879		+	++				
		162843		+	++				
		842023		+	++				
		167335		+	++				
Sikaplan® G-18	hellgrau	162866		+	++				
		841873		+	++				
		162845		+	++				
		841874		+	++				
		167307		+	++				
Sikaplan® G-20	hellgrau	162855		+	++				
		841875		+	++				
		162854		+	++				
		841876		+	++				
		167330		+	++				
Sikaplan® G-24	hellgrau	842024		+	++				
Sikaplan® VG-15	hellgrau	760024			++			++	
		760025			++			++	
Sikaplan® VG-18	hellgrau	824445			++			++	
		774098			++			++	
Sikaplan® U-15	hellgrau	496250	++	+	++	++			
		555315	++	+	++	++			
		550349	++	+	++	++			
Sikaplan® U-18	hellgrau	538773	++	+	++	++			
		555317	++	+	++	++			
		550351	++	+	++	++			
Sikaplan® U-20	hellgrau	538774	++	+	++	++			
		555332	++	+	++	++			
		550353	++	+	++	++			
Sikaplan® SGmA-15	beige	56130	++			++			
		56128	++			++			
Sikaplan® SGmA-18	beige	56134	++			++			
		56135	++			++			
Sikaplan® SGmA-20	beige	56141	++			++			
		56142	++			++			
Sikaplan® SGK	hellgrau	85452					++		
		410752					++		

++ Standard + geeignet

Nahtfügung		Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Länge (m)	Breite (m)	Anzahl Rollen (Palette)	m² (Rolle)	Gewicht (kg/Rolle)	m² pro Palette	Paletten-gewicht (kg)*	siehe Seite
thermisch	Quell-schweißen	(-5/+10%)	(-5/+10%)	(-0/+5%)	(-0,5/+1%)						
++		1,50	1,83	20,00	2,00	21	40,00	73,44	840,00	1.542,24	28
++		1,50	1,83	20,00	2,00	12	40,00	73,44	480,00	881,28	28
++		1,50	1,83	20,00	1,54	21	30,80	56,55	646,80	1.187,55	28
++		1,50	1,83	20,00	1,54	14	30,80	56,55	431,20	791,70	28
++		1,50	1,83	20,00	1,00	21	20,00	36,72	420,00	771,12	28
++		1,80	2,22	15,00	2,00	21	30,00	66,57	630,00	1.397,97	28
++		1,80	2,22	15,00	2,00	14	30,00	66,57	420,00	931,98	28
++		1,80	2,22	20,00	1,54	21	30,80	68,34	646,80	1.435,14	28
++		1,80	2,22	20,00	1,54	14	30,80	68,34	431,20	956,76	28
++		1,80	2,22	15,00	1,00	21	15,00	33,28	315,00	698,88	28
++		2,00	2,47	15,00	2,00	21	30,00	74,31	630,00	1.560,51	28
++		2,00	2,47	15,00	2,00	12	30,00	74,31	360,00	891,72	28
++		2,00	2,47	20,00	1,54	21	30,80	76,29	646,80	1.602,12	28
++		2,00	2,47	20,00	1,54	12	30,80	76,29	369,60	915,50	28
++		2,00	2,47	15,00	1,00	21	15,00	37,15	315,00	780,25	28
++		2,40	3,00	15,00	1,54	14	23,10	69,14	323,40	967,94	28
++		1,50	2,00	20,00	2,00	21	40,00	80,00	840,00	1.680,00	29
++		1,50	2,00	20,00	1,54	21	30,80	61,60	646,80	1.293,60	29
++		1,80	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00	29
++		1,80	2,20	20,00	1,54	21	30,80	67,76	646,80	1.422,96	29
++		1,50	1,83	20,00	2,00	21	40,00	73,44	840,00	1.542,24	29
++		1,50	1,83	20,00	1,54	21	30,80	56,36	646,80	1.183,56	29
++		1,50	1,83	20,00	1,00	21	20,00	36,72	420,00	771,12	29
++		1,80	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00	29
++		1,80	2,20	20,00	1,54	21	30,80	67,76	646,80	1.355,20	29
++		1,80	2,20	15,00	1,00	21	15,00	33,00	315,00	693,00	29
++		2,00	2,47	15,00	2,00	21	30,00	74,10	630,00	1.556,10	29
++		2,00	2,47	20,00	1,54	21	30,80	76,08	646,80	1.521,52	29
++		2,00	2,47	15,00	1,00	30	15,00	37,05	315,00	778,05	29
++	++	1,50	1,90	20,00	2,00	21	40,00	76,00	840,00	1.596,00	30
++	++	1,50	1,90	15,00	2,00	17	30,00	57,00	510,00	969,00	30
++	++	1,80	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00	30
++	++	1,80	2,20	15,00	2,00	14	30,00	66,00	420,00	924,00	30
++	++	2,00	2,50	15,00	2,00	21	30,00	75,00	630,00	1.575,00	30
++	++	2,00	2,50	15,00	2,00	12	30,00	75,00	360,00	900,00	30
++	++	1,50	2,10	15,00	2,00	14	30,00	63,00	420,00	882,00	30
++	++	1,80	2,50	15,00	2,00	14	30,00	75,00	420,00	1.050,00	30

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sikaplan® G

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
PVC-P - NB - V - PG - 1,5 bis 2,4
mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergewebe

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt mit mechanischer Befestigung für das Dach ohne Auflast bis zu einer Dachneigung von < 20°.

Sikaplan® G							
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke (mm)**	**Gewicht (kg/m²)**	**m²/ Palette**	**Breite (m)**	**Länge (m)**	**Rollen-gewicht (kg)**
Sikaplan® G-15							
hellgrau	162844	1,50	1,83	840,00	2,00	20,00	73,20
	841879	1,50	1,83	480,00	2,00	20,00	73,20
	162843	1,50	1,83	646,80	1,54	20,00	56,36
	842023	1,50	1,83	431,20	1,54	20,00	56,36
	167335	1,50	1,83	420,00	1,00	20,00	36,60
	167333	1,50	1,83	308,00	0,77	20,00	28,18
	842004	1,50	1,83	400,00	0,50	20,00	18,30
	842012	1,50	1,83	360,00	0,20	50,00	18,30
Sikaplan® G-18							
hellgrau	162866	1,80	2,22	630,00	2,00	15,00	66,60
	841873	1,80	2,22	420,00	2,00	15,00	66,60
	162845	1,80	2,22	646,80	1,54	20,00	68,38
	841874	1,80	2,22	431,20	1,54	20,00	68,38
	167307	1,80	2,22	315,00	1,00	15,00	33,30
	167306	1,80	2,22	231,00	0,77	20,00	34,19
	842014	1,80	2,22	300,00	0,50	20,00	22,20
	842013	1,80	2,22	320,00	0,20	50,00	22,20
Sikaplan® G-20							
hellgrau	162855	2,00	2,47	630,00	2,00	15,00	74,10
	841875	2,00	2,47	360,00	2,00	15,00	74,10
	162854	2,00	2,47	646,80	1,54	20,00	76,08
	841876	2,00	2,47	369,60	1,54	20,00	76,08
	167330	2,00	2,47	315,00	1,00	15,00	37,05
	842015	2,00	2,47	320,00	0,20	50,00	24,70
Sikaplan® G-24							
hellgrau	842024	2,40	3,00	323,40	1,54	15,00	69,30

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sikaplan® VG

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
PVC-P-NB-V-PG-1,5 bis 1,8
mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergewebe

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt mit mechanischer Befestigung für das Dach ohne Auflast, vorzugsweise ab Dachneigungen ≥ 20°.

Eigenschaften:
■ erhöhter Brandschutz

Sikaplan® VG

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sikaplan® VG-15							
hellgrau	760024	1,50	2,00	840,00	2,00	20,00	80,00
	760025	1,50	2,00	646,80	1,54	20,00	61,60
Sikaplan® VG-18							
hellgrau	824445	1,80	2,20	630,00	2,00	15,00	66,00
	774098	1,80	2,20	646,80	1,54	20,00	67,76

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sikaplan® U

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
PVC-P-NB-V-PG-GV-1,5 bis 2,0
mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyestergelege

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt mit mechanischer Befestigung für das Dach ohne Auflast bis zu einer Dachneigung von < 20°. Auch geeignet für das begrünte, begehbare und bekieste Dach unter Auflast.

Eigenschaften:
■ wurzelfest

Sikaplan® U

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sikaplan® U-15							
hellgrau	496250	1,50	1,83	840,00	2,00	20,00	73,20
	555315	1,50	1,83	646,80	1,54	20,00	56,36
	550349	1,50	1,83	420,00	1,00	20,00	36,60
Sikaplan® U-18							
hellgrau	538773	1,80	2,20	630,00	2,00	15,00	66,00
	555317	1,80	2,20	646,80	1,54	20,00	67,76
	550351	1,80	2,20	315,00	1,00	15,00	33,00
Sikaplan® U-20							
hellgrau	538774	2,00	2,47	630,00	2,00	15,00	74,10
	555332	2,00	2,47	646,80	1,54	20,00	76,08
	550353	2,00	2,47	315,00	1,00	15,00	37,05

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sikaplan® SGmA

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201
Bauwerksabdichtung nach DIN EN 13967/DIN SPEC 20000-202 Typ T

Material: DE/E1 bzw. BA
PVC-P - NB - E - GV - 1,5 bis 2,0
mit innenliegender Einlage aus Glasvlies

Verlegung/Anwendung: Lose verlegt für das extensiv begrünte und bekieste Dach unter Auflast. Die Dachbahn muss spätestens nach 9 Monaten mit Auflast abgedeckt werden. Frei bewitterte Anschlussbereiche werden mit Sikaplan® G (siehe Seite 28) ausgeführt.

Eigenschaften:
- wurzelfest

Sikaplan® SGmA

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sikaplan® SGmA-15							
beige	56130	1,50	1,90	840,00	2,00	20,00	76,00
	56128	1,50	1,90	510,00	2,00	15,00	57,00
Sikaplan® SGmA-18							
beige	56134	1,80	2,20	630,00	2,00	15,00	66,00
	56135	1,80	2,20	420,00	2,00	15,00	66,00
Sikaplan® SGmA-20							
beige	56141	2,00	2,50	630,00	2,00	15,00	75,00
	56142	2,00	2,50	360,00	2,00	15,00	75,00

Sikaplan® SGK

Dachabdichtung nach DIN EN 13956/ DIN SPEC 20000-201

Material: DE/E1
PVC-P - NB - E - GV - K - PV - 1,5 bis 1,8
mit innenliegender Einlage aus Glasvlies und unterseitiger Kaschierung aus Polyestervlies

Verlegung/Anwendung: Teilflächige Verklebung mit Sikaplan® C 300 Klebstoff. Anschlussbereiche werden mit Sikaplan® G (siehe Seite 28) ausgeführt.

Eigenschaften:
- durch Polyestervlieskaschierung optimale Klebehaftung zum Untergrund
- die unterseitige Kaschierung dient als Trennlage zur Verlegung auf bituminöse Untergründe

Sikaplan® SGK

Produkt	Artikel-nummer	Effektive Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)	Rollen-gewicht (kg)
Sikaplan® SGK-15							
hellgrau	85452	1,50	2,10	420,00	2,00	15,00	63,00
Sikaplan® SGK-18							
hellgrau	410752	1,80	2,50	420,00	2,00	15,00	75,00

Verbundbleche, Stoßband, SikaRoof® Dichtungsband

Sikaplan® Verbundbleche

Stahlblech verzinkt mit einer oberseitigen Sikaplan® Kaschierung, (Gesamtdicke 1,4 mm)
Stoßbänder sind bei Bedarf mitzubestellen, Verbundbleche auch tafelweise lieferbar

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (kg/m²)	VPE (m²/Palette)
Sikaplan® Verbundblechtafeln, einsetzbar für Sikaplan® G, VG, U, SGmA, SGK (auch tafelweise lieferbar)						
hellgrau	57757	1,40	1,00	2,00	5,76	60
	57769	1,40	1,00	3,00	5,76	90
bleigrau	657207	1,40	1,00	2,00	5,76	60
	657206	1,40	1,00	3,00	5,76	90
anthrazit	57754	1,40	1,00	2,00	5,76	60
Sikaplan® Verbundblechcoils, einsetzbar für Sikaplan® G, VG, SGK, SGmA, U						
hellgrau	57774	1,40	1,00	30,00	5,76	120
bleigrau	657204	1,40	1,00	30,00	5,76	120
anthrazit	57773	1,40	1,00	30,00	5,76	120

Sikaplan® Stoßband für Verbundbleche

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Rollengewicht (kg)	VPE (m²/Palette)
Sikaplan® D-15						
hellgrau + bleigrau, beidseitig verwendbar	775852	1,50	0,125	50,00	12,00	337,5
Sikaplan® D-15						
hellgrau + anthrazit, beidseitig verwendbar	155150	1,50	0,125	50,00	12,00	337,5

SikaRoof® Dichtungsband

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	VPE (m/Karton)
Dichtungsband 10/10	839721	komprimiertes Schaumstoffband zur Winddichtigkeit und gegen auftreibendes Wasser	10,00	10,00	25,00	100 m (4 × 25 m)

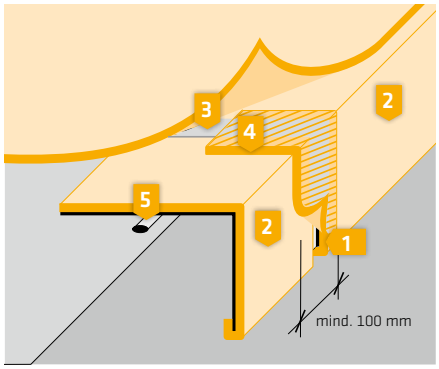

1 Stoßblech
2 Sikaplan® Verbundblech
3 Stoß mit Klebeband überkleben
4 Stoßband aus Sikaplan® D-15, beidseitig 2 cm auf das Verbundblech geschweißt
5 Dichtungsband 10 × 10

Quellschweißmittel, PVC Lösung, PVC Reiniger, Klebstoff

SikaRoof® Quellschweißmittel

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch (g/m)	Gebindegröße in l (kg)	VPE (Stk./Karton)
SikaRoof® Quellschweißmittel	682787	ca. 15,00–20,00	1 (0,89)	12
	682786	ca. 15,00–20,00	5 (4,45)	2

SikaRoof® PVC Lösung zur Nahtversiegelung

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verbrauch (g/m)	Gebindegröße in l (kg)	VPE (Stk./Karton)
SikaRoof® Seam Sealant Typ S hellgrau*	680572	Nahtversiegelung für nicht bitumenverträgliche Sikaplan® Bahnen	ca. 30,00	2 (1,80)	6
SikaRoof® Seam Sealant Typ S bleigrau*	680573	Nahtversiegelung für nicht bitumenverträgliche Sikaplan® Bahnen	ca. 30,00	2 (1,80)	6
Zubehör					
Sikaplan® PE Spritzflasche 250 ml	57948	zur Verarbeitung von SikaRoof® Seam Sealant	–	0,25	1
Sikaplan® PE Spritzflasche 500 ml	57949	zur Verarbeitung von SikaRoof® Seam Sealant	–	0,50	1
Mini-Jet mit Schraubverschluss passend zur PE-Spritzflasche	57960	–	–	–	1

*Weitere Farben auf Anfrage.

PVC Reiniger

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verbrauch (g/m)	Gebindegröße	VPE (Stk.)
SikaRoof® Cleaner L-100	838251	für stärkere Verschmutzungen und zum Entfetten von Blechen sowie zur Verdünnung von C 733	Verbrauch: Je nach Verschmutzung 200–300	4,00 kg	1
Sarna Seam Cleaner	155185	für leichte und bituminöse Verschmutzungen	je nach Verschmutzung	5,00 l	1

SikaRoof® Klebstoffe

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verbrauch (g/m^2)	Gebindegröße (kg)	VPE (Stk.)
SikaRoof® Klebstoff C-733	819266	Kontaktklebstoff für An- und Abschlüsse	ca. 300–500	5,00	1
	819265	Kontaktklebstoff für An- und Abschlüsse	ca. 300–500	20,00	1
SikaRoof® Klebstoff C-300	819188	zum Verkleben von Sikaplan® SGK	ca. 245-315	6,00	1

Detailausbildungen, Formteilecken

Sikaplan® D homogen für Detailausbildungen

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	m²/ Palette	Breite (m)	Länge (m)
Sikaplan® D-15						
hellgrau + bleigrau, beidseitig verwendbar	775833	1,50	1,92	360	0,20	50,00
hellgrau + bleigrau, beidseitig verwendbar	775818	1,50	1,92	280	1,00	20,00
Sikaplan® D-18						
hellgrau + bleigrau, beidseitig verwendbar	737616	1,80	2,30	280	1,00	20,00

SikaRoof® Formteilecken

Produkt	Farbe	Artikel-nummer	Abmessung h × b (x t) (mm)	VPE (Stk.)
Innenecke 90° beidseitig verwendbar für An- und Abschlüsse				
	hellgrau	667465	101 × 107	10
	bleigrau	650358	101 × 107	10
Außenecke 90° beidseitig verwendbar für An- und Abschlüsse				
	hellgrau	667500	101 × 217 × 85	10
	bleigrau	650390	101 × 217 × 85	10
Formteilecke CI 90° Innenecke				
	hellgrau	667501	ø 160	10
	bleigrau	650357	ø 160	10
Formteilecke WA 90° Außenecke				
	hellgrau	667502	ø 160	10
	bleigrau	650359	ø 160	10
Lichtkuppelecke Außenecke				
	hellgrau	471511	ø 130	10

Zuordnung Formteile für Eckausbildungen

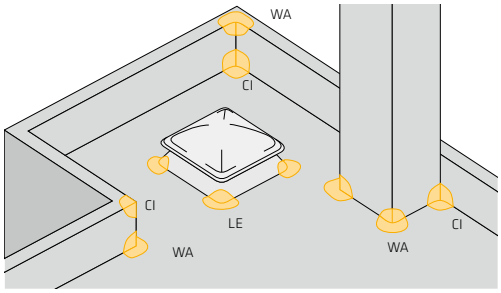

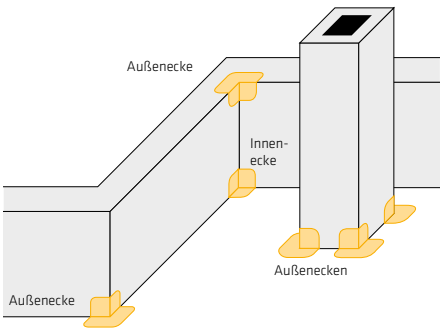

Rohreinfassungen, Pfosteneinfassungen

SikaRoof® Rohreinfassungen

Produkt		Artikel-nummer	Innendurch-messer (mm)	Stutzen-länge (mm)	Tablett-größe (mm)
	PVC	825634	42	285	250 × 250
	PVC	825633	45	285	250 × 250
	PVC R 1/75, grau	825287	77	380	300 × 300
	PVC R 1/80, grau	825295	82	380	300 × 300
	PVC R 1/90, grau	825294	92	380	300 × 300
	PVC R 1/100, grau	825293	102	380	300 × 300
	PVC R 1/110, grau	825292	112	380	300 × 300
	PVC R 1/120, grau	825291	122	380	300 × 300
	PVC R 1/130, grau	825302	132	380	300 × 300
	PVC R 1/140, grau	825281	142	380	300 × 300
	PVC R 1/150, grau	825280	152	380	300 × 300
	PVC R 1/165, grau	825069	167	380	300 × 300

Sikaplan® Pfosteneinfassungen (Farbe hellgrau), auftragsbezogene Sonderanfertigungen*, Stutzenlänge 285 mm

Produkt	Artikel-nummer	Innendurchmesser (mm) für (P1 und P2) und für (P3 und P4)
P1 Pfosteneinfassung rund, geschlossen	825156	20, 21, 23, 27, 29, 32, 35, 38, 41, 48, 51, 54, 57, 61, 64, 67, 70, 75, 77, 79, 80, 87, 90, 100, 105, 110, 120, 127, 131, 140, 150, 160, 165, 180, 200
P2 Pfosteneinfassung rund, offen (Verbindungsband an einer Seite angeschweißt)	825154	
P3 Pfosteneinfassung eckig, geschlossen	825245	8 × 45 8 × 80 10 × 20 10 × 30 10 × 40 10 × 50 10 × 120 11 × 82 15 × 30 15 × 35 16 × 57 18 × 80 20 × 40 20 × 60 20 × 120 20 × 180 20 × 200 22 × 22 22 × 32 23 × 53 25 × 25 25 × 40 25 × 50 25 × 55 25 × 70 30 × 30 30 × 40 30 × 50 30 × 60 30 × 90 30 × 105 30 × 150 31 × 41 33 × 33 33 × 43 35 × 35 35 × 50 40 × 40 40 × 70 40 × 80 41 × 51 42 × 62 42 × 82 45 × 45 45 × 50 45 × 65 45 × 80 50 × 50 50 × 55 50 × 80 52 × 102 55 × 55 58 × 74 58 × 94 60 × 75 60 × 80 60 × 88 60 × 100 60 × 120 62 × 62 65 × 65 65 × 105 70 × 70 76 × 76 80 × 80 90 × 90 95 × 95 100 × 100 100 × 110 100 × 140 100 × 150 100 × 200 105 × 105 120 × 120 140 × 150 150 × 150 160 × 160 185 × 185 200 × 200
P4 Pfosteneinfassung eckig, offen (Verbindungsband an einer Seite angeschweißt)	825244	

*Keine Stornierung oder Rückgabe möglich.
Lieferzeit auf Anfrage.

Stranglüfter Nexo Fix PVC

NEU Stranglüfter Nexo Fix PVC

Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Außen-durch-messer (mm)	Gesamt-rohrlänge ohne Kappe (mm)	Rohrlänge oberhalb Tablett (mm)	Rohrlänge unterhalb Tablett (mm)	Tablett-größe (mm)
817105	lichtgrau	Der Stranglüfter dient der Be- und Entlüftung z.B. Dunstabzugshauben. Varianten FPO/PP mit angeschweißtem Anschlusstablett aus PVC. Inklusive Wetterschutzkappe.	75	620	300	320	500 × 500
817168	lichtgrau		110	620	300	320	580 × 580
817137	lichtgrau		125	620	300	320	580 × 580

Lieferzeit auf Anfrage.

Stranglüfter Nexo Fix PVC

SikaRoof® Point Einfassung, Einfassung für Absturzsicherung, Blitzschutz

SikaRoof® Point Einfassung Absturzsicherungen siehe Seite 65

Farbe	Artikel-nummer	Geeignet für Stangendurch-messer (mm)	Stutzenlänge (mm)	Tablettdurchmesser (mm)
hellgrau inkl. Schrumpfschlauch	473211	16/18*	250	180
bleigrau inkl. Schrumpfschlauch	825368	16/18*	300	150
hellgrau inkl. Schrumpfschlauch	473209	20	250	180
bleigrau inkl. Schlauchschelle	825369	20	300	150

*Bei Durchmesser 18 mm muss die Einfassung um ca. 3 cm gekürzt werden.

Einfassung für Absturzsicherung hellgrau, inkl. Schrumpfschlauch

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser (mm)	Stutzenlänge (mm)	Tablettdurchmesser (mm)
Einfassung für Absturzsicherung	825509	51	395	210

Zubehör für Blitzschutzanlagen

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Innen-durchmesser (mm)	Außen-durchmesser (mm)
Blitzschutzdrahteinfassung PVC, inklusive Schrumpfschlauch, hellgrau	424568	für Blitzschutzdraht bis 12 mm	11–15 (konisch)	–
Blitzschutzhalter-Clip (mit Schnapphalter)	110658	für Blitzschutzdraht 8 mm und 10 mm, im Abstand von ca. 1 m zueinander verlegen	–	110
Blitzschutzhalter-Clip (mit Schnapphalter aus Edelstahl)	466590	für Blitzschutzdraht 8 mm und 10 mm, im Abstand von ca. 1 m zueinander verlegen	–	110
Rondellen für Blitzschutzhalter	825226	zur Befestigung des Blitzschutzhalters	23	200 mittig gelocht

Blitzschutzdraht-einfassung PVC

Blitzschutzhalter-Clip

Blitzschutzhalter-Clip (mit Schnapp-halter aus Edel-stahl)



Rondellen für Blitzschutzhalter

Schutzbahn, Walkway, Gehwegplatte, SikaRoof® Anchor

Sikaplan® Schutzbahn vlieskaschiert, nicht dauerhaft frei bewitterbar, Vliesdicke 0,9 mm

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg/m²)	VPE (m²/Palette)
Sikaplan® SBV dunkelgrau	85569	1,70	20,00	2,00	1,19	560

Sikaplan® Walkway zur Ausbildung von Wartungswegen, Oberfläche strukturiert

Farbe	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg/m²)	VPE (Palette Rollen/m²)
staubgrau	788618	2,00	10,00	0,80	2,48	20/160
ziegelrot	57444	2,00	10,00	1,00	2,48	20/200

PVC Gehwegplatte

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Abmessungen (mm)	Materialdicke (mm)	VPE (Stk.)
PVC Gehwegplatte Farbe: dunkelgrau	401593	für die einfache Ausbildung von Wartungswegen (Oberfläche geprägt), Rutschhemmung Klasse R 10, Verdrängungsraum Klasse V 10	600 × 600 zzgl. Schweißstreifen 77,5 mm beidseitig	9,30 inkl. 3/5 mm Prägung	15/Karton

NEU SikaRoof® Anchor System Universeller Anschlusspunkt zur Befestigung von Dachprodukten

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen (mm)	Gewinde	VPE (Stk./ Karton)
SikaRoof® Anchor PVC	764642	hellgrau	Ø 250	Innengewinde M12	10
SikaRoof® Anchor PVC	795333	bleigrau	Ø 250	Innengewinde M12	10
SikaRoof® Anchor Washer	759756	-	Ø 140	M12	10

PVC Gehwegplatte

Sikaplan® Walkway

SikaRoof® Anchor PVC

SikaRoof® Anchor Washer

Entwässerung

Seite

- Sarnafil® Dachgullys 40, 42
- Sikaplan® Dachgullys 41, 43
- Sarnafil® Regenwasserabläufe 44
- Sikaplan® Regenwasserabläufe 45
- Sarnafil® Speier, Notüberlauf rund 46
- Sikaplan® Speier, Notüberlauf rund 47
- Sarnafil® Speier, Notüberlauf rechteckig 48
- Sikaplan® Speier, Notüberlauf rechteckig 49
- Sarnafil® Balkongullys 50
- Notüberlauf-Sets 51
- Power Ablauf 52
- Anstauelement 53
- Rückstaudichtungen 54
- Kieskörbe 55

Sarnafil® Dachgullys

Sarnafil® Gully-Set bestehend aus: Dachgully inkl. eingebauter Rückstaudichtung, Aufstockelement und Kieskorb für alle Sarnafil® Bahnen zum direkten thermischen Aufschweißen auf den Flansch, wärmegedämmt

Produkt		Artikel-nummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens	Ablaufleistung (l/s*)
Sarnafil® Gully-Set senkrecht (PP)		183157	DN 70	7,40
		183156	DN 100	7,85
		183155	DN 125	10,75
Sarnafil® Gully-Set senkrecht, heizbar (PP)		183159	DN 100	7,85
		183158	DN 125	10,75
Sarnafil® Gully-Set waagerecht (PP)		183154	DN 70	6,90
		183153	DN 100	7,80

*Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung. Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125.

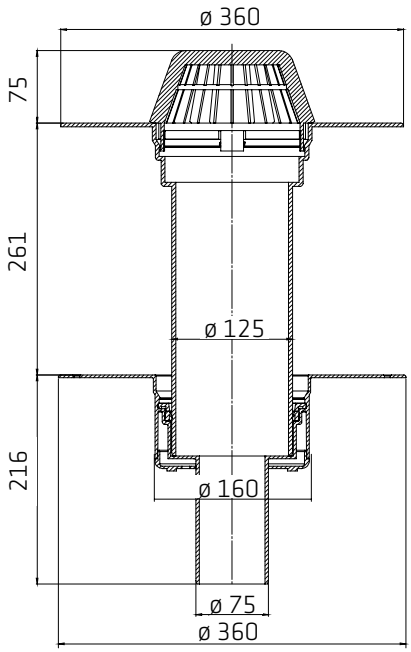

DN 70

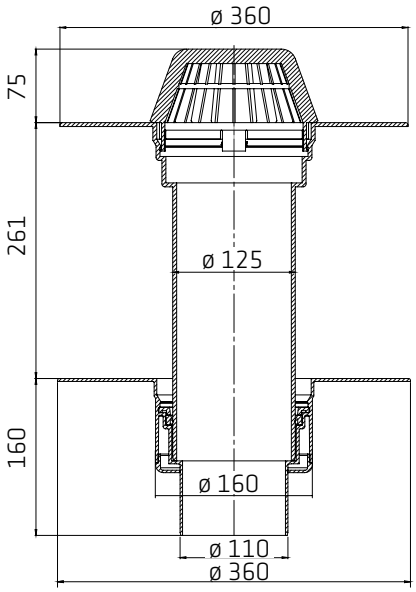

DN 100

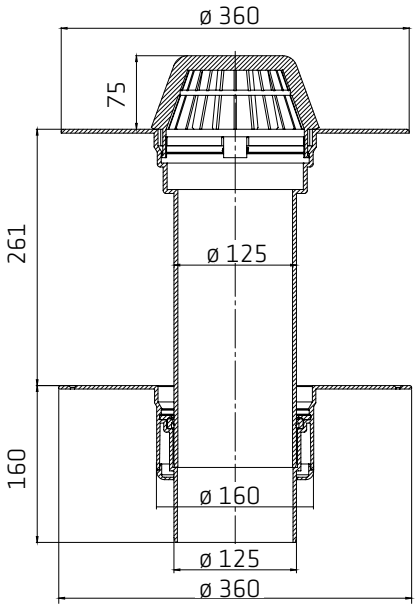

DN 125

Sikaplan® Dachgullys

Sikaplan® Gully-Set bestehend aus: Dachgully inkl. eingebauter Rückstaudichtung, Aufstockelement und Kieskorb für alle Sikaplan® Bahnen zum direkten thermischen Aufschweißen auf den Flansch, wärmegedämmt

Produkt		Artikel-nummer	Nominaler Durch-messer des Stutzens	Ablaufleistung (l/s)*
Sikaplan® Gully-Set senkrecht PVC		183150	DN 70	7,40
		183149	DN 100	7,85
		183118	DN 125	10,75
		183117	DN 150	11,10
Sikaplan® Gully-Set waagerecht PVC		183109	DN 100	7,80

*Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung. Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125.

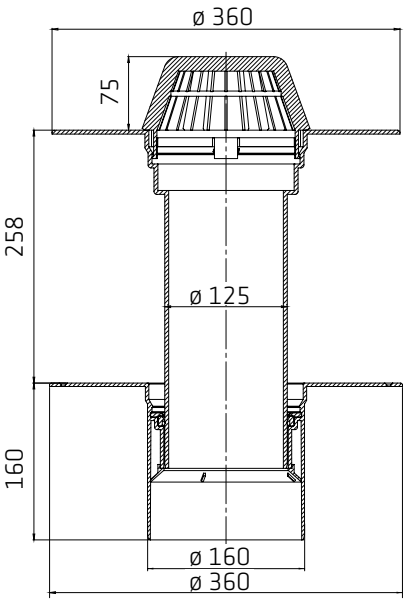

DN 150

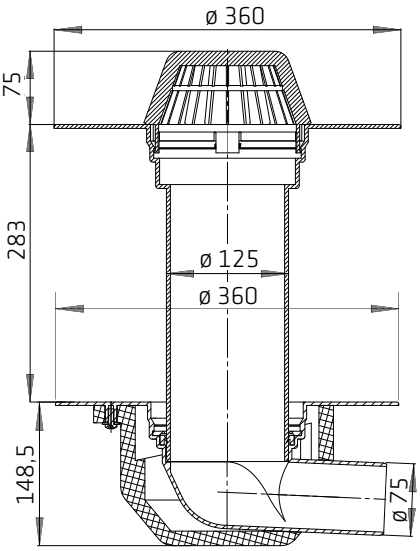

DN 70

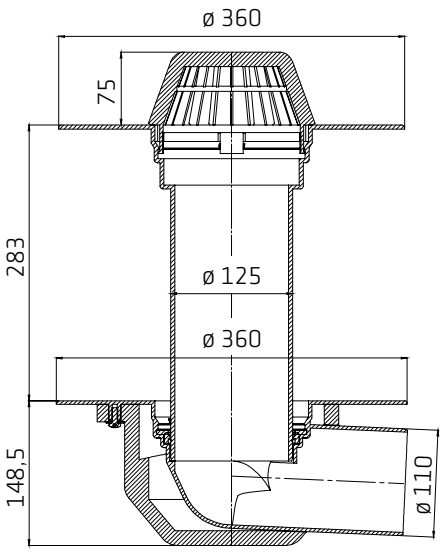

DN 100

Sarnafil® Dachgullys

Sarnafil® Gully bestehend aus: Dachgully inkl. eingebauter Rückstaudichtung und Kieskorb, für alle Sarnafil® Bahnen zum direkten thermischen Aufschweißen auf den Flansch, wärmegedämmt

Produkt		Artikel-nummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens	Ablaufleistung (l/s*)
Sarnafil® Gully senkrecht (PP)		127370	DN 70	7,40
		127369	DN 100	7,85
		127198	DN 125	10,75
Sarnafil® Gully senkrecht, heizbar (PP)		127434	DN 70	7,40
		127433	DN 100	7,85
		127432	DN 125	10,75
Sarnafil® Gully waagerecht (PP)		127430	DN 70	6,90
		127431	DN 100	7,80
Sarnafil® Gully waagerecht, heizbar (PP)		127429	DN 70	6,90
		127428	DN 100	7,80
Sarnafil® Aufstockelement (PP)		182826	DN 125	10,75

*Messungen nach DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung. Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125.

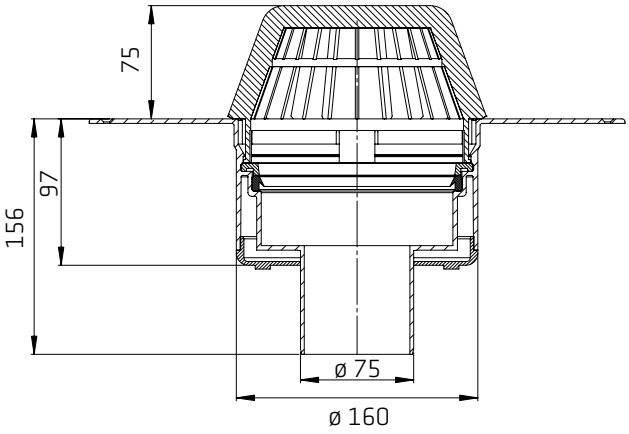

DN 70

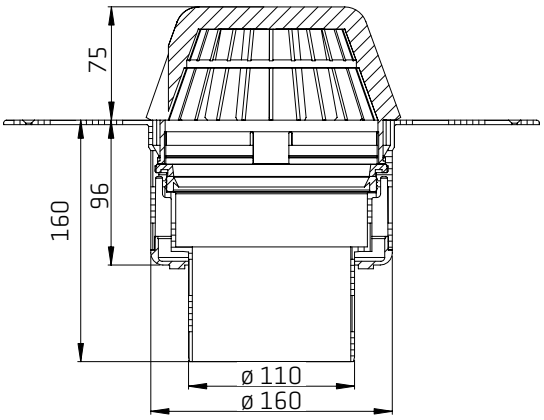

DN 100

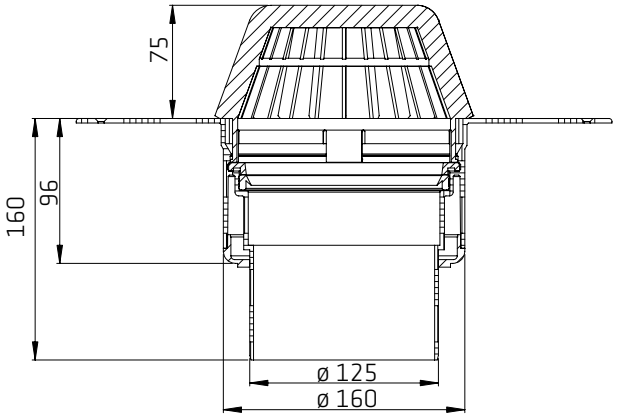

DN 125

Sikaplan® Dachgullys

Sikaplan® Gully bestehend aus: Dachgully inkl. eingebauter Rückstaudichtung und Kieskorb
für alle Sikaplan® Bahnen zum direkten thermischen Aufschweißen auf den Flansch, wärmegedämmt

Produkt		Artikelnummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens	Ablaufleistung (l/s)*
Sikaplan® Gully senkrecht (PVC)		127420	DN 70	7,40
		127419	DN 100	7,85
		127436	DN 125	10,75
Sikaplan® Gully waagerecht (PVC)		127374	DN 70	6,90
		127437	DN 100	7,80
Sikaplan® Aufstockelement (PVC)		182823	DN 125	10,75

*Messungen nach DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung. Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125.

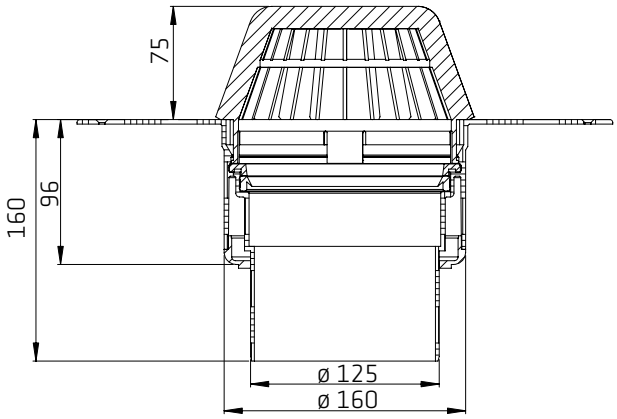

DN 125

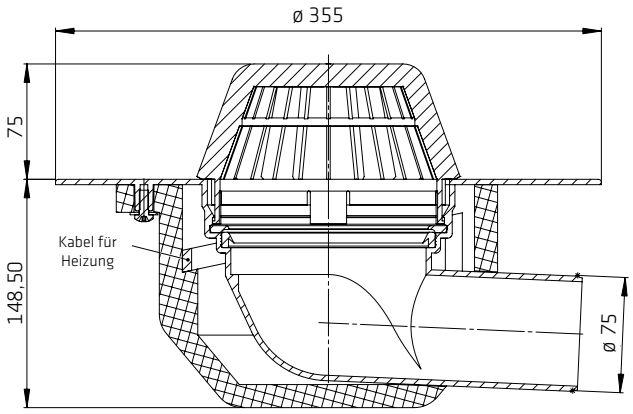

DN 70

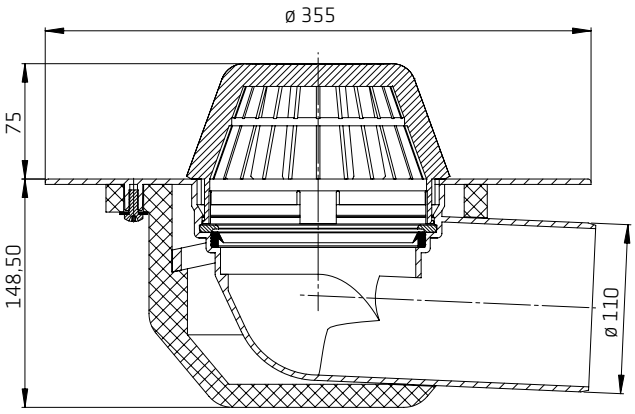

DN 100

Sarnafil® Regenwasserabläufe

Sarnafil® Regenwasserabläufe beige mit geradem Tablett

Produkt	Artikel-nummer	Außen-durch-messer (mm)	Stutzen-länge (mm)	Tablett-größe (mm)	Bemerkung	Ablaufleistung (l/s*)
	111045	40	450	250 × 250	für HT-Muffe DN 40	2,65
	111046	50	450	250 × 250	für HT-Muffe DN 50	3,10
	111047	56	300	ø 320	für Fallrohr Ø 60	3,90
	111048	63	300	ø 320	für Fallrohr Ø 80	3,90
	443365	63	500			
	111049	75	300	ø 320	für HT-Muffe DN 70	4,60
	443364	75	500			
	111050	90	300	ø 320	passen mit entsprechendem Rollring in DN 100	5,40
	182372	90	500			
	111051	95	300			
	182371	95	500			
	111052	110	300	ø 380	für HT-Muffe DN 100 oder Sarnafil® Balkongully DN 100	5,50
	182370	110	500			
	111053	125	300	ø 380	für HT-Muffe DN 125 oder Sarnafil® Gully	9,25
	182369	125	500			
	111054	140	300	ø 380	für Fallrohr Ø 150	9,25
	443363	140	500			
	111055	160	300	ø 380	für HT-Muffe DN 150	10,00
	443362	160	500			

*Messungen nach DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung. Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125.

Spezielle Stutzenlängen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Sondergrößen auf Anfrage.
Artikel:
- 111048 für Rohrinnendurchmesser DN 70
- 111051 für DN 100
- 111052 für DN 125

Sikaplan® Regenwasserabläufe

Sikaplan® Regenwasserabläufe hellgrau mit geradem Tablett

Produkt	Artikel-nummer	Außen-durch-messer (mm)	Stutzen-länge (mm)	Tablett-größe (mm)	Bemerkung	Ablaufleistung (l/s*)
	111026	40	450	250 × 250	für Muffe DN 40	2,65
	111027	50	450	250 × 250	für Muffe DN 50	3,10
	111028	56	300	300 × 300 achteckig	für Fallrohr Ø 60	3,90
	111029	63	300	300 × 300 achteckig	für Fallrohr Ø 80	3,90
	111030	75	300	300 × 300 achteckig	für Muffe DN 70	4,60
	111031	90	300	330 × 330 achteckig	passen mit entsprechendem Rollring in DN 100	5,40
	111032	95	300			
	111033	110	300	330 × 330 achteckig	für Muffe DN 100 oder Sikaplan® Balkongully DN 100	5,40
	111034	125	300	380 × 380 achteckig	für Muffe DN 125 oder Sikaplan® Gully	9,25
	111035	140	300	380 × 380 achteckig	für Fallrohr Ø 150	9,25
	111036	160	300	380 × 380 achteckig	für Muffe DN 150	10,00

*Messungen nach DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung. Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und ab 45 mm DN 125.

Sarnafil® Speier, Notüberlauf

Sarnafil® Speier beige mit abgewinkeltem Tablett

Produkt	Artikel-nummer	Maße Außendurch-messer (Z) (mm)	Stutzen-länge (L) (mm)	Neigung	Tablett b × w/h (mm)	Bemerkung	Ablauf-leistung (l/s*)
	111972	40	450	0°	250 × 105/145	für Muffe DN 40	k. A.
	111973	50	450	0°	250 × 100/150	für Muffe DN 50	k. A.
	111975	63	465	5°	320 × 120/200	passt in Fallrohr DN 80 mm	0,55
	111977	75	465	5°	320 × 120/200	für Muffe DN 70 mm	0,60
	111979	90	465	5°	320 × 120/200	passt mit entspr. Rollring in das Rohr DN 100 mm	0,75
	152006	110	485	5°	285 × 110/180	für Muffe DN 100	1,00
	152007	125	485	5°	285 × 110/180	für Muffe DN 125	1,00

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sarnafil® Notüberlauf rund beige mit geradem Tablett, Stutzenneigung 5°

	Artikel-nummer	Maße Außendurch-messer (Z) (mm)	Tablettgröße (b × h) (mm)	Stutzen-länge (L) (mm)	Ablauf-leistung (l/s*)
	**Sarnafil® Notüberlauf**	110909	63	250 × 250	460	0,55
	Sarnafil® Notüberlauf	152015	110	300 × 300	485	1,00
	Sarnafil® Notüberlauf	152016	125	300 × 300	485	1,00

Weitere Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sikaplan® Speier, Notüberlauf

Sikaplan® Speier Spritzgussteil, hellgrau mit abgewinkeltem Tablett

Produkt	Artikel-nummer	Maße Außen-durchmes-ser (Z) (mm)	Länge (L) (mm)	Neigung	Tablett b × w/h (mm)	Bemerkung	Ablauf-leistung (l/s*)
	111965	40	450	0°	250 × 105/145	für Muffe DN 40	k.A.
	111966	50	450	0°	250 × 100/150	für Muffe DN 50	k.A.
	111967	63	465	5°	320 × 120/200	passt in 8-tlg. Fallrohr DN 76 mm	0,55
	111968	75	465	5°	320 × 120/200	für Muffe DN 70 mm	0,60
	111969	90	465	5°	320 × 120/200	passt mit entspr. Rollring in das Rohr DN 100 mm	0,75
	152004	110	485	5°	285 × 110/180	für Muffe DN 100	1,00
	152005	125	485	5°	285 × 110/180	für Muffe DN 125	1,00

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sikaplan® Notüberlauf rund Spritzgussteil, hellgrau mit geradem Tablett, Stutzenneigung 5°

	Artikel-nummer	Maße Außendurch-messer (Z) (mm)	Tablett-größe (b × h) (mm)	Stutzen-länge (L) (mm)	Ablauf-leistung (l/s*)
	**Sikaplan® Notüberlauf**	110908	63	250 × 250	460	0,55
	Sikaplan® Notüberlauf	87764	110	300 × 300	485	1,00
	Sikaplan® Notüberlauf	87765	125	300 × 300	485	1,00

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sarnafil® Speier, Notüberlauf

Sarnafil® Speier rechteckig seidengrau mit abgewinkeltem Tablett, Stutzenneigung 5°

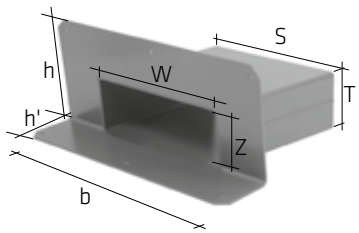

Artikel-nummer	Ablauf innen (W × Z) (mm)	Ablauf außen (S × T) (mm)	Tablett (b × h × h') (mm)	Stutzen-länge (L) (mm)	Ablauf-leistung (l/s*)
111974	92 × 52	98 × 58	320 × 200 × 120	450	0,90
509890	120 × 60	128 × 68	320 × 160 × 100	300	1,30
511594	120 × 60	128 × 68	320 × 160 × 100	500	1,30
509889	120 × 60	128 × 68	320 × 160 × 100	600	1,30
509888	180 × 80	188 × 88	380 × 180 × 100	300	1,90
511526	180 × 80	188 × 88	380 × 180 × 100	500	1,90
509887	180 × 80	188 × 88	380 × 180 × 100	600	1,90
509886	300 × 80	310 × 90	500 × 180 × 100	300	3,00
509884	300 × 80	310 × 90	500 × 180 × 100	600	3,00
509883	300 × 100	310 × 110	500 × 200 × 100	300	3,00
509882	300 × 100	310 × 110	500 × 200 × 100	600	3,00
509881	500 × 100	510 × 110	700 × 200 × 100	300	5,50
509880	500 × 100	510 × 110	700 × 200 × 100	600	5,50
509869	750 × 100	760 × 110	950 × 200 × 100	300	7,50
509868	750 × 100	760 × 110	950 × 200 × 100	600	7,50
509867	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 200 × 100	300	12,60
509711	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 200 × 100	600	12,60

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sarnafil® Notüberlauf rechteckig seidengrau mit geradem Tablett, Stutzenneigung 5°



Artikel-nummer	Ablauf innen (W × Z) (mm)	Ablauf außen (S × T) (mm)	Tablett (b × h) (mm)	Stutzen-länge (L) (mm)	Ablauf-leistung (l/s*)
459451	120 × 60	128 × 68	320 × 260	300	1,30
166690	120 × 60	128 × 68	320 × 260	500	1,30
509524	120 × 60	128 × 68	320 × 260	600	1,30
459449	180 × 80	188 × 88	380 × 280	300	1,90
123338	180 × 80	188 × 88	380 × 280	500	1,90
509523	180 × 80	188 × 88	380 × 280	600	1,90
459447	300 × 80	310 × 90	500 × 280	300	3,00
123340	300 × 80	310 × 90	500 × 280	500	3,00
509522	300 × 80	310 × 90	500 × 280	600	3,00
152018	300 × 100	310 × 110	500 × 300	300	3,00
152019	300 × 100	310 × 110	500 × 300	600	3,00
152020	500 × 100	510 × 110	700 × 300	300	5,50
152021	500 × 100	510 × 110	700 × 300	600	5,50
152022	750 × 100	760 × 110	950 × 300	300	7,50
152023	750 × 100	760 × 110	950 × 300	600	7,50
152024	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 300	300	12,60
152025	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 300	600	12,60

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sikaplan® Speier, Notüberlauf

Sikaplan® Speier rechteckig hellgrau mit abgewinkeltem Tablett, Stutzenneigung 5°

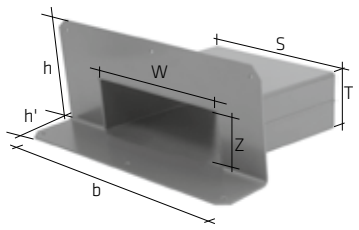

Artikel-nummer	Ablauf innen (W × Z) (mm)	Ablauf außen (S × T) (mm)	Tablett (b × h × h') (mm)	Stutzen-länge Ablauf (L) (mm)	Ablauf-leistung (l/s*)
509856	120 × 60	128 × 68	320 × 160 × 100	300	1,30
411879	120 × 60	128 × 68	320 × 160 × 100	500	1,30
509855	120 × 60	128 × 68	320 × 160 × 100	600	1,30
509854	180 × 80	188 × 88	380 × 180 × 100	300	1,90
509853	180 × 80	188 × 88	380 × 180 × 100	500	1,90
509852	180 × 80	188 × 88	380 × 180 × 100	600	1,90
509851	300 × 80	310 × 90	500 × 180 × 100	300	3,00
509850	300 × 80	310 × 90	500 × 180 × 100	600	3,00
509713	300 × 100	310 × 110	500 × 200 × 100	300	3,00
509857	300 × 100	310 × 110	500 × 200 × 100	600	3,00
509858	500 × 100	510 × 110	700 × 200 × 100	300	5,50
509859	500 × 100	510 × 110	700 × 200 × 100	600	5,50
509860	750 × 100	760 × 110	950 × 200 × 100	300	7,50
509861	750 × 100	760 × 110	950 × 200 × 100	600	7,50
509862	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 200 × 100	300	12,60
509863	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 200 × 100	600	12,60

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sikaplan® Notüberlauf rechteckig hellgrau mit geradem Tablett, Stutzenneigung 5°

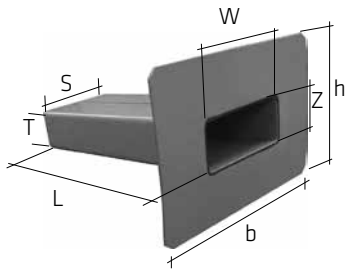

Artikel-nummer	Ablauf innen (W × Z) (mm)	Ablauf außen (S × T) (mm)	Tablett (b × h) (mm)	Stutzen-länge Ablauf (L) (mm)	Ablauf-leistung (l/s*)
459478	120 × 60	128 × 68	320 × 260	300	1,30
166691	120 × 60	128 × 68	320 × 260	500	1,30
509521	120 × 60	128 × 68	320 × 260	600	1,30
459477	180 × 80	188 × 88	380 × 280	300	1,90
123334	180 × 80	188 × 88	380 × 280	500	1,90
509520	180 × 80	188 × 88	380 × 280	600	1,90
459475	300 × 80	310 × 90	500 × 280	300	3,00
459471	300 × 80	310 × 90	500 × 280	600	3,00
152003	300 × 100	310 × 110	500 × 300	300	3,00
152008	300 × 100	310 × 110	500 × 300	600	3,00
152009	500 × 100	510 × 110	700 × 300	300	5,50
152010	500 × 100	510 × 110	700 × 300	600	5,50
152011	750 × 100	760 × 110	950 × 300	300	7,50
152012	750 × 100	760 × 110	950 × 300	600	7,50
152013	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 300	300	12,60
152014	1000 × 100	1010 × 110	1200 × 300	600	12,60

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.
*Messungen ohne Fallleitung (keine Anforderung nach DIN EN 1253), Anstauhöhe: 35 mm.

Sarnafil® Balkongullys

Sarnafil® Balkongullys

Für alle Sarnafil® Bahnen inkl. Kieskorb und mitgelieferter Rückstaudichtung, nicht wärmegedämmt, zum direkten thermischen Aufschweißen auf den Flansch – Regenwasserablauf DN 110 Artikelnr. 111052 passend.

Produkt		Artikel-nummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens	Bemerkung	Ablaufleistung (l/s*)
Sarnafil® Balkongully, senkrecht (PP)		127423	DN 50	–	4,40
		127422	DN 70	–	4,90
		158720	DN 100	passend als Aufstock-element	5,70
Sarnafil® Balkongully, waagerecht (PP)		127421	DN 50	–	4,50
		127354	DN 70	–	5,50

*Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm.

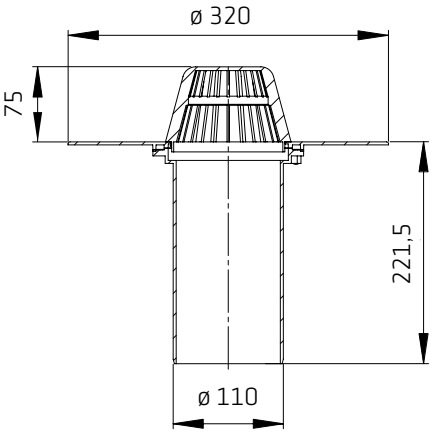

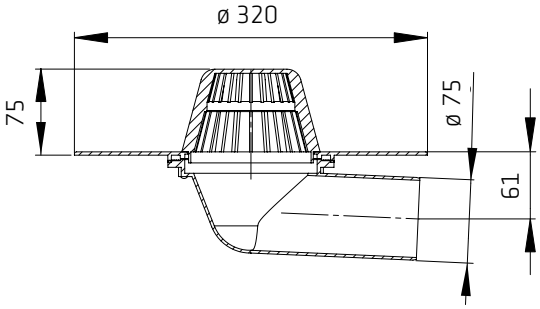

Notüberlauf-Sets

Sarnafil® Notüberlauf-Set

Produkt	Artikelnummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens	Anwendung
	182825	DN 70	stufenlos höhenverstellbar (von 28 - 58 mm)

Sikaplan® Notüberlauf-Set

Produkt	Artikelnummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens	Anwendung
	182822	DN 70	stufenlos höhenverstellbar (von 28 – 58 mm)

Ablaufleistung Sarnafil®/Sikaplan® Notüberlauf-Set Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253:

Ablaufleistung in l/s		
	DN	Anstauhöhe 35 mm
geprüft frei auslaufend	70	4,1
geprüft mit 3 m Fallrohr (Freispiegel)		12

Die weiterführende Rohrleitung ist an die Ablaufleistung vom Dachablauf anzupassen. Bei Verwendung des Notüberlauf-Sets mit Fallrohr muss die Leitung komplett geschlossen sein, ansonsten kann nur der Wert ohne Fallrohr angesetzt werden.

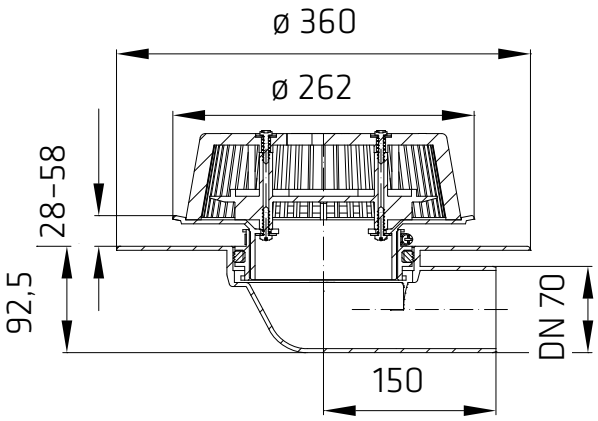

Power Ablauf

Sarnafil® Power Ablauf waagerecht, Farbe schwarz, für alle Sarnafil® Bahnen

Produkt	Artikel-nummer	Nominaler Durch-messer des Stutzens	Anwendung	Ablaufleistung (l/s*)
	678274	DN 70	flacher Ablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm	12,00

*Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm.

SikaRoof® Power Ablauf waagerecht, Farbe hellgrau, für alle Sikaplan® Bahnen

Produkt	Artikel-nummer	Nominaler Durch-messer des Stutzens	Anwendung	Ablaufleistung (l/s*)
	678282	DN 70	flacher Ablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm	12,00

*Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253 mit 3 m Fallleitung, Anstauhöhe: 35 mm.

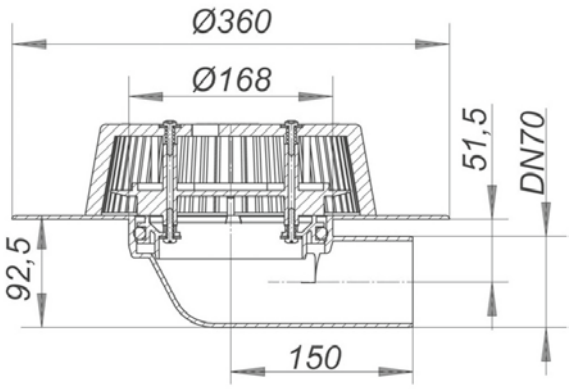

Anstauelement

Sika® Anstauelement

Produkt	Artikelnummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens	Anwendung
	182824	DN 125	stufenlos höhenverstellbar (von 28 – 68 mm), passend für Sarnafil® und Sikaplan® Gullys und Gully-Sets

Ablaufleistung Sika® Anstauelement, höhenverstellbar
Messungen in Anlehnung an DIN EN 1253
mit 3,00 m Fallleitung:

Ablaufleistung in l/s*		
	DN	Anstauhöhe 35 mm
waagerecht	70	8,8
	100	8,9
senkrecht	70	8,7
	100	9,1
	125	9,1
	150	9,3

Ablaufleistung Sika® Anstauelement, höhenverstellbar
waagerechter Verzug 1,50 m "freiauslaufend"
Messungen ohne Fallleitung
(keine Anforderung nach DIN EN 1253):

Ablaufleistung in l/s*		
	DN	Anstauhöhe 35 mm
waagerecht	70	5,6
	100	7,0
senkrecht	70	5,4
	100	8,1
	125	8,5
	150	8,1

*Die Messungen erfolgten in Anlehnung an die DIN EN 1253 mit eingesetzter Anstaueinheit für die Notentwässerung.

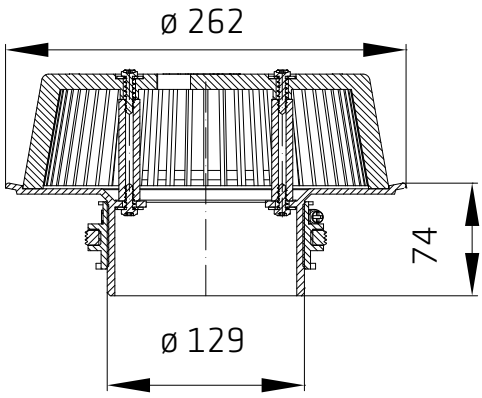

Rückstaudichtungen

Rückstaudichtungen Universal

Produkt	Artikel-nummer	D1/DN	D2 Min.	D2 Max.	VPE (Stk.)
Universal 50	111005	DN 50	57	75	4
Universal 56	111006	DN 56	69	87	4
Universal 63	111007	DN 63	69	87	4
Universal 75	111008	DN 75	83	105	4
Universal 90	111009	DN 90	100	108	4
Universal 95	111010	DN 95	100	108	4
Universal 110 	111011	DN 110	115	132	4
Universal 125 	111012	DN 125	142	158	1
Universal 140 	111013	DN 140	147 192	152 196	1
Universal 160 	111014	DN 160	188	196	1

Durchmesser der Gullykomponenten



Durchmesser der Dichtlippen (mm)



	ø 50	ø 56	ø 63	ø 75	ø 90	ø 95	ø 110	ø 125	ø 140	ø 160
A	77	90	90	108	111	111	135	160	200	200
B	74	90	90	108	110	110	133	160	196	196
C	66	74	74	91	108	108	124	154	156	196
D	64	73	73	89	106	106	122	154	156	194
E	61	73	73	87	105	105	120	152	152	194

Kieskörbe

Kieskorb rund

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Korbdurch-messer (mm)	Korbhöhe (mm)	VPE (Stk./Karton)
	111185	schwarz	für Regenwasserabläufe Durchmesser 56–160 mm, bekieste und frei bewitterte Dächer	237	82	1

NEU Kieskorb Vario Fix – stufenlos einstellbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Korbdurch-messer (mm)	Korbhöhe (mm)	VPE (Stk./Karton)
	817093	schwarz	Kieskorb Vario Fix für Abläufe und Gullys. Geeignet für alle Durchmesser von D 50 mm (DN 50) bis D 160 mm (DN 150).	260	77,50	10

NEU Kieskorb Vario Fix für Speier – stufenlos einstellbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Korbdurch-messer (mm)	Korbhöhe (mm)	VPE (Stk./Karton)
	817144	schwarz	Kieskorb Vario Fix für Speier. Geeignet für alle Durchmesser von D 50 mm (DN 50) bis D 125 mm (DN 125).	262	77,50	10

SikaRoof® Tape P
Sarnatape 60 Sarnatape 60 Sarnatape 60

Allgemeines Zubehör

Seite

Zubehör

- Dampfsperrbahnen, Primer 58
- Klebebänder, Übergangsband 59
- Brandschutzlage/Trennlage, Sika® Roof Control System 60
- Sika® Speed Clean 61
- SikaRoof® BoardAdhesive 62
- Kiesleiste, Kiesleistenhalter, Kabeldurchführung ... 63
- Schneefanghalter 64
- Absturzsicherung ABS, Sicherungsring 65
- Kollektivschutz 66

Verarbeitungsgeräte, Ersatzteile und Werkzeuge

- Verarbeitungsgeräte und Geräteservice, Ersatzteile 68
- Werkzeuge 69

Dampfsperrbahnen, Primer

PE-Dampfperrbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Breite (m)	Länge (m)	m²/Palette	sd-Wert (m)
Sarnavap® 500 E	111284	0,15	0,15	5,00	25,00	7.000	≥ 100
Sarnavap® 500 E	651526	0,15	0,15	3,00	75,00	7.200	≥ 100
Sarnavap® 1000 E	111277	0,20	0,20	5,00	25,00	5.250	≥ 200
Sarnavap® 2000 E	111280	0,23	0,23	4,00	25,00	4.900	≥ 300
Sarnavap® 3000 M*	111282	1,40	0,40	1,50	50,00	825	250 ± 50

*Mit auf der Längsseite aufgebrachtem Klebestreifen, Kaschierung PE Schaum.

Bitumen-Dampfsperrbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Breite (m)	Länge (m)	m²/Palette	sd-Wert (m)
SikaShield® AL-E sk/Safeguard	788262	2,50	3,00	1,08	10,00	216,00	≥ 1.500
SikaShield® AL-E flam	788260	3,50	4,30	1,00	7,50	180,00	≥ 1.500

Nur palettenweise bestellbar. Bitumendampfsperren werden bei der Frachtfreigrenze nicht berücksichtigt.
Weitere Bitumen Dampfsperrbahnen auf Anfrage.

Verbund-Dampfsperrbahnen selbstklebend aluminiumkaschiert für Stahltrapezprofil-Dachflächen

Produkt	Artikel-nummer	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Breite (m)	Länge (m)	m²/Palette	sd-Wert (m)
Sarnavap® 5000 E SA FR (brandlastarm)	177776	0,40	0,35	1,08	40,00	1.296,00	≥ 1.800
	426524	0,40	0,35	1,38	40,00	1.821,60	≥ 1.800
Sarnavap® 5000 E SA (für verklebte Aufbauten)	180402	0,60	0,70	1,08	30,00	777,60	≥ 1.800
Sikavap 5000 E SK AL* (brandlastarm)	493397	0,17	0,14	1,50	50,00	1.800,00	≥ 1.500
SikaRoof® Vap 4000 E SA FR* (brandlastarm)	843788	0,20	0,15	1,58	50,00	4.187,00	≥ 1.500

*Der Artikel wird nicht aus einem Zentrallager versandt.

Primer für Sarnavap® 5000 E SA FR, 5000 E SA, Sarnafil® TG 76 FSA

Produkt	Artikel-nummer	Untergründe	Verbrauch (g/m²)	VPE (kg)
SikaRoof® Primer 600	838301	z. B. Beton, Mauerwerk, Stahltrapezprofil, Bitumen	100–400	5,00
	838275	z. B. Beton, Mauerwerk, Stahltrapezprofil, Bitumen	100–400	12,50

Klebebänder, Übergangsband

Klebebänder für die Verklebung von PE-Dampfperrbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	VPE (Rollen/Karton)
Sarnavap® Tape F [1] (Butylkautschukklebeband)	111285	zur Stoßverbindung, beidseitig klebend	1,00	15,00	40,00	3
Sarnatape® 20 (Butylkautschukklebeband)	152517	für An- und Abschlüsse, beidseitig klebend	1,50	20,00	20,00	10
Sarnatape® 200 (Butylkautschukklebeband)	633324	alufolienkaschiert, einseitig klebend	1,00	200,00	20,00	1
Sarnatape® 60	841742	zur Stoßverbindung, einseitig klebend, auch für Sika® Roof Control System Glasvlies	0,33	60,00	25,00	10

[1] Geeignet für Dächer nach DIN 18234 in Verbindung mit den Dampfsperrbahnen Sarnavap® 500 E, 1000 E, 2000 E.

Übergangsband

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	VPE
Sika® Tape K-200 Felt	581587	selbstklebende Haftbrücke an aufgehenden Bauteilen für Sarnafil® TG Abdichtungsbahnen für Fliesenkleber und Wandputz zur Innenraumabdichtung	0,41	200,00	25,00	1 Rolle im Karton

Brandschutzlage/Trennlage, Sika® Roof Control System

Brandschutzlage/Trennlage

Produkt	Artikel-nummer	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (g/m²)
Glasvlies 120 g Baustoffklasse A2	110786	2,00	100,00	120

Trenn- und Ausgleichslagen

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (g/m²)	Rohstoff
Polyestervlies S-Felt T 300 (bohrfest und frei bewitterbar)	111170	Schutz, Trenn-, bzw. Ausgleichslage	2,50	2,00	50,00	300	Polyester
Polypropylenvlies S-Felt GK 400 (nicht bohrfest)	111163	Gleitlage, PE-folienkaschiert	2,70	2,00	50,00	400	Polypropylen
Polypropylenvlies S-Felt S 800 (bohrfest)	111169	Ausgleichslage	4,30	2,00	25,00	800	Polypropylen

Sika® Roof Control System System zur Dichtigkeitsprüfung

Produkt	Artikel-nummer	Bemerkung	Abmessungen	VPE
RCS Glasvlies	426494	graphitbeschichtet, elektrisch leitfähig	2,00 × 50,00 m	1 Rolle, Preis pro m²
RCS Edelstahlgitter	567174	für Dichtigkeitsprüfung im geklebten Dachaufbau	1,50 × 40,00 m	1 Rolle, Preis pro m²
RCS Kontaktplatte	426525	Zugang zur Messebene wenn keine Kontrollrohre gesetzt werden können.	240 × 240 × 1 mm Anschlusskabel: 2 m	Set mit 2 Kontaktplatten
Sarnafil® RCS Set Inhalt: ■ 2 x Rohrstutzen mit RCS Kontaktplatte verbunden, Wärmedämmkern und Abdeckkappe ■ 2 x Sarnafil® Rohreinfassung DN 125 ■ 1 x Sarnatape® 60* ■ Montageanleitung	481868	Zugang zur Mess- bzw. Glasvliesebene Farbe: **beige**	Rohrstutzen: Länge: 430 mm, Ø: 125 mm Tablett: 305 × 305 mm	1 Set
	502826	Zugang zur Mess- bzw. Glasvliesebene Farbe: **fenstergrau**	Rohrstutzen: Länge: 430 mm, Ø: 125 mm Tablett: 305 × 305 mm	1 Set
Sikaplan® RCS Set Inhalt: ■ 2 × Rohrstutzen mit RCS Kontaktplatte verbunden, Wärmedämmkern und Abdeckkappe ■ 2 × Sikaplan®-Rohreinfassung DN 125 ■ 1 × Sarnatape® 60* ■ Montageanleitung	481891	Zugang zur Mess- bzw. Glasvliesebene Farbe: hellgrau	Rohrstutzen: Länge 430 mm, Durchmesser 125 mm, Abmessung Tablett: 305 × 305 mm	1 Set

*Sarnatape® 60 siehe S. 59.
Objektspezifische Einmesskosten bitte bei Ihrem Fachberater anfragen.

Sika® Speed Clean

Sika® Speed Clean für schnelle und umweltfreundliche Reinigung von Sarnafil® und Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Inhalt
Sika® Speed Clean Set Detail	588698	Set zur Reinigung von kleinen Flächen, wie z. B. im Nahtbereich	■Eimer mit Deckel ■5 Liter Sika® Speed Clean (zum Aufsprühen vor der Reinigung) ■1 Profi-Sprühflasche (zum Einfüllen von Sika® Speed Clean) ■5 Stück Sika® Speed Clean Pad Detail (zum Reinigen) ■1 Stück Handpadhalter ■3 Stück Scheuerpads, extra stark (für die Erstanwendung bei extremer Verschmutzung) ■25 Stück Sika Reinigungstücher (für das Trocknen des Untergrundes) ■1 Eimer für Wasser (zum Wasser einfüllen und Wässern der Schwämme) ■1 Auslaufhahn (zur Befüllung der Sprühflasche)
Sika® Speed Clean Set Fläche	588699	Set zur Reinigung von größeren Flächen	■Teleskopstiel für Padhalter ■2 Padhalter mit Stielaufnahme ■2 Sika® Speed Clean Pad Fläche
Sika® Speed Clean Pad Detail	588680	Pads zur Reinigung von kleinen Flächen	Nachfüllpack für Sika® Speed Clean Set Detail Inhalt 5 Pads.
Sika® Speed Clean Pad Fläche	588679	Pads zur Reinigung von größeren Flächen in Verbindung mit dem Padhalter mit Stielaufnahme	Nachfüllpack für Sika® Speed Clean Set Fläche Inhalt 2 Pads.
Sika® Speed Clean	588689	Reiniger für Sarnafil® und Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen	Nachfüllpack für Sika® Speed Clean Set Detail / Fläche 5,00 l

SikaRoof® BoardAdhesive

SikaRoof® BoardAdhesive

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	VPE (Karton)	Kartons/Palette
SikaRoof® BoardAdhesive	667054	zur Verklebung von Wärmedämmung, Ergiebigkeit pro Dose ca. 16 m², Baustoffklasse B1	12 Dosen à 750 ml	42

Werkzeug für SikaRoof® BoardAdhesive

Produkt	Artikel-nummer	Lanzenlänge	Anwendung
Schaumpistolen-Set für SikaRoof® BoardAdhesive	557384	1000 mm	Schaumpistole für die Verarbeitung von SikaRoof® BoardAdhesive, Set bestehend aus: Schaumpistole, Distanzhalter und 10 Flachdüsen
Schaumpistolen-Set kurz für SikaRoof® BoardAdhesive	598803	170 mm	Schaumpistole für die Verarbeitung von SikaRoof® BoardAdhesive, Set bestehend aus: Schaumpistole und 6 Flachdüsen

Cleaner für SikaRoof® BoardAdhesive

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	VPE
Sika® Boom Cleaner	61841	zur Entfernung von Schaumresten und Reinigung der Schaumpistole	12 Dosen à 500 ml

SikaRoof® BoardAdhesive

Schaumpistolen-Set

Schaumpistolen-Set kurz

Sika® Boom Cleaner

Kiesleiste, Kiesleistenhalter, Kabeldurchführung

Kiesleiste Anwendung für bekieste Dächer

	Artikel-nummer	Maße (mm)	Länge (m)
Kiesleiste, Edelstahl, L Profil 60	502686	60 × 30 × 1,25	3,00
Kiesleiste, Edelstahl, L Profil 100	502687	100 × 30 × 1,25	3,00

Sarnafil® FPO Kiesleistenhalter

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Abbildung	VPE (Stk.)
Sarnafil® Montagehalter, außen	110502	beige	für Kieswinkel nach außen, max. alle 60 cm (aufschweißbar)		10
Sarnafil® Montagehalter, innen	110503	beige	für Kieswinkel nach innen, max. alle 60 cm (aufschweißbar)		10
	501340	fenster-grau			

Sikaplan® PVC Kiesleistenhalter

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Abbildung	VPE (Stk.)
Sikaplan® Montagehalter, außen	110500	für Kieswinkel nach außen, max. alle 60 cm (aufschweißbar)		10
Sikaplan® Montagehalter, innen	110501	für Kieswinkel nach innen, max. alle 60 cm (aufschweißbar)		10

Kabeldurchführung

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser (mm)	Bemerkung
Sika® Rohrbogen	111947	110	passend zu Sarnafil® und Sikaplan® Regenwasserabläufen (Durchmesser 110 mm) sowie Sarnafil® und Sikaplan® Rohreinfassungen (Innendurchmesser 112 mm), UV-stabil

Sika® Rohrbogen

Schneefanghalter

Schneefanghalter verzinkt (¾ Zoll)

Zur Montage einer Stütze gehören eine Grundplatte, ein Schwert und zwei NBR-Dichtungen

Produkt	Artikel-nummer	Bemerkung
Schneefang Grundplatte Edelstahl	123832	Grundplatte 200 × 150 mm mit 9 Bohrungen à 10 mm
Schneefang Schwert verzinkt	123833	Schwert verzinkt mit zwei Bohrungen für ¾ Zoll verzinkte Rundrohre à 29 mm
NBR-Dichtung	123827	Es muss jeweils eine Dichtung pro Halter bestellt werden

Lieferzeit auf Anfrage. Anzahl Schneefanghalter pro Meter objektspezifisch.

Schneefanghalter verzinkt

Abbildung zeigt Schneefanghalter bestehend aus Schneefang Grundplatte, Schneefang Schwert und NBR-Dichtung.

NBR-Dichtung

Absturzsicherung ABS, Sicherungsring

Einzelanschlagpunkte Durchmesser der Stange 16 mm

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Dicke Dachaufbau mit optionaler Auflast (mm)	VPE (Stk.)
ABS L3-BE-300	471755	Beton: einschlagen	1–150	1
ABS L3-BE-400	471754		151–250	
ABS L3-BE-500	471753	Beton: einschlagen	251–350	1
ABS L3-BE-600	471752		351–450	
ABS LX-T-300	471727	Stahltrapezprofil**: aufschrauben	1–150	1
ABS LX-T-400	471726		151–250	
ABS LX-T-500	471725	Stahltrapezprofil**: aufschrauben	251–350	1
ABS LX-T-600*	471724		351–450	
ABS LX-H-300-16	471751	OSB 3 Platten: aufschrauben	1–150	1
ABS LX-H-400-16	471750		151–250	
ABS LX-H-500-16	471729	OSB 3 Platten: aufschrauben	251–350	1
ABS LX-H-600-16*	471728		351–450	

*Lieferzeit auf Anfrage.
**Für Stahltrapezblechgrößen von 35/280 bis 160/250 inkl. Zwischengrößen.
Passende Einfassungen finden Sie auf Seite 20/34.

Sicherungsring für Anschlagpunkte Außendurchmesser: 85 mm, Absturzsicherungen siehe oben

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	VPE (Stk.)
Innendurchmesser 16 mm	444762	zur Sturmsicherung der Einfassung	10
Innendurchmesser 18 mm	562683		
Innendurchmesser 20 mm	444764		

Der verwendete Anschlagpunkt muss eine Maßtoleranz von h9 oder h11 aufweisen und sollte eine Oberflächenhärte von 208 HV nicht überschreiten.

Einzelanschlagpunkte

Sicherungsring für Anschlagpunkte

Kollektivschutz
dani alu GmbH

Barrial® selbsttragend
Sicherheitsgeländer aus Aluminium für nicht-öffentlich genutzte Flachdächer.
Das Auflast gehaltene Seitenschutzsystem aus Aluminium gewährleistet die Sicherheit bei Wartungs- und Pflegearbeiten auf nicht-öffentlich genutzten Flachdächern. Barrial® selbsttragend erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen zum permanenten und kollektiven Schutz vor Absturz optimal.

Barrial® selbsttragend standard

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung
	588552	■ Auflast gehaltenes Geländer-System ■ funktionales Design ■ Vorschriften konform geprüft und zertifiziert ■ wirtschaftlich nachhaltige Lösung ■ schnelle Montage durch modulare Bauweise ■ Höhenausgleich bis max.30 mm möglich

Barrial® selbsttragend premium

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung
	588551	■ Höhenregulierung bis zu 400 mm ■ klappbare Variante erhältlich ■ Einsatz auch ohne Schubschwelle ■ durchdringungsfrei ■ ohne Wärmebrücken ■ keine Schallübertragung ■ keine gewährleistungsrechtlichen Probleme ■ schneller Aufbau durch hohen Vorfertigungsgrad

Barrial® Lichtkuppelumwehrung

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung
	806499	■ Höhenregulierung bis zu 300 mm ■ Einsatz auch ohne Schubschwelle ■ durchdringungsfrei ■ ohne Wärmebrücken ■ keine Schallübertragung ■ keine gewährleistungsrechtlichen Probleme ■ schneller Aufbau durch hohen Vorfertigungsgrad

Wir unterstützen Sie gerne bei der Realisierung vom Kollektivschutz auf ihrem Flachdach. Sprechen Sie ihren Fachberater an, um objektspezifische Beratung, Preis und Lieferzeit zu erhalten.

Barrial® Panorama ST

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung
	806779	■ Keine spezifische Wartung nötig ■ Typenstatik bis 1.0 kN/m horizontale Anpralllast ■ Modulares, Auflast gehaltenes Baukastensystem ■ Keine Durchdringung der Abdichtung ■ Keine Wärmebrücken und Schallübertragung ■ Leicht, stabil, witterungs- und korrosionsbeständig ■ Vielfältige Füllungen und Farbgebung in RAL

Barrial® Fix Fuss D

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung
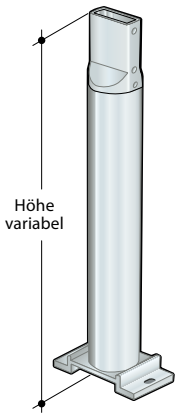	806778	Der universelle Fuß D mit seinen diversen Zubehörteilen bietet eine sichere Lösung für den Einbau der Barrial® Geländer in Dachaufbauten mit unterschiedlichen Aufbaustärken.

Verarbeitungsgeräte und Geräteservice, Ersatzteile

Verarbeitungsgeräte

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Lieferumfang
Sarnamatic® LE 230 V/400 V	696910	Schweißautomat für Sarnafil® Kunststoffabdichtungs-bahnen bei Spannungsversorgung 230 V und 400 V	Schweißautomat mit digitalem Display, menügeführt und Nachlaufrolle in stabiler Transportbox, Düse Prep für die Verschweißung von Sarnafil® ohne Nahtvorbereitung, 230 V Netzkabel, 400 V Netzkabel, Heizelement 230 V, Heizelement 400 V, Silikonring für Andrückräder, Zusatzgewicht, Bedienungsanleitung, Einweisung durch Anwendungstechniker

Geräte-Service für den Sarnamatic®

Verarbeitungsgeräte Service
Wartung/Reparatur in der Werkstatt (pro Stunde)
Kleinteil-Pauschale
Verleih pro Tag
Verleih pro Woche
Einsatz Anwendungstechniker (Stundensatz)

Zubehör und Ersatzteile für Leister Triac Handschweißgerät

Produkt		Artikel-nummer	Anwendung
Düse 20 mm		110700	Standarddüse zur Detailausbildung
Düse 20 mm 60° horizontal abgewinkelt		110701	Detailausbildung für schwer zugängliche Stellen
Düse 20 mm 90° vertikal abgewinkelt		110702	Detailausbildung für schwer zugängliche Stellen
Düse 40 mm		110704	Standarddüse für Flächennähte

Zubehör Handschweißgeräte für Schweißschnur

Produkt		Artikel-nummer	Anwendung
Runddüse		110707	Durchmesser 5 mm, Halterung für Schnellschweißdüse
Schnellschweißdüse		110708	Aufsatz auf Runddüse zur Verschweißung der Schweißschnur, Durchmesser: 4 mm

Werkzeuge

Werkzeuge

Produkt		Artikel-nummer	Anwendung
Kantenhobel		110868	zum Abschrägen der Bahnenkanten an allen Stößen
Kantenhobel-Schärfer		110867	zum Schärfen des Kantenhobels
Montagewerk-zeug für Befestigungs-profil		110899	zur einfacheren Montage der Randbefestigungsprofile im Kehlbereich
Messingrolle		510113	rund, 5 mm breit
Teflonrolle		510115	rund, 5 mm breit, blau
Andrückrolle Vollteflon		510114	28 mm breit, blau, zur Verarbeitung von Sarnafil®
Andrückrolle Silikon		630017	28 mm breit, rot, zur Verarbeitung von Sikaplan®
Sika® Membranen-schneider	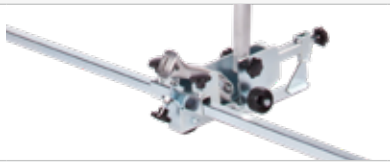	509930	zum einfachen Erstellen von Bahnenzuschnitten

Befestigungssysteme

Seite

Sika Befestigungssysteme

- Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnabar® Verbindungsclip, Schweißschnur 72
- Sarnafast® Schrauben 73
- Sarnafast® Schrauben, Sarnafast® Metallteller, Lastverteilplatte 74
- Sarnabar® Tubebefestiger für unterschiedliche Untergründe 75
- Bits, Bitverlängerungsset 87
- Hammerbohrer, Bohrgestänge 88
- Sarnafast® Tube Teller, Demontagewerkzeug ZSSB 89

Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnabar® Verbindungsclip, Schweißschnur

Sarnabar® Befestigungsprofile VPE Bund à 100 Stk.*, gelocht aus sendzimir-verzinktem Bandstahl

Produkt	Artikel-nummer	Länge (m)	Gewicht (kg/m)	max. Befestigerdurchmesser (mm)	Lochabstand (cm)
Sarnabar® S 6	110652	2,25	0,7	6,5	2,5
	110653	4,50	0,7	6,5	2,5
Sarnabar® S 6/10	110654	2,25	0,7	6,5/10	alle 2,5 cm abwechselnd
	110655	4,50	0,7	6,5/10	alle 2,5 cm abwechselnd
Sarnabar® S 6/15	401855	2,25	0,7	für Sarnabar® Tube System	alle 2,5 cm abwechselnd
	401856	4,50	0,7	für Sarnabar® Tube System	alle 2,5 cm abwechselnd

*Auch stückweise lieferbar.

Sarnabar® Verbindungsclip Schienenverbindungsstück aus Polyamid

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Abmessung l × b × h (mm)	VPE (Stk.)
Sarnabar® Verbindungsclip	505637	zur Stoßverbindung der Sarnabar® Befestigungsprofile	80 × 35 × 11	50
	493704	zur Stoßverbindung der Sarnabar® Befestigungsprofile	80 × 35 × 11	350

Schweißschnur zum Aufschweißen hinter dem Rand-/Befestigungsprofil

Produkt	Artikel-nummer	Länge (m)	Durch-messer (mm)	Farbe	VPE (m)
Sarnafil® FPO Schweißschnur	781286	150,00	4	beige	150,00
SikaRoof® PVC Schweißschnur	781216	150,00	4	rot	150,00

Rund- und Schnellschweißdüse siehe Seite 68.

Sarnabar® S 6

Sarnabar® S 6/10

Sarnabar® S 6/15

Sarnabar® Verbindungsclip

Sarnafast® Schrauben

Sarnafast® Schrauben SF 4,8 (Punkt- und Linienbefestigung) lose

selbstschneidender, trittsicherer Befestiger mit Bohrspitze und SW 8 Antrieb (Sechskant)
Werkstoff: einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, korrosionsgeschützt

Untergründe: Stahltrapezprofil (≥ 0,75 bis ≤ 1,5 mm), Holz

Produkt	Artikel-nummer	Durch-messer (mm)	Klemmlänge Stahltrapezprofil (mm)	Klemmlänge Holz (mm)	VPE (Stk.)
SF 4,8 × 35 mm	527067	4,8	15	5	500
SF 4,8 × 60 mm	519709	4,8	40	30	250
SF 4,8 × 80 mm	519708	4,8	60	50	250
SF 4,8 × 100 mm	519707	4,8	80	70	250
SF 4,8 × 120 mm	519706	4,8	100	90	500
SF 4,8 × 140 mm	519705	4,8	120	110	500
SF 4,8 × 160 mm	519704	4,8	140	130	500
SF 4,8 × 180 mm	519703	4,8	160	150	500
SF 4,8 × 200 mm	519702	4,8	180	170	500
SF 4,8 × 220 mm	519315	4,8	200	190	500
SF 4,8 × 240 mm	519314	4,8	220	210	250
SF 4,8 × 260 mm	519313	4,8	240	230	250

Sarnafast® Schrauben SF-M 4,8 (Punkt- und Linienbefestigung) gegurtet

selbstschneidender, trittsicherer Befestiger mit Bohrspitze und SW 8 Antrieb (Sechskant)
Werkstoff: einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, korrosionsgeschützt
Für die Verarbeitung mit Setzautomaten.

Untergründe: Stahltrapezprofil (≥ 0,75 bis ≤ 1,5 mm), Holz

Produkt	Artikel-nummer	Durch-messer (mm)	Klemmlänge Stahltrapezprofil (mm)	Klemmlänge Holz (mm)	VPE (Stk.)
SF-M 4,8 × 80 mm	519983	4,8	60	50	750
SF-M 4,8 × 100 mm	519718	4,8	80	70	750
SF-M 4,8 × 120 mm	519717	4,8	100	90	750
SF-M 4,8 × 140 mm	519716	4,8	120	110	750
SF-M 4,8 × 160 mm	519715	4,8	140	130	750
SF-M 4,8 × 180 mm	519714	4,8	160	150	750
SF-M 4,8 × 200 mm	519713	4,8	180	170	750
SF-M 4,8 × 220 mm	519712	4,8	200	190	750
SF-M 4,8 × 240 mm	519710	4,8	220	210	750

Sarnafast® Schrauben SF-BD 6,3 Kohlenstoffstahl

Betonschraube mit TX 25 Antrieb Werkstoff: einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, korrosionsgeschützt
Befestiger zur Befestigung der Randfixierung bei Betonuntergründen

Untergrund: Beton

Produkt	Artikel-nummer	Durch-messer (mm)	Klemmlänge (mm)	VPE (Stk.)
SF-BD 6,3 x 35 mm	838273	6,3	65	500
SF-BD 6,3 x 50 mm	838373	6,3	80	500
SF-BD 6,3 x 70 mm	838374	6,3	100	500
SF-BD 6,3 x 80 mm	838295	6,3	110	500
SF-BD 6,3 x 90 mm	838400	6,3	120	500
SF-BD 6,3 x 100 mm	838248	6,3	130	500
SF-BD 6,3 x 110 mm	838247	6,3	140	500
SF-BD 6,3 x 130 mm	838246	6,3	160	500
SF-BD 6,3 x 150 mm	838289	6,3	180	500
SF-BD 6,3 x 180 mm	838308	6,3	210	250

Sarnafast® Schrauben, Sarnafast® Metallteller, Lastverteilplatte

Sarnafast® Schrauben SF-E 4,8 (Punkt- und Linienbefestigung) lose

selbstschneidender, trittsicherer Befestiger mit Bohrspitze und SW 8 Antrieb (Sechskant)
Werkstoff: Edelstahl A4, Werkstoffnummer 1.4401

Untergründe:
Stahltrapezprofil
(≥ 0,75 bis ≤ 1,5 mm), Holz

Produkt	Artikel-nummer	Durch-messer (mm)	Klemmlänge Stahltrapezprofil (mm)	Klemmlänge Holz (mm)	VPE (Stk.)
SF-E 4,8 × 45 mm	527068	4,8	25	15	250
SF-E 4,8 × 60 mm	533673	4,8	40	30	250
SF-E 4,8 × 120 mm	519745	4,8	100	90	500
SF-E 4,8 × 140 mm	519744	4,8	120	110	500
SF-E 4,8 × 160 mm	519742	4,8	140	130	500
SF-E 4,8 × 180 mm	519741	4,8	160	150	500
SF-E 4,8 × 200 mm	519740	4,8	180	170	500
SF-E 4,8 × 220 mm	519739	4,8	200	190	500

Sarnafast Schrauben® SF-ME 4,8 (Punkt- und Linienbefestigung) gegurtet

selbstschneidender, trittsicherer Befestiger mit Bohrspitze und SW 8 Antrieb (Sechskant)
Werkstoff: Edelstahl A4, Werkstoffnummer 1.4401
Für die Verarbeitung mit Setzautomaten.

Untergründe:
Stahltrapezprofil
(≥ 0,75 bis ≤ 1,5 mm), Holz

Produkt	Artikel-nummer	Durch-messer (mm)	Klemmlänge Stahltrapezprofil (mm)	Klemmlänge Holz (mm)	VPE (Stk.)
SF-ME 4,8 × 120 mm	519738	4,8	100	90	750
SF-ME 4,8 × 140 mm	519737	4,8	120	110	750
SF-ME 4,8 × 160 mm	519736	4,8	140	130	750
SF-ME 4,8 × 180 mm	519735	4,8	160	150	750
SF-ME 4,8 × 200 mm	519734	4,8	180	170	750
SF-ME 4,8 × 220 mm	519732	4,8	200	190	750

Sarnafast® Metallteller

Werkstoff: Alu-Zink-beschichtetes Stahlblech

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Lochdurch-messer (mm)	VPE (Stk.)
LVT 82 × 40 (Metallteller)	520070	Dämmstoff- und Bahnenbefestigung mit Schraube SF 4,8	4,85	100
LVT H 82 × 40 (Metallteller)	520071	Bahnenbefestigung ohne Wärmedämmung (z. B. direkt auf Holz) mit Schraube SF 4,8	4,85	100

Sika® LVP-Universal

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Durch-messer (mm)	Lochdurch-messer (mm)	Gewicht (kg/VPE)	VPE (Stk.)
Sika® LVP-Universal	552944	Als Abschluss eines Sarna-barprofils bzw. von Punkt-befestigungsreihen in den Eck- und Randbereichszonen zur Lastverteilung	120	6 bzw. 16	1,75	50

NEU Höhenverstellbare Sarnabar® Tubebefestiger

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB HVM

Die Befestigungslänge kann auf der Baustelle auf das erforderliche Maß eingestellt werden.

Produkt	Artikelnummer	Klemmbereich	Antrieb	VPE (Stk.)
ZSSB HVM 12/15	753234	120–150 mm	TX 25	250
ZSSB HVM 16/23	753276	160–230 mm	TX 25	250
ZSSB HVM 24/39	753235	240–390 mm	TX 25	250

ZSSB HVM Bits

Produkt	Artikelnummer	Klemmbereich	Antrieb	VPE (Stk.)
Bit HVM TX 25 300 mm	782785	300 mm	TX 25	1
Bit HVM TX 25 400 mm	782786	400 mm	TX 25	1

Aufbauhöhe
120–150 mm

Aufbauhöhe
160–230 mm

Aufbauhöhe
240–390 mm

Sarnabar® Tubebefestiger für Stahltrapezprofil-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB TB Tubebefestiger Kombination für Stahltrapezprofil bis 1,5 mm Dicke. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 20 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm) / Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 80 TB	434568	80	6/6	170 / 470323	1,62	500
ZSSB 90 TB	434569	90	6/7	170 / 470323	1,71	500
ZSSB 100 TB	434660	100	6/8	170 / 470323	1,80	500
ZSSB 110 TB	434661	110	6/9	170 / 470323	1,89	500
ZSSB 120 TB	434662	120	9/7	170 / 470323	1,98	500
ZSSB 130 TB	434663	130	9/8	170 / 470323	2,07	500
ZSSB 140 TB	434664	140	12/6	170 / 470323	2,07	500
ZSSB 150 TB	434665	150	12/7	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 160 TB	434666	160	12/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 170 TB	434667	170	15/6	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 180 TB	434668	180	15/7	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 190 TB	434669	190	15/8	170 / 470323	2,34	500
ZSSB 200 TB	434670	200	18/6	200 / 470322	2,43	500
ZSSB 210 TB	434671	210	18/7	200 / 470322	2,52	500
ZSSB 220 TB	434672	220	18/8	200 / 470322	2,61	500
ZSSB 230 TB	434673	230	21/6	300 / 470321	2,79	500
ZSSB 240 TB	434674	240	21/7	300 / 470321	2,88	250
ZSSB 250 TB	434675	250	21/8	300 / 470321	2,97	250
ZSSB 260 TB	434676	260	24/6	300 / 470321	2,97	250
ZSSB 270 TB	434677	270	24/7	300 / 470321	3,06	250
ZSSB 280 TB	434678	280	24/8	300 / 470321	3,15	250
ZSSB 290 TB	434679	290	27/6	300 / 470321	3,15	250
ZSSB 300 TB	434680	300	27/7	300 / 470321	3,24	250
ZSSB 310 TB	434681	310	27/8	300 / 470321	3,33	250
ZSSB 320 TB	434682	320	27/9	300 / 470321	3,42	250
ZSSB 330 TB	434683	330	27/10	300 / 470321	3,51	250
ZSSB 340 TB	434705	340	27/11	300 / 470321	3,60	250
ZSSB 350 TB	434706	350	27/12	300 / 470321	3,69	250
ZSSB 360 TB	434435	360	27/13	300 / 470321	3,78	250
ZSSB 370 TB	434436	370	27/14	300 / 470321	3,87	250
ZSSB 380 TB	434437	380	27/15	300 / 470321	3,96	250
ZSSB 390 TB	434438	390	27/16	300 / 470321	3,96	250
ZSSB 410 TB	434740	410	27/18	300 / 470321	4,14	250
ZSSB 430 TB	434743	430	27/20	300 / 470321	4,32	250
ZSSB 450 TB	434745	450	27/22	300 / 470321	4,59	250
ZSSB 470 TB	441775	470	27/24	300 / 470321	4,68	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB TB (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Stahltrapezprofil bis 1,5 mm Dicke. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 20 mm.
Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm) / Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 480 TB	441776	480	37/15	Verläng. TX25 / 434872	4,68	100
ZSSB 490 TB	441777	490	47/6	Verläng. TX25 / 434872	4,68	100
ZSSB 500 TB	441778	500	47/7	Verläng. TX25 / 434872	4,14	100
ZSSB 510 TB	441779	510	47/8	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB 520 TB	441800	520	47/9	Verläng. TX25 / 434872	4,32	100
ZSSB 530 TB	441801	530	47/10	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 540 TB	441802	540	47/11	Verläng. TX25 / 434872	4,50	100
ZSSB 550 TB	441803	550	47/12	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Stahltrapezprofil-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB – E TB Tubebefestiger Kombination für Stahltrapezprofil bis 1,5 mm Dicke. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahlschraube. Mindesteinbautiefe 20 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/ Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 80 TB	434684	80	3/9	170 / 470323	1,71	500
ZSSB – E 90 TB	434692	90	3/10	170 / 470323	1,80	500
ZSSB – E 100 TB	434693	100	6/8	170 / 470323	1,80	500
ZSSB – E 110 TB	434694	110	6/9	170 / 470323	1,89	500
ZSSB – E 120 TB	434695	120	6/10	170 / 470323	1,98	500
ZSSB – E 130 TB	434696	130	9/8	170 / 470323	2,07	500
ZSSB – E 140 TB	434697	140	9/9	170 / 470323	2,16	500
ZSSB – E 150 TB	434698	150	9/10	170 / 470323	2,25	500
ZSSB – E 160 TB	434699	160	12/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB – E 170 TB	434710	170	12/9	170 / 470323	2,34	500
ZSSB – E 180 TB	434711	180	12/10	170 / 470323	2,34	500
ZSSB – E 190 TB	434712	190	15/8	170 / 470323	2,43	500
ZSSB – E 200 TB	434713	200	15/9	170 / 470323	2,43	500
ZSSB – E 210 TB	434714	210	15/10	170 / 470323	2,52	500
ZSSB – E 220 TB	434715	220	18/8	200 / 470322	2,61	500
ZSSB – E 230 TB	434685	230	18/9	200 / 470322	2,70	500
ZSSB – E 240 TB	434716	240	18/10	200 / 470322	2,79	500
ZSSB – E 250 TB	434718	250	21/8	300 / 470321	2,97	250
ZSSB – E 260 TB	434719	260	21/9	300 / 470321	3,06	250
ZSSB – E 270 TB	434720	270	21/10	300 / 470321	3,15	250
ZSSB – E 280 TB	434721	280	24/8	300 / 470321	3,15	250
ZSSB – E 290 TB	434722	290	24/9	300 / 470321	3,24	250
ZSSB – E 300 TB	434723	300	24/10	300 / 470321	3,33	250
ZSSB – E 310 TB	434724	310	27/8	300 / 470321	3,33	250
ZSSB – E 320 TB	434725	320	27/9	300 / 470321	3,42	250
ZSSB – E 330 TB	434726	330	27/10	300 / 470321	3,51	250
ZSSB – E 340 TB	434727	340	24/14	300 / 470321	3,69	250
ZSSB – E 350 TB	434728	350	27/12	300 / 470321	3,69	250
ZSSB – E 360 TB	434729	360	24/16	300 / 470321	3,87	250
ZSSB – E 370 TB	434730	370	27/14	300 / 470321	3,87	250
ZSSB – E 380 TB	434731	380	24/18	300 / 470321	4,05	250
ZSSB – E 390 TB	434732	390	27/16	300 / 470321	4,05	250
ZSSB – E 400 TB	434733	400	27/18	300 / 470321	4,23	250
ZSSB – E 420 TB	434747	420	24/22	300 / 470321	4,41	250
ZSSB – E 430 TB	434748	430	27/20	300 / 470321	4,41	250
ZSSB – E 450 TB	434750	450	27/22	300 / 470321	4,59	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB – E TB (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Stahltrapezprofil bis 1,5 mm Dicke. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahlschraube. Mindesteinbautiefe 20 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/ Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 470 TB	441805	470	37/14	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100
ZSSB – E 490 TB	441807	490	37/16	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB – E 510 TB	441809	510	47/8	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB – E 520 TB	441810	520	47/9	Verläng. TX25 / 434872	4,32	100
ZSSB – E 530 TB	441811	530	47/10	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB – E 540 TB	441812	540	47/11	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100
ZSSB – E 550 TB	441813	550	47/12	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Stahltrapezprofil-Untergrund > 1,5 mm

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB TB+ Tubebefestiger Kombination für Stahltrapezprofil > 1,5 mm – 3,0 mm Dicke. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahlschraube mit verstärkter Bohrspitze. Mindesteinbautiefe 20 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 80 TB+	434686	80	3/9	170 / 470323	1,71	500
ZSSB 90 TB+	434707	90	3/10	170 / 470323	1,80	500
ZSSB 100 TB+	434751	100	6/8	170 / 470323	1,80	500
ZSSB 110 TB+	434752	110	6/9	170 / 470323	1,89	500
ZSSB 120 TB+	434753	120	6/10	170 / 470323	1,98	500
ZSSB 130 TB+	434754	130	9/8	170 / 470323	2,07	500
ZSSB 140 TB+	434755	140	9/9	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 150 TB+	434756	150	9/10	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 160 TB+	434757	160	12/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 170 TB+	434758	170	12/9	170 / 470323	2,34	500
ZSSB 180 TB+	434759	180	12/10	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 190 TB+	434760	190	15/8	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 200 TB+	434761	200	15/9	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 210 TB+	434762	210	15/10	170 / 470323	2,52	500
ZSSB 220 TB+	434763	220	18/8	200 / 470322	2,61	500
ZSSB 230 TB+	434764	230	18/9	200 / 470322	2,70	500
ZSSB 240 TB+	434765	240	18/10	200 / 470322	2,79	500
ZSSB 250 TB+	434687	250	21/8	300 / 470321	2,97	250
ZSSB 260 TB+	434766	260	21/9	300 / 470321	3,06	250
ZSSB 270 TB+	434767	270	21/10	300 / 470321	3,15	250
ZSSB 280 TB+	434768	280	24/8	300 / 470321	3,15	250
ZSSB 290 TB+	434769	290	24/9	300 / 470321	3,24	250
ZSSB 300 TB+	434770	300	24/10	300 / 470321	3,33	250
ZSSB 310 TB+	434771	310	27/8	300 / 470321	3,33	250
ZSSB 320 TB+	434772	320	27/9	300 / 470321	3,42	250
ZSSB 330 TB+	434773	330	27/10	300 / 470321	3,51	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB TB+ (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Stahltrapezprofil > 1,5 mm – 3,0 mm Dicke. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahlschraube mit verstärkter Bohrspitze. Mindesteinbautiefe 20 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 360 TB+	434700	360	32/8	Verläng. TX25 / 434872	3,87	100
ZSSB 370 TB+	434774	370	32/9	Verläng. TX25 / 434872	3,87	100
ZSSB 380 TB+	434775	380	32/10	Verläng. TX25 / 434872	4,05	100
ZSSB 410 TB+	434776	410	37/8	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 420 TB+	434777	420	37/9	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 430 TB+	434778	430	37/10	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 460 TB+	434779	460	42/8	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100
ZSSB 470 TB+	441814	470	42/9	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100
ZSSB 480 TB+	441815	480	42/10	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB 510 TB+	441816	510	47/8	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB 520 TB+	441817	520	47/9	Verläng. TX25 / 434872	4,32	100
ZSSB 530 TB+	441818	530	47/10	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Beton-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB B Tubebefestiger Kombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube, Dübelvorsatz und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 40 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm, Vorbohren mit 8 mm



	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 80 B	434688	80	3/9	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 90 B	434780	90	3/10	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 100 B	434781	100	6/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 110 B	434782	110	6/9	170 / 470323	2,34	500
ZSSB 120 B	434783	120	6/10	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 130 B	434784	130	9/8	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 140 B	434785	140	9/9	170 / 470323	2,52	500
ZSSB 150 B	434786	150	9/10	170 / 470323	2,70	500
ZSSB 160 B	434787	160	12/8	170 / 470323	2,79	500
ZSSB 170 B	434788	170	12/9	170 / 470323	2,88	500
ZSSB 180 B	434793	180	12/10	170 / 470323	2,70	500
ZSSB 190 B	434794	190	15/8	170 / 470323	2,70	500
ZSSB 200 B	434795	200	15/9	170 / 470323	2,88	500
ZSSB 210 B	434796	210	15/10	170 / 470323	2,97	500
ZSSB 220 B	434797	220	18/8	200 / 470322	2,97	500
ZSSB 230 B	434798	230	18/9	200 / 470322	3,15	500
ZSSB 240 B	434799	240	18/10	200 / 470322	3,24	500
ZSSB 250 B	434689	250	21/8	300 / 470321	3,24	250
ZSSB 260 B	434800	260	21/9	300 / 470321	3,60	250
ZSSB 270 B	434801	270	21/10	300 / 470321	3,51	250
ZSSB 280 B	434802	280	18/14	200 / 470322	3,60	250
ZSSB 290 B	434803	290	21/12	300 / 470321	3,69	250
ZSSB 300 B	434804	300	18/16	200 / 470322	3,87	250
ZSSB 310 B	434805	310	21/14	300 / 470321	3,87	250
ZSSB 320 B	434806	320	24/12	300 / 470321	3,96	250
ZSSB 330 B	434807	330	27/10	300 / 470321	4,05	250
ZSSB 340 B	434808	340	24/14	300 / 470321	4,14	250
ZSSB 350 B	434809	350	27/12	300 / 470321	4,23	250
ZSSB 360 B	434810	360	24/16	300 / 470321	4,41	250
ZSSB 370 B	434811	370	27/14	300 / 470321	4,41	250
ZSSB 390 B	434812	390	27/16	300 / 470321	4,68	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB B (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube, Dübelvorsatz und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 40 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm, Vorbohren mit 8 mm



	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 400 B	434701	400	32/12	Verläng. TX25 / 434872	4,68	100
ZSSB 410 B	434813	410	37/8	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB 420 B	434814	420	37/9	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB 430 B	434815	430	37/10	Verläng. TX25 / 434872	4,86	100
ZSSB 440 B	434816	440	32/16	Verläng. TX25 / 434872	5,04	100
ZSSB 450 B	434817	450	37/12	Verläng. TX25 / 434872	5,13	100
ZSSB 460 B	441819	460	42/8	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100
ZSSB 470 B	441821	470	42/9	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100
ZSSB 480 B	441822	480	42/10	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB 490 B	441823	490	37/16	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB 500 B	441824	500	42/17	Verläng. TX25 / 434872	4,95	100
ZSSB 510 B	441825	510	47/8	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB 520 B	441826	520	47/9	Verläng. TX25 / 434872	4,32	100
ZSSB 530 B	441827	530	47/10	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 540 B	441828	540	42/16	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100
ZSSB 550 B	441829	550	47/12	Verläng. TX25 / 434872	4,59	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Beton-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB – E B Tubebefestiger Kombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube, Dübelvorsatz und Edelstahlschraube. Mindesteinbautiefe 40 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm, Vorbohren mit 8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 90 B	434702	90	3/10	170 / 470323	2,25	500
ZSSB – E 100 B	434818	100	6/8	170 / 470323	2,16	500
ZSSB – E 120 B	434819	120	6/10	170 / 470323	2,43	500
ZSSB – E 130 B	434820	130	9/8	170 / 470323	2,43	500
ZSSB – E 150 B	434821	150	9/10	170 / 470323	2,70	500
ZSSB – E 160 B	434822	160	12/8	170 / 470323	2,61	500
ZSSB – E 180 B	434823	180	12/10	170 / 470323	2,88	500
ZSSB – E 190 B	434824	190	15/8	170 / 470323	2,70	500
ZSSB – E 210 B	434825	210	15/10	170 / 470323	2,97	500
ZSSB – E 220 B	434826	220	18/8	200 / 470322	2,97	500
ZSSB – E 240 B	434827	240	18/10	200 / 470322	3,24	500
ZSSB – E 250 B	434703	250	21/8	300 / 470321	3,24	250
ZSSB – E 270 B	434828	270	21/10	300 / 470321	3,51	250
ZSSB – E 280 B	434829	280	18/14	200 / 470322	3,60	250
ZSSB – E 290 B	434830	290	21/12	300 / 470321	3,69	250
ZSSB – E 300 B	434831	300	18/16	200 / 470322	3,87	250
ZSSB – E 310 B	434832	310	21/14	300 / 470321	3,87	250
ZSSB – E 320 B	434833	320	24/12	300 / 470321	3,96	250
ZSSB – E 330 B	434834	330	27/10	300 / 470321	4,05	250
ZSSB – E 340 B	434835	340	24/14	300 / 470321	4,14	250
ZSSB – E 350 B	434836	350	27/12	300 / 470321	4,23	250
ZSSB – E 360 B	434837	360	24/16	300 / 470321	4,41	250
ZSSB – E 370 B	434838	370	27/14	300 / 470321	4,41	250
ZSSB – E 390 B	434839	390	27/16	300 / 470321	4,68	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB – E B (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube, Dübelvorsatz und Edelstahlschraube. Mindesteinbautiefe 40 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm, Vorbohren mit 8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 400 B	434704	400	32/12	Verläng. TX25 / 434872	4,68	100
ZSSB – E 410 B	434840	410	37/8	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB – E 430 B	434841	430	37/10	Verläng. TX25 / 434872	4,86	100
ZSSB – E 440 B	434842	440	32/16	Verläng. TX25 / 434872	5,04	100
ZSSB – E 450 B	434843	450	37/12	Verläng. TX25 / 434872	5,13	100
ZSSB – E 460 B	441840	460	42/8	Verläng. TX25 / 434872	5,22	100
ZSSB – E 480 B	441841	480	42/10	Verläng. TX25 / 434872	5,67	100
ZSSB – E 490 B	441842	490	37/16	Verläng. TX25 / 434872	5,67	100
ZSSB – E 500 B	441843	500	42/12	Verläng. TX25 / 434872	4,77	100
ZSSB – E 510 B	441844	510	47/8	Verläng. TX25 / 434872	4,86	100
ZSSB – E 530 B	441845	530	47/10	Verläng. TX25 / 434872	5,13	100
ZSSB – E 540 B	441846	540	42/16	Verläng. TX25 / 434872	5,31	100
ZSSB – E 550 B	441847	550	47/12	Verläng. TX25 / 434872	5,67	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Beton-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB BD Tubebefestiger Kombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahl-Betonschraube. Mindesteinbautiefe 30 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 6,3 mm, Vorbohren mit 5 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 80 BD	467214	80	6/7	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 90 BD	467215	90	6/8	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 100 BD	467216	100	6/9	170 / 470323	2,34	500
ZSSB 110 BD	467217	110	6/10	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 120 BD	467218	120	6/11	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 130 BD	467219	130	6/13	170 / 470323	2,52	500
ZSSB 140 BD	467230	140	12/7	170 / 470323	2,70	500
ZSSB 150 BD	467231	150	12/8	170 / 470323	2,61	500
ZSSB 160 BD	467232	160	12/9	170 / 470323	2,79	500
ZSSB 170 BD	467233	170	12/10	170 / 470323	2,88	500
ZSSB 180 BD	467234	180	12/11	170 / 470323	2,70	500
ZSSB 190 BD	467235	190	12/13	170 / 470323	2,88	500
ZSSB 200 BD	467236	200	18/7	200 / 470322	2,97	500
ZSSB 210 BD	467237	210	18/8	200 / 470322	2,99	500
ZSSB 220 BD	467238	220	18/9	200 / 470322	3,15	500
ZSSB 230 BD	467239	230	18/10	200 / 470322	3,24	500
ZSSB 240 BD	467250	240	18/11	200 / 470322	3,27	500
ZSSB 250 BD	467251	250	18/13	200 / 470322	3,60	250
ZSSB 260 BD	467252	260	24/7	300 / 470321	3,51	250
ZSSB 270 BD	467253	270	24/8	300 / 470321	3,62	250
ZSSB 280 BD	467254	280	24/9	300 / 470321	3,69	250
ZSSB 290 BD	467255	290	24/10	300 / 470321	3,87	250
ZSSB 300 BD	467256	300	24/11	300 / 470321	3,89	250
ZSSB 320 BD	467258	320	24/13	300 / 470321	4,05	250
ZSSB 340 BD	467260	340	24/15	300 / 470321	4,23	250
ZSSB 350 BD	467261	350	18/22	200 / 470322	4,41	250
ZSSB 370 BD	467263	370	24/18	300 / 470321	4,50	250
ZSSB 390 BD	467265	390	24/20	300 / 470321	4,68	250
ZSSB 410 BD	467267	410	24/22	300 / 470321	4,71	250
ZSSB 430 BD	467269	430	24/24	300 / 470321	4,78	250
ZSSB 450 BD	467271	450	24/16	300 / 470321	4,82	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB BD (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahl-Betonschraube. Mindesteinbautiefe 30 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 6,3 mm, Vorbohren mit 5 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 460 BD	467272	460	42/9	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,22	100
ZSSB 470 BD	467273	470	42/10	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,31	100
ZSSB 480 BD	467274	480	42/11	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,49	100
ZSSB 500 BD	467276	500	42/13	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,67	100
ZSSB 520 BD	467278	520	42/15	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,72	100
ZSSB 540 BD	467279	540	52/7	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,77	100
ZSSB 550 BD	467290	550	52/8	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,90	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Beton-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB-E BD Tubebefestiger Kombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahl-Betonschraube. Mindesteinbautiefe 40 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 6,3 mm, Vorbohren mit 5 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB - E 80 BD	467291	80	6/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB - E 90 BD	467292	90	6/9	170 / 470323	2,37	500
ZSSB - E 100 BD	467293	100	6/10	170 / 470323	2,45	500
ZSSB - E 110 BD	467294	110	6/11	170 / 470323	2,51	500
ZSSB - E 120 BD	467295	120	6/12	170 / 470323	2,58	500
ZSSB - E 140 BD	467296	140	12/8	170 / 470323	2,67	500
ZSSB - E 150 BD	467297	150	12/9	170 / 470323	2,71	500
ZSSB - E 160 BD	467298	160	12/10	170 / 470323	2,77	500
ZSSB - E 170 BD	467299	170	12/11	170 / 470323	2,88	500
ZSSB - E 180 BD	467300	180	12/12	170 / 470323	2,96	500
ZSSB - E 200 BD	467301	200	18/8	200 / 470322	2,97	500
ZSSB - E 210 BD	467302	210	18/9	200 / 470322	3,24	500
ZSSB - E 220 BD	467303	220	18/10	200 / 470322	3,26	500
ZSSB - E 230 BD	467309	230	18/11	200 / 470322	3,31	500
ZSSB - E 240 BD	467310	240	18/12	200 / 470322	3,35	500
ZSSB - E 260 BD	467311	260	24/8	300 / 470321	3,51	250
ZSSB - E 270 BD	467312	270	24/9	300 / 470321	3,60	250
ZSSB - E 280 BD	467313	280	24/10	300 / 470321	3,69	250
ZSSB - E 290 BD	467314	290	24/11	300 / 470321	3,87	250
ZSSB - E 300 BD	467315	300	24/12	300 / 470321	3,89	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB-E BD (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Betonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahl-Betonschraube. Mindesteinbautiefe 40 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 6,3 mm, Vorbohren mit 5 mm

	Artikel-nummer	Klemm-länge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB - E 340 BD	467316	340	32/8	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,14	100
ZSSB - E 350 BD	467317	350	32/9	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,23	100
ZSSB - E 360 BD	467318	360	32/10	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,41	100
ZSSB - E 370 BD	467319	370	32/11	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,52	100
ZSSB - E 380 BD	467330	380	32/12	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,61	100
ZSSB - E 390 BD	467331	390	37/8	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,68	100
ZSSB - E 400 BD	467332	400	37/9	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,77	100
ZSSB - E 410 BD	467333	410	37/10	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	4,86	100
ZSSB - E 420 BD	467334	420	37/11	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,04	100
ZSSB - E 430 BD	467335	430	37/12	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,13	100
ZSSB - E 440 BD	467336	440	42/8	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,22	100
ZSSB - E 450 BD	467337	450	42/9	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,49	100
ZSSB - E 460 BD	467338	460	42/10	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,67	100
ZSSB - E 470 BD	467339	470	42/11	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,72	100
ZSSB - E 480 BD	467340	480	42/12	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,81	100
ZSSB - E 490 BD	467341	490	47/8	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,90	100
ZSSB - E 500 BD	467383	500	47/9	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	5,91	100
ZSSB - E 510 BD	467384	510	47/10	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	6,03	100
ZSSB - E 520 BD	467385	520	47/11	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	6,12	100
ZSSB - E 530 BD	467386	530	47/12	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	6,19	100
ZSSB - E 540 BD	467387	540	52/8	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	6,24	100
ZSSB - E 550 BD	467388	550	52/9	Verl. TX 25 / 434872+ 470320	6,30	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Holz-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB H Tubebefestiger Kombination für Holz- und Holzwerkstoffuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 30 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemm-länge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 80 H	441848	80	6/7	170 / 470323	1,62	500
ZSSB 90 H	441849	90	6/8	170 / 470323	1,71	500
ZSSB 100 H	441854	100	6/9	170 / 470323	1,80	500
ZSSB 110 H	441855	110	6/10	170 / 470323	1,89	500
ZSSB 120 H	441856	120	9/8	170 / 470323	1,98	500
ZSSB 130 H	441857	130	9/9	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 140 H	441858	140	12/7	170 / 470323	2,07	500
ZSSB 150 H	441859	150	12/8	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 160 H	441860	160	12/9	170 / 470323	2,07	500
ZSSB 170 H	441861	170	15/7	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 180 H	441863	180	15/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 190 H	441862	190	15/9	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 200 H	441864	200	18/7	200 / 470322	2,43	500
ZSSB 210 H	441865	210	18/8	200 / 470322	2,52	500
ZSSB 220 H	441866	220	18/9	200 / 470322	2,43	500
ZSSB 230 H	441867	230	21/7	300 / 470321	2,79	250
ZSSB 240 H	441868	240	21/8	300 / 470321	2,70	250
ZSSB 250 H	441869	250	21/9	300 / 470321	2,88	250
ZSSB 260 H	441870	260	24/7	300 / 470321	2,97	250
ZSSB 270 H	441871	270	24/8	300 / 470321	2,97	250
ZSSB 280 H	441872	280	24/9	300 / 470321	3,06	250
ZSSB 290 H	441873	290	27/7	300 / 470321	3,15	250
ZSSB 300 H	441874	300	27/8	300 / 470321	3,15	250
ZSSB 310 H	441898	310	27/9	300 / 470321	3,24	250
ZSSB 320 H	441899	320	27/10	300 / 470321	3,33	250
ZSSB 330 H	441920	330	27/11	300 / 470321	3,42	250
ZSSB 340 H	441921	340	27/12	300 / 470321	3,42	250
ZSSB 350 H	441922	350	27/13	300 / 470321	3,51	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB H (Module) Tubebefestiger Modulkombination Holz- und Holzwerkstoffe. Bestehend aus Kunststofftube und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 30 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 360 H	441923	360	32/9	Verläng. TX25 / 434872	3,60	100
ZSSB 370 H	441924	370	32/10	Verläng. TX25 / 434872	3,78	100
ZSSB 380 H	441925	380	32/11	Verläng. TX25 / 434872	3,96	100
ZSSB 390 H	441926	390	37/7	Verläng. TX25 / 434872	4,05	100
ZSSB 400 H	441927	400	37/8	Verläng. TX25 / 434872	4,14	100
ZSSB 410 H	441928	410	37/9	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB 420 H	441929	420	37/10	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB 430 H	441940	430	37/11	Verläng. TX25 / 434872	4,32	100
ZSSB 440 H	441941	440	42/7	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 450 H	441942	450	42/8	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 460 H	441943	460	42/9	Verläng. TX25 / 434872	3,96	100
ZSSB 470 H	441944	470	42/10	Verläng. TX25 / 434872	4,05	100
ZSSB 480 H	441945	480	42/11	Verläng. TX25 / 434872	4,05	100
ZSSB 490 H	441946	490	47/7	Verläng. TX25 / 434872	4,14	100
ZSSB 500 H	441947	500	47/8	Verläng. TX25 / 434872	4,14	100
ZSSB 510 H	441948	510	47/9	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB 520 H	441949	520	47/10	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB 530 H	442000	530	47/11	Verläng. TX25 / 434872	4,32	100
ZSSB 540 H	442001	540	47/12	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB 550 H	442002	550	47/13	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Holz-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB – E H Tubebefestiger Kombination für Holz- und Holzwerkstoffe. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahlschraube. Mindesteinbautiefe 30 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 80 H	442005	80	3/10	170 / 470323	1,62	500
ZSSB – E 90 H	442006	90	6/8	170 / 470323	1,71	500
ZSSB – E 100 H	442007	100	6/9	170 / 470323	1,80	500
ZSSB – E 110 H	442015	110	6/10	170 / 470323	1,89	500
ZSSB – E 120 H	442014	120	9/8	170 / 470323	1,98	500
ZSSB – E 130 H	442013	130	9/9	170 / 470323	2,43	500
ZSSB – E 140 H	442012	140	9/10	170 / 470323	2,07	500
ZSSB – E 150 H	442011	150	12/8	170 / 470323	2,16	500
ZSSB – E 160 H	442010	160	12/9	170 / 470323	2,07	500
ZSSB – E 170 H	441999	170	12/10	170 / 470323	2,16	500
ZSSB – E 180 H	441998	180	15/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB – E 190 H	441997	190	15/9	170 / 470323	2,16	500
ZSSB – E 200 H	441996	200	15/10	170 / 470323	2,43	500
ZSSB – E 210 H	441995	210	18/8	200 / 470322	2,52	500
ZSSB – E 220 H	441994	220	18/9	200 / 470322	2,43	500
ZSSB – E 230 H	441993	230	18/10	200 / 470322	2,79	500
ZSSB – E 240 H	442004	240	21/8	300 / 470321	2,79	250
ZSSB – E 250 H	441992	250	21/9	300 / 470321	2,88	250
ZSSB – E 260 H	441991	260	21/10	300 / 470321	2,97	250
ZSSB – E 270 H	441990	270	24/8	300 / 470321	2,97	250
ZSSB – E 280 H	441989	280	24/9	300 / 470321	3,06	250
ZSSB – E 290 H	441988	290	24/10	300 / 470321	3,15	250
ZSSB – E 300 H	441987	300	27/8	300 / 470321	3,15	250
ZSSB – E 310 H	441986	310	27/9	300 / 470321	3,24	250
ZSSB – E 320 H	441985	320	27/10	300 / 470321	3,33	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB – E H (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Holz- und Holzwerkstoffe. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahlschraube. Mindesteinbautiefe 30 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser: 4,8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 360 H	442018	360	32/9	Verläng. TX25 / 434872	3,60	100
ZSSB – E 370 H	442017	370	32/10	Verläng. TX25 / 434872	3,78	100
ZSSB – E 380 H	442016	380	37/6	Verläng. TX25 / 434872	3,96	100
ZSSB – E 400 H	442009	400	37/8	Verläng. TX25 / 434872	4,14	100
ZSSB – E 410 H	442008	410	37/9	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB – E 420 H	441984	420	37/10	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB – E 430 H	441983	430	42/6	Verläng. TX25 / 434872	4,32	100
ZSSB – E 450 H	441981	450	42/8	Verläng. TX25 / 434872	4,41	100
ZSSB – E 460 H	441980	460	42/9	Verläng. TX25 / 434872	3,96	100
ZSSB – E 470 H	441969	470	42/10	Verläng. TX25 / 434872	4,05	100
ZSSB – E 480 H	441968	480	47/6	Verläng. TX25 / 434872	4,05	100
ZSSB – E 500 H	441966	500	47/8	Verläng. TX25 / 434872	4,14	100
ZSSB – E 510 H	441965	510	47/9	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100
ZSSB – E 520 H	441964	520	47/10	Verläng. TX25 / 434872	4,23	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Porenbeton-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB PB Tubebefestiger Kombination für Porenbetonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube, Dübelvorsatz und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 60 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser 4,8 mm, Vorbohren mit 8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 80 PB	441962	80	6/8	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 90 PB	441961	90	6/9	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 100 PB	441960	100	6/10	170 / 470323	2,07	500
ZSSB 110 PB	441959	110	9/8	170 / 470323	2,07	500
ZSSB 120 PB	441958	120	9/9	170 / 470323	2,16	500
ZSSB 130 PB	441957	130	9/10	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 140 PB	441956	140	12/8	170 / 470323	2,25	500
ZSSB 150 PB	441955	150	12/9	170 / 470323	2,34	500
ZSSB 160 PB	441954	160	12/10	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 170 PB	441953	170	15/8	170 / 470323	2,43	500
ZSSB 180 PB	441952	180	15/9	170 / 470323	2,52	500
ZSSB 190 PB	441951	190	15/10	170 / 470323	2,61	500
ZSSB 200 PB	441950	200	18/8	200 / 470322	2,61	500
ZSSB 210 PB	441938	210	18/9	200 / 470322	2,70	500
ZSSB 220 PB	441939	220	18/10	200 / 470322	2,79	500
ZSSB 230 PB	441937	230	21/8	300 / 470321	2,79	250
ZSSB 240 PB	441936	240	21/9	300 / 470321	2,88	250
ZSSB 250 PB	441935	250	21/10	300 / 470321	2,97	250
ZSSB 260 PB	441934	260	18/14	200 / 470322	3,15	250
ZSSB 270 PB	441933	270	21/12	300 / 470321	3,15	250
ZSSB 280 PB	441932	280	18/16	200 / 470322	3,33	250
ZSSB 290 PB	441931	290	21/14	300 / 470321	3,33	250
ZSSB 300 PB	441930	300	24/12	300 / 470321	3,33	250
ZSSB 310 PB	441919	310	27/10	300 / 470321	3,33	250
ZSSB 320 PB	441918	320	24/14	300 / 470321	3,51	250
ZSSB 330 PB	441917	330	27/12	300 / 470321	3,51	250
ZSSB 340 PB	441916	340	24/16	300 / 470321	3,69	250
ZSSB 350 PB	441915	350	27/14	300 / 470321	3,69	250
ZSSB 370 PB	441914	370	27/16	300 / 470321	3,87	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB PB (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Porenbetonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube, Dübelvorsatz und Kohlenstoffstahlschraube. Mindesteinbautiefe 60 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb TX 25. Schraube Durchmesser 4,8 mm, Vorbohren mit 8 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB 380 PB	441913	380	32/12	Verläng. TX25 / 434872	3,69	100
ZSSB 390 PB	441912	390	37/8	Verläng. TX25 / 434872	3,87	100
ZSSB 400 PB	441911	400	37/9	Verläng. TX25 / 434873	3,96	100
ZSSB 410 PB	441910	410	37/10	Verläng. TX25 / 434874	4,05	100
ZSSB 420 PB	441909	420	32/16	Verläng. TX25 / 434875	4,14	100
ZSSB 430 PB	441908	430	37/12	Verläng. TX25 / 434876	4,23	100
ZSSB 440 PB	441907	440	42/8	Verläng. TX25 / 434877	4,14	100
ZSSB 450 PB	441906	450	42/9	Verläng. TX25 / 434878	4,23	100
ZSSB 460 PB	441905	460	42/10	Verläng. TX25 / 434879	4,32	100
ZSSB 470 PB	441904	470	37/16	Verläng. TX25 / 434880	4,59	100
ZSSB 480 PB	441903	480	42/12	Verläng. TX25 / 434881	4,50	100
ZSSB 490 PB	441902	490	47/8	Verläng. TX25 / 434882	4,50	100
ZSSB 500 PB	441901	500	47/9	Verläng. TX25 / 434883	4,59	100
ZSSB 510 PB	441900	510	47/10	Verläng. TX25 / 434884	4,68	100
ZSSB 520 PB	441739	520	42/16	Verläng. TX25 / 434885	4,86	100
ZSSB 530 PB	441738	530	47/12	Verläng. TX25 / 434886	4,86	100

Sarnabar® Tubebefestiger für Porenbeton-Untergrund

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB-E PBD Tubebefestiger Kombination für Poren- und Bimsbetonuntergründe. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahl- Porenbetonschraube. Mindesteinbautiefe 60 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb PZ 3. Schraube Durchmesser 6,0 mm

	Artikel-nummer	Klemmlänge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 80 PBD	467389	80	6/10	170 / 470327	2,16	500
ZSSB – E 90 PBD	467390	90	6/12	170 / 470327	2,25	500
ZSSB – E 100 PBD	467391	100	6/12	170 / 470327	2,32	500
ZSSB – E 110 PBD	467392	110	6/14	170 / 470327	2,41	500
ZSSB – E 120 PBD	467393	120	6/14	170 / 470327	2,41	500
ZSSB – E 130 PBD	467394	130	6/16	170 / 470327	2,52	500
ZSSB – E 140 PBD	467395	140	12/10	170 / 470327	2,58	500
ZSSB – E 150 PBD	467396	150	12/12	170 / 470327	2,61	500
ZSSB – E 160 PBD	467397	160	12/12	170 / 470327	2,68	500
ZSSB – E 170 PBD	467398	170	12/14	170 / 470327	2,74	500
ZSSB – E 180 PBD	467399	180	12/14	170 / 470327	2,81	500
ZSSB – E 190 PBD	467400	190	12/16	170 / 470327	2,87	500
ZSSB – E 200 PBD	467401	200	18/10	200 / 470325	2,92	500
ZSSB – E 220 PBD	467403	220	18/12	200 / 470325	3,05	500
ZSSB – E 240 PBD	467405	240	18/14	200 / 470325	3,23	250
ZSSB – E 250 PBD	467407	250	18/16	300 / 470324	3,31	250
ZSSB – E 260 PBD	467408	260	24/10	300 / 470324	3,38	250
ZSSB – E 280 PBD	467410	280	24/12	300 / 470324	3,52	250
ZSSB – E 300 PBD	467412	300	24/14	300 / 470324	3,69	250
ZSSB – E 320 PBD	467414	320	24/16	300 / 470324	3,81	250
ZSSB – E 340 PBD	467416	340	24/18	300 / 470324	3,93	250
ZSSB – E 360 PBD	467418	360	24/20	300 / 470324	4,14	250
ZSSB – E 380 PBD	467420	380	24/22	300 / 470324	4,30	250
ZSSB – E 400 PBD	467422	400	24/24	300 / 470324	4,45	250
ZSSB – E 420 PBD	467424	420	24/26	300 / 470324	4,60	250
ZSSB – E 440 PBD	467426	440	24/28	300 / 470324	4,74	250

Sarnabar® Tubebefestiger ZSSB-E PBD (Module) Tubebefestiger Modulkombination für Poren- und Bimsbeton-untergründe. Bestehend aus Kunststofftube und Edelstahl- Porenbetonschraube. Mindesteinbautiefe 60 mm. Zur Befestigung mit Sarnabar® S 6/15. Antrieb PZ 3. Schraube Durchmesser 6,0 mm

	Artikel-nummer	Klemm-länge (mm)	Kombination Tube/Schraube (cm)	Bitlänge (mm)/ Artikelnummer	Gewicht (kg/100 Stk.)	VPE (Stk.)
ZSSB – E 460 PBD	467428	460	42/12	Verläng. PZ 3 / 434872+470326	4,91	100
ZSSB – E 480 PBD	467430	480	42/14	Verläng. PZ 3 / 434872+470326	5,22	100
ZSSB – E 490 PBD	467431	490	47/10	Verläng. PZ 3 / 434872+470326	5,39	100
ZSSB – E 510 PBD	467433	510	47/12	Verläng. PZ 3 / 434872+470326	5,68	100
ZSSB – E 530 PBD	467435	530	47/14	Verläng. PZ 3 / 434872+470326	5,90	100
ZSSB – E 540 PBD	467436	540	52/10	Verläng. PZ 3 / 434872+470326	6,01	100

Bits, Bitverlängerungsset

Bits/Bitverlängerungsset ZSSB

Produkt		Artikel-nummer	Länge (mm)	VPE (Stk.)
Bit TX 25				
	Bit TX 25 170 mm	470323	170	1
	Bit TX 25 200 mm	470322	200	1
	Bit TX 25 300 mm	470321	300	1
Bit PZ 3				
	Bit PZ 3 170 mm	470327	170	1
	Bit PZ 3 200 mm	470325	200	1
	Bit PZ 3 300 mm	470324	300	1
	Bitverlängerungsset (speziell für Verschraubung von Modulbefestigungselementen)	434872	600	1
	Ersatz-Bit PZ 3 50 mm passend für Set, mit Gewinde	470326	50	1
	Ersatz-Bit TX 25 50 mm passend für Set, mit Gewinde	470320	50	1

Hammerbohrer, Bohrgestänge

Hammerbohrer 5 mm/8 mm, Bohrgestänge

Produkt		Artikel-nummer	Länge (mm)	VPE (Stk.)
	HB 5,0 × 250 mm	476570	250	1
	HB 8,0 × 250 mm	434874	250	1
	HB 5,0 × 350 mm	476579	350	1
	HB 8,0 × 350 mm	434875	350	1
	HB 5,0 × 410 mm	476578	410	1
	HB 8,0 × 410 mm	434876	410	1
	HB 5,0 × 550 mm	476577	550	1
	HB 8,0 × 550 mm	434877	550	1
	HB 8,0 × 650 mm	434878	650	1
	Hammerbohrer S4 5,0 × 80 mit Gewinde	508034	80	1
	Hammerbohrer S4 8,0 × 80 mit Gewinde	508036	80	1
	Bohrgestänge für Bohrer mit Gewinde	463125	700	1
	Tiefenanschlag für Bohrgestänge	476581		1

Sarnafast® Tube Teller, Demontagewerkzeug ZSSB

Sarnafast® Tube Teller
Werkstoff: Polyamid PA 6

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Durch-messer (mm)	Gewicht (kg/VPE)	VPE (Stk.)
	489438	Tube Teller zur Naht/Saum- und Dämm-stoffbefestigung. Kompatibel zu ZSSB Tubeprogramm	50	0,7	100
	499571	Vormontage der Tube Teller auf den Befestiger	–	–	100
	499573	Vormontage der Tube Teller und Gurten der vormontierten Befestiger	–	–	100

Demontagewerkzeug ZSSB

Produkt		Artikel-nummer	Anwendung	VPE (Stk.)
	Demontagewerkzeug ZSSB	442063	zur Demontage der Kunststofftubes	1

Käserei Bayreuth e.G.
Bayreuth

Sikalastic®

Seite

Flüssigkunststoff Sikalastic®

- Sikalastic® Flüssigabdichtungssysteme Farben 92
- Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic®-641 93
- Grundierungen für Sikalastic®-641 94
- Zubehör Sikalastic®-641 95
- Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail 96–97
- Flüssigbeschichtungen Sikalastic® Rapid-722 98–99

Sikalastic® Flüssigabdichtungssysteme
Farben

Sikalastic® 641
(1-komponentig, lösemittelreduziert)

- schiefergrau, ähnlich RAL 7015
- perlgrau RAL 8500, ähnlich RAL 7047
- telegrau 1, ähnlich RAL 7045
- verkehrsweiß*, ähnlich 9016

*Diese Farbe und Sonderfarben auf Anfrage

Sikalastic® Rapid-722/ -722 Detail
(2-komponentig, lösemittelfrei)

- schiefergrau, ähnlich RAL 7015
- telegrau 4, ähnlich RAL 7047
- lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- fenstergrau, ähnlich RAL 7040

Sikalastic® Rapid-722
Verlaufmörtel
Fertigmischung

- lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Sikalastic® Rapid-722
Verlaufmörtel Set
Harz und Kunststoff

- kieselgrau, ähnlich RAL 7032

Sikalastic® Rapid-722
Versiegelung farbig
Versiegelung brandhemmend
Strukturbeläge

- steingrau, ähnlich RAL 7030
- kieselgrau, ähnlich RAL 7032
- lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- staubgrau, ähnlich RAL 7037
- fenstergrau, ähnlich RAL 7040
- verkehrsgrau, ähnlich RAL 7043

Lieferzeit: ca. 10 Tage

Sikalastic® Rapid-722
Versiegelung farbig
Versiegelung brandhemmend
Strukturbeläge

- ähnlich RAL 1013
- ähnlich RAL 1015
- ähnlich RAL 8015
- ähnlich RAL 3020
- ähnlich RAL 7015
- ähnlich RAL 7047
- ähnlich RAL 9003
- ähnlich RAL 9011
- ähnlich RAL 7006
- ähnlich RAL 5012

Preis/Lieferzeit auf Anfrage

Sikafloor Color Chips Mix WR

Gobi

Namib

Negev

Mojave

Lose Einstreuung am Beispiel Namib

RAL 7042

RAL 7015


RAL 7032


RAL 7035

RAL 1015

Die Farben sind ähnlich den angegebenen RAL Farbtönen (nicht identisch). Achtung, Druck ist nicht farbverbindlich!
Für spezielle Farbwünsche setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir werden umgehend die technische Realisierbarkeit Ihrer Wunschfarbe sowie die entsprechenden Lieferbedingungen abklären.

Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic®-641

Dachabdichtung nach DIN 18531-2 / FLDR ZVDH (Fleece-200)

Material: DE/E1
PUR-1K-S-W3-P4-S1,S2,S3,S4-TL4,TH4-DIN 18531-2

Eigenschaften:
- wasserdampfdiffusionsfähig
- UV-stabil
- rissüberbrückend bis 2 mm
- kalt applizierbar
- unterlaufsicher

Sikalastic®-641 1-komponentige, lösemittelreduzierte und geruchsarme Flüssigabdichtung auf Basis PU

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (l)	Gebindeeinheit (kg)	Farbe	ca. Verbrauch (kg/m²)
Sikalastic®-641	539599	5	7,1	schiefergrau (ähnlich RAL 7015)	≥ 3,5
	539437	15*	21,3		
Sikalastic®-641	539590	5	7,1	perlgrau RAL 8500 (ähnlich RAL 7047)	≥ 3,5
	539541	15*	21,3		
Sikalastic®-641	539600	5	7,1	telegrau 1 (ähnlich RAL 7045)	≥ 3,5
	539392	15*	21,3		

*Lieferzeit auf Anfrage.
Sonderfarben auf Anfrage.

Systemvlieseinlage Sikalastic® Fleece-200 im Abdichtungssystem Sikalastic®-641

Produkt	Artikel-nummer	Rollen-abmessungen (m)	Rollen-abmessungen (m²)	Flächen-gewicht (g/m²)	Rollengewicht (kg)
Sikalastic® Fleece-200	597620	0,30 × 50	15	200	3
	597616	1,05 × 50	52,5		10,5

Systemglasvlieseinlage Sika® Reemat Premium im Abdichtungssystem Sikalastic®-641

Produkt	Artikel-nummer	Rollen-abmessungen (m)	Rollen-abmessungen (m²)	Flächen-gewicht (g/m²)	Rollengewicht (kg)
Sika® Reemat Premium	507909	0,30 × 90	27	225	6,08
	514526	1,25 × 90	112,5		25,31

Sikalastic® Fleece-110 Vliesformteile, auf Basis eines Kunststoffpolyestervlieses, Farbe weiß

Produkt		Artikel-nummer	Verpackungs-einheit	Einsatzbereich	Maße (mm)
Sikalastic® Fleece-110 Außenecke		604894	10 Stk.	Außenecke	160 × 160
Sikalastic® Fleece-110 Innenecke		604895	10 Stk.	Innenecke	150 × 150
Sikalastic® Fleece-110 Rohrmanschette (zweiteilig) Rohrmanschette jeweils: 400 × 400 mm Rohrkragenhöhe jeweils: 60 mm	**DN 70 mm**	604893	5 Paar	Rohrmanschette 70 mm	Rohrkragendurchmesser: 80 (DN 70) 110 (DN 100) 135 (DN 125)
	DN 100 mm	604892	5 Paar	Rohrmanschette 100 mm	
	DN 125 mm	604891	5 Paar	Rohrmanschette 125 mm	

Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic®-641

Sikalastic®-641 Primer

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (l)	(kg)	ca. Verbrauch in Abhängigkeit vom Untergrund (ml/m²)	
Sikalastic® Primer Uni Epoxy SF (2-K, lösemittelfrei)	583339	10 × 0,6	10 × 0,67	300–350	Beton, Zementestrich, Putz, Mauerwerk, Leichtbeton
				150	GFK, Stahl*, Kupfer, Blei, Alu, Zink, verzinktes Metall
	598790	4,27	4,54	200	Bitumenbahnen gem. DIN 13707
				250	Holz und Holzwerkstoffe
Sikalastic® Primer PVC (1-K, lösemittelhaltig)	483028	1	0,83	100	z. B. für Sikaplan® PVC-P-Bahnen (nicht bitumenbeständig), Hart PVC
Sikalastic® Primer FPO (1-K, lösemittelhaltig)	767657	1	0,87	80	z. B. für Sarnafil® FPO-Bahnen (Basis PP)
Sika® Reactivation Primer	174097	5	5,15	100–120	Aktivierung bestehender SikaRoof, MTC, Sikalastic®-641 Systeme

*Anwendungen auf Edelstahl sind mit der Sika Anwendungstechnik abzustimmen.
Hinweis: Keine Freigabe für Anwendungen in Verbindung mit Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.
Untergrundvorbereitung gemäß Grundierungsempfehlung in der Sikalastic® Verlegeanleitung.

Sikalastic® Rapid Reiniger

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (l)	(kg)	Einsatzbereich*
Sikalastic® Rapid Reiniger	611179	10	9	Werkzeugreinigung, Entfetten/Reinigung, Aktivierung diverser Untergründe.

*Darf nicht zur Verdünnung von Sikalastic® Produkten verwendet werden.

Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic®-641

Quarzsand für Sikalastic® Primer Uni Epoxy SF feuergetrocknet

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (kg)	Körnung (mm)
Quarzsand zum Absanden	101716	25	0,3–0,8
Quarzsand für Kratzspachtelgemisch	101754	25	0,1–0,3
Quarzsand für Haftbrücke	101751	25	0,7–1,2

Stellmittel für Kratzspachtelgemisch Sikalastic® Primer Uni Epoxy SF

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (kg)	Einsatzbereich	Farbe
Stellmittel T	5457	1	senkrechte Kratzspachtelung	weiß

Sika® Flexitape Heavy

Produkt	Artikel-nummer	Maße (cm × m)	Einsatzbereich	Material
Sika® Flexitape Heavy	174149	7,5 × 50	Verstärkungsgewebe für Sika® Reemat Premium	Polyamid-Gewebe
	174148	15 × 50		

Sikalastic® Mischeimer Verarbeitungseimer für alle Sikalastic® Produkte

Produkt	Artikel-nummer	Verpackungseinheit	Farbe
Sikalastic®-722 Mischeimer 3,7 l	712248	10 Stk.	transparent und skaliert

Flüssigabdichtungssysteme
Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail

Dachabdichtung nach DIN 18531-2 / FLDR ZVDH

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533-3

Material: DE/E1
PMMA-2K-S-W3-P4-S1,S2,S3,S4-TL4,TH4-DIN 18531-2

Eigenschaften:
- wasserdampfdiffusionsfähig
- UV-stabil
- rissüberbrückend bis 2 mm
- kalt applizierbar
- unterlaufsicher
- hydrolyse- und alkalibeständig
- wurzelfest

Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail lösemittelfreies, tieftemperaturflexibles PMMA-Harz

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (kg)	Farbe	Einsatzbereich
Sikalastic® Rapid-722	599222	10,2	schiefergrau (ähnlich RAL 7015)	Abdichtung Fläche
Sikalastic® Rapid-722	599217	10,2	telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)	Abdichtung Fläche
Sikalastic® Rapid-722	679538	10,2	Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	Abdichtung Fläche
Sikalastic® Rapid-722 Detail	599224	10,2	schiefergrau (ähnlich RAL 7015)	Abdichtung Detail
Sikalastic® Rapid-722 Detail	599223	10,2	telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)	Abdichtung Detail
Sikalastic® Rapid-722 Detail	680944	10,2	Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	Abdichtung Detail
Sikalastic® Rapid-722 Detail	743563	10,2	fenstergrau (ähnlich RAL 7040)	Abdichtung Detail

Bei Untergrundtemperaturen < 10 °C ist zusätzliches KATpulver notwendig, siehe dazu die Hinweise im Produktdatenblatt.

Sikalastic® Rapid KATpulver, Peroxidpulver

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (kg)	Farbe
Sikalastic® Rapid KATpulver	597655	2 × 0,1 (es werden 2 Beutel Pulver im Karton geliefert)	weiß

Systemvlieseinlage Sikalastic® Rapid Vlies-110

Produkt	Artikel-nummer	Rollen-abmessungen (m)	Rollen-abmessungen (m^2)	Flächen-gewicht (g/m^2)	Rollengewicht (kg)
Sikalastic® Rapid Vlies-110	680495	0,20 × 50	10	110	1,10
	680496	0,26 × 50	13		1,43
	597963	0,35 × 50	17,5		1,93
	736650	0,52 × 50	26		2,86
	597967	1,05 × 50	52,5		5,78

Sikalastic® Fleece-110 Vliesformteile auf Basis eines Kunststoffpolyestervlieses, Farbe weiß

Produkt		Artikel-nummer	Verpackungs-einheit	Einsatzbereich	Maße (mm)
Sikalastic® Fleece-110 Außenecke		604894	10 Stk.	Außenecke	160 × 160
Sikalastic® Fleece-110 Innenecke		604895	10 Stk.	Innenecke	150 × 150
Sikalastic® Fleece-110 Rohrmanschette (zweiteilig) Rohrmanschette jeweils: 400 × 400 mm Rohrkragenhöhe jeweils: 60 mm	**DN 70 mm**	604893	5 Paar	Rohrmanschette 70 mm	Rohrkragendurchmesser: 80 (DN 70) 110 (DN 100) 135 (DN 125)
	DN 100 mm	604892	5 Paar	Rohrmanschette 100 mm	
	DN 125 mm	604891	5 Paar	Rohrmanschette 125 mm	

Flüssigabdichtungssysteme
Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail

Systemvlieseinlage Sikalastic® Rapid-Vlies-110

Produkt	Artikel-nummer	Rollen-abmessungen (m)	Rollen-abmessungen (m^2)	Flächengewicht (g/m^2)	Rollengewicht (kg)
Sikalastic® Rapid Vlies 110 perforiert	761524	0,20 × 50	10	110	1,37
	761535	0,26 × 50	13	110	1,31
	761534	0,35 × 50	17,5	110	2,21
	761563	0,52 × 50	26	110	3,15
	761562	1,05 × 50	52,5	110	6,09

Sikalastic® Rapid Primer

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (l)	(kg)	ca. Ver-brauch (kg/m^2)	Einsatzbereich
Sikalastic® Rapid Primer FPO (1-K, lösemittelhaltig)	599542	0,88	0,8	0,05	Haftvermittler für Sarnafil® Bahnen FPO (PP)
Sikalastic® Rapid Primer Metall Spray	681523	0,50 (es werden 6 x 0,5 l Dosen im Karton geliefert)	0,53	0,1	Aluminium, Blei, Edelstahl,Kupfer, Stahl, verzinkter Stahl, Zink
Sikalastic® Rapid Primer Glas* (1-K, lösemittelhaltig)	599537	1	1	0,2	Haftvermittler für Anschlüsse an Glasflächen
Sikalastic® Rapid Kratzspachtel (2-K, lösemittelfreies PMMA) Komp A + B	599206	8,70	10,4	1	Grundierung für Leichtbeton; Rauhtiefenausgleich bis 5 mm, Beton, Estrich, Fliesen, Leichtbeton, Mörtel kunststoffmodifiziert.
Sikalastic® Rapid Primer Asphalt (2-K, lösemittelfreies PMMA) Komp A + B	599215	10	10,4	0,6	Asphalt, Teer, Bitumenbahnen, Heißbitumen- und Kaltbitumenabstrich.
Sikalastic® Rapid Primer Beton Fläche (2-K, lösemittelfreies PMMA) Komp A + B	599207	9,35	10,4	0,6	Beton, Estrich, Fliesen, Holz, Mörtel kunststoffmodifiziert, Holzwerkstoffe
Sikalastic Rapid Primer Beton FB Komp A + B	760078	9,26	10,4	0,6	wasserdampfundurchlässige Grundierung Beton, Estrich, Mörtel, Fliesen

*Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis: Keine Freigabe für Anwendungen in Verbindung mit Sikalastic®-641.
Untergrundvorbereitung gemäß Grundierungsempfehlung in der Sikalastic® Verlegeanleitung.
Bei Untergrundtemperaturen < 10 °C ist zusätzliches KATpulver notwendig, siehe dazu die Hinweise im Produktdatenblatt.

Sikalastic® Rapid Reiniger auf Basis von Ethylacetat, transparent

Produkt	Artikel-nummer	Gebindeeinheit (l)	(kg)	Einsatzbereich*
Sikalastic® Rapid Reiniger	611179	10	9	Werkzeugreinigung, Entfetten/Reinigung, Aktivierung diverser Untergründe.

*Darf nicht zur Verdünnung von Sikalastic® Produkten verwendet werden.

Sikalastic® Mischeimer, Verarbeitungseimer für alle Sikalastic® Produkte

Produkt	Artikel-nummer	Verpackungseinheit	Farbe
Sikalastic®-722 Mischeimer 3,7 l	712248	10 Stk.	transparent und skaliert

Flüssigbeschichtungen
Sikalastic® Rapid-722

Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel lösemittelfreie, tieftemperaturflexible Schutzschicht auf Basis PMMA-Harz

Produkt	Artikel-nummer	Gebinde-größe (L)	Gebinde-größe (kg)	Farbe	Einsatzbereich
Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Fertigmischung, Komp. A + B	759594	8,62	15,2	RAL 7035	Schutzschicht/Dickbeschichtung
Sikalastic® Rapid-722 Verlaufmörtel Set Harz und Füllstoff, Komp. A + B + C	759622	-	33,2	RAL 7032	Schutzschicht/Dickbeschichtung

Sikalastic® Rapid-722 Strukturbeläge lösemittelfreie, tieftemperaturflexible Nutzschicht auf Basis PMMA-Harz

Produkt	Artikel-nummer	Gebinde-größe (L)	Gebinde-größe (kg)	Farbe	Einsatzbereich
Sikalastic® Rapid-722 Strukturbelag farbig Komp. A + B	759824	9,38	15,2	RAL 7030	Nutzschicht/hoch abriebfest
	759787	9,38	15,2	RAL 7032	Nutzschicht/hoch abriebfest
	759846	9,38	15,2	RAL 7035	Nutzschicht/hoch abriebfest
	759849	9,38	15,2	RAL 7037	Nutzschicht/hoch abriebfest
	759807	9,38	15,2	RAL 7040	Nutzschicht/hoch abriebfest
	759848	9,38	15,2	RAL 7043	Nutzschicht/hoch abriebfest

Sikalastic® Rapid-722 Versiegelungen lösemittelfreie, tieftemperaturflexible Nutzschicht auf Basis PMMA-Harz

Produkt	Artikel-nummer	Gebinde-größe (L)	Gebinde-größe (kg)	Farbe	Einsatzbereich
Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung Komp. A + B	759805	10,31	10,2	transparent	Nutzschicht/ QS abgestreute Flächen
	760076	–	10,2	RAL 7030	Nutzschicht/Rutschhemmung einstellbar
	760047	–	10,2	RAL 7032	Nutzschicht/Rutschhemmung einstellbar
	760083	–	10,2	RAL 7035	Nutzschicht/Rutschhemmung einstellbar
	760038	–	10,2	RAL 7037	Nutzschicht/Rutschhemmung einstellbar
	760094	–	10,2	RAL 7040	Nutzschicht/Rutschhemmung einstellbar
	760077	–	10,2	RAL 7043	Nutzschicht/Rutschhemmung einstellbar
Sikalastic® Rapid-722 Versiegelung farbig brandhemmend s1 Komp. A + B	760041	7,7	10,2	RAL 7030	Nutzschicht/brandhemmend
	760042	7,7	10,2	RAL 7032	Nutzschicht/brandhemmend
	760019	7,7	10,2	RAL 7035	Nutzschicht/brandhemmend
	760092	7,7	10,2	RAL 7037	Nutzschicht/brandhemmend
	760027	7,7	10,2	RAL 7040	Nutzschicht/brandhemmend
	759938	7,7	10,2	RAL 7043	Nutzschicht/brandhemmend

*Preise verstehen sich inklusive 2 % bzw. 4 % Sikalastic® Rapid KATpulver der jeweiligen Gebindeeinheit.
Bei Untergrundtemperaturen < 10 °C ist zusätzliches KATpulver notwendig, siehe dazu die Hinweise im Produktdatenblatt.

Flüssigbeschichtungen
Sikalastic® Rapid-722

Sikafloor® Color Chips Mix

Produkt	Artikel-nummer	Gebinde-größe (kg)	Farben	Einsatzbereich
Sikafloor® Color Chips Mix WR namib	708184	4 × 1 kg	schwarz, weiß, grau	Einstreu für Sikalastic® Rapid-722 Versiegelungen
Sikafloor® Color Chips Mix WR mojave	708337	4 × 1 kg	rot, weiß, schwarz	Einstreu für Sikalastic® Rapid-722 Versiegelungen
Sikafloor® Color Chips Mix WR gobi	708368	4 × 1 kg	weiß, grau, gelb	Einstreu für Sikalastic® Rapid-722 Versiegelungen
Sikafloor® Color Chips Mix WR negev	708370	4 × 1 kg	schwarz, grau	Einstreu für Sikalastic® Rapid-722 Versiegelungen

Dienstleistungen Sika Roofing

Unterstützung durch unsere Fachberater und Anwendungstechniker

Ansprechpartner finden

- Objektbezogene Beratung von Architekten/Planern, Bauherren und Verlegebetrieben
- Unterstützung bei Sanierungskonzepten
- Unterstützung bei bauphysikalischen Berechnungen
- Klärung von normativen und konstruktiven Rahmenbedingungen
- Unterstützung bei der Detailentwicklung
- Erstellung von Leistungsverzeichnissen
- Unterstützung bei Kalkulation
- Erstellung von Befestigungsplänen für Dachflächen

Sarnafil® Schulungsmontage

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie mit einer Schulungsmontage. Die geschulte Verlegekolonne soll nach der Schulungsmontage in der Lage sein selbstständig, sicher, rationell und auf hohem Qualitätsniveau Sarnafil® Dachabdichtungen (dem Schulungsbeispiel entsprechend) zu verlegen.

Die Sika Anwendungstechniker sind fundiert ausgebildet und haben:
- Handwerkliches sowie organisatorisches Sika Verlege Know-How
- Erfahrung mit Schulungen und der Vermittlung von handwerklichen und theoretischen Fähigkeiten im Umgang mit Sarnafil®
- Modernste Geräteausrüstung zur Demonstration, bestehend aus Heißluftschweißautomat Sarnamatic®, Handschweißgerät, etc.

Ihre Vorleistungen:
- Anmeldung des Schulungsbedarfs mindestens 10 Tage vor Baubeginn
- Einsatz der Mitarbeiter, die für Kunststoffdachabdichtungen vorgesehen und damit vertraut sind (Steigerung des Lernfortschrittes)
- Der Größe des Bauvorhabens entsprechende Kolonnen
- Vorbereitete Baustelle, koordinierter Bauablauf, komplette Materialausstattung:
  - Sind die erforderlichen Vorarbeiten abgeschlossen?
  - Sind Werkzeuge und Geräte zur Sarnafil® Verarbeitung vorhanden (Heißluftschweißautomat Sarnamatic®, Heißluftschweißgerät, Handschweißgerät, Schrauber mit Tiefenanschlag, Formteile)?
  - Sind Systemaufbau und konstruktive Details geklärt?
  - Bestehen Sicherheitseinrichtungen?
- Der Anwendungstechniker stimmt am Vortag telefonisch den Schulungsmontagebeginn ab.

Im Vordergrund einer Sarnafil® Schulungsmontage steht die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter.

Bedingungen:
Aufgrund der Einschulungstätigkeit unserer Anwendungstechniker entstehen keinerlei Garantieverpflichtungen für die Verlegearbeiten. Diese bleiben in der vertraglich geregelten Verantwortlichkeit der Verlegefirma.
Grundsätzlich haben bei der Zuteilung unserer Anwendungstechniker Erstverleger den Vorrang. Sofern es jedoch die Verhältnisse erlauben, stellen wir allen anderen Sarnafil® Verlegern unsere qualifizierten Anwendungstechniker zur Verfügung.

Sarnafil® Verlegerschulungen

Mehr Informationen finden

Zur Sicherung der Verlegequalität der Sarnafil® Dachabdichtungssysteme bieten wir die folgenden Weiterbildungsmaßnahmen für Ihre Mitarbeiter an:
- Grundkurs
- Aufbaukurs inkl. Prüfung nach TÜV SÜD-Standard
- Weiterbildungskurs inkl. Prüfung nach TÜV SÜD-Standard
- Auffrischungskurs inkl. Prüfung nach TÜV SÜD-Standard
- Meister-/Bauleiterkurs

Die Kursgebühr beinhaltet: Material, Werkzeug- und Gerätebenutzung, Hilfsmittel, technische Unterlagen sowie Verpflegung und Hotelunterkunft. Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte unser Sarnafil® Schulungsprogramm an.

Sarnamatic®-Service

Wartung und Instandsetzung der Verarbeitungsgeräte erfolgt durch unseren Servicepartner. Die Kontaktinformationen erhalten Sie von unseren Anwendungstechnikern.

Vermietung Verarbeitungsgerät

Sarnamatic® 681/LE auf Anfrage

Dienstleistungen Sika Roofing

Rücknahme von Verpackungsmaterial

Sika Deutschland CH AG & Co KG ist dem Interseroh-Rücknahme-System angeschlossen. Vertrags-Nr. 26293, Telefon: +49 2203 91470

Sicherheitskonzept für chemisch-technische Produkte

Die Sicherheitsdatenblätter für chemisch-technische Produkte von Sika finden Sie im Internet unter www.sika.de (Dokumenten-Download).
Papierkopien können angefordert werden unter:
Sika Deutschland CH AG & Co KG, Abt. Roofing Marketing,
Kornwestheimer Str. 103–107, 70439 Stuttgart,
Tel. +49 711 8009 5798, Fax +49 711 8009 1258, roofing@de.sika.com

Digitale Preisliste

Über die Schnittstelle DATANORM können Sie unsere Preisliste in Ihre Programme einlesen. Gerne schicken wir Ihnen die Daten per E-Mail: roofing@de.sika.com.

Unsere digitale Preisliste und das interaktive Dokument mit allen Verlinkungen finden Sie unter **www.sika.de/preisliste-roofing**

Digitale Planerinformationen

Sie können bei uns jederzeit digitale Planerinformationen anfordern. Auf dieser finden Sie sämtliche Broschüren als PDF, CAD-Details in verschiedenen Dateiformaten, Produktdatenblätter und Service. Sie können diese anfordern unter:
Sika Deutschland CH AG & Co KG, Abt. Roofing Marketing,
Kornwestheimer Str. 103–107, 70439 Stuttgart,
Tel. +49 711 8009 5798, Fax +49 711 8009 1258, roofing@de.sika.com

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

TÜV SÜD-zertifiziertes Flachdachsystem Sika® Roof Control System

Der Name TÜV bringt Sicherheit und Vertrauen, nicht nur beim Auto sondern auch auf dem Dach.
Das ist für Sika Grund genug, die Sarnafil® Flachdachsysteme zu zertifizieren und auf mehrere Säulen zu stellen.
Die TÜV SÜD-Zertifizierung basiert auf einer Qualitätsmanagement-Arbeitsanweisung vom Institut für Kunststoffe des TÜV SÜD, welche die Vorgehensweise, den Ablauf und die Zuständigkeiten bei der Ausführung von Flachdachabdichtungen mit Sarnafil® Kunststoffbahnen der Sika Deutschland CH AG & Co KG regelt.

Gegliedert ist die Zertifizierung in vier Bereiche:

TÜV SÜD-überwachte Produktionskontrolle

TÜV SÜD-zertifizierte Sika Roofing Anwendungstechniker

TÜV SÜD-zertifizierte Verlegerschulungen

TÜV SÜD-zertifizierte Objektbetreuung

Dokumentiert wird die Zertifizierung beim TÜV SÜD mit der Nummer MUC-KSP 055.
Die Sika Deutschland CH AG & Co KG ist berechtigt das TÜV SÜD-Oktagon zu führen.

Diese Zertifizierung bringt Ihnen als Verleger noch mehr Sicherheit und entsprechende Vorteile:

- Transparenz und Dokumentation der Verlegearbeiten gegenüber dem Bauherrn, dies bedeutet eine Wertsteigerung Ihrer Verlegeleistung
- deutliche Differenzierung vom Wettbewerb durch „nach TÜV SÜD-Standard (MUC-KSP-055) geprüfter Verarbeiter“
- Bestätigung/Zertifikat zur Vorlage beim Bauherrn
- noch intensivere Ausbildung während der Sarnafil® Verlegerschulungen

TÜV SÜD-zertifizierte Objektbetreuung inkl. Schlussbegehung

Bei einem Dachdeckerfachbetrieb mit TÜV SÜD-zertifizierten Mitarbeitern werden die Grundlagen geschaffen, um die Bauvorhaben nach dem TÜV SÜD-zertifizierten Sarnafil® Flachdach-System zu bearbeiten.

- der Anwendungstechniker besucht während der Ausführung regelmäßig (mindestens zweimal) die Baustelle.
  Bei jedem Besuch fertigt er einen Besuchsbericht an und prüft:
  - dass die Verlegung gemäß der TÜV SÜD-zertifizierten Sarnafil® Verlegeanleitung erfolgt
  - dass nur von Sika freigegebene Komponenten verwendet werden
- bei der Schlussbegehung fertigt der Anwendungstechniker zum Baustellenbericht noch ein Baustellenprotokoll an
- das Baustellenprotokoll wird dem TÜV SÜD übermittelt, dieser erstellt eine Prüfbestätigung/Zertifikat für den Bauherrn

Detaillierte Informationen zum Ablauf finden Sie in unserer TÜV SÜD-Broschüre.

Kosten: 1.500 Euro

Sika® Roof Control System

Das Sika® Roof Control System zur punktgenauen Ermittlung von Undichtigkeiten auf Flachdächern während der gesamten Nutzungsdauer des Gebäudes, hilft Sachwerte zu sichern und Folgeschäden zu vermeiden. Die initiale Prüfung der Dachfläche erfolgt durch den Sika Kooperationspartner ILD Deutschland GmbH mit abschließender Ergebnisdokumentation und CAD-Übersichtsplan.

Vorteile des Sika® Roof Control Systems:

- Geringer Aufwand durch gezielte Ermittlung von Fehlerquellen
- Geringe Such- und Folgekosten
- Möglichkeit einer einfachen Dichtigkeitsprüfung von Anfang an
- Untergrundunabhängige Messmethode
- Sicherheit und Funktionstüchtigkeit über die gesamte Nutzungsdauer der Flachdachabdichtung durch Prüfung zu frei wählbaren Zeitpunkten/Intervallen
- Ermöglicht Transparenz der Verlegeleistung
- Ermöglicht eine Dokumentation der Dichtigkeit für jedes Nachgewerk
- Steigerung der Qualität der Dachfläche

Weitere Informationen erhalten Sie hier

TÜV SÜD-zertifizierte Verlegerschulungen

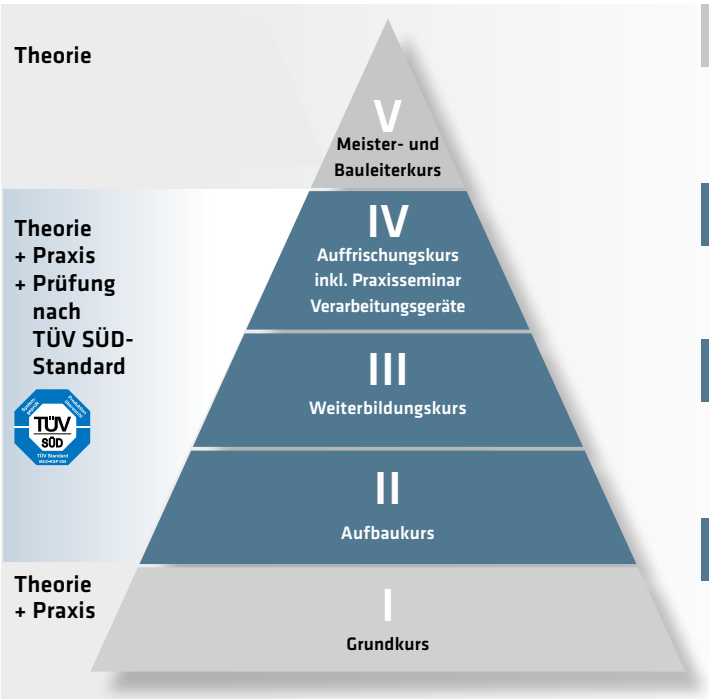

V **Meister- und Bauleiterkurs**
Dieser Kurs ist speziell für Führungskräfte vorgesehen. Neben Inhalten wie zum Beispiel den gesetzlichen Anforderungen, Normen und den Verlegetechniken sind die Themenwünsche der Teilnehmer ein wichtiger Bestandteil dieses Kurses.

IV **Auffrischungskurs inkl. Praxisseminar Verarbeitungsgeräte**
Der Auffrischungskurs umfasst Elemente des Aufbau- und Weiterbildungskurses sowie ein Praxisseminar zu den Verarbeitungsgeräten und bietet die Möglichkeit zur Erneuerung der Prüfung nach TÜV SÜD-Standard.

III **Weiterbildungskurs**
Hier werden die im Aufbaukurs erlernten Techniken erweitert. Die Teilnehmer haben durch anspruchsvolle Modelle die Möglichkeit, die neuen Kenntnisse in Praxis und Theorie anzuwenden. Am Ende des Kurses wird die Prüfung nach TÜV SÜD-Standard durchgeführt.

II **Aufbaukurs**
Verleger, die schon einmal geschweißt haben oder im Betrieb nicht so oft schweißen müssen, sind beim Aufbaukurs genau richtig. Unsere Roofing-Anwendungstechniker zeigen schrittweise das Arbeiten an den Modellen und unterstützen die Teilnehmer bei der Ausführung. Am Ende des Kurses wird die Prüfung nach TÜV SÜD-Standard durchgeführt.

I **Grundkurs**
In diesem Kurs wird das „Einmaleins" der Verarbeitung mit Sarnafil®-Dachabdichtungsbahnen vermittelt. Er ist geeignet für Verleger ohne Schweißerfahrung, für Quereinsteiger bzw. Anfänger.

In den Monaten Januar bis März führen wir jährlich die Sarnafil® Verlegerschulungen durch. In diesen ein- bis zweitägigen Kursen werden die Teilnehmer auf die Besonderheiten der Verlegung von Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen, sowohl in Praxis als auch in Theorie, unterrichtet.

Mit der Prüfung nach TÜV SÜD-Standard, die während der Aufbau-, Weiterbildungs- und Auffrischungskurse stattfindet, erhalten die Teilnehmer nach bestandener Prüfung ein Zertifikat und einen Ausweis.

Weitere Details finden Sie auf unserer Website
www.sika.de/verlegerschulungen

TÜV SÜD-zertifizierte Verlegerschulungen

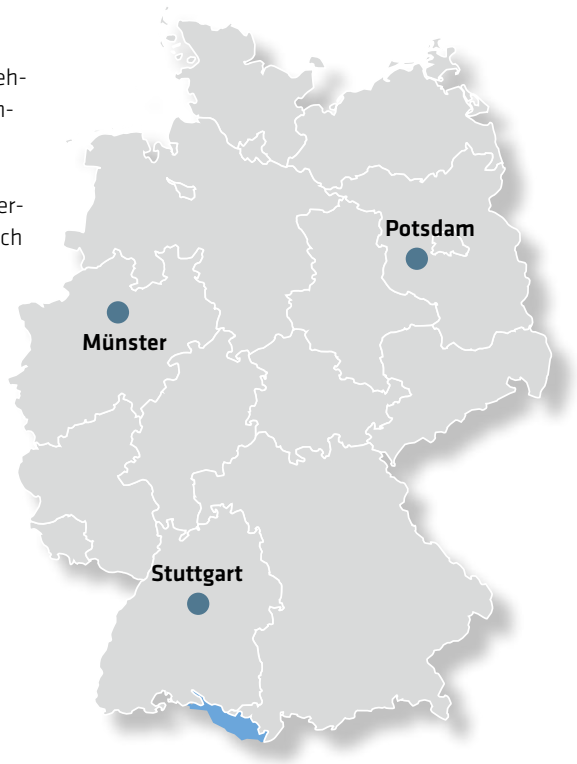

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme – digital

Website: www.sika.de
Auf unserer Internetseite finden Sie alle Informationen zu unserem Unternehmen.
Informieren Sie sich über alle Produkte und Systeme zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen.
Direkt zu den Dachabdichtungen gelangen Sie ganz einfach über die Adresse:
www.sika.de/flachdachabdichtung

Nachhaltigkeit auf dem Dach
In diesem Bereich finden Sie Dokumente und Informationen zur Umsetzung der Sika Nachhaltigkeitsstrategie bei unseren Flachdachabdichtungen.

Im **Dokumenten-Download** finden Sie neben unseren Broschüren auch die Leistungserklärungen, Produktdatenblätter und die Sicherheitsdatenblätter für chemisch-technische Produkte.

Newsletter
Sie möchten über Neuentwicklungen, Programmergänzungen, Veranstaltungen und interne Veränderungen auf dem Laufenden bleiben? Melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an. Bitte schicken Sie dazu eine kurze Nachricht an **roofing@de.sika.com**

Weiterführende Informationen

SARNAFIL® PLANUNGSNAVIGATOR

Entdecken Sie unsere komplett überarbeitete Planungsgrundlage, die Sie mit zahlreichen Produktinformationen, Beispielen, Berechnungen und Zeichnungen bei der Flachdachplanung unterstützt.

Sarnafil® AT
NEUE HYBRID-TECHNOLOGIE FÜR MEHR SICHERHEIT UND MEHR NACHHALTIGKEIT

Sarnafil® AT FSH
DIE PRODUKTINNOVATION IM Sarnafil® PROTECT SYSTEM

Sarnafil® AT FSA P & SikaRoof® Tape P
SCHNELLE UND SAUBERE VERKLEBUNG VON ANSCHLÜSSEN

Sarnafil® TG 76 FSA
SELBSTKLEBENDE FPO-KUNSTSTOFF-ABDICHTUNGSBAHN

GEMEINSAM FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT
GRÜNDÄCHER MIT SIKA UND OPTIGRÜN

Sikalastic® FLÜSSIGKUNSTSTOFFE
QUALITÄT IM SYSTEM FÜR DIE FLACHDACHABDICHTUNG

SIKA KÜCHENABDICHTUNG
ROBUST – SICHER – DICHT
NACH DIN 18534 ABDICHTUNG VON INNENRÄUMEN

KOLLEKTIVSCHUTZ
SICHERHEITSGELÄNDER AM FLACHDACH

VERLEGEANLEITUNG
Sarnafil®
FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEME
GÜLTIG AB 2025

VERLEGEANLEITUNG
Sikaplan®
Sikaplan® G/VC, U, SGK, SGMA, RV-S
FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEME

Sikalastic®-641
Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail
Flüssigkunststoff
VERLEGEANLEITUNG

Die Broschüren können Sie bei uns unter roofing@de.sika.com anfordern.

Index

A

Absturzsicherung ABS 65
Anchor 23, 37
Andrückrollen 69
Anschlussbänder Sarnafil® 15
Anstauelement 53
Ausgleichslagen 60

B

Bahnenschneider 69
Balkongullys Sarnafil® 50
Band für Details 19
Befestigungsprofile Sarnabar® 72
Bits 87
Bitverlängerungsset 87
Blitzschutz Sarnafil® 22
Blitzschutz Sikaplan® 36
Bohrgestänge 87
Brandschutzlage 60

D

Dachgullys Sarnafil® 40
Dachgullys Sikaplan® 41
Dämmstoffkleber 62
Dampfsperrbahnen 58
Demontagewerkzeug ZSSB 89
Detailband Sarnafil® 19
Detailband Sikaplan® 33
Dichtigkeitsprüfung 60
Dichtungsband 17, 31
Dienstleistungen Sika Roofing 100
Düsen 68

E

Einfassung für Absturzsicherung Sarnafil® . 20
Einfassung für Absturzsicherung Sikaplan® 34
Einzelanschlagpunkte 63
Ersatzteile 66

F

Farben Flüssigkunststoff-abdichtungssysteme 92
Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic® Rapid-722/722 Detail 96
Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic®-641 93
Flüssigbeschichtungen Sikalastic® Rapid-722 98
Formteilecken Sarnafil® 19
Formteilecken Sikaplan® 33

G

Gehwegbahn Sarnafil® 23
Gehwegplatte Sarnafil® 23
Gehwegplatte Sikaplan® 37
Geräteservice 68
Gully-Set Sarnafil® 40
Gully-Set Sikaplan® 41

H

Hammerbohrer 88

K

Kabeldurchführung 63
Kantenhobel 69
Kieskorb 55
Kiesleiste 63
Kiesleistenhalter 63
Klebeband 18, 59
Klebstoffe 18, 32
Kollektivschutz 66
Kontrollrohr Sarnafil® 20

L

Lastverteilplatte 74
Lüfter 21, 35

M

Metallteller Sarnafast® 74
Multitape 18

N

Nahtversiegelung PVC 32
Nahtvorbereitung 18
Notüberlauf rechteckig Sarnafil® 48
Notüberlauf rechteckig Sikaplan® 49
Notüberlauf rund Sarnafil® 46
Notüberlauf rund Sikaplan® 47
Notüberlauf-Sets 51

P

Pfosteneinfassungen Sarnafil® 20
Pfosteneinfassungen Sikaplan® 34
Power Ablauf 52
Primer 58
Produktübersicht Sarnafil® 6
Produktübersicht Sikaplan® 26
PU-Klebeschaum 62

Q

Quellschweißmittel 32

R

Regenwasserabläufe Sarnafil® 44
Regenwasserabläufe Sikaplan® 45
Reiniger Sarnafil® 18
Reiniger Sikaplan® 32
Reparaturband Multitape 18
Rohrbogen 63
Rohreinfassungen Sarnafil® 20
Rohreinfassungen Sikaplan® 34
Roof Control System 60
Rückstaudichtungen 54

S

Sarnacol® ... 18
Sarnafil® AT FSA ... 14
Sarnafil® AT FSH SA ... 14
Sarnafil® AT FSH ... 14
Sarnafil® AT ... 13
Sarnafil® Point Einfassung ... 22
Sarnafil® TG 66 ... 11
Sarnafil® TG 76 Felt PS E ... 12
Sarnafil® TG 76 Felt PS ... 12
Sarnafil® TG 76 FSA ... 12
Sarnafil® TS 77 ... 10
Sarnafil® TS 77-E ... 10
Schaumpistole ... 62
Schaumstoffband ... 17, 31
Schiene ... 72
Schneefanghalter ... 64
Schrauben Sarnafast ... 73
Schutzbahn Sarnafil® ... 23
Schutzbahn Sikaplan® ... 37
Schweißautomat ... 68
Schweißschnur ... 70
Selbstklebebahn Sarnafil® ... 12, 14
Sicherheitsgeländer ... 66
Sicherungsring ... 65
Sika Flachdach-Abdichtungssysteme – digital ... 104
Sika® Roof Control System ... 60, 102
Sika® Speed Clean ... 61
Sikaplan® G ... 28
Sikaplan® Point Einfassung ... 36
Sikaplan® SGK ... 30
Sikaplan® SGmA ... 30
Sikaplan® U ... 29
Sikaplan® VG ... 29
SikaRoof® Anchor ... 23, 37
SikaRoof® BoardAdhesive ... 62
Solvent T ... 18
Speed Clean ... 61
Speier Sarnafil® ... 46, 48
Speier Sikaplan® ... 47, 49
Stoßband Sarnafil® ... 17
Stoßband Sikaplan® ... 31

T

Trennlagen ... 60
Tube Teller Sarnafast® ... 89
Tubebefestiger Sarnabar® ... 76
TÜV SÜD-zertifiziertes Flachdachsystem ... 102

Ü

Übergangsband ... 59

V

Verarbeitungsgeräte ... 68
Verbindungsclip Sarnabar® ... 72
Verbundbleche Sarnafil® ... 17
Verbundbleche Sikaplan® ... 31
Verlegerschulungen ... 103

W

Walkway Sikaplan® ... 37
Wartungswege ... 23, 37
Weiterführende Informationen ... 105
Werkzeuge ... 69

Z

Zubehör für Blitzschutzanlagen Sarnafil® ... 22
Zubehör für Blitzschutzanlagen Sikaplan® ... 36

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

ROF / WG / 03.2025

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103–107
70439 Stuttgart
Deutschland

Tel. +49 711/8009-0
Fax +49 711/8009-1258
roofing@de.sika.com
www.sika.de/flachdachabdichtung

BUILDING TRUST