


ÜBERGANG ZWISCHEN NASSRAUM UND MIT EDELSTAHLWINKEL

Detail 15.04

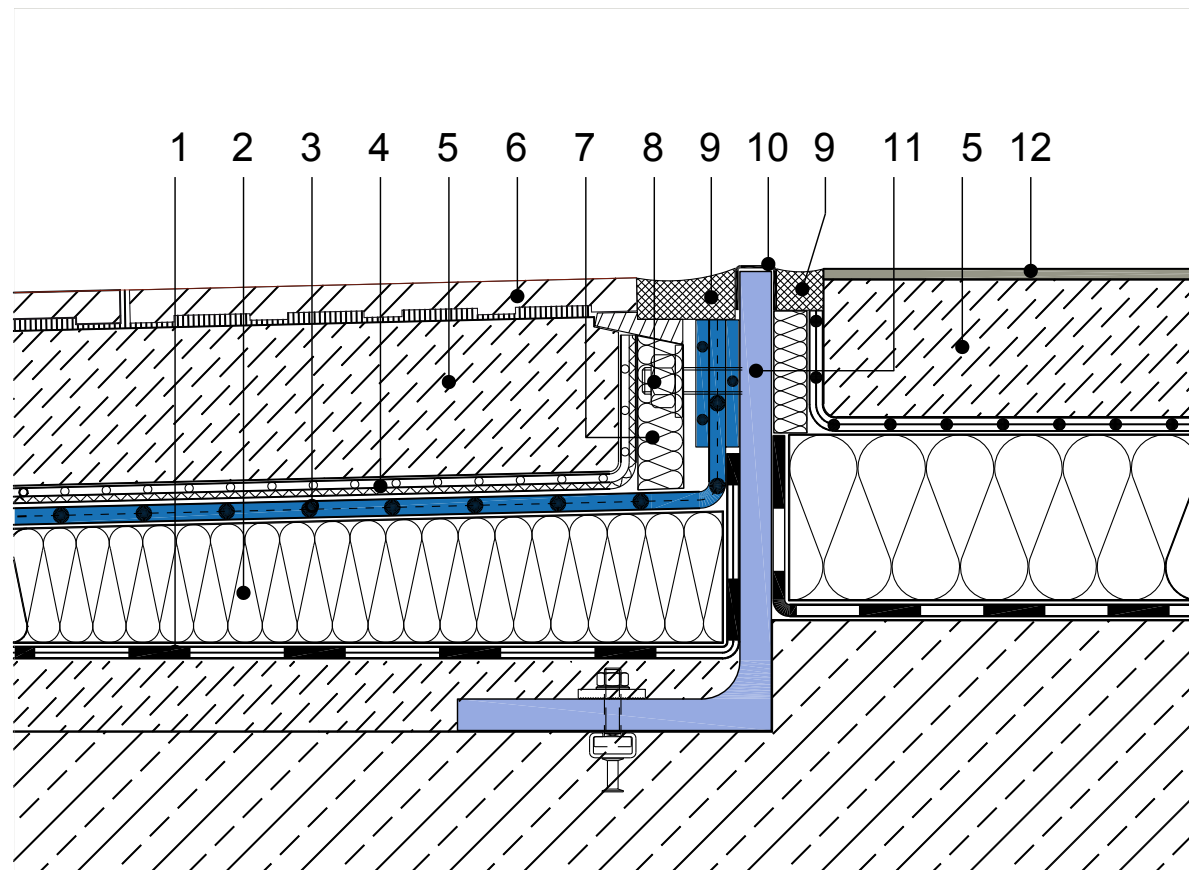

- 1 Bituminöse Dampfsperre (optional mit Voranstrich)
- 2 Wärmedämmung
- 3 **Sarnafil® Abdichtungsbahn**
- 4 Schutz-/Gleitlage
- 5 Estrich
- 6 Fliesen/Sika Bodenbeschichtung
- 7 Estrich-Dämmstreifen
- 8 Los-Festflansch mit 2 Dichtungsbeilagen aus Elastomer NBR
- 9 Elastische Verfugung
- 10 Abdeckprofil
- 11 L-Edelstahlprofil
- 12 Sika Bodenbeschichtung

Alle Darstellungen sind Prinzipskizzen ohne Maßstab, die Abdichtung ist überhöht dargestellt. Diese Ausführungsbeispiele sind planerisch nach DIN 18534 objektspezifisch anzupassen und auf den zu erwartenden Lastfall abzustimmen.