




Sikagard[®]-790 All-in-One Protect SCHÜTZIMPRÄGNIERUNG FÜR PORÖSE UNTERGRÜNDE

SCHUTZIMPRÄGNIERUNG FÜR PORÖSE UNTERGRÜNDE

SIKAGARD®-790 ALL-IN-ONE PROTECT ist eine schützende Imprägnierung, die dazu dient, alle Arten von porösen mineralischen Untergründen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Ölen auf Wasserbasis zu schützen und die Verschmutzung dieser Materialien zu verhindern oder deutlich zu reduzieren. **Sikagard®-790 All-in-One Protect** bildet keinen Film auf der Oberfläche und ist daher völlig unsichtbar. Es ermöglicht die Diffusion von Wasserdampf in beide Richtungen, so dass die behandelten Strukturen und Oberflächen ihr normales hydrothermales und hygrometrisches Verhalten beibehalten. Ausserdem erleichtert es die Entfernung von nachträglich auf die Oberflächen gesprühten Graffiti (mit geeigneten Reinigern).

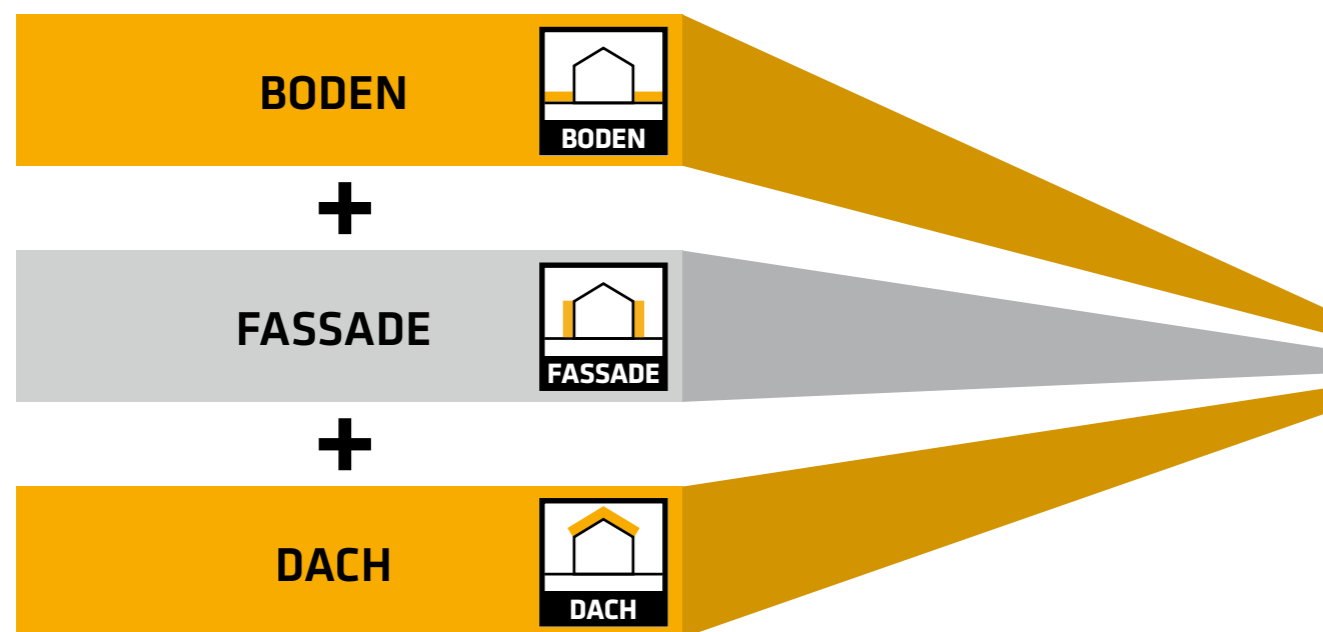

EINSATZGEBIETE

Sikagard®-790 All-in-One Protect kann zum Schutz von Fassaden, Böden und Dächern aus allen gängigen mineralischen Baustoffen verwendet werden, wie z. B.

- Naturstein wie Granit, Kalkstein, Marmor, etc. sowie rekonstruierter oder künstlicher Stein
- Terrakottafliesen, Ton / Zementbasis, Dachziegel
- Beton, Zementputz und Gips etc.

Sikagard®-790 All-in-One Protect

BODEN – FASSADE – DACH

**IHR NUTZEN.
IHRE VORTEILE.**

DIFFUSIONSFÄHIG

Verringert Schmutzanhaftung,
speziell für saugende Untergründe

UNSICHTBARER SCHUTZ

Transparenter und atmungsaktiver Schutz vor
Eindringen von Wasser und Öl sowie Fleckenbildungen

VIELE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Geeignet für den Einsatz auf den meisten Untergründen
und Baustoffen von Fassaden, Böden und Dächern

EINFACH UND SAUBER


Verringert die Verschmutzungsneigung /
Einfachere Reinigung von Oberflächen

LANG ANHALTENDER SCHUTZ

Nachhaltiger Schutz gegen Verschmutzungen,
sichert auf lange Sicht den Wert Ihrer Immobilie



Sikagard®-790 All-in-One Protect EINER FÜR ALLES

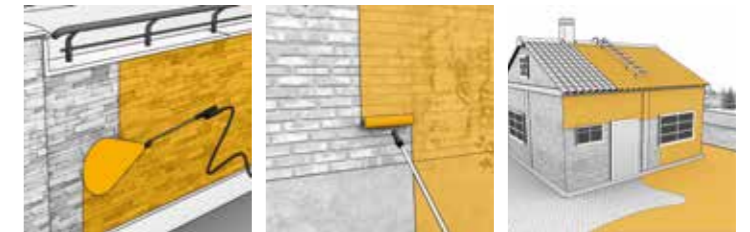

SCHUTZIMPRÄGNIERUNG FÜR PORÖSE UNTERGRÜNDE.

ANWENDUNGSGEBIETE

Sikagard®-790 All-in-One Protect kann zum Schutz von Fassaden, Böden und Dächern aus allen gängigen mineralischen Baustoffen verwendet werden, wie z. B.:

- Naturstein wie Granit, Kalkstein, Marmor, etc. sowie rekonstruierter oder künstlicher Stein
- Terrakottafliesen, Ton / Zementbasis, Dachziegel
- Beton, Zementputz und Gips etc.

LIEFERFORM

5 Liter Kunststoffeimer

HALTBARKEIT

12 Monate

PRODUKTVORTEILE

- Lässt den Untergrund atmen und schützt gegen das Eindringen von Wasser und Öl
- Bietet Schutz vor Fleckenbildung
- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Untergründen und Baustoffen von Fassaden, Böden und Dächern
- Bietet einen unsichtbaren Schutz - keine Veränderung des Aussehens
- UV-Lichtbeständig
- Reduziert das Problem von Graffiti, da leichter zu entfernen
- Umweltfreundlich - niedrige VOC-Werte

VIELE EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Ideale Versiegelung für Terrassen, Balkon, Gehweg, etc.
- Nachhaltiger Schutz gegen Verschmutzungen
- Speziell für saugende Untergründe
- Verringert Schmutzanhaftung
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Transparent und atmungsaktiv
- Bildet keinen Film auf der Oberfläche und ist daher völlig unsichtbar

Sikagard®-790 All-in-One Protect

UNSICHTBARER SCHUTZ FÜR BODEN – FASSADE – DACH



VERARBEITUNG

Sikagard®-790 All-in-One Protect wird "gebrauchsfertig" geliefert. Schütteln Sie die verschlossenen Behälter vor dem Öffnen und der Verwendung jedoch immer gründlich.

Verdünnen Sie das Material nicht und tragen Sie es bis zur Sättigung mit Pinsel, Rolle oder Niederdrucksprüngerät direkt auf den Untergrund auf. Dies geschieht in der Regel am besten in 2 Schichten in der "Nass-in-Nass"-Technik. Tragen Sie nicht zu viel auf, rollen Sie überschüssiges Material aus und verteilen Sie es, bevor Sie es trocknen lassen.

NACHBEHANDLUNG

Sikagard®-790 All-in-One Protect benötigt keine Aushärtung nach dem Auftragen, muss aber innerhalb von 24 Stunden vor Regen geschützt werden.

GERÄTEREINIGUNG

Werkzeuge müssen sofort nach der Applikation mit Wasser gereinigt werden.

ANWENDUNG

1
SCHRITT



Untergrund vorbereiten und vor Schmutz, Flecken, Moos und Algen befreien. Produkt vor der Anwendung leicht schütteln.

2
SCHRITT



Mit einer Rolle oder an vertikalen Flächen mit einem Niederdrucksprüngerät **Sikagard®-790 All-in-One Protect** auftragen und trocknen lassen.

3
SCHRITT



Eine zweite Schicht auf saugfähigen Untergründen auftragen.

4
SCHRITT



Beschichtete Oberfläche für ein paar Stunden trocknen lassen und nach Möglichkeit vor Regen schützen.





SIKA ALL IN ONE

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN
FÜR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Sika Deutschland GmbH
Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST

