



SikaMelt®

# EINE ERSTKLASSIGE LÖSUNG FÜR DIE PROFILKASCHIERUNG

- Umweltfreundliches System mit kennzeichnungsfreiem Klebstoff und Primer
- Sichere und langlebige Verklebung

BUILDING TRUST



# SikaMelt® – EINE ERSTKLASSIGE LÖSUNG FÜR DIE PROFILKASCHIERUNG

Der Kaschierprozess von Fensterprofilen erfordert einen Klebstoff, der eine schnelle Weiterverarbeitung der Profile ermöglicht. Die Anforderungen an die Haltbarkeit der Verklebung sind hoch, da sie über Jahrzehnte jeder Witterung standhalten muss. SikaMelt® ist ein Klebstoff der mit hoher Anfangsfestigkeit und hervorragender Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit formuliert wurde und sich somit ideal für die Profilkaschierungsanwendungen eignet.

## DIE VIELEN VORTEILE

### SikaMelt®-691 und SikaMelt®-860

- Reaktives 1K PU-Schmelzverfahren
- Gute Frühfestigkeit und somit kein Ablösen der Folie beim Umklappen mit kleinen Klebeflächen
- Marktführende Alterungsbeständigkeit gemäß RAL GZ
- Kennzeichnungsfreier Klebstoff mit SikaMelt®-860 (monomere Diisocyanate < 0,1 %, keine REACH-Sicherheitsschulung für Mitarbeiter erforderlich)
- Gute Durchführbarkeit auf gängigen Systemen

### SikaPrimer®-691


- VOC-armer Primer, weniger als 1 % Lösemittelanteil, kennzeichnungsfrei
- Geeignet für Filz- und Vakuumanwendungen

## PRODUKTÜBERSICHT

	SikaMelt®-691	SikaMelt®-860
Witterungsbeständigkeit	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet
Weitere Verarbeitung nach	24 Stunden	24 Stunden
Kennzeichnung	Ja	Ohne Etiketten (Q3/2023)

## SCHÄLFESTIGKEIT GEMÄSS RAL-STANDARDLAGERUNG

Vergleich der Alterungsbeständigkeit von SikaMelt®-691 und SikaMelt®-860 mit RAL-Standard

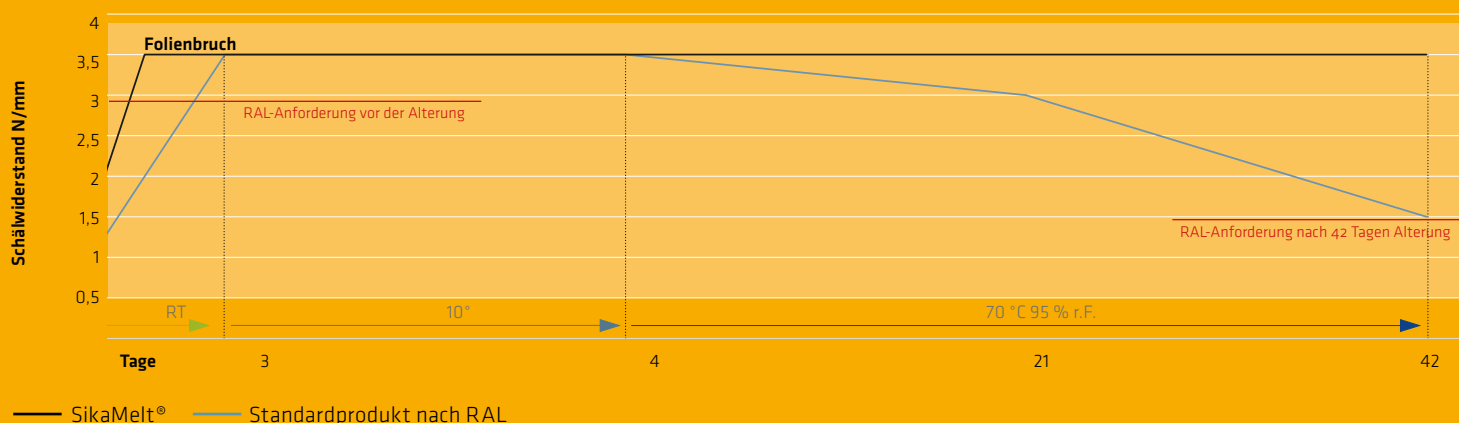

Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen.  
Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung und Verarbeitung das Datenblatt.



**SIKA SERVICES AG**  
Tueffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz

**KONTAKT**  
Telefon: +41 58 436 40 40  
Fax: +41 58 436 55 30  
[www.sika.com/building-components](http://www.sika.com/building-components)

**BUILDING TRUST**

