

DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Reinigung mit Sikagard®-715 W

- 1 Aufsprühen mit geeigneter Spritzapparatur (Niederdruck)
- 2 5 - 10 min Einwirkzeit
- 3 Mit sauberem Wasser abspülen, um die Verunreinigungen zu entfernen (eventuell Hochdruckreiniger verwenden)

Imprägnierung mit Sikagard®-790 All-in-One Protect

- 1 Auf saubere und trockene Fläche mittels Pinsel, Roller oder Niederdrucksprühgerät in 2 Schichten (Nass-in-Nass) auftragen
- 2 Trocknen (mind. 24 Stunden bei +20°C, vor Regen schützen)
- 3 Fertiger Schutz mit Abperleffekt

ANWENDUNGSBEREICHE



TONZIEGEL



BITUMEN



FASSADEN



HOLZ



GEHWEGE



TEXTILIEN



Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten.

Sika Deutschland GmbH
Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikagard®-715 W Sikagard®-790 All-in-One Protect REINIGUNG UND IMPRÄGNIERUNG FÜR DEN AUSSENBEREICH




Stand 09/2023 - 100-032-74-91

Sikagard®-715 W

Sikagard®-790 All-in-One Protect

DURCH REINIGUNG UND SCHUTZ MIT
Sikagard® PRODUKTEN
ERHALTEN SIE DEN
WERT IHRER
IMMOBILIEN -
EINFACH,
EFFIZIENT,
KOSTENSPAREND.

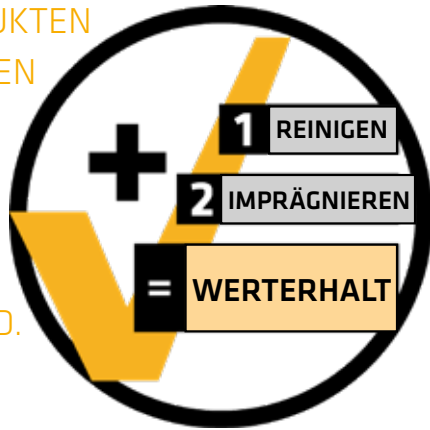

NOCH NICHT ÜBERZEUGT?

Sehen Sie in unserem Video, wie die Reinigung und Imprägnierung schnell und einfach gelingt.

Scannen Sie den QR-Code um zum Video zu gelangen.



Sikagard®-715 W

REINIGUNGSMITTEL

1

zum Entfernen von Moos, Algen, Flechten und anderen organischen Verschmutzungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fassaden und Mauerwerk
- Ton- oder Bitumendächer
- Stein- und Betonplatten
- Holz und Kunststoff
- Outdoor-Textilien, wie Markisen, Sonnenschirme usw.

VORTEILE



- Ausgezeichnete Reinigungswirkung auf glatten und porösen Oberflächen
- Chlorfrei und frei von schädlichen oder reizenden Dämpfen, enthält keine Biozide
- Keine Entfärbung oder Fleckenbildung

ERGIEBIGKEIT

- Ca. 10 - 13 m²/Liter

GEBINDE

- 2-Liter und 5-Liter-Kanister



Sikagard®-790 All-in-One Protect

IMPRÄGNIERUNGSMITTEL

2

für die wasserabweisende Imprägnierung von mineralischen Oberflächen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fassaden
- Mauerwerk
- Mörtel
- Ziegel
- Faserzement
- Naturstein

VORTEILE

- Starke wasserabweisende Eigenschaften
- Reduziert die Verschmutzung der Oberfläche
- Die optische Erscheinung der Oberfläche wird nicht verändert

ERGIEBIGKEIT

- Ca. 2 - 6,5 m²/Liter

GEBINDE

- 5-Liter-Kanister

