

TEILERSATZ UND SCHUTZBESCHICHTUNGEN IN DER KAROSSERIE- INSTANDSETZUNG

EFFIZIENTE UND ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN



BUILDING TRUST



TEILERSATZ

STRUKTURELLE KLEBELÖSUNGEN

Für den Austausch von Außenverkleidungen und Strukturteilen bei Pkw bietet Sika eine komplette Systemlösung an.

IHRE VORTEILE



KONSTRUKTION UND DESIGN

- Erhöhung der Karosseriesteifigkeit und Verringerung des Risikos von Spannungsrissen
- geeignet für moderne Leichtbau-Fahrzeugkonstruktionen
- hohe Schlagfestigkeit und integrierter Korrosionsschutz



EFFIZIENZ UND LANGLEBIGKEIT BEI DER REPARATUR

- unausgehärtet punktschweißfähig
- schnellere Aushärtung bei höheren Temperaturen für einen noch effizienteren Reparaturprozess



GUTE VERARBEITBARKEIT UND FUNKTIONALITÄT

- enthält Glaskugeln um eine optimale Klebstoffschichtdicke zu gewährleisten
- hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Materialien



OEM-KONFORMES SYSTEM

- geprüft gemäß OEM-Spezifikationen, erfüllt die entsprechenden Anforderungen

FÜR DAS KAROSSERIEKLEBEN



SikaPower®-4720

EIN KLEBSTOFF FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE ANFORDERUNGEN


SikaPower®-4720 ist ein hochfester 2-Komponenten-Epoxidklebstoff. Er eignet sich für die Verklebung von Metall- und Verbundbauteilen in Bereichen, die hohen dynamischen Beanspruchungen ausgesetzt sind.

- lange Offenzeit mit gleichzeitig rascher Aushärtung. Beschleunigte Aushärtung mit Wärme möglich
- Punktschweißen im unausgehärteten Zustand problemlos möglich
- kurze Statikmischer sorgen für minimalen Materialabfall
- Komplettsystem: Lieferung im Beutel inklusive zwei Statikmischern und Anleitung

ANLEITUNG
mit detaillierter
Beschreibung



ANWENDUNGSÜBERSICHT TEILERSATZ

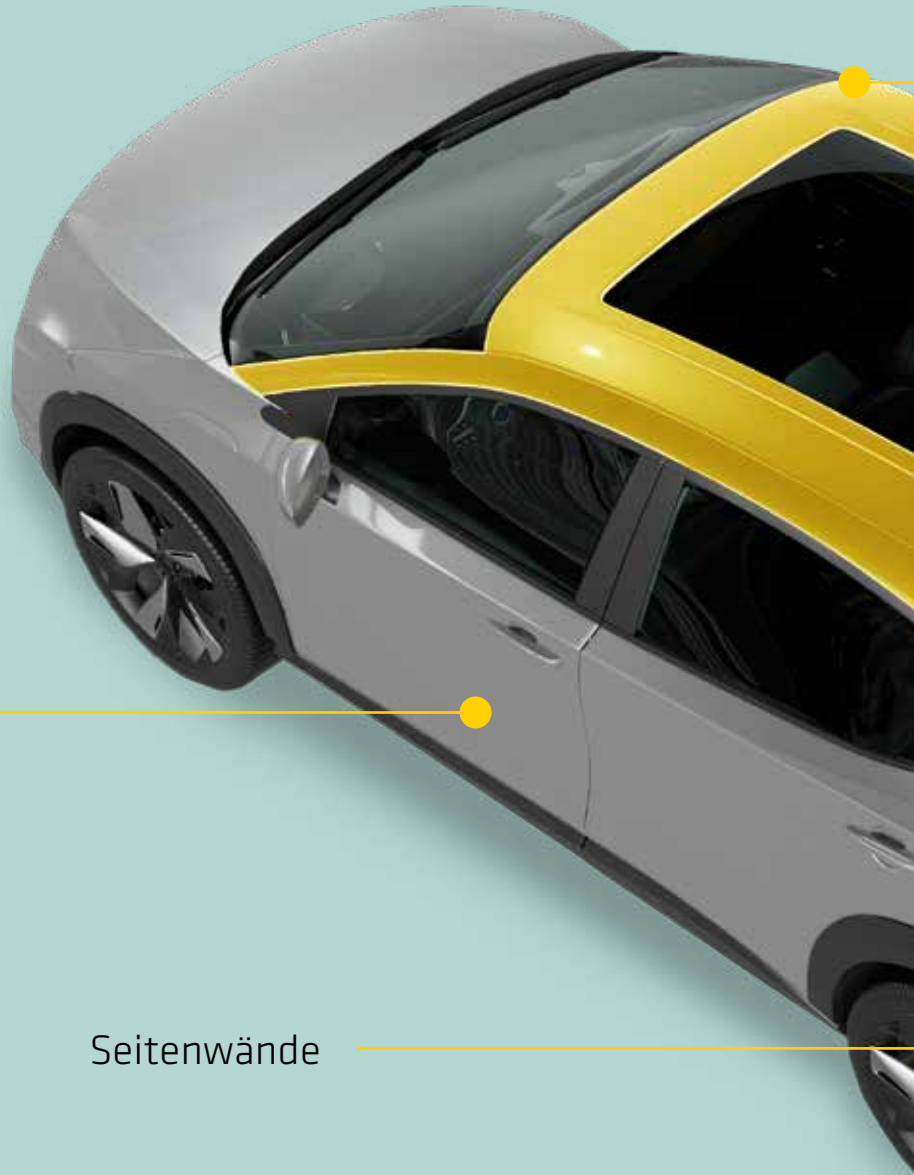

Türverkleidungen

Seitenwände



Fahrzeugdach

Heckbleche

Strukturteile*



*nur in Kombination mit
Punktschweißen oder Nieten

SCHUTZBESCHICHTUNGEN

SCHUTZ FÜR HOHLRÄUME UND UNTERBODEN – REKLAMATIONEN VERMEIDEN

Sikagard®-Schutzbeschichtungen wurden für professionelle Karosseriewerkstätten im Hinblick auf höchste Effizienz entwickelt und getestet. Sie beschleunigen Arbeitsabläufe und gewährleisten die perfekte Wiederherstellung von Oberflächen in OEM-Qualität.

IHRE VORTEILE



HOCHWERTIGE BESCHICHTUNGEN, ZUGESCHNITTEN AUF WERKSTATTANFORDERUNGEN

- Wiederherstellung des ursprünglichen Fahrzeugzustandes



VERARBEITBARKEIT UND FUNKTIONALITÄT

- hoher Schutz vor äußerer Korrosion
- erstklassige, einfache und saubere Verarbeitung



VIBRATIONSREDUZIERUNG UND SCHALLDÄMMUNG

- an Unterboden und Radkästen



MEHR ARBEITSSICHERHEIT

- geringer VOC-Gehalt, frei von aggressiven Lösemitteln und Schwermetallen



HOHLRAUMWACHSE

Sikagard®-6220

FÜR SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN

- extrem kriechfähig – dringt in kleinste Ritzen ein
- gutes Niedertemperaturverhalten und hitze-resistent
- Sprühdose – gebrauchsfertig



Sikagard®-6250

FÜR SENKRECHTE FLÄCHEN

- ideal für großflächige Anwendungen
- hervorragender Langzeit-Korrosionsschutz
- auswaschbeständig, bildet einen homogenen Film
- Sprühdose – gebrauchsfertig



ALLE PRODUKTE:

Geringer VOC-Gehalt, frei von aggressiven Lösemitteln und Schwermetallen

STEINSCHLAGSCHUTZ

Sikagard®-6470

UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ (2-IN-1-PRODUKT)

- einfache, tropffreie Anwendung
- erhöhte Beständigkeit gegen Abrieb und Streusalz
- hervorragend überlackierbar
- Sprühdose – gebrauchsfertig



ZUBEHÖR

CW-Gun für Hohlraumwachse



SCP-Gun für Steinsschlagschutz

ANWENDUNGSÜBERSICHT SCHUTZBESCHICHTUNGEN

Hohlraumwachs


Steinschlagschutz





SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMTE PRODUKTE



REINIGUNG



VORBEREITUNG

1-LITER-DOSE



- Die Oberfläche muss sauber, trocken sowie frei von Rost, Staub und Fett sein

- Dose vor Gebrauch ca. 40-mal kopfüber schütteln
- in CW- oder SCP-Gun einsetzen
- Luftdruck von ca. 3-6 bar verwenden

500-ML-SPRAYDOSE



- Die Oberfläche muss sauber, trocken sowie frei von Rost, Staub und Fett sein

- Dose vor Gebrauch ca. 40-mal kopfüber schütteln

MELDEN SIE SICH NOCH HEUTE AN DER **SIKA AUTOMOTIVE AFTERMARKET ACADEMY** AN!

- **24/7 verfügbar** – überall und jederzeit
- **kostenfreier Zugang** zu Online-Schulungen
- **Teilnahmebescheinigung** erhalten

QR-CODE SCANNEN UND DIREKT REGISTRIEREN



Werden Sie Experte – Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Einbau von Windschutzscheiben.



AUFTRAGEN

- aus 20–30 cm Entfernung sprühen
- für einen gleichmäßigen Auftrag in mehreren Durchgängen (im Kreuzgang) sprühen

- aus 20–30 cm Entfernung sprühen
- für einen gleichmäßigen Auftrag in mehreren Durchgängen (im Kreuzgang) sprühen



NACH GEBRAUCH

- Schläuche entleeren und den Luftdruck aus dem Behälter der CW-Gun ablassen
- Einstellschrauben an CW- und SCP-Gun festziehen

Langzeitlagerung:

- CW- und SCP-Gun vor der Lagerung gründlich reinigen

- Dose auf den Kopf drehen und in kurzen Stößen sprühen, um die Düse zu reinigen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Produkt bei Raumtemperatur verarbeiten
- grundsätzlich nicht auf Bremsteile, die Auspuffanlage, Motorteile oder Hochvoltbatteriesysteme und -kabel von Elektrofahrzeugen auftragen!
- Sikagard®-6250 ist zur Motorkonservierung geeignet



Sind Sie bereit, loszulegen? Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

www.sika.de/automotive-repair

Weltweit präsent Lokal für Sie da

Wir sind Sika

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen.
Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Automotive Repair
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Deutschland
Tel.: +49 7125 940 - 7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de/automotive-repair



BUILDING TRUST