



Sika ComfortFloor®
SYSTEME
HIGH PERFORMANCE
FÜR DEN BODEN

BUILDING TRUST





EINE PROFESSIONELLE LÖSUNG FÜR PERFEKTE OPTIK.

Sika ComfortFloor® Marble FX ist mehr als nur ein eleganter, stylisher Boden. Wichtig ist, wie Menschen auf die coole Optik und den warmen Touch reagieren. Der flüssig aufgetragene Polyurethanbodenbelag von Sika bietet ein makelloses Ergebnis und trägt so zur Umsetzung modernster Kreativkonzepte bei.

Sika ComfortFloor® Marble FX ist geruchlos, lösemittelfrei und durch die glatte Polyurethanoberfläche reinigungs- und pflegefreundlich. Dadurch bleibt der Boden auch bei ständiger Nutzung langlebig.

Sika ComfortFloor® VORTEILE:

- Grenzenloses Design
- Fugenlos
- Geruchlos
- Lösemittelfrei (Total solid nach Prüfverfahren DEUTSCHE BAUCHEMIE)
- Sehr geringe Emissionen
- Glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
- Fühlt sich warm an
- UV-beständig und lichtecht
- Gute mechanische Beständigkeit
- Viele Gestaltungsmöglichkeiten

Sika ComfortFloor® Marble FX


2 MM ELASTISCHE PU-VERLAUFSBESCHICHTUNG MIT MARMOREFFEKT

Systemaufbau

Versiegelung: **Sikafloor®-304 W/-306 W**

Verlaufsbeschichtung: **Sikafloor®-3000 FX**

Grundierung: **Sikafloor®-150* /-701**

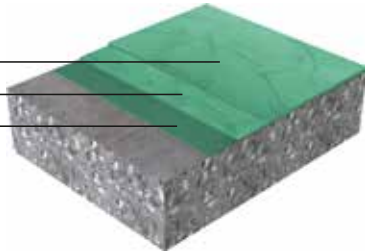

Produktmerkmale

- Fugenlos
- Emissionsarm
- Bauaufsichtlich zugelassen nach AgBB
- Vielseitige dekorative Gestaltungsmöglichkeiten
- Komfortable, weiche Trittplächen
- Trittschalldämmend
- Pflegeleicht

Farbtöne

siehe Seite 6 - 10

Mechanische Beständigkeit

Mittel / Hoch

Systemdicke

2 mm

Sika ComfortFloor® PS-24


FUGENLOSER, GLATTER, EMISSIONSARMER, ELASTISCHER PU-BODENBELAG (OPT. MIT COLORCHIPS)

Systemaufbau

Versiegelung: **Sikafloor®-304 W**

Beschichtung: **Sikafloor®-3000**
+ **Sikafloor® Colorchips** (leicht abchipsen)

Grundierung: **Sikafloor®-150* /-701**

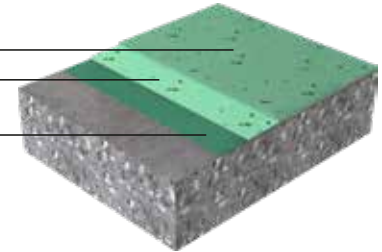

Produktmerkmale

- Fugenlos
- Emissionsarm
- Bauaufsichtlich zugelassen nach AgBB
- Optional dekorative Gestaltung durch Chipseinstreuung
- Trittschalldämmend
- Pflegeleicht
- UV-beständig und lichtecht

Farbtöne

In fast allen Farbtönen erhältlich

Mechanische Beständigkeit

Gering / Mittel

Systemdicke


2 - 3 mm

Art. Nr. 631205



Sika Steel Blue

Art. Nr. 631201



Sika Pastel Blue

Art. Nr. 631206



Sika Purple

Art. Nr. 631197




Sika Light Ivory

Art. Nr. 631202



Sika Ocean Brush

Art. Nr. 631198



Sika Spring Grass

Art. Nr. 628173



Sika Desert Sun

Art. Nr. 631203



Sika Brilliant Blue

Art. Nr. 631199




Sika May Green

Art. Nr. 628020



Sika Latte Macchiato

Art. Nr. 631204



Sika Lavender Field

Art. Nr. 631200



Sika Sea Mist

Art. Nr. 630567




Sika Dusty Cloud

Art. Nr. 630580




Sika Brown Beige

Art. Nr. 627605



Sika Sky Line

Art. Nr. 630568



Sika Autumn Chestnut

Art. Nr. 630583




Sika Young Cotton

Art. Nr. 591551



Sika Steely Glimpse

Art. Nr. 630569



Sika Rocky Road

Art. Nr. 630582




Sika Amberish Grey

Art. Nr. 627604




Sika Medium Grey

Art. Nr. 631193



Sika Umbra Grey

Art. Nr. 630581



Sika Florida Classic

Art. Nr. 602362



Sika Dust Grey


Art. Nr. 631194

**Sika Stone Cold**

Art. Nr. 631195

**Sika Stone Grey**

Art. Nr. 631196

**Sika Deep Iron**

Diese Karte ist im Druckverfahren hergestellt. Daher sind Farbabweichungen gegenüber den Originaltönen wahrscheinlich. Diese sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden. Bitte verlangen Sie Farbmuster als Referenz.



WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE



**BETON- UND
GIPSZUSATZMITTEL**



BAUWERKSABDICHTUNG



**FLACHDACH-
ABDICHTUNG**



BODENBESCHICHTUNG



**KORROSIONS- UND
BRANDSCHUTZ**



**KLEBEN UND
DICHTEN AM BAU**



**BETONSCHUTZ UND
INSTANDHALTUNG**



**FLIESEN-, WAND- UND
FUSSBODENTECHNIK**



**KLEB- UND DICHTSTOFFE
FÜR DIE INDUSTRIE**

Sika Deutschland GmbH

Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST



Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten. Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand 02/2020 – 100-014-15-91