

NEU



DER 2 IN 1-SCHUTZ Sikafloor® VERSIEGELUNGEN

BUILDING TRUST



DER 2 IN 1-SCHUTZ FÜR FAST ALLE FLÄCHEN UND BELASTUNGEN

BODENFLÄCHEN sind immer höheren Belastungen ausgesetzt. Mit unseren 2 IN 1-Produkten Sikafloor®-2140 W, Sikafloor®-2510 W und Sikafloor®-2690 N bieten wir für fast alle geforderten Belastungen und Flächen die perfekte Lösung.



Sikafloor® Versiegelungen für alle Belastungsklassen die perfekte Lösung



**IHR NUTZEN.
IHRE VORTEILE.**

ANWENDERFREUNDLICH

leichtes Verarbeiten/Aufrollen

BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM

Lösungen für fast alle Flächen von leichten
bis hin zu hohen Belastungen

EFFIZIENZ

Ein Produkt für alle Schichten

ROBUST UND LANGLEBIG

Mechanisch und chemisch belastbar



Sikafloor®-2140 W

FÜR LEICHTE BELASTUNG



1-KOMPONENTIGE, SEIDENMATTE, WASSERVERDÜNNBARE ACRYL- VERSIEGELUNG.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Auf Beton und Zementestrich im Innenbereich
- Für Keller- und Lagerräume sowie Gewerberäume bei leichter Beanspruchung und Treppen mit normaler Gehbelastung.
- Nicht für befahrbare Flächen, Garagen und Flächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung geeignet

LIEFERFORM

5 L Eimer
15 L Eimer

FARBTON

Betongrau RAL 7023, Kieselgrau RAL 7032

HALTBARKEIT

24 Monate

PRODUKTVORTEILE

- Hochdeckend
- Wasserverdünnbar
- Leicht zu reinigen
- Abriebfest und strapazierfähig
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Rutschhemmende Oberflächen möglich
- Leicht verarbeitbar



SYSTEMAUFBAU

- 1 Grundierung: **Sikafloor®-2140 W + 10% Wasser**
- 2 Versiegelung: **Sikafloor®-2140 W**

Sikafloor®-2510 W

FÜR LEICHTE BIS MITTLERE BELASTUNG



2-KOMPONENTIGES, EMISSIONSARMES, WASSERBASIERTES EPOXIDHARZ.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Farbiges Wasserepoxydharz zur Grundierung und Beschichtung von Beton und zementösen Untergründen
- Geeignet auf Flächen, bei denen eine leichte bis mittelschwere mechanische Beanspruchung vorliegt und eine gute chemische Widerstandsfähigkeit gefordert wird
- Für Produktionsflächen, Lagerhallen, Garagen, Stellplätze, etc.

LIEFERFORM

5 kg Eimer
20 kg Eimer

FARBTON


Fast alle Farbtöne möglich.

HALTBARKEIT

12 Monate

PRODUKTVORTEILE

- Geringe VOC- / AMC-Emissionen
- Gute chemische und mechanische Belastbarkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserverdünnbar
- Sehr geruchsarm
- Rutschhemmende Oberflächen möglich
- Geschmeidig und leicht in der Verarbeitung
- Viele unterschiedliche Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten

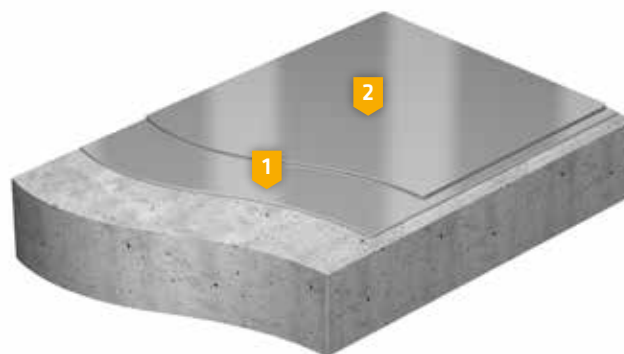

SYSTEMAUFBAU

- 1 Grundierung: **Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser**
- 2 Versiegelung: **Sikafloor®-2510 W**

Sikafloor®-2690 N FÜR SCHWERE BELASTUNG



SCHNELLE 2-KOMPONENTIGE, EMISSIONSARME EPOXIDHARZ- VERSIEGELUNG.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Einsetzbar im System als Grundierung und Versiegelung mit hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit auf Beton oder zementösen Untergründen, z.B. in Einkaufszentren, Produktions- und Lagerzentren, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen etc.
- Leicht strukturierte Rollbeschichtung für normale bis mittel stark belastete Industrieflächen.
- Sehr emissionsarm

LIEFERFORM

10 kg Eimer
30 kg Eimer

FARBTON

Standardfarbtöne RAL

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle Aushärtung
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Frühwasserbeständig
- Vergilbungsarm
- Sehr geruchsarm während der Verarbeitung
- Glänzende Oberfläche
- Tausalzbeständig
- Rutschhemmende Oberflächen möglich
- Leicht verarbeitbar

HALTBARKEIT

24 Monate



Sikafloor®-2690 N – WAS IST NEU?

- Längere Topfzeit von bis zu 20%
- Bessere Verarbeitung
- Besserer Verlauf
- Verbesserte Konsistenz
- 50 % schnellere Trocknungszeit möglich
- Jetzt auch im 10 Kg Gebinde



SYSTEMAUFBAU

- 1 Grundierung:
- 2 Versiegelung:

Sikafloor®-2690 N
Sikafloor®-2690 N

IHR NUTZEN IHRE VORTEILE



ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS

- Ein Produkt für mehrere Anwendungen
- Materialeffizienz in einem Projekt, insbesondere bei kleinen Projekten
- Einfache Anwendung
- Geringer Pflegeaufwand, da der Boden leicht zu reinigen ist und eine geringe Anfälligkeit für Verschmutzung aufweist



VIELSEITIG

- Kann in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden
- Kann auf feuchten Untergründen (Restfeuchte bis max. 6%) verlegt werden
- Ein Produkt - umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten
- Rutschhemmende Oberflächen möglich



NACHHALTIG

- Geruchsarm und AgBB-konform
- Geringer Materialeinsatz - ressourcenschonend
- Langlebig und mechanisch sehr widerstandsfähig
- Nachhaltige Verpackung aus recyceltem bluemint®-Weißblech



ÄSTHETISCH

- Zahlreiche Farboptionen
- Glänzendes Oberflächenfinish
- Optisch ansprechende Oberflächen, die lange halten

MEHR INFORMATIONEN GEWÜNSCHT?

Bitte berücksichtigen Sie bei der Produktauswahl die jeweils aktuelle Leistungserklärung bzw. ETA oder wenden sich gerne an Ihren technischen Verkaufsberater von Sika.

Weitere hilfreiche Informationen und eine Auswahlhilfe finden Sie hier:





SIKA ALL IN ONE

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN
FÜR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten.

Sika Deutschland GmbH

Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST

