



SikaRoof® Multitape DER ALLESKÖNNER AM FLACHDACH

BUILDING TRUST



SikaRoof® Multitape

PRODUKTINFORMATION

DAS VIELSEITIG EINSETZBARE SikaRoof® Multitape überzeugt durch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Es ist das einzige Tape am Markt, welches einen hochwertigen Butylkleber und eine Premium Abdichtungsbahn aus flexiblen Polyolefinen verbindet. Das macht es zum Alleskönner am Flachdach: Für schnelle und professionelle Reparaturen oder an oberen Abschlüssen bei Einfassungen sowie als Verbindungsband zwischen FPO- und Alt-PVC Dachabdichtungen.

SikaRoof® Multitape

Breite	Länge	Fenstergrau	Beige
100 mm	15 m	■	■
170 mm	15 m	■	■
250 mm	12.5 m	■	■

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE	NUTZEN
Doppelseitiger Fingerlift	Liner lässt sich sehr einfach vom Tape lösen	Einfache, effiziente und saubere Verarbeitung
Übergang von Alt-PVC auf FPO	Einfache und sichere Übergangslösung	Schrittweise Sanierung von Bestands PVC Dächern
Träger besteht aus dem Material der Sarnafil® AT Bahn, das mit Butylkautschuk beschichtet ist	Perfekte Klebung auf allen gängigen Untergründen, wie z. B. Alt-PVC und ideale Verschweißung mit neuem FPO Material möglich	Sehr hohe Flexibilität durch Sarnafil® AT Trägerbahn

IHR NUTZEN IHRE VORTEILE

SCHNELLE AUSFÜHRUNG

Keine Schlauchschellen oder Schrumpfschläuche nötig

SICHERE VERARBEITUNG

durch sehr gute Haftung und lösemittelfreie Formulierung

PROFESSIONELLE OPTIK

durch farbliche Abstimmung auf das Sarnafil® Sortiment

UNIVERSELL EINSETZBAR

durch gute Haftung auf vielen Untergründen



SikaRoof® Multitape ALS REPARATURBAND

URSACHEN FÜR BESCHÄDIGUNGEN AUF ABDICHTUNGSBAHEN gibt es viele. Von unsachgemäßer Lagerung von Baustellenabfällen bis zum Hagelschauer. Wenn schnell und sicher die Funktion der Abdichtung wiederhergestellt werden muss, ist das SikaRoof® Multitape die erste Wahl.

1
Reinigung des betroffenen Bereichs, z. B. mit dem Sika® Speed Clean Set

2
Schneiden des SikaRoof® Multitapes auf den benötigten Zuschnitt

3
Entfernen des Fingerlift-Liners

4
Aufkleben des SikaRoof® Multitapes und Andrücken mit einer Rolle

Die gezeigte Anwendung kann je nach Abdichtungsbahn variieren.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

	FPO / TPO	Alt-PVC	Metall	Beton, Ziegel oder Putz	Sperrholz oder OSB	Bitumen - besandet oder mit Schiefer
Ohne Primer	■	■	■			
Primer-600				■	■	■

SikaRoof® Multitape ALS VERBINDUNGSBAND

BEI EINER ZWEISTUFIGEN SANIERUNG können Beschädigungen in Rand-, Eck- und Anschlussbereichen mit einer hochwertigen FPO-Abdichtungsbahn wie Sarnafil® AT erneuert und die Verbindung zur PVC-Altabdichtung durch das SikaRoof® Multitape geschaffen werden.


1
Aufkleben des SikaRoof® Multitapes auf die gereinigte PVC-Altabdichtung

2
Mechanische Befestigung der Altabdichtung mit aufgeklebtem Multitape mittels Sarnabar® Befestigungsprofil und Schweißschnur

3
Verlegen der neuen Sarnafil® FPO Kunststoffabdichtungsbahn


4
Verschweißen der Sarnafil® FPO Bahn auf das Multitape

TECHNISCHE INFORMATIONEN

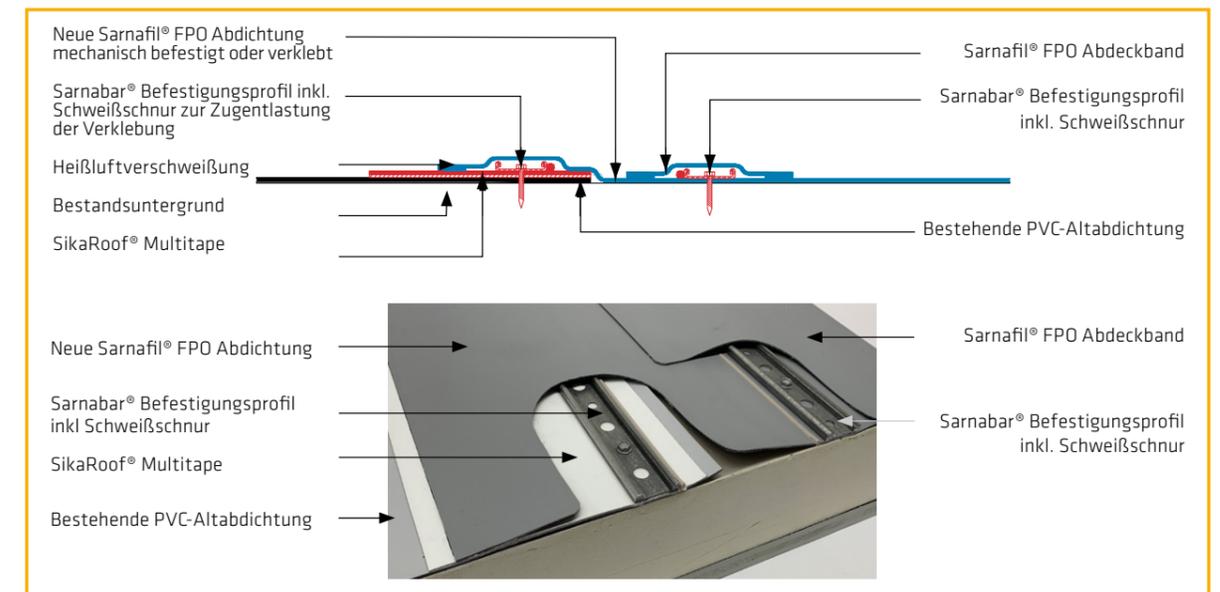

SikaRoof® Multitape ALS OBERER ABSCHLUSS

RUNDE UND ECKIGE DURCHDRINGUNGEN werden oft am oberen Abschluss mit aufwendigen und wartungsintensiven Dichtstoffen ausgeführt. Mit dem SikaRoof® Multitape können diese Detailpunkte einfach, optisch ansprechend und vor allem nahezu wartungsfrei ausgeführt werden.

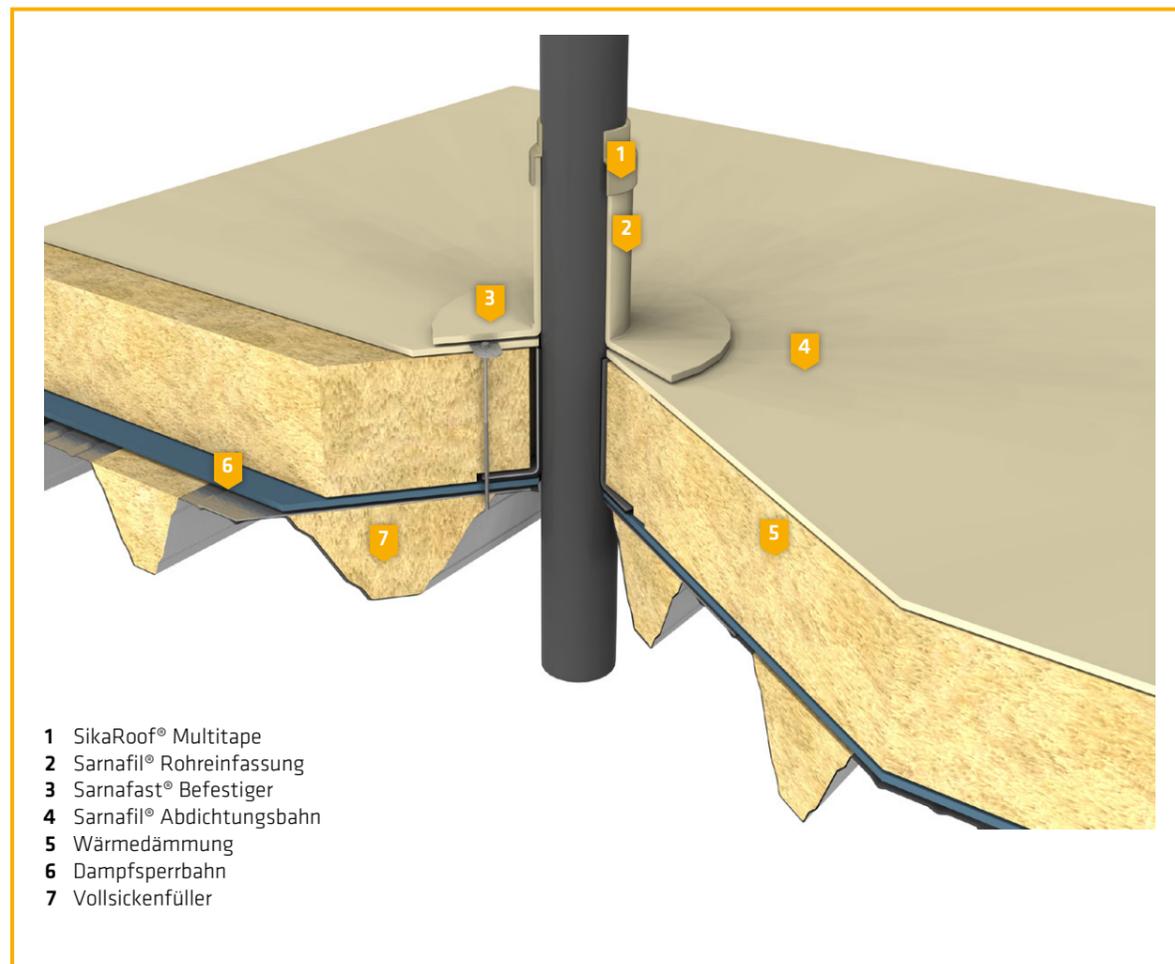

EINTEILIGE AUSFÜHRUNG



VORTEIL

- Weniger Materialverbrauch

ZWEITEILIGE AUSFÜHRUNG



VORTEIL

- Für größere Durchdringungen empfohlen



SIKA ALL IN ONE

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN
FÜR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland

Tel. +49 711 8009 - 0
Fax +49 711 8009 -321
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

BUILDING TRUST

