


Standarddetails Lichtkuppel

Detail 3.02 Lichtkuppel (System Auflast)

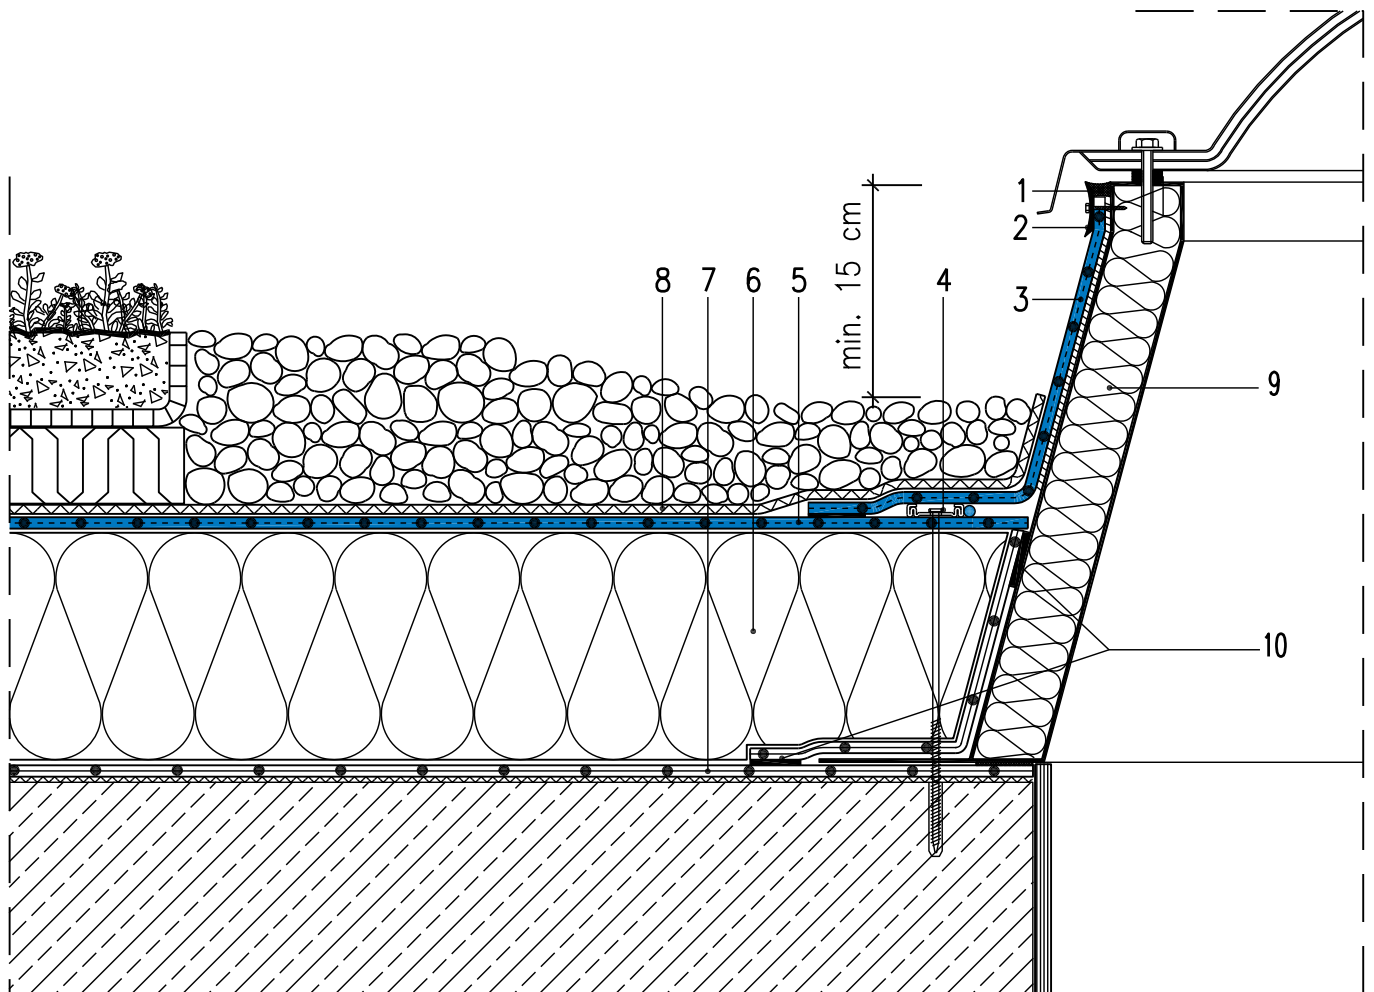

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Dauerelastische Versiegelung
(Sarnaplast 2235/Sikaflex® 11FC ⁺) | 7 Dampfsperbahn nach Verlegeanleitung / DIN 18234 |
| 2 Abschlussprofil | 8 Sarnafil® Schutzbahn/Schutzlage |
| 3 Sarnafil® Anschluss nach Verlegeanleitung, geklebt | 9 Aufsetzkranz mit Lichtkuppel/Lichtband |
| 4 Sarnabar-Befestigungsprofil mit Sarnafil®
Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig) | 10 Klebeband Sarnatape 20 |
| 5 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung | |
| 6 Wärmedämmung nach Verlegeanleitung / DIN 18234 | |