

PRODUKTDATENBLATT

Glasvlies 120 g

Trenn- und Brandschutzlage

BESCHREIBUNG


Glasvlies 120 g ist eine Trenn- und Brandschutzlage aus Glasfasern.

ANWENDUNG

- Lose Verlegung bei mechanischer Befestigung
- Lose Verlegung unter Auflast
- Brandschutz- und/oder Trennlage für Sarnafil® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Beständig im direkten Kontakt mit Dämmstoffen aus Mineralfasern, Polystyrol- und Polyurethan-Hartschaum
- Bitumenverträglich (unwirksam als Trennlage gegen Bitumen und bitumenhaltige Stoffe)

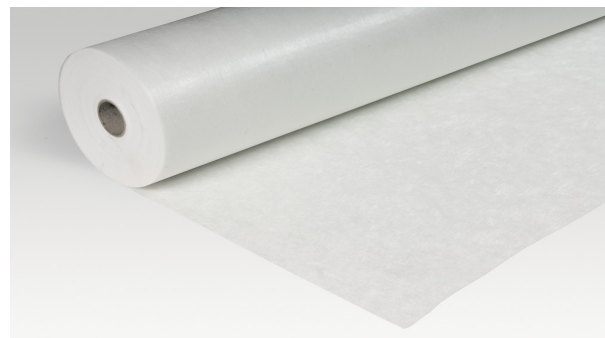

PRÜFZEUGNISSE

- Verhalten bei Brandeinwirkung gemäß DIN 4102-1: Baustoffklasse A2

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Glasfaser
Lieferform	Rollen sind einzeln in einer PE-Folie verpackt. Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht. Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 2 m Rollengewicht: 24 kg
Aussehen/Farbton	Oberseite: strukturiert Farbe: weiß
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	Rollen horizontal auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten während des Transports oder der Lagerung nicht stapeln.
Länge	100 m

Dicke	1,25 mm (±10 %)	(DIN EN 9073-2)
Flächengewicht	120 g/m ² (±10 %)	(DIN EN 29073-1)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zugfestigkeit	längs:	≥ 190 N/50 mm	(DIN EN 29073-3)
	quer:	≥ 100 N/50 mm	
Brandverhalten	Baustoffklasse A2	(DIN 4102-1)	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Anwendbar mit: ▪ Alle Sarnafil® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen
Verträglichkeit	Glasvlies 120 g ist nicht dauerhaft UV-beständig.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Glasvlies 120 g wird lose verlegt, mind. 5 cm überdeckt und nach den aktuellen gültigen Verlegeanleitungen für Sarnafil®- und Sikaplan® Systeme verarbeitet.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Än-

derungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
Glasvlies 120 g
August 2025, Version 01.02
020945051050000007

