


# Standarddetails Brandwand

## Detail 7.02 Brandwand geklebt (System Auflast)

Ausführung nach  
DIN 18234

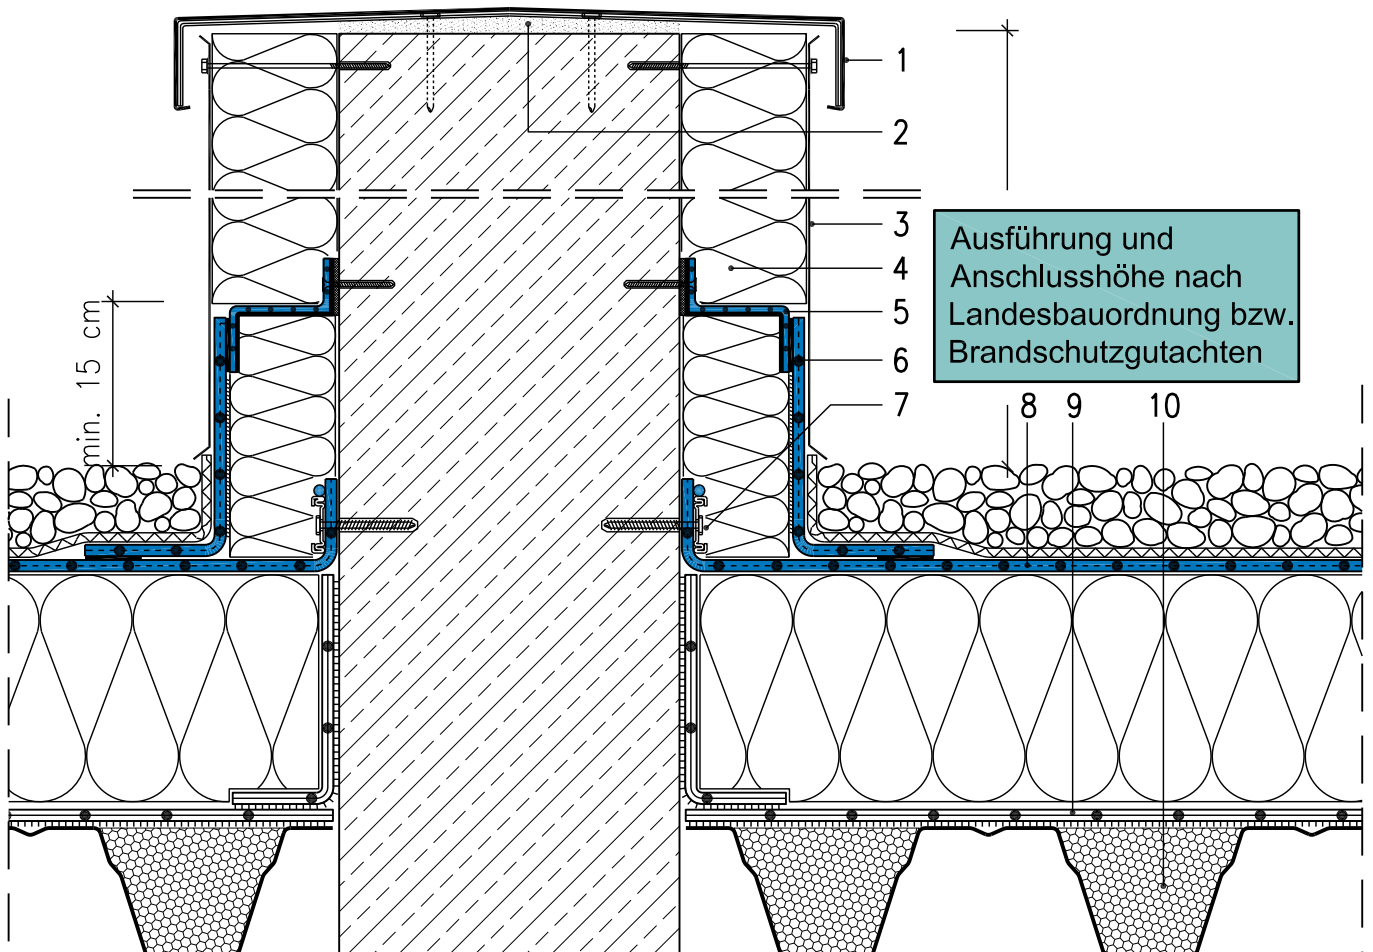

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- |   |   |
|---|---|
| 1 Blechabdeckung  | 7 Sarnabar-Befestigungsprofil mit Sarnafil®<br>Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig) |
| 2 nicht brennbare Verfüllung (z. B. Glattnstrich)           | 8 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung   |
| 3 Blechverkleidung  | 9 Dampfsperbahn nach Verlegeanleitung / DIN 18234   |
| 4 Wärmedämmung nach Verlegeanleitung /<br>DIN 18234         | 10 Voll-Sickenfüller / DIN 18234  |
| 5 Sarnafil® Verbundblech                                    |   |
| 6 Sarnafil® Anschlussbahn nach Verlegeanleitung,<br>geklebt |   |