


Standarddetails Lichtkuppel

Detail 3.01 Lichtkuppel (System mechanisch befestigt)

Ausführung nach
DIN 18234

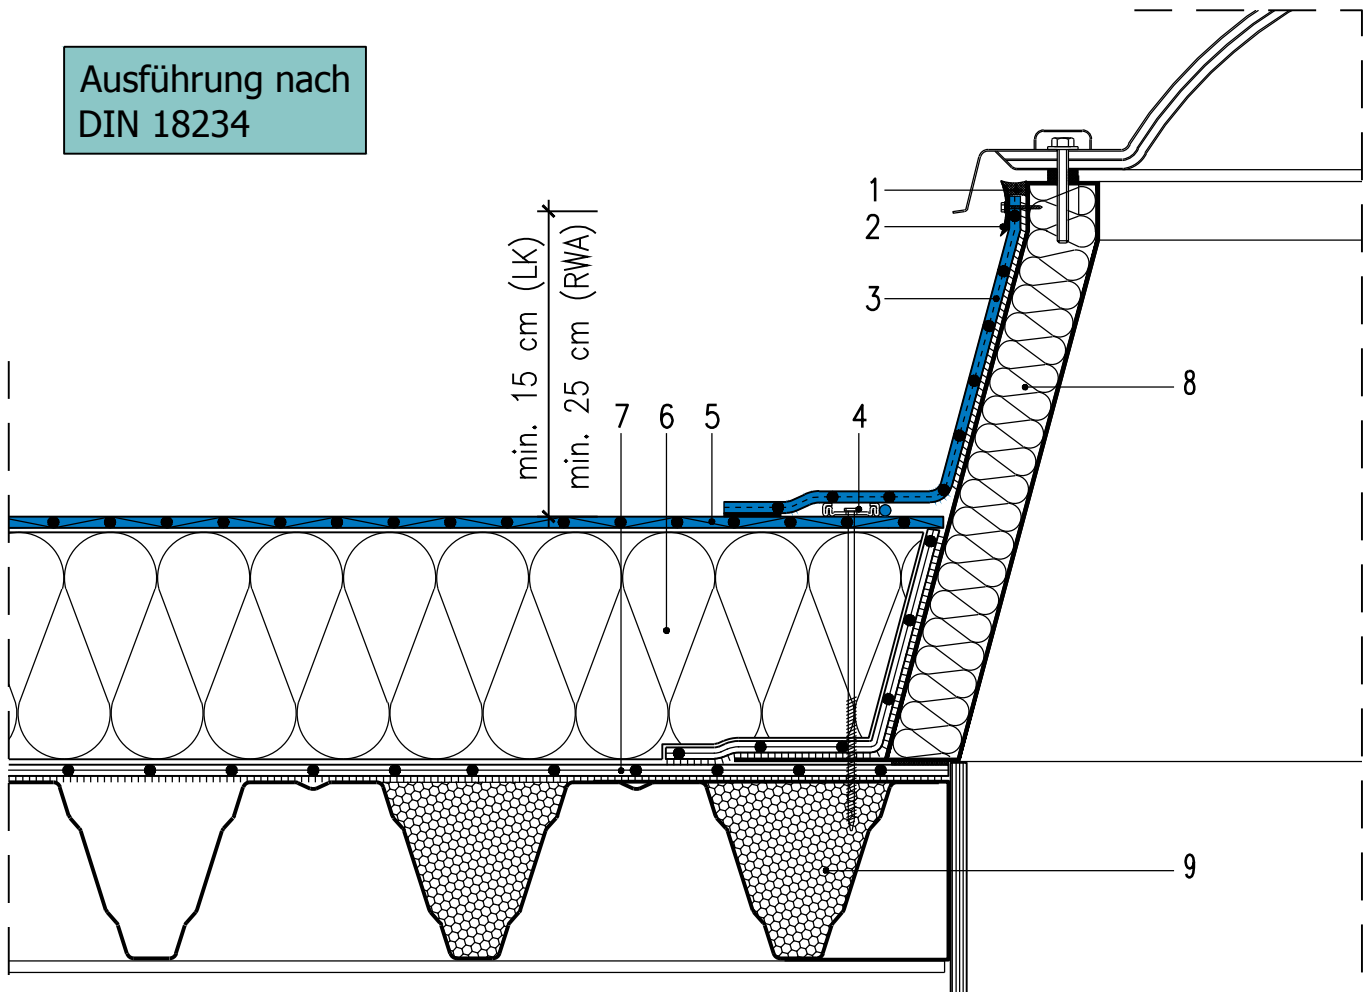

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- 1 Dauerelastische Versiegelung (Sarnaplast 2235/Sikaflex®11FC⁺)
- 2 Abschlussprofil
- 3 Sarnafil® Anschluss nach Verlegeanleitung, geklebt
- 4 Sarnabar-Befestigungsprofil mit Sarnafil® Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig)
- 5 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung
- 6 Wärmedämmung nach Verlegeanleitung / DIN 18234
- 7 Dampfsperbahn nach Verlegeanleitung / DIN 18234
- 8 Aufsetzkranz mit Lichtkuppel/Lichtband
- 9 Voll-Sickenfüller / DIN 18234