


Standarddetails Wand-, Tür-/ Fensteranschlüsse

Detail 2.07 Türanschluss (barrierefrei)

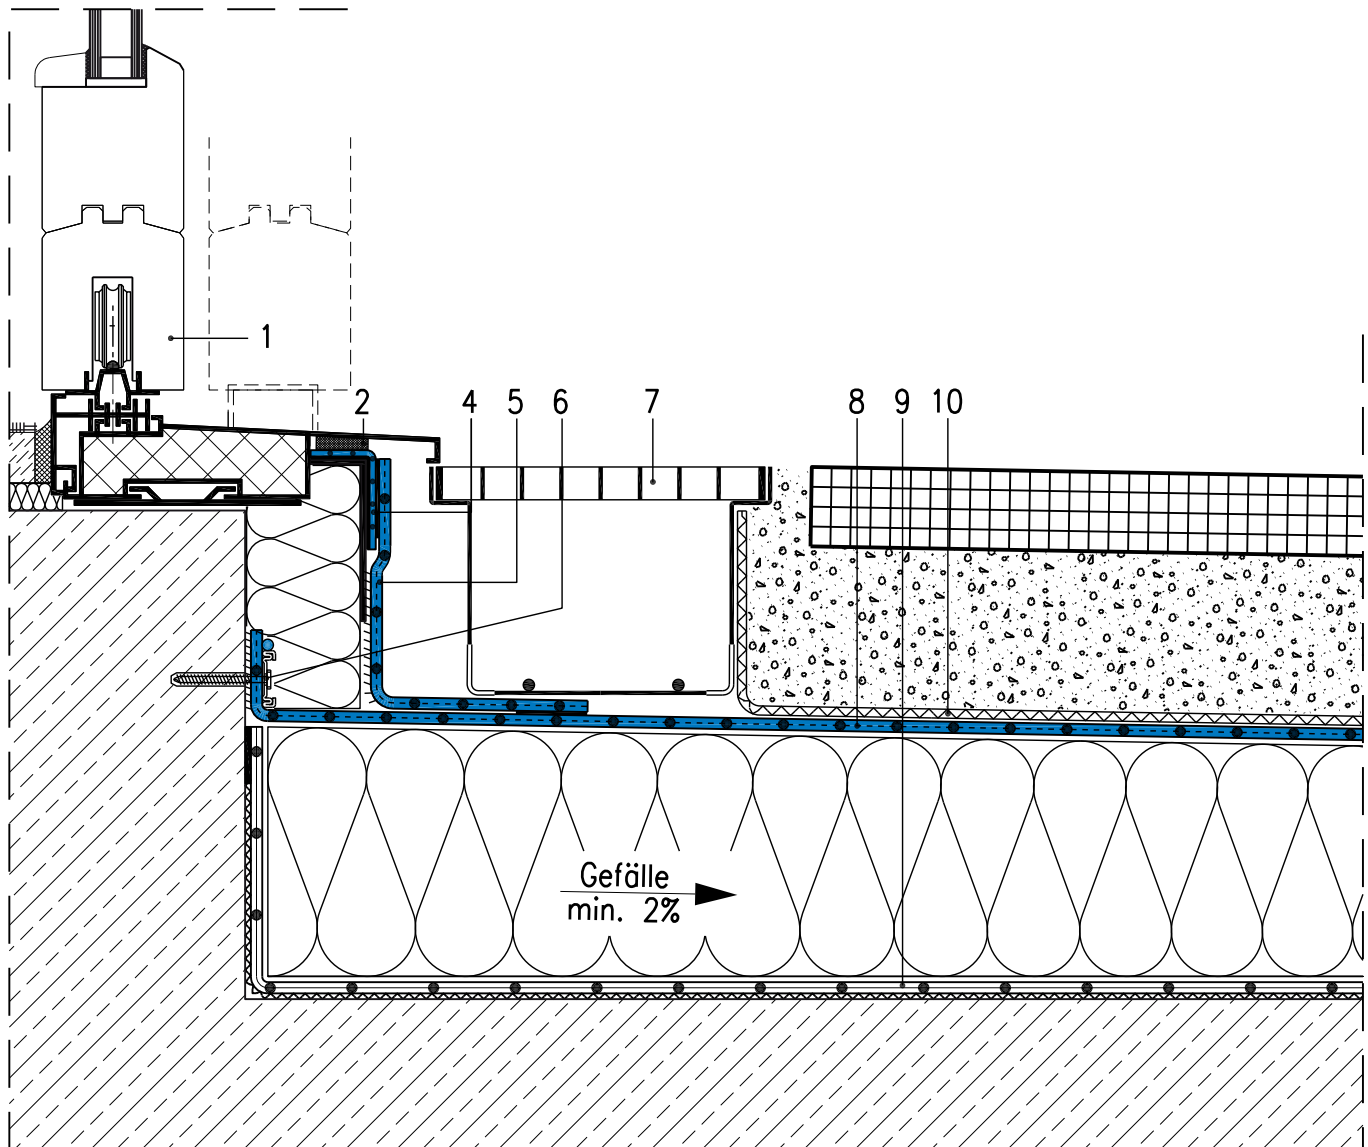

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- | | |
|--|--|
| 1 Türelement/Hebeschiebetür | 6 Sarnafil®-Befestigungsprofil mit Sarnafil®
Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig) |
| 2 Abdichtungsband (vorkomprimiert) | 7 Gitterrost beheizbar, Entwässerung gegeben |
| 3 Dauerelastische Versiegelung
(Sarnaplast 2235/Sikaflex®-11FC ⁺) | 8 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung |
| 4 Sarnafil® Verbundblech | 9 Dampfsperrbahn nach Verlegeanleitung |
| 5 Sarnafil® Anschlussbahn nach Verlegeanleitung, geklebt | 10 Sarnafil® Schutzbahn/Schutzlage |