


Standarddetails Durchdringungen

Detail 5.02 Lüfter (System Auflast)

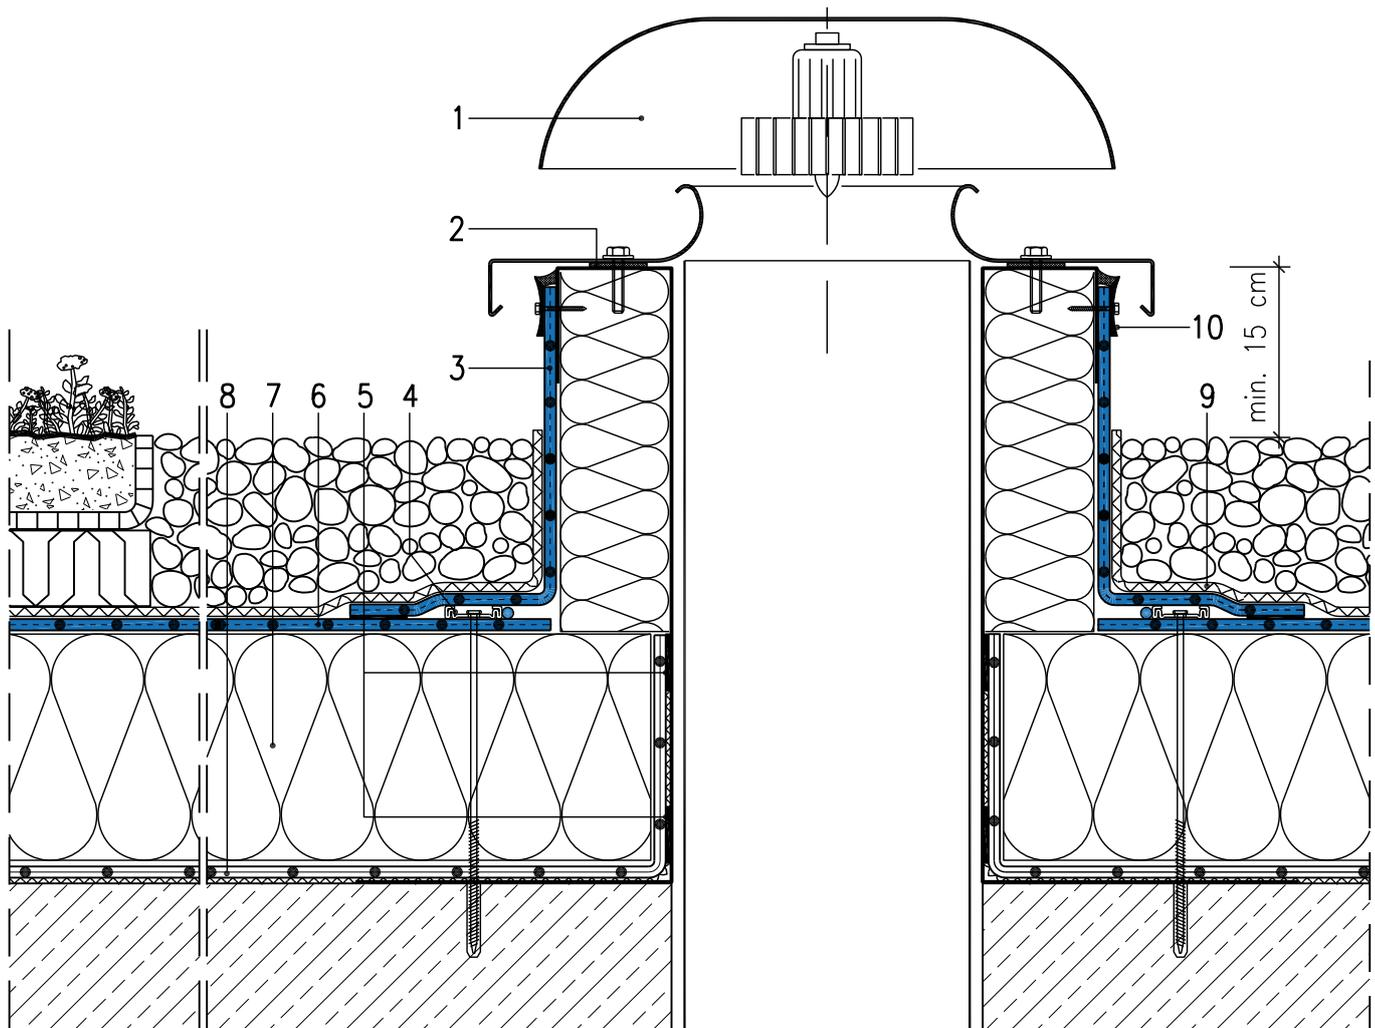

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- | | |
|--|---|
| 1 Ventilator (bauseits) | 6 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung |
| 2 Dichtungsbahn (bauseits) | 7 Wärmedämmung nach Verlegeanleitung / DIN 18234 |
| 3 Sarnafil® Anschlussbahn nach Verlegeanleitung, geklebt | 8 Dampfsperbahn nach Verlegeanleitung / DIN 18234 |
| 4 Sarnabar-Befestigungsprofil mit Sarnafil® Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig) | 9 Sarnafil® Schutzbahn/Schutzlage |
| 5 Klebeband Sarnatape 20 | 10 Abschlussprofil mit dauerel. Versiegelung (Sarnaplast 2235/Sikaflex®-11FC ⁺) |