


## WANDANSCHLUSS MIT FLIESEN

### Detail 15.02

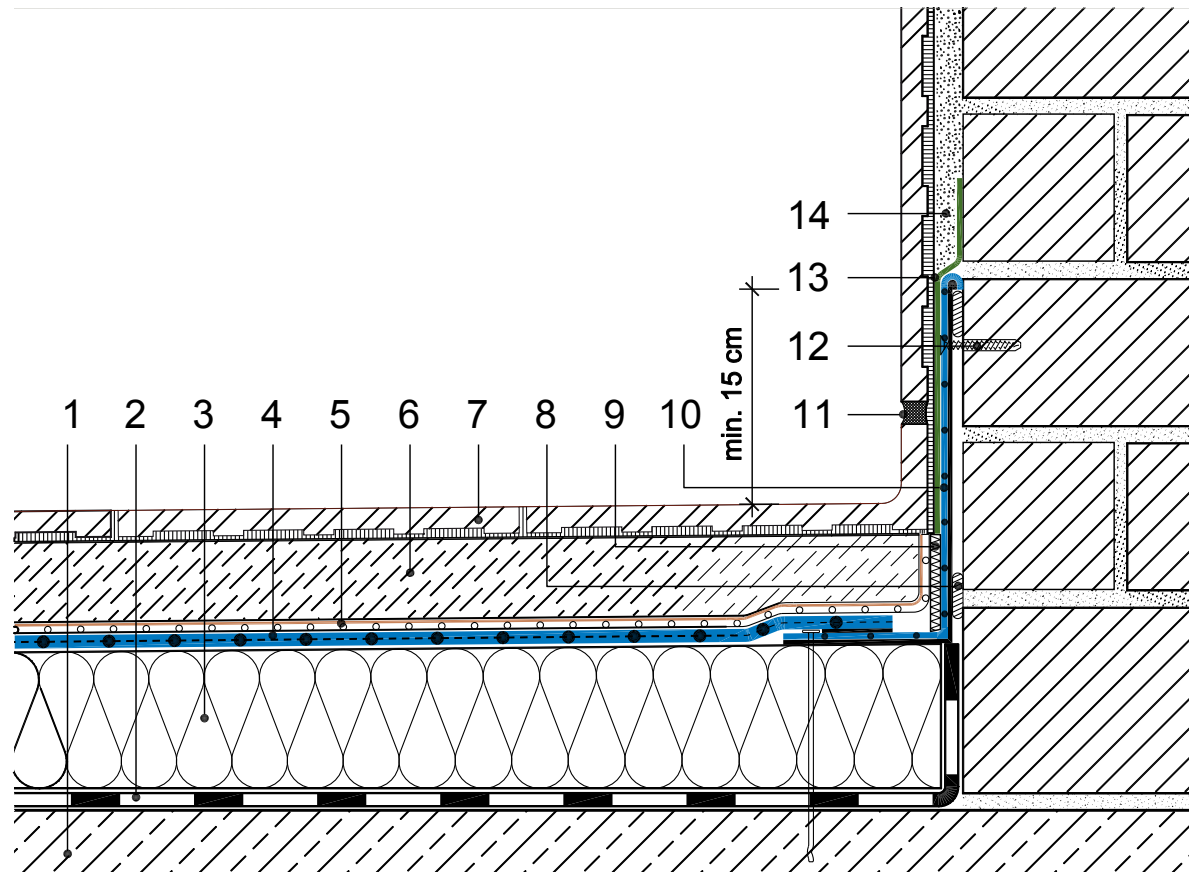

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Bituminöse Dampfsperre (optional mit Voranstrich)
- 3 Wärmedämmung
- 4 **Sarnafil® Abdichtungsbahn**
- 5 Schutz-/Gleitlage
- 6 Estrich
- 7 Fliesen/Sika Bodenbeschichtung
- 8 SikaBond® T2 Kleberaube
- 9 Estrich-Dämmstreifen
- 10 Sarnafil® Verbundblech
- 11 Elastische Verfugung
- 12 Befestigung
- 13 Sika® Tape K-200 Felt
- 14 Ausgleichsschicht

Alle Darstellungen sind Prinzipskizzen ohne Maßstab, die Abdichtung ist überhöht dargestellt. Diese Ausführungsbeispiele sind planerisch nach DIN 18534 objektspezifisch anzupassen und auf den zu erwartenden Lastfall abzustimmen.