


# Standarddetails Wand-, Tür-/Fensteranschlüsse

Detail öffnen

→ als DWG

→ als DXF

## Detail 2.02 Wandanschluss ungedämmt (System Auflast)

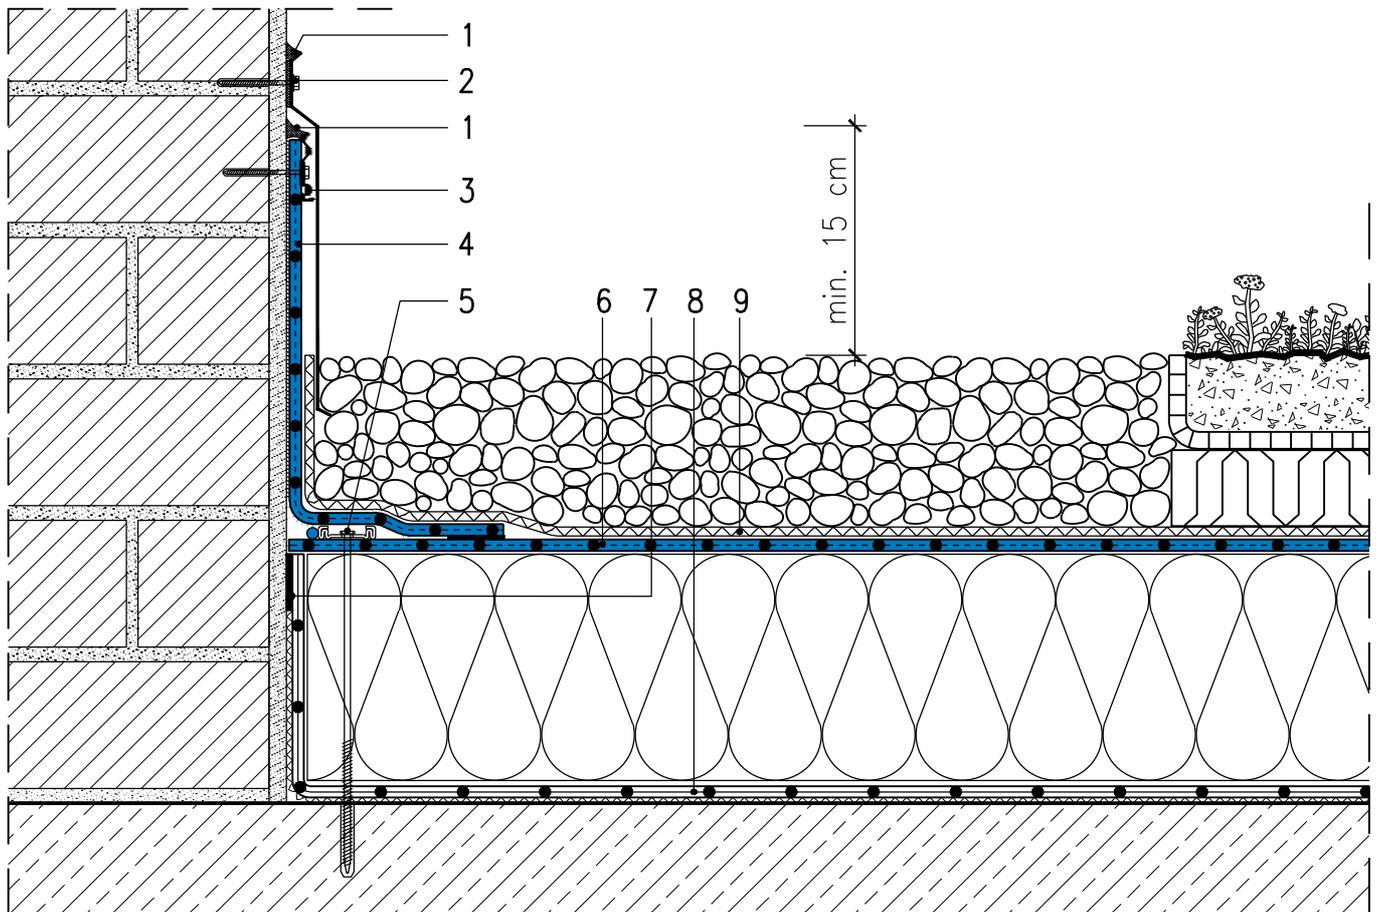

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- |   |   |
|---|---|
| 1 Dauerelastische Versiegelung<br>(Sarnaplast 2235/Sikaflex <sup>®</sup> -11FC <sup>+</sup> ) | 5 Sarnabar-Befestigungsprofil mit Sarnafil <sup>®</sup> Schweißschnur<br>(Schweißschnur systemabhängig) |
| 2 Überhangstreifen (Ausführung nach K2)<br>Verlängerter Deckstreifen                          | 6 Sarnafil <sup>®</sup> Flächenbahn nach Verlegeanleitung   |
| 3 Wandanschlussprofil   | 7 Klebeband Sarnatape <sup>®</sup> 20   |
| 4 Sarnafil <sup>®</sup> Anschlussbahn nach Verlegeanleitung,<br>geklebt                       | 8 Dampfsperbahn nach Verlegeanleitung   |
|   | 9 Sarnafil <sup>®</sup> Schutzbahn/Schuttlage   |