


# Standarddetails Konstruktive Trennung/Übergang

## Detail 8.02 Übergang mit Sikalastic® Flüssigkunststoff

### Altabdichtung

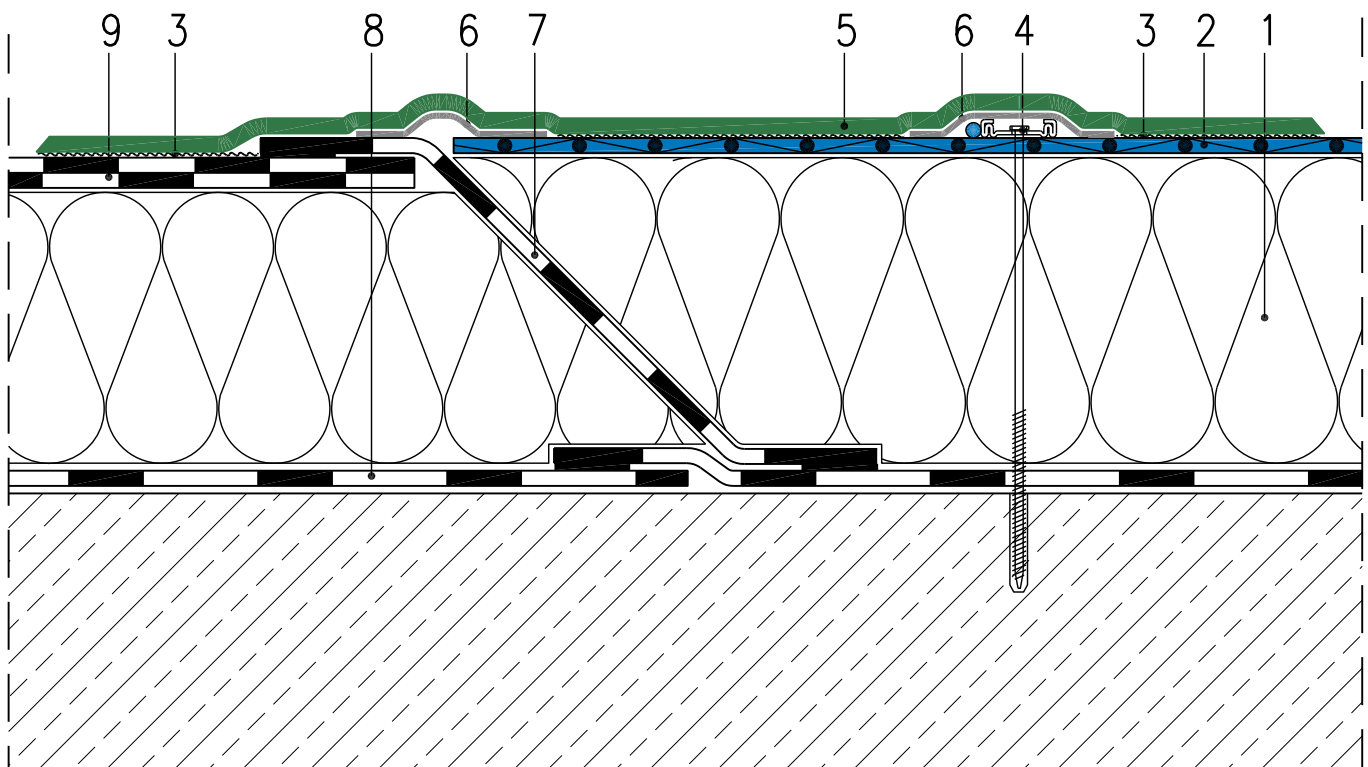

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 Wärmedämmung nach Verlegeanleitung  | 7 Bitumenbahn als Abschottung |
| 2 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung   | 8 Bitumendampfsperre          |
| 3 Primer  | 9 bituminöse Altabdichtung    |
| 4 Sarnabar-Befestigungsprofil mit Sarnafil®<br>Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig) |                               |
| 5 Sikalastic® Flüssigkunststoff   |                               |
| 6 Kreppband / Flexitape   |                               |