


Standarddetails Durchdringungen

Detail 5.06 Rohreinfassung (System geklebt)

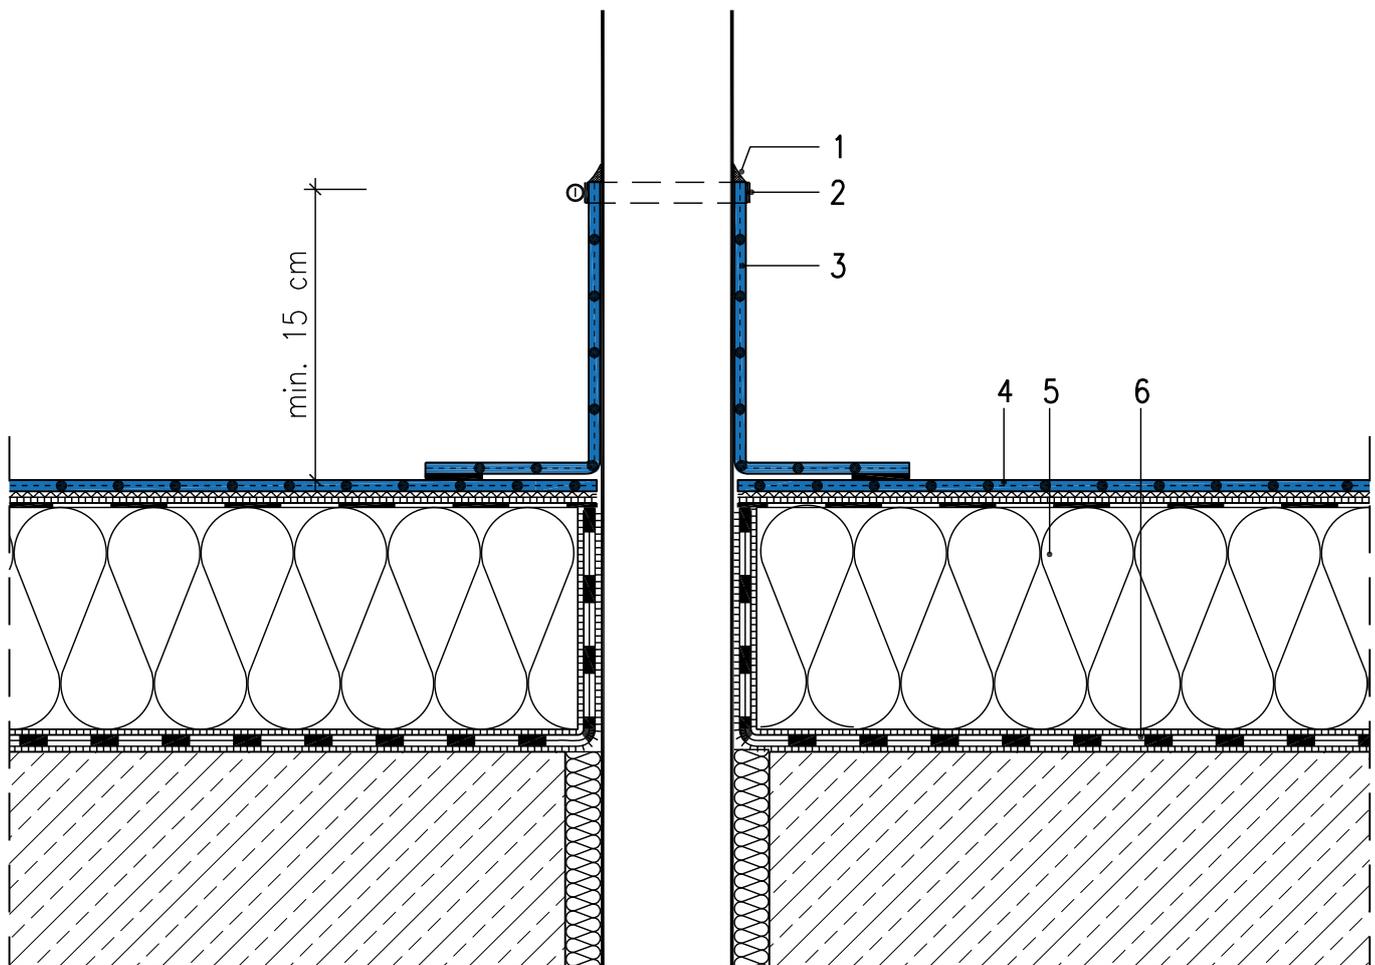

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- 1 Dauerelastische Versiegelung (Sarnaplast 2235/Sikaflex®-11FC⁺)
- 2 Schlauchschelle rostfrei
- 3 Sarnafil® Rohreinfassung
- 4 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung

- 5 Wärmedämmung nach Verlegeanleitung / DIN 18234
- 6 Dampfsperbahn nach Verlegeanleitung / DIN 18234