


## DEHNFUGE/BEWEGLICHER WANDANSCHLUSS

### Detail 10.01 Dehnfuge/beweglicher Wandanschluss (System mechanisch befestigt)

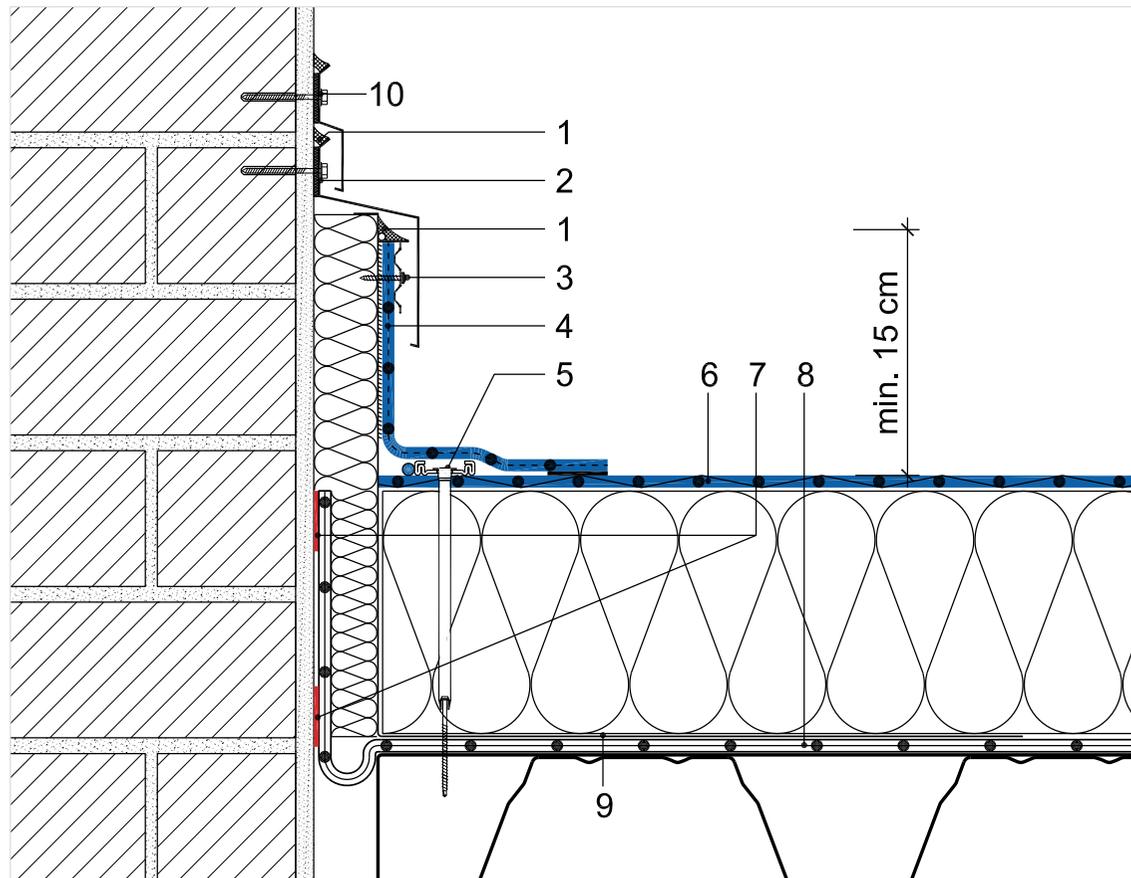

- 1 Dauerelastische Versiegelung (Sikaflex®-11FC)
- 2 Deckstreifen
- 3 Wandanschlussprofil
- 4 Sarnafil® Anschlussbahn nach Verlegeanleitung
- 5 Sarnabar®-Befestigungsprofil mit Systembefestiger und Sarnafil® Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig)
- 6 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung
- 7 Kleband Sarnatape® 20/Montagehilfe
- 8 Dampfsperrbahn nach Verlegeanleitung, geschlauft und luftdicht an angrenzendes Bauteil angeschlossen
- 9 Winkelstützblech
- 10 zusätzlicher Deckstreifen für K2 Variante

Alle Darstellungen sind Prinzipskizzen ohne Maßstab, die Abdichtung ist überhöht dargestellt. Diese Ausführungsbeispiele sind planerisch nach DIN 18534 objektspezifisch anzupassen und auf den zu erwartenden Lastfall abzustimmen.